Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2021/22

A VÁSÁRLÓK IGÉNYEINEK, VALAMINT A PIACI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ, **NOTHING BUT HEAVY DUTY™ ELEKTROMOS** KÉZISZERSZÁM FEJLESZTÉS ÉS GYÁRTÁS CSAK EGY RÉSZE A **MILWAUKEE® ÍGÉRETÉNEK.**



Nap mint nap szüksége van szerszámaira, ezért az összes szerszámnál biztosítottuk az egyszerű és gyors karbantartást.

Gyárainkat minden szerszám komplett dokumentációs csomaggal hagyja el, amely tartalmazza a részletes használati utasításokat, az ügyfélszolgálati központjaink címlistáját, valamint a biztonsági előírásokat.

A Milwaukee Tool nemzetközi szolgáltató hálózattal rendelkezik. Amennyiben problémája merülne fel és azonnali, rövid időn belüli támogatást igénylő segítségre lenne szüksége, szolgáltató központjaink és szervizeink állnak rendelkezésükre.

A globális műszaki szakértői hálózatunknak köszönhetően a végfelhasználók igényeit és követelményeit megosztjuk a cégcsoportunkon belül, és ez előnyösen befolyásolja az új termékek fejlesztését is.

A sok év folyamán megszerzett szaktudásunknak és szakértelmünknek köszönhetően gyors és hatékony professzionális szervizszolgáltatást nyújtunk.

A Milwaukee Tool arra törekszik, hogy gépei mind biztonságilag, mind kialakításukban megfeleljenek a nemzetközi és európai szabványoknak és irányelveknek. Az állandó kutatási és fejlesztési programoknak a célja, hogy megfeleljenek a piac jövőbeni igényeinek, mind szabályozási, mind hatékonysági követelményeinek. A Milwaukee Tool tagja az EPTA-nak (Európai Kéziszerszám Egyesület) és büszke arra, hogy a szervezet által jóváhagyott összes mérési szabványnak megfelel.

TAPASZTALJA MEG A HEAVY DUTY KÜLÖNBSÉGET



SZERSZÁMOK, AMELYEKET ARRA TERVEZTEK, HOGY ÖN JOBBAN VÉGEZHESSE MUNKÁJÁT!

A Heavy Duty a Milwaukee Tool számára több mint szlogen. Ez ígéret, hogy a legjobbat kínáljuk a professzionális felhasználók számára. A Milwaukee Tool mérnökei nem csupán szerszámokat terveznek. Úgy tervezik a szerszámokat, hogy azokkal a munkát jobban, gyorsabban, megbízhatóan és biztonságosan lehessen elvégezni.

www.milwaukeetool.hu

AHHOZ, HOGY ÉLVEZHESSE EXTRA GARANCIA AJÁNLATUNK ELŐNYEIT, NEM KELL MÁST TENNIE, MINT ON-LINE REGISZTRÁLNIA A MEGHOSSZABBÍTOTT GARANCIÁÉRT. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

NOTHING BUT HEAVY DUTY GARANCIA:

A **MILWAUKEE®** szerszámok és akkumulátorok egyéves garanciával rendelkeznek. A garancia kiterjesztése a **www.milwaukeetool.hu** weboldalon érhető el.

A **MILWAUKEE®** (1 + 2 év) garanciát ajánl a szerszámgépekre, az MX FUEL™ szerszámok kivételével, amelyek garanciája meghosszabbítható 1 évről maximum 2 évre (1 + 1).

Az összes **MILWAUKEE® REDLITHIUM™** akkumulátor, beleértve az MX FUEL™ akkumulátorokat is, egyéves garanciával rendelkezik, amelyet legfeljebb 2 évre (1 + 1) lehet meghosszabbítani.

Ez a szolgáltatás elérhető plusz költség nélkül, ha Ön az új **MILWAUKEE®** gépét a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja.

Minden **MILWAUKEE®** szerszámot, mielőtt a gyárat elhagyná, tanúsított eljárás keretében teszteljük, és garantáltan **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** minősítéssel látjuk el. A **Milwaukee Tool-nál** büszkék vagyunk minden professzionális vevőnk számára kínált termékünkre és szolgáltatásunkra.

A kiterjesztett garancia csak a garanciát regisztráló weboldalon feltüntetett országokban érvényesíthető. A kiterjesztett garancia nem vonatkozik a kölcsönzőkben használt gépekre, töltőkre és tartozékokra.

A felhasználási feltételekért látogasson el a **www.milwaukeetool.eu** weboldalra.



NULLA KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS



BERÁNTÓ ZSINÓR NÉLKÜL



ÜZEMANYAG ÉS OLAJ KEVERÉSE NÉLKÜL



NEM IGÉNYEL MOTOR KARBANTARTÁST



ÚJ

MX FUEL™

TOVÁBBGONDOLT GÉPEK IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT RENDSZER EGÉSZÉRE KITELJESEDŐ

IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT INNOVÁCIÓK

AZ ÚJ MX FUEL™ RENDSZER

NINCS KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS ÉS CSÖKKENTI A ZAJT, REZGÉST ÉS A BENZIN FENNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁKAT.





A termékcsoporton belül minden megoldásba beépített MX FUEL™ „működtető gomb” révén jelentős beállítási idő takarítható meg a felhasználó számára, ami azt jelenti, hogy a felhasználónak sohasem kell üresjáraton hagynia a szerszámot, mivel a szerszám bármikor másodperceken belül elindítható.

SPÓROLJON IDŐT ÉS PÉNZT

SZÁMOLJA KI MEGTAKARÍTÁSAIT ONLINE AZ ONLINE KÖLTSÉGKALKULÁTORRAL

www.milwaukeetool.hu

MXF COS350

MX FUEL™ 350 MM DARABOLÓ







- Kategóriájában az első 350 mm-es, akkumulátorral működtetett darabológépe, amely vasbeton vágására képes 350 mm-es vágási kapacitással
- Gyorsabb vágás, elejétől a végéig: A 3 másodperces indítógomb kiküszöböli a benzin és az olaj keverésének szükségességét, és elkerüli a benzinmotor karbantartását
- Nincs benzin-okozta fejfájás: a nulla füstkibocsátás miatt beltérben is használható
- Benzines termékkel egyenértékű teljesítmény, maximális terhelés nélküli fordulatszám 5370 ford / perc és 125 mm-es vágási mélység
- Csendesebb, mint más benzin egyenértékű darabológép, alacsony motor rezgéssel és jól kiegyensúlyozott súllyal
- Kulcs nélküli állítható tárcsavédő és beépített vízcsatlakozó a nedves vágáshoz, amely kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ cserélhető permetező és vízellátó rendszerrel
- Külön vásárolható MXF COSC vezetőkocsi az egyenes vágások fenntartása érdekében
- MX FUEL™ következő generációs szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban

	MXF COS350-601
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	5370
Fűrészlap átmérő (mm)	350
Befogótüske mérete (mm)	20/ 25.4
Max. vágási mélység (mm)	125
Súly akkumulátorral (kg)	16.7
A készlet tartalma	1 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471833
EAN kód	4058546297329

MXF COSC

MX FUEL™ VEZETŐKOCSI DARABOLÓGÉPHEZ







- Könnyű súlyú vezetőkocsi a 350 mm-es daraboló géphez az egyenes vágások fenntartásához, 125 mm vágási mélységgel
- Állítható magasságú meghajtófogantyú és könnyen elérhető mélységbeállító fogantyú az egykezes működés megkönnyítéséhez
- Szerszám nélküli gép és víztartály-csatlakozás, kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ cserélhető permetező és vízellátó rendszerrel
- Teljes mobilitás a tartalék akkumulátor tárolóval
- Könnyen összecsukható szállításhoz és tároláshoz
- 11,4 literes gravitációs adagolótartállyal szállítva

	MXF COSC
Teherbírás (kg)	69
Tartály kapacitása (l)	10.4
Súly (kg)	26.0
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464883
EAN kód	4058546228286

MXF DH2528H

MX FUEL™ 25 KG 28 MM HEX BONTÓKALAPÁCS







- Az iparág első vezeték nélküli 28 mm-es Hex bontókalapácsa, a benzinüzemű, vezetékes és pneumatikus gépek erejét nyújtva
- Heavy Duty kalapács 64 J ütőenergiát biztosít a legnehezebb bontási munkálatokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a felhasználó számára az egész napos munkavégzést
- Alacsony 5.17 m/s^2 vibráció - több mint 7 óra (HAVS) folyamatos munkavégzés
- Gyors anyag megmunkálás 1300 ütés/perc sebességgel, maximális termelékenységet biztosítva minden alkalmazásban
- Akár 2 tonna beton vagy 12 m (20 cm mély és 30 cm széles) árok bontása 1x MXF XC406 akkumulátorral
- Vezetékes géppel egyenértékű szerszám beépített szervizlámpával, amely 40 óránként figyelmezteti a felhasználót, hogy zsírozza be a gépét
- MX FUEL™ következő generációs szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-601
Szerszám befogás	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Ütés energia (EPTA)(J)	64	64
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1300	1300
Vésőkor keletkező rezgések szintje (m/s^2)	5.17	5.17
Súly akkumulátorral (kg)	-	29.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478985	4933471829
EAN kód	4058546362676	4058546297282

MXF DHT

MX FUEL™ SZÁLLÍTÓKOCSI BONTÓKALAPÁCSHOZ







- Könnyű súlyú szállítókocsi bontókalapácsokhoz nagy gumi kerekekkel, az egyenetlen terepen történő könnyű szállítás érdekében
- Beépített rögzítő heveder és teljes fém rögzítési helyek
- Tárolóhelyek a burkolaton 4 vésőhöz
- Tároló dokk akkumulátorhoz, töltőhöz és töltő kábelhoroghoz a szállításhoz

	MXF DHT
Teherbírás (kg)	150
Súly (kg)	15.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464879
EAN kód	4058546228248

MXF DCD150

MX FUEL™ 150 MM GYÉMÁNTFÚRÓ







- Vezetékes gépekkel azonos teljesítménnyel - maximális magátmérő kapacitása nedves és száraz fúrás esetén 152 mm
- 2 sebességfokozat széles körű alkalmazásokhoz, lézergravírozott sebesség- és kapacitásjelzéssel a fémtestben
- 1. sebesség: 75 mm átmérőig, nedves és száraz fúrás 1600 ford / perc sebességgel
- 2. sebesség: Ø76–152 mm nedves és száraz fúrás 800 ford/perc sebességgel
- Szabadalmaztatott AUTOSTOP™ tengelykapcsoló biztosítja osztályában a legjobb védelmet, fúrókorona megszorulása esetén megakadályozza a gép elfordulását a belesetek elkerülése érdekében
- A gép felületén található szintérzékelő segíti a felhasználót az egyenes és pontos kivitel elérésében
- A gép felületén található nyomásmérő lehetővé teszi a felhasználó számára a fúrási előtolás optimalizálását
- A gép felületén található akkumulátormérő lehetővé teszi a felhasználó számára az akkumulátor kapacitásának figyelemmel kísérését a teljes fúrási folyamat során
- Beépített vízvezeték a nedves fúráshoz, amely kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ cserélhető permetező és vízellátó rendszerrel

	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Fúrási kapacitás betonban 1./2. seb.(mm)	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Szerszám befogás	1 ¼˝ UNC + ½˝ G	1 ¼˝ UNC + ½˝ G
Súly akkumulátorral (kg)	12.4	12.4
Szállítási terjedelem	Kapcsoló reteszelő, oldal-foganytú	Kapcsoló reteszelő, oldalfogantyú, MXF DR255TV fúróállvány
A készlet tartalma	2 x MXF CP203 akkumulátor, MXF C Töltő, Kitbox	2 x MXF CP203 akkumulátor, MXF C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933464887	4933471835
EAN kód	4058546228323	4058546297343

MXF DR255TV

MX FUEL™ FÚRÓÁLLVÁNY GYÉMÁNTFÚRÓHOZ








- Állítható magasságú szigetelt hajtókar és könnyen elérhető mélységbeállító fogantyú az egykezes kezelés megkönnyítése érdekében
- Univerzális 60 mm-es gyorscsatlakozó motorkonzol
- Szerszám nélküli gép és víztartály-rögzítés kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ 15 l rendszerrel
- Ø 250 mm-es lyukak fúrására - extra hosszú oszlop a MILWAUKEE® vezeték nélküli MXF DCD150 gyémántfúróval történő használatra
- Vákuumszivattyúval használható sima és egyenletes felületeken
- Fúrási szög kijelző az alaplapon, 0° -tól 45° -ig változtatható
- Állítható csúszó tömbök
- Könnyű és tartós alumínium kivitel
- Beton rögzítő készletet tartalmaz (cikkszám: 4932399731)

	MXF DR255TV
Alaplap mérete (mm)	276 x 467
Magasság (mm)	892
Szög tartomány (°)	0 - 45
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	250
Löket hossz (mm)	570
Súly (kg)	13.2
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933472247
EAN kód	4058546338930

RENDSZERTARTOZÉKOK MXF DCD150

	Leírás	Cikkszám	EAN kód	
Rögzítőkészlet	Rögzítőkészlet. Kizárólag betonban használható! ° 16 mm-es fúrószár szükséges a dübel elhelyezéséhez. Menetes rögzítőtüskét, szárnyasanyát, alátétet és 5 darab M12 átmérőjű fémdübelt tartalmaz	4932399731	4002395363827	
	Vákuumszivattyú VP 6. A gyémánt fúróállvány rögzítése egyenletes és sima felületen. Szívási kapacitás – 850 mbar. Max. vákuumnyomás: 6 m³/óra (100 l/perc). Feszültség: 220 – 240 V.	4932352094	4002395367474	
	A fúróberendezés póttömítése. A porszívó rögzítéséhez rögzítse a talajon / falon	4931400613	4002395764631	
Víztartály	WT 10 víztartály 10 liter kapacitású acéltartály, belső és külső poliészter bevonattal. Megbízható rézszivattyú max. 6 bar nyomású. 2,5 m tömlő a MILWAUKEE® gyémánt fúrókhoz közvetlen gyorscsatlakozással.	4932399726	4002395363773	
	A vezeték nélküli háti permetező (M18 BPFPH-401) és vízpermetező tartály (M18 BPFP-WST) egy gombnyomással garantálja az optimális víznyomást, és tökéletesen illeszkedik minden nedves vágáshoz. 15 liter űrtartalom, legfeljebb 12 tartály egy M18™ 4,0 Ah akkumulátorral	4933464962	4058546229078	
		4933464965	4058546229108	
	Alumínium vízgyűjtő. DR 250 TV típusú fúróállványhoz. Max. 180 mm átmérőjű fúrókoronához. Alkalmas a fej feletti magfúráshoz.	4932399727	4002395363780	
	Vízgyűjtő. Univerzális használatra gyémántfúró szerszámokkal. Max. 152 mm átmérőjű fúrókoronához. Kizárólag padló- és fal fúrására alkalmas.	4932478073	4058546340063	
Száraz lyukfúrás	Porelvezető burkolat PHDE152 Ø 25 – 152 mm	4932471990	4058546298890	

MXF LSDP

MX FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ POWERTREDZ™-VEL

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Az MX FUEL™ a beépített POWERTREDZ™ technológiával lehetővé teszi az egyszemélyes szállítást a haszongépjárműben és a lépcsőn felfelé és lefelé
- Akár 60 méter távolságig képes eltávolítani a dugulást
- Teljesen zárt dob a fokozott védelem érdekében
- A nagy tapadású elektronikus lábkapcsoló és az elektronikus dobfék együtt, nagyon gyorsan lelassítja a dobot, maximális irányítást és biztonságot nyújtva a felhasználó számára
- MX FUEL™ dob kapacitása 16 mm széles és 30 m hosszú vagy 20 mm széles és 30 m hosszú duguláselhárító kábelhez
- ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- MX FUEL™ következő generációs szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban



	MXF LSDP-301
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	200
Tisztítható csövek átmérője (mm)	75 - 200
Spirál átmérője (mm)	20
Spirál hossza (m)	23
Súly akkumulátorral (kg)	56.6
Szállítási terjedelem	1 x 20 mm x 15,2 m belső magkábel, 1 x 20 mm x 7,6 m belső magkábel, 1 x 9 db tisztítófej készlet
A készlet tartalma	1 x MXF CP203 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471851
EAN kód	4058546297503



A beépített POWERTREDZ™ technológia lehetővé teszi az egyszemélyes szállítást a haszongépjárműben és a lépcsőn felfelé és lefelé




A CABLE DRIVE mechanizmus automatikusan adagolja és visszahúzza a kábelt



Teljesen zárt dob a tömeg összetartásához és nagyobb védelméhez

RENDSZERTARTOZÉKOK MXF LSDP


	Leírás	MXF LSDP duguláselhárítóhoz	Cikkszám	EAN kód	
Buzogányfejű spirál (SD)	16 mm x 7,6 m belső mag csatlakozó vég	✔	4932471701	4058546296001	
	16 mm x 15,2 m belső mag csatlakozó vég	✔	4932471702	4058546296018	
	20 mm x 7,6 m belső mag csatlakozó vég	✔	4932471703	4058546296025	
	20 mm x 15,2 m belső mag csatlakozó vég	✔	4932471704	4058546296032	
	16 mm merevítőkábel csatlakozó vég	✔	4932471707	4058546296063	
	16 mm x 60 cm vezetőkábel csatlakozó vég	✔	4932471708	4058546296070	
	20 mm x 600 mm vezetőkábel csatlakozó vég	✔	4932471709	4058546296087	
Egyenes auger bit SD	16 mm+20 mm-es egyenes auger kábel, csőtisztítógéphez	✔	48532830	4058546323370	
Tölcséres fej SD	Tölcséres fej 16 mm és 20 mm-es kábelekhez, csőtisztítógéphez	✔	48532831	4058546323387	
Gyökérvágó SD	75 mm-es gyökérvágó, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez	✔	48532832	4058546323394	
	100 mm-es gyökérvágó, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphe	✔	48532833	4058546323400	
	150 mm-es gyökérvágó, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez	✔	48532834	4058546323417	
Fúrófej SD	Kis méretű fúrófej, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez	✔	48532835	4058546323424	
	Közepes méretű fúrófej, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez	✔	48532836	4058546323431	
Zsírvágó fej SD	75 mm-es zsírvágó fej, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez	✔	48532837	4058546323448	
	100 mm-es zsírvágó fej, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez	✔	48532838	4058546323455	
Tisztítófej készlet SD	Tisztítófej készlet, 16 mm + 20 mm-es kábelhez 9 részes, csőtisztítógéphez	✔	48532840	4058546296131	
MX dob tömlővezető	Tömlővezető az MXFLSDP modellhez	✔	4932478110	4058546340421	
Nyitó kulcs	Nyitó kulcs 16 mm + 20 mm + 22 mm + 32mm kábelekhez	✔	4932471717	4058546296162	

MXF TL

MX FUEL™ FÉNYTORONY







- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 27 000 lumen váltakozó árammal és akár 20 000 lumen egyenáramú üzemmódban mind a feladat, mind a terület megvilágításához
- A fényfejek egymástól különálló forgatása lehetővé teszi a felhasználó számára hogy a fényt oda irányítsa ahol csak szükséges
- A két nagy terepjáró kerékkel mindössze 48 kg, ezt a fénytornyot minimális erőfeszítéssel könnyű szállítani nedves és egyenetlen munkaterületen
- A motoros árbocnak köszönhetően a fénytornyot kevesebb, mint 10 másodperc alatt lehet felállítani. Az árboc 3,10 méterig meghosszabbítható és 55 km / óra szélnek is ellenáll
- A legnehezebb munkahelyi körülményeknek megfelelve az MX FUEL™ fénytorony tartós, nagy hatású polikarbonát lencsékkel van felszerelve, amelyek kiemelkedő ütésállóságot biztosítanak
- A lezárt akkumulátordoboz biztosítja az akkumulátor szárazon tartását
- ONE-KEY™ alkalmazás- testreszabás, nyomkövetés és kezelés mobilkészülékről. Könnyen beállítható a működési idő, amely úgy állítja be a kimenetet, hogy folyamatos megvilágítást nyújtson a kéznél lévő feladathoz, és ellenőrizze az akkumulátor fennmaradó töltöttségét, hogy megtudja, mikor kell cserélni az akkumulátort

	MXF TL-601
Rendszer	MX FUEL™
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MX FUEL™ akkumulátor
Fényforrás típusa	LED
Max. fénykibocsátás AC módban Magas / Közepes / Alacsony / Stroboszkóp (Lumen)	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Max. fénykibocsátás DC módban Magas / Közepes / Alacsony / Stroboszkóp (Lumen)	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Max. működési idő AC módban (óra)	Végtelen
Max. működési idő DC módban (óra)	3/ 6/ 12
Max. árbocmagasság (m)	3.1
Súly akkumulátorral (kg)	48.0
A készlet tartalma	1 x MXF XC406 akkumulátor, Beépített Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471844
EAN kód	4058546297435

MXF C

MX FUEL™ TÖLTŐ







- Az MXF CP203 akkumulátort 55 perc alatt tölti fel
- Az MXF XC406 akkumulátort 90 perc alatt tölti fel
- A REDLINK™ intelligens elektronika optimalizálja az egyes akkumulátorok töltési sebességét (4,5 A / óra) a töltési idő minimalizálása érdekében
- A belső ventilátor optimalizálja a töltési időt és a teljesítményt
- A LED fény a töltöttség 80%-át jelzi 30/55 perc alatt (CP / XC)
- Hordfoganytú

	MXF C
Töltőcsatlakozó	1 x MX FUEL™
Töltő típusa	Egy akkumulátoros
Áramforrás	AC
Fogantyú	Igen
Falra szerelhető	Igen
Súly (kg)	2.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471839
EAN kód	4058546297381

MXF XC406

MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 AH AKKUMULÁTOR







- Az MX FUEL™ REDLITHIUM™ akkumulátorok a lítium-ion technológia legjobb teljesítményét és minőségét biztosítják
- AC váltóáramot biztosít kompakt és hordozható akkumulátorban, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy olyan területeken dolgozzanak, ahol a tápkábelek elérése nehézségekbe ütközik
- Az MX FUEL™ REDLITHIUM™ akkumulátorok egyedi kialakításúak - védelmet nyújtanak az esés, a rezgés, a víz és a szélsőséges hőmérsékletek ellen
- Akár -28°C fokon is működik
- A legfejlettebb elektronikus energiagazdálkodási rendszer kommunikál az eszközzel annak érdekében, hogy teljes energiát biztosítson egyensúlyban a maximális tartóssággal
- Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy szerszámokat zárt térben, akár beltérben vagy árkokban működtessen
- Új megoldást kínál összehasonlítva a benzinüzemű gépekkel
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is

	MXF XC406
Rendszer	MX FUEL™
Akkumulátor kapacitás (Ah)	6.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltési idő MXF C töltővel	90 perc
Súly (kg)	4.8
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471837
EAN kód	4058546297367

MXF CP203

MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 AH AKKUMULÁTOR







- Az MX FUEL™ REDLITHIUM™ akkumulátorok a lítium-ion technológia legjobb teljesítményét és minőségét biztosítják
- AC váltóáramot biztosít kompakt és hordozható akkumulátorban, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy olyan területeken dolgozzanak, ahol a tápkábelek elérése nehézségekbe ütközik
- Az MX FUEL™ REDLITHIUM™ akkumulátorok egyedi kialakításúak - védelmet nyújtanak az esés, a rezgés, a víz és a szélsőséges hőmérsékletek ellen
- Akár -28°C fokon is működik
- A legfejlettebb elektronikus energiagazdálkodási rendszer kommunikál az eszközzel annak érdekében, hogy teljes energiát biztosítson egyensúlyban a maximális tartóssággal
- Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy szerszámokat zárt térben, akár beltérben vagy árkokban működtessen
- Új megoldást kínál összehasonlítva a benzinüzemű gépekkel

	MXF CP203
Rendszer	MX FUEL™
Akkumulátor kapacitás (Ah)	3.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltési idő MXF C töltővel	55 perc
Súly (kg)	2.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471838
EAN kód	4058546297374

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18™



VÁLTSON ÚJABBRA. DOLGOZZON JOBBAN. DOLGOZZON TOVÁBB.

AZ ÖSSZES M18 AKKUMULÁTORRAL HASZNÁLHATÓ

EGY RENDSZER TÖBB MINT 190 GÉP

TELJESÍTMÉNY-KÖZPONTÚ.
IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT.
RENDSZER EGÉSZÉRE KITERJEDŐ.

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™

ÚJ M18 FUEL™
PERFORMANCE DRIVEN REDESIGN.

Az M18 FUEL™ rendszert a világ legigényesebb mesterembereinek terveztük. A páratlan teljesítményt nyújtó összes M18 FUEL™ terméket három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen.


Egyszerűen fogalmazva, az M18 FUEL™ a legjobb, teljes körű technológiát kínálja, védi és táplálja vezeték nélküli eszközeit.

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY* TERHELÉS ALATT

ÚJ TOVÁBB-FEJLESZTETT* HEAVY DUTY TOKMÁNY

ÚJ EXTRÉM* KOMPAKT KIALAKÍTÁS



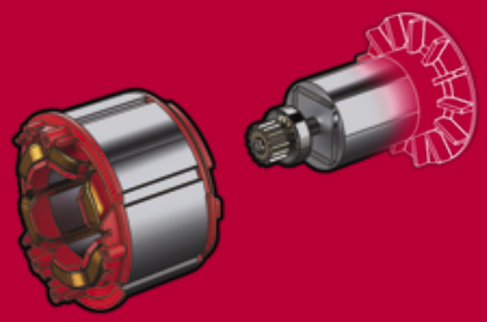

1 POWERSTATE™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

- Milwaukee Tool tervezésű és gyártású szénkefe nélküli motor
- Nagyobb hatékonyságot nyújt
- Hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít*



2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA

- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Fejlett elektronikai rendszer egyedi teljesítmény növeléssel
- A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel



3 REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOR


- A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel
- Lemerülés-biztos konstrukció mely hosszabb terhelhetőséget és nagyobb termelékenységet biztosít
- Töltésszintjelző megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Akár –20° C fokon is használható



*A megelőző MILWAUKEE® akkumulátor-technológiával összehasonlítva. A kapott eredmények a feszültségtől a géptől és az alkalmazástól függenek.

REDLITHIUM™ ÉS REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ VÉDELEM, KIVÁLÓ KIVITELEZÉS

TOVÁBB TART, GYORSABBAN GONDOLKODIK ÉS ERŐSEBBEN DOLGOZIK*

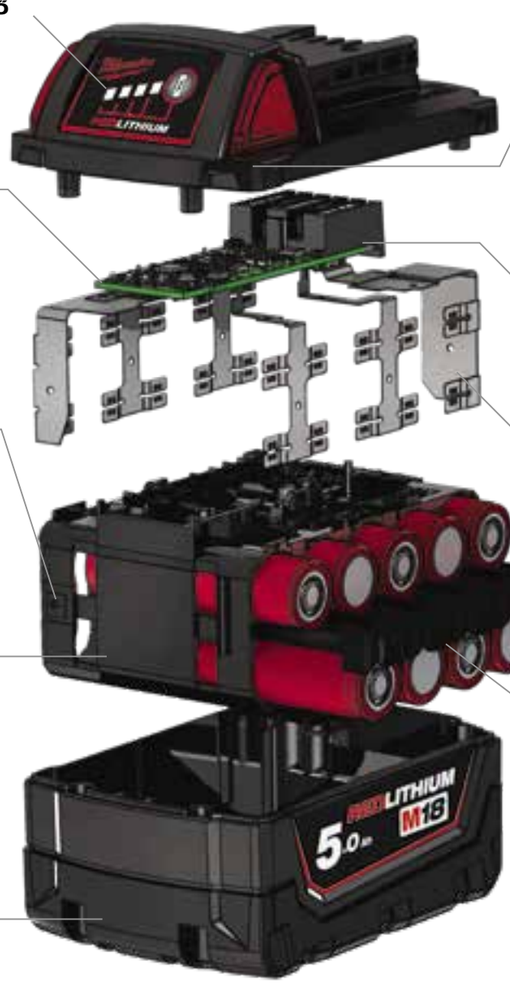

TÖLTÉSSZINT JELZŐ
Megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét

SZABADALMAZTATOTT REDLINK™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA
Megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, optimális teljesítményt biztosít, és figyeli az egyes cellákat a maximális élettartamért

ÜTKÖZÉST FELFOGÓ ELVÁLASZTÓK
Megvédik a cellákat és az akkumulátort a vibráció és a leejtés által okozott sérüléstől

EGYENKÉNTI CELLATARTÓ
A teljes burkolat védi a cellákat, az erős kialakítás maximális tartósságot biztosít

GUMI BEVONATÚ HÁZ
Megvédi a cellákat és az akkumulátort az ütések által okozott sérülésektől, maximális élettartamot biztosít

ZÁRT CSATLAKOZÓ RETESZ
Megakadályozza víz bejutását az akkumulátorba

VÍZELVEZETŐ
Elvezeti a vizet az elektronikától és az akkumulátorból

BEVONAT AZ ELEKTRONIKÁN
Megvédi az elektronikát a víztől és a párától

HŐMÉRSÉKLET FIGYELŐ CELLARÁCS
Erős szerkezet, hatékony energiaátvitel

REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOR CELLÁK
Akár hosszabb működési idő és kiemelkedő teljesítmény

* A megelőző MILWAUKEE® akkumulátor-technológiával összehasonlítva. A kapott eredmények a feszültségtől a géptől és az alkalmazástól függenek.

VÍZ ELEKTRONIKA TERMIKUS ÜTÉS

ÚJ GENERÁCIÓS REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ AKKUMULÁTOROK

TEKINTSE MEG LEGÚJABB VIDEÓNKAT A MŰKÖDÉSI IDŐRŐL A MILWAUKEE TOOL EUROPE OLDALON
youtube.com/milwaukeetooleurope

	REDLITHIUM™	HD REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY
REDLITHIUM™ CELLÁK	• Nagy teljesítményű cellák • Egyenletes teljesítmény • Szélsőséges hőmérsékleti körülmények között is működik 	EZEN TÚLMENŐEN + Új, nagyobb méretű Li-ion cellák + Magasabb teljesítménysűrűség + Hideg időjárási körülmények között is megbízhatóan működik + Kisebb belső ellenállás 
REDLINK™ ELEKTRONIKA	• Egyedi cellafigyelő rendszer • Digitális túlterhelésvédelem • Rendszer teljesítmény optimalizálás • M18™ rendszer kompatibilitás 	EZEN TÚLMENŐEN + Nagy teljesítményű processzor + Nagyobb áramfelvétel + A meglévő M18™ rendszer kompatibilitása megmarad 
SZERKEZET	• Kategóriájában a legjobb akkumulátor konstrukció • Hosszú ideig tartó megbízhatóság • Bizonyított tartósság a munkaterületen 	EZEN TÚLMENŐEN + Új konstrukció + Hatékonyabb áramfelhasználás + Kisebb hőveszteség felhasználás közben 
ELŐNYÖK	**GYORSABBAN, HOSSZABBAN ÉS KEMÉNYEBBEN DOLGOZIK*** • Akár 20%-kal nagyobb teljesítmény* • Akár 2x hosszabb akkumulátor élettartam* • Akár 2,5x hosszabb működési idő* • Akár –20°C fokon is használható	**NAGY KIMENETI ÁRAMERŐSSÉGET IGÉNYLŐ FELHASZNÁLÁSRA** + Akár 50%-kal nagyobb teljesítmény* + Akár 50%-kal alacsonyabb hőmérsékleten működik* + Akár 33%-kal hosszabb működési idő* + Akár –28°C fokon is használható
JAVASOLT ALKALMAZÁS	**PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA**	**NAGY KIMENETI ÁRAMERŐSSÉGET IGÉNYLŐ FELHASZNÁLÁSRA**
TERMÉK-VÁLASZTÉK		

* ÖSSZEHASONLÍTVA A STANDARD LITHIUM-ION TECHNOLÓGIÁKKAL

* ÖSSZEHASONLÍTVA A STANDARD REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOROKKAL NAGY ÁRAMFELVÉTELI ALKALMAZÁSOKBAN

AZ ÖSSZES M18 AKKUMULÁTORRAL HASZNÁLHATÓ

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™





☑ Bluetooth® ☑ ELHELYEZKEDÉS

ÁLLÍTSON FEL EGY MÉG JOBBAN NYOMON KÖVETHETŐ MUNKATERÜLETET

A MILWAUKEE® AZ INTELLIGENS MEGOLDÁSOK VILÁGVEZETŐJE, AMELYNEK FELADATA A HATÉKONYABB MUNKAVÉGZÉS.


TÖLTSE LE AZ INGYENES ONE-KEY™ ALKALMAZÁST AZ APPLE VAGY GOOGLE PLAY ÁRUHÁZBÓL, VAGY EGYSZERŰEN HASZNÁLJA BÖNGÉSZŐJÉN KERESZTÜL

Available on the App Store

GET IT ON Google play

ELEKTRONIKUS LELTÁR | NYOMKÖVETÉS | CSATLAKOZTATOTT SZERSZÁMOK







ELEKTRONIKUS LELTÁR

A ONE-KEY™ segítségével kezelheti eszközeit számítógépéről, táblagépéről vagy okostelefonjáról. A munkahelyen, az irodában - bárhol is tartózkodik, felhőalapú megoldásunk segítségével elérheti készletét.





A LELTÁR IRÁNYÍTÓPULTJA:

- Segít gyors betekintést nyerni
- Az intelligens szűrők alapvető információkat jelenítenek meg, például a munkahelyekről történő legutóbbi átadásokról



ESZKÖZ ADATAI:

- Zökkenésmentes adatkezelés
- Elszámoltathatóság lehetősége minden munkahelyen az eszközök láthatósága révén
- Tudja meg, kikhez vannak rendelve az eszközök



ESZKÖZTÖRTÉNET:


- Készítsen digitális útvonalat, amely hozzáférhető előzményekkel rendelkezik arról, hogy mikor, hol és hogyan használták az eszközeit.



SZERVIZEMLÉKEZTETŐ:

- Állítson be szervizemlékeztetőt eszközére, hogy a ONE-KEY™ értesítést küldhessen

CSAPAT MENEDZSMENT

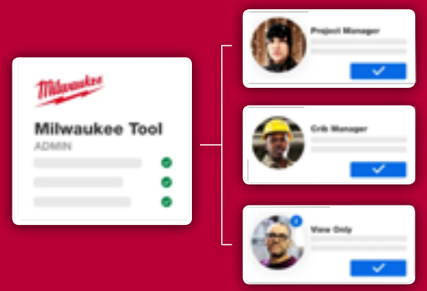


TÖBBFELHASZNÁLÓS

- Hívja meg az alkalmazottait fiókjába, és engedje meg nekik, hogy a készletet
- A hozzárendelt jogosultságok határozzák meg az elérhető funkciókat
- Importálja a névjegyeket a telefonkönyvéből, vagy adjon hozzá újakat a virtuális címjegyzékhez
- Hívjon, küldjön SMS-t vagy e-mailt az embereknek közvetlenül az alkalmazásból

HELYEK KEZELÉSE

- Kezelje készletét a tárolás helye alapján
- Gyors hozzáférés minden munkához
- Nézze meg, milyen eszközök állnak rendelkezésre
- Végezzen ellenőrzést bárhol, ez a leggyorsabb módja annak, hogy ellenőrizze, mi van kéznél
- Transzferek, tegyen elemeket a kosárba a webhelyre küldendő termékekről, és automatikusan hozzon létre egy választólistát az elszámoltathatóság érdekében



NYOMKÖVETÉS

Szerszámok és eszközök egyszerűbb kezelhetősége érhető el a Bluetooth®* nyomon követéssel, vonalkód leolvasással és geofencing funkció használatával. A ONE-KEY™ megmutatja a csatlakoztatott eszközök utoljára látott helyét. Jelöljön meg egy hiányzót, és a több százezerből álló hálózatunk segít megtalálni.







TICK™ eszköz- és felszereléskövető

sokoldalú Bluetooth®* nyomkövető, amely ragasztóval, csavarokkal, szegecsekkel vagy hevederrel felhelyezhető bármire. Helymeghatározásokat nyújt (utoljára látott dátum, idő és hely), ha bármely ONE-KEY™ alkalmazással rendelkező telefon 30 méteres távolságába esik.

* Bluetooth® szóvédjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és az ilyen védjegyek TTI általi felhasználása licenc alatt áll. Más védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.

CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK

- Kövesse nyomon és zárja le szerszámát, a távoli szerszámzár ellehetetleníti az ellopott eszközök használatát
- Konfigurálja az elvégzendő munkához szükséges eszközöket
- Ellenőrizze, hogy az eszközök, szerszámok a specifikációnak megfelelő feladatokat hajtanak-e végre
- Maximalizálja a szerszám teljesítményét és a tartozékok élettartamát
- Készítsen részletes jelentéseket a berendezés működéséről



M18 FHM

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS







- Az M18 FHM a legnagyobb termelékenységet biztosító Milwaukee Tool SDS-Max szerszám, mely vezetékes teljesítményt nyújt az M18™ vezeték nélküli platform rugalmasságával
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha az 45 fokos szögben hirtelen elmozdul
- Reteszelhető kapcsoló, hogy a felhasználónak ne kelljen hosszú ideig lenyomva tartania a gombot a szerszám használatakor
- A nagy hátsó rezgéscsillapító fogantyú kétkezes használatot tesz lehetővé, miközben minimalizálja a rezgések hatását
- A szervizlámpa akkor világít, amikor a szerszám szervizelést igényel
- Rezgéscsillapító oldalsó fogantyú a rezgések hatásának csökkentéséért

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	SDS-Max	SDS-Max
Ütés energia (EPTA)(J)	11.0	11.0
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 2900	0 - 2900
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 380	0 - 380
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	45	45
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	65	65
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	150	150
Vibráció szintje fúrásnál (m/s^2)	9.4	9.4
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s^2)	7.8	7.8
Súly akkumulátorral (kg)	-	10.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933464893	4933464894
EAN kód	4058546228385	4058546228392

M18 CHM

M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS







- A világ első 18 V 5 kg-os SDS-Max kalapácsa a maximális sokoldalúságért és hordozhatóságért – a vezetékes gépekkel azonos teljesítménnyel
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor vezetékes fúrási teljesítményt biztosít
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- HIGH DEMAND™ 9.0 Ah REDLITHIUM™ akkumulátor akár 5 x több működési időt, akár 35%-kal nagyobb teljesítményt, akár 2 x több akkumulátor élettartamot biztosít, és -20°C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Erős magnézium hajtóműház a nagy igénybevételű környezethez, a csapágyak megfelelő felfekvése és a jobb hűtés érdekében
- Forgásmegállítás, a vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Alacsony 10.6 m/s^2 rezgésszintű konstrukció növeli a hosszabb, megszakítás nélküli működési időt
- Biztonsági tengelykapcsoló védi a kezelőt és a gépet, ha a fúró beszorul
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	SDS-Max	SDS-Max
Ütés energia (EPTA)(J)	6.1	6.1
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 450	0 - 450
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	40	40
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	65	65
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	100	100
Vibráció szintje fúrásnál (m/s^2)	10.6	10.6
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s^2)	9.6	9.6
Súly akkumulátorral (kg)	-	7.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933451362	4933471284
EAN kód	4002395159208	4058546289126

M18 CHPX

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL







- Milwaukee Tool tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A nagy teljesítményű motor a vezetékes gépek erejét nyújtja
- Erőteljes ütőmechanizmus 4,0 J (EPTA) ütőenergiát szolgáltat alacsony 8.6 m/s^2 vibráció szint mellett, köszönhetően a kettős antivibrációs rendszernek
- Teljesen fém hajtóműház - a fogaskerekek optimális felfekvése
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
- FIXTEC™ rendszer - kulcsnélküli tokmánycsere
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- M18-28 CPDEX porelszívóval használható
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CHPX-0X	M18 CHPX-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	4.0	4.0
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 5000	0 - 5000
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 1350	0 - 1350
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	28	28
Vibráció szintje fúrásnál (m/s^2)	8.6	8.6
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s^2)	7.1	7.1
Súly akkumulátorral (kg)	-	4.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451431	4933451380
EAN kód	4002395163304	4002395160587

M18 CHX

M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 2x hosszabb motorélettartam és akár 25%-kal több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Erőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 8,9 m/s^2 vibráció szint mellett
- Kompakt, ergonomikus kialakítás a megnövelt kényelemért
- Teljesen fém hajtóműház - a fogaskerekek optimális felfekvése
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
- FIXTEC™ rendszer - kulcsnélküli tokmánycsere
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- M18 CDEX porelszívóval használható
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CHX-0X	M18 CHX-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	2.5	2.5
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 5100	0 - 5100
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 1400	0 - 1400
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	26	26
Vibráció szintje fúrásnál (m/s^2)	8.9	8.9
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s^2)	9.5	9.5
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451430	4933451381
EAN kód	4002395162697	4002395160594

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 CH

M18 FUEL™ SDS-PLUS KALAPÁCS







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 2x hosszabb motorélettartam és akár 25%-kal több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt és akár 20%-kal több erőt biztosít, akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartam és -20 °C-on jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Erőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 8,9 m/s² vibráció szint mellett
- Kompakt, ergonomikus kialakítás a megnövelt kényelemért
- Teljesen fém hajtóműház – a fogaskerekek optimális felfekvése
- 4 munkamód: ütvefúrás, kalapács, fúrás, variolock a sokoldalúságért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző
- M18 CDE porelszívóval használható

	M18 CH-0X	M18 CH-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	–	Li-ion
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	2.5	2.5
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 4900	0 - 4900
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	26	26
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	8.9	8.9
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	9.5	9.5
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933471275	4933451518
EAN kód	4058546289034	4002395147151

HD18 HX

M18™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL







- Nagy teljesítményű motor – a vezetékes gépek erejét nyújtja
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Erőteljes ütőmechanizmus: 2,4 J (EPTA) ütőenergiát szolgáltat
- Teljesen fém hajtóműház
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
- Forgásmegállító és ütésmegállító funkció
- FIXTEC™ rendszer – kulcsnélküli tokmány csere
- Mechanikus kuplung: megvédi a gépet a bit megszorulásakor
- AVS - Anti Vibrációs Rendszer: a csökkentett vibrációnak köszönhetően maximális komfortot biztosít
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4	2.4
Max. ütésszám (ütés/perc)	4200	4200
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	1400	1400
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	24	24
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	12.2	12.2
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	7.4	7.4
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933408320	4933441280
EAN kód	4002395239689	4002395001378

HD18 H

M18™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS







- Nagy teljesítményű motor – a vezetékes gépek erejét nyújtja
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Erőteljes ütőmechanizmus: 2,4 J (EPTA) ütőenergiát szolgáltat
- Teljesen fém hajtóműház – a hajtómű jobb illeszkedéséhez, a hosszabb élettartamért
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: ütvefúrás, kalapács, fúrás, variolock a maximális sokoldalúságért
- Forgásmegállító és ütésmegállító funkció
- Mechanikus kuplung: megvédi a gépet a bit megszorulásakor
- AVS - Anti Vibrációs Rendszer: a csökkentett vibrációnak köszönhetően maximális komfortot biztosít
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 H-402C
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Szerszám befogás	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4
Max. ütésszám (ütés/perc)	4200
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	1400
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	24
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	12.2
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	7.4
Súly akkumulátorral (kg)	3.5
A készlet tartalma	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933443468
EAN kód	4002395004355

M18 BH

M18™ KOMPAKT 2 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS







- Osztályában kiváló erő – súly arány 2,5 kg, 1,2 J (EPTA) ütőenergia
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Két fokozatú üzemmód kapcsoló: a sokoldalúságért válassza a fúrókalapács vagy fúrás üzemmódot
- Alacsony vibráció 10,3 m/s²
- Optimális ütvefúrás akár 4-10 mm-es furatok (max 16 mm)
- Forgásirányváltás, még több lehetőség a befejező munkálatokhoz
- 43 mm nyakátmérő - kompatibilis az M12 DE porelszívóval
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	1.2	1.2
Max. ütésszám (ütés/perc)	7000	7000
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 1300	0 - 1300
Max. fúrási átmérő fában (mm)	16	16
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	16	16
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	10.3	10.3
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933443320	4933443330
EAN kód	4002395003730	4002395003747

M18-28 CPDEX

M18-28 FUEL™ SDS-PLUS PORELSZÍVÓ

M28 FUEL M18 FUEL



M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SDS-PLUS KALAPÁCS KÜLÖN CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓVAL

Cikkszám 4933448180



- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- HEPA szűrő: kiváló szűrő, a különböző méretű porszemcsék hatékony összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,75%
- Nagy porgyűjtő doboz
- A porelszívó cső pozíciója a fúrószár méretének megfelelően állítható, max. 16 mm hosszú és 90 mm mély
- Kompatibilis az M18 CHPX és M28 CHPX kalapácsokkal
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18-28 CPDEX-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Max. fúrószár átmérő (mm)	16
Max. fúrási mélység (mm)	90
Max. fúrószár hossz (mm)	160
Löket hossz (mm)	100
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933446810
EAN kód	4002395005505

M18 CDEX

M18 FUEL™ SDS-PLUS PORELSZÍVÓ

M18 FUEL



M18 FUEL™ SDS-PLUSZ KALAPÁCS + PORELSZÍVÓ

Cikkszám 4933448185



- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- HEPA szűrő: kiváló szűrő, a különböző méretű porszemcsék hatékony összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,7%
- Nagy porgyűjtő doboz
- A porelszívó cső pozíciója a fúrószár méretének megfelelően állítható, max. 16 mm hosszú és 90 mm mély
- M18 CHX kalapáccsal használható
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CDEX-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Max. fúrószár átmérő (mm)	16
Max. fúrási mélység (mm)	90
Max. fúrószár hossz (mm)	160
Löket hossz (mm)	100
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447450
EAN kód	4002395006243

M18 FCOS230

M18 FUEL™ BETONVÁGÓ GÉP

M18 FUEL

- A világon az első 18 V-os vezeték nélküli 230 mm-es betonvágó gép amely a vasbeton vágására képes, ugyanakkor 50% -kal könnyebb, mint a többi benzines betonvágó
- Azonnal elindul, kiküszöböli a benzin és az olaj keverésének szükségességét, és elkerüli a benzinmotor karbantartását
- Nulla füstkibocsátás miatt beltérben is használható
- RAPIDSTOP™ tárcsa fék és terhelésjelző lámpa, valamint a legkisebb rezgés 1,81 m / s^2 sebességnél
- 85 mm-es vágási mélység
- Kétoldalas vízellátás az optimális porkezelés érdekében
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™; intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopásmegelőzést is
- Kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ rendszerrel

	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Fűrészlap átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	85	85
Max. víznyomás (bar/PSI)	6/ 90	6/ 90
Súly akkumulátorral (kg)	-	6.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471696	4933471697
EAN kód	4058546295950	4058546295967

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.





RAPIDSTOP™ tárcsa fék



Kétoldalas vízellátás az optimális porkezelés érdekében



Kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ rendszerrel

M18 FPM

M18 FUEL™ KEVERŐGÉP







- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motornak köszönhetően nehéz összetevőket keverhet össze, mint például beton és habarcs
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Teljes sebességszabályozás: 3 különböző sebesség ellenőrzési mód a tiszta és következetes keverés érdekében (8-fokozatú állító gomb, változó sebességű kapcsoló és reteszelő gomb)
- 180°-ban állítható fogantyú, 16 módosítható beállítás annak érdekében, hogy a felhasználó preferencia és kényelem alapján optimalizálhassa a keverést
- M14 szerszám befogás
- Töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
- 150 mm-es keverőszár hosszabítóval szállítva (M14)

	M18 FPM-0X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 550
Szerszám befogás	M14
Keverő maximális átmérője (mm)	120
Ajánlott maximális keverésmennyiség (l)	20
Súly akkumulátorral (kg)	3.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459719
EAN kód	4058546028916

M18 ONEPD2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ







- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 135 Nm nyomaték
- Extrém kompakt kialakítás - 175 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáférésért
- Továbbfejlesztett heavy duty tokmány amely javítja a bit-befogást
- Csatlakozzon Bluetooth®-on keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Visszarúgás elleni védelem testreszabása a ONE-KEY™ alkalmazással
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételhető pontosságért
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési sebességeket, visszarúgás gátló funkciókat és LED lámpát
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	89	89
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16	16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16	16
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464526	4933464527
EAN kód	4058546224714	4058546224721

M18 ONEDD2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ FÚRÓCSAVAROZÓ







- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 135 Nm nyomaték
- Extrém kompakt kialakítás - 175 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáférésért
- Továbbfejlesztett heavy duty tokmány amely javítja a bit-befogást
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- Visszarúgás elleni védelem testreszabása a ONE-KEY™ alkalmazással
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételhető pontosságért
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési sebességeket, visszarúgás gátló funkciókat és LED lámpát
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	89	89
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16	16
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464524	4933464525
EAN kód	4058546224691	4058546224707

M18 FPD2

M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ







- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 135 Nm nyomaték
- Extrém kompakt kialakítás - 175 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáférésért
- Továbbfejlesztett heavy duty tokmány amely javítja a bit-befogást
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™motor nagy igénybevételű alkalmazásokhoz terhelés alatt
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi akkumulátor cellafigyelő optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor tartósságát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- 40 százalékkal világosabb LED munkaterületi megvilágítás - a korábbi modellhez képest
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	89	89
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16	16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16	16
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464263	4933464264
EAN kód	4058546222086	4058546222093

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 FDD2

M18 FUEL™ FÚRÓCSAVAROZÓ







- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 135 Nm nyomaték
- Extrém kompakt kialakítás - 175 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáférésért
- Továbbfejlesztett heavy duty tokmány amely javítja a bit-befogást
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagy igénybevételű alkalmazásokhoz terhelés alatt
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi akkumulátor cellafigyelő optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor tartósságát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- 40 százalékkal világosabb LED munkaterületi megvilágítás - a korábbi modellhez képest
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	89	89
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16	16
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464266	4933464267
EAN kód	4058546222116	4058546222123

M18 BLPD2

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ







- Az új szénkefe nélküli motor kialakítása 40% -kal nagyobb forgatónyomatékot eredményez, mint a korábbi modell - akár 82 Nm
- A kompakt kialakítás (180 mm hosszú) kiváló egyensúlyt és irányítást biztosít, ideális fej feletti vagy szűk helyeken végzett munkához
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Optimalizálja a fordulatokat a gyorsabb fúrásért és befejezésért (0 - 550 / 0 – 1800 ford/perc)
- Töltésszintjelző és LED fény
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	76	76	76
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16	16	16
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. nyomaték (Nm)	82	82	82
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.1	2.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464516	4933464560	4933464517
EAN kód	4058546224615	4058546225056	4058546224622

M18 BLDD2

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVAROZÓ







- Az új szénkefe nélküli motor kialakítása 40%-kal nagyobb forgatónyomatékot eredményez, mint a korábbi model - akár 82 Nm
- A kompakt kialakítás (180 mm hosszú) kiváló egyensúlyt és irányítást biztosít, ideális fej feletti vagy szűk helyeken végzett munkához
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Optimalizálja a fordulatokat a gyorsabb fúrásért és befejezésért (0 - 550 / 0 – 1800 ford/perc)
- Töltésszintjelző és LED fény
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	76	76	76
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. nyomaték (Nm)	82	82	82
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.0	2.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464514	4933464559	4933464515
EAN kód	4058546224592	4058546225049	4058546224608

M18 CBLDD

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVAROZÓ







- Kompakt szénkefe nélküli fúrócsavarozó, amely csak 165 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáféréshez
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- 60 Nm nyomaték, a legjobb erő súly arány
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CBLDD-0	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	52	52	52
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. nyomaték (Nm)	60	60	60
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.5	1.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933464316	4933464317	4933464539
EAN kód	4058546222611	4058546222628	4058546224844

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 CBLPD

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ







- Kompakt szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó, amely csak 165 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáféréshez
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- 60 Nm nyomaték, a legjobb erő súly arány
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CBLPD-0	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	52	52	52
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16	16	16
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 27,000	0 - 27,000	0 - 27,000
Max. nyomaték (Nm)	60	60	60
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.5	1.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933464319	4933464320	4933464537
EAN kód	4058546222642	4058546222659	4058546224820

M18 BPD

M18™ KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ







- Kompakt ütvefúró-csavarozó csupán 198 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház maximális teljesítmény, hosszú élettartam
- 13 mm egyhüvelyű racsnis fém tokmány: gyors bit csere
- 18 fokozatú nyomatékszabályozás a maximális rugalmasságért
- 3 munkamód lehetővé teszi a fúrás, csavarozás és ütvefúrás közti gyors és könnyű átváltást
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38	38	38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16	16	16
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. nyomaték (Nm)	50	50	60
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.9	2.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933443500	4933443515	4933443520
EAN kód	4002395003143	4002395003167	4002395003174

M18 BDD

M18™ KOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ







- Kompakt fúrócsavarozó, csupán 185 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház
- 13 mm fém kulcsnélküli tokmány
- 17 fokozatú nyomaték szabályozás, plusz fúrási fokozat a maximális rugalmasságért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38	38	38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. nyomaték (Nm)	50	50	60
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.8	2.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933443530	4933443555	4933443565
EAN kód	4002395003198	4002395003204	4002395003228

M18 FRAD2

M18 FUEL™ SUPER HAWG® KÉTSEBESSÉGES SAROKFÚRÓ-CSAVAROZÓ







- Töltésszintjelző és LED fény
- POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor terhelés alatt állandó teljesítményt biztosít 152 mm-es furatoknál
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ akkumulátor hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A kompakt kialakítás lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzést
- Rendkívül hosszú működési idő, akár 100 db furat készítése fába 65 mm-es fafúróval
- Leállás esetén mechanikus tengelykapcsoló védi a szerszámot
- Teljesen fém hajtóműház és 13 mm-es kulcsos tokmány a tartósságért
- Alacsony / nagy sebességű tárcsa a különböző alkalmazásokhoz
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FRAD2-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 500
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1550
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrás fába auger fúróval (mm)	40
Max. fúrás fába öntolásos fúróval (mm)	117
Max. fúrás fába lyukfűrésszel (mm)	159
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Súly akkumulátorral (kg)	6.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471207
EAN kód	4058546288358

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 CRAD2

M18 FUEL™ SAROKFÚRÓ

- Vezetékes gépek erejét nyújtja, sebessége 1500 fordulat/perc fában történő fúráskor
- Teljesen fém 13 mm kulcsos tokmány
- Egész napos munkavégzésnél 5,5Ah akkumulátorral - akár 200 furat készítése 22 mm-es auger bittel 50 x 100 mm fába
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™-ION akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CRAD2-0X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrás fába auger fúróval (mm)	26
Max. fúrás fába öntolásos fúróval (mm)	65
Max. fúrás fába lyukfűrésszel (mm)	102
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	12.7
Súly akkumulátorral (kg)	4.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471641
EAN kód	4058546295400





Teljesen fém 13 mm kulcsos tokmány



Belső tokmánykulcs tartó



2 sebességes hajtómű mechanikus tengelykapcsolóval (alacsony sebességnél)

C18 RAD

M18™ KOMPAKT SAROKFÚRÓ







- Optimalizált teljesítmény: 1500 ford/perc, 20 Nm
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kiváló fordulatszám-teljesítmény arány a gyors alkalmazásokhoz
- 10 mm-es egyhüvelyű tokmány kiváló befogást és max. sokoldalúságot biztosít
- 100 mm-es kompakt fej a nehezen hozzáférhető helyekhez
- Multifunkciós fogantyú kialakítás a kényelmesebb munkavégzésért
- 10 + 1 fokozatú elektronikus tengelykapcsoló a teljes irányításért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 RAD-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Tokmány mérete (mm)	10
Max. nyomaték (Nm)	20
Max. fúrási átmérő fában (mm)	28
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933427189
EAN kód	4002395239085

M18 ONEID2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ¼˝ HEX ÜTVECSAVAROZÓ







- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 226 Nm nyomaték
- Magasabb fordulatszám a korábbi modellhez képest - akár 3600 fordulat/perc és 4300 ütés/perc
- Extrém kompakt kialakítás - teljes hossz csupán 117 mm, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Csatlakozzon Bluetooth®-on keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében
- Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételhető pontosságért
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési sebességeket és LED lámpát
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Ütésszám (ütés/perc)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Max. nyomaték (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Szerszám befogás	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Max. csavar átmérő	M16	M16
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464090	4933464091
EAN kód	4058546220358	4058546220365

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 FID2

M18 FUEL™ ¼˝ HEX ÜTVECSAVAROZÓ







- Nagyobb terljesítmény terhelés alatt - páratlan 226 Nm nyomaték
- Magasabb fordulatszám a korábbi modellhez képest - akár 3600 fordulat/perc és 4300 ütés/perc
- Extrém kompakt kialakítás - teljes hossz csupán 117 mm, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 1. fokozat: a pontos munkához
- 2. fokozat: segít megelőzni az anyag károsodását
- 3. fokozat: maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások során
- 4. fokozat: optimális a precíz munka és a maximális teljesítmény között, automatikusan beállítja a sebességet, ütésszámot és nyomatékot
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagy igénybevételű alkalmazásokhoz terhelés alatt
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- ¼˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért

	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Ütésszám (ütés/perc)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Max. nyomaték (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Szerszám befogás	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Max. csavar átmérő	M16	M16
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464087	4933464088
EAN kód	4058546220327	4058546220334

M18 FQID

M18 FUEL™ SURGE™ ¼˝ HEX HIDRAULIKUS ÜTVECSAVAROZÓ







- Az M18 FUEL™ SURGE™ ¼˝ HEX hidraulikus ütvecsavarozó a Milwaukee Tool leghalkabb ütvecsavarozója
- A FLUID-DRIVE™ hidraulikus erőátvitel csökkenti a fém-a-fémen ütközést, csendesebb működést, egyenletesebb teljesítményt és megnövelt tartósságot tesz lehetővé
- Fában történő csavarozásnál ugyanolyan teljesítményt biztosít mint a hagyományos szénkefe nélküli ütvecsavarozók
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 0-3000 ford./perc állandó teljesítményt biztosít, mely gyorsabb csavarozást tesz lehetővé
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és nyomatékállítást
- Önmetsző csavarozás üzemmódot terveztünk az önmetsző csavarok kezdéskor való vándorlásának, valamint a túlhajtás, törés és a menetkiszakítás csökkentésére
- REDLITHIUM™ akkumulátor
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- ¼˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és pontos bitcseréért

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	900/2100/3000/0-3000	900/2100/3000/0-3000
Ütésszám (ütés/perc)	1800/2900/4000/0-4000	1800/2900/4000/0-4000
Max. nyomaték (Nm)	50	50
Szerszám befogás	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Max. csavar átmérő	M14	M14
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459187	4933451790
EAN kód	4002395289226	4002395277636

M18 BLID2

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ¼˝ HEX ÜTVECSAVAROZÓ







- Szénkefe nélküli ütvecsavarozó csupán 130 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Szénkefe nélküli motor technológia 180 Nm nyomatékot szolgáltat, 3400 percenkénti fordulattal és 4200 percenkénti ütésszámmal
- A 3 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a különböző sebességfokozatok közti átváltást és a nyomatékszabályozást
- Egykezes bit behelyezés rögzítő zárral a bitek gyorsabb és egyszerűbb cseréjéhez
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- Töltésszintjelző és LED fény
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Ütésszám (ütés/perc)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Max. nyomaték (Nm)	180	180
Szerszám befogás	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464519	4933464520
EAN kód	4058546224646	4058546224653

M18 CBLID

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ¼˝ HEX ÜTVECSAVAROZÓ







- Kompakt ütvecsavarozó csupán 130 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Szénkefe nélküli motor technológia 180 Nm nyomatékot szolgáltat, 3400 percenkénti fordulattal és 4200 percenkénti ütésszámmal
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülésbiztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Töltésszintjelző és LED fény
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 3400	0 - 3400
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 4200	0 - 4200
Max. nyomaték (Nm)	180	180
Szerszám befogás	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933464476	4933464534
EAN kód	4058546224219	4058546224790

M18 BID

M18™ KOMPAKT ¼" HEX ÜTVECSAVAROZÓ







- Kompakt ütvecsavarozó csupán 140 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- ¼" hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BID-0	M18 BID-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Szerszám befogás	¼" Hex	¼" Hex
Max. nyomaték (Nm)	180	180
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933443570	4933443580
EAN kód	4002395003235	4002395003242

M18 BRAID

M18™ SAROK ÜTVECSAVAROZÓ







- Kompakt sarok ütvecsavarozó, 307 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- Kompakt 53 mm fej kialakítás
- Multi fogantyú a több pozícióban történő tartásért és maximális kényelemért
- ¼" Hex tokmány a gyors egy kézzel történő bitcseréért
- 2 sebesség fokozat a még több alkalmazásért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnövekedett tatósságot biztosít
- Töltésszintkijelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BRAID-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500 / 0 - 2250
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2400 / 0 - 3400
Szerszám befogás	¼" Hex
Max. nyomaték (Nm)	41 / 81
Súly akkumulátorral (kg)	1.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447891
EAN kód	4002395006663

M18 FSGC

M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ CSAVAROZÓTÁRRAL







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 10x hosszabb élettartam és akár 60%-kal nagyobb teljesítmény
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- AUTO-START™ technológia: aktiválása után a csavarozógép csak a csavarra való ráhelyezéskor kap energiatáplálást, és ez páratlan működési időt biztosít
- Gyorskioldó ¼" Hex tokmány a gyors bitcseréért
- Állítható fej lehetővé teszi a csavarozás mélységének beállítását
- Eltávolítható csavarozótár lehetővé teszi a használó számára, hogy gépet önálló csavarozó gépként használja
- A csavarozótár intuitív konstrukciója lehetővé teszi a gipszkarton por könnyű tisztítását
- A gép leejtése ellen megerősített csavaradagoló tartozék véd
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát

	M18 FSGC-202X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 4500
Facsavarok (mm)	6
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	13
Szerszám befogás	¼" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	2.0
A készlet tartalma	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459199
EAN kód	4002395289943

M18 FSG

M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 10x hosszabb élettartam és akár 60%-kal több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- AUTO-START™ technológia: aktiválása után a csavarozógép csak a csavarra való ráhelyezéskor kap energiatáplálást, és ez páratlan működési időt biztosít
- Gyorskioldó ¼" Hex tokmány a gyors bitcseréért
- Állítható fej lehetővé teszi a csavarozás mélységének beállítását
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- LED világítás
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FSG-0X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 4500
Facsavarok (mm)	6
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	13
Szerszám befogás	¼" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	1.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459201
EAN kód	4002395289967

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 ONEFHIWF1DS

M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ NAGY NYOMATÉKÚ D-FOGANTYÚS ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- Az M18 FUEL™ D-fogantyús ütvecsavarozó 2576 Nm rögzítőnyomatékot biztosít, mely kiváltja a vezetékes és pneumatikus ütvecsavarozókat
- 2711 Nm-es dugókulcsra ható nyomatékot biztosít amely lehetővé teszi akár M42 csavarok használatát
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételhetőségét
- A ONE-KEY™ szerszámvezérlés lehetővé teszi a vezeték nélküli testreszabást a nagyobb termelékenység és a következetes eredmények elérése érdekében, az eszközkövetés és biztonság pedig olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS; intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Ütésszám (ütés/perc)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Szerszám befogás	1˝ négyszög	1˝ négyszög
Max. nyomaték (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	2711	2711
Max. csavar átmérő	M42	M42
Súly akkumulátorral (kg)	-	11.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933472071	4933472072
EAN kód	4058546324674	4058546324681





A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében



4 személyre szabható üzemmódú DRIVE CONTROL



Beépített szerszámtartó hurok biztonságosabb használatot és könnyebb tárolást eredményez

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 ONEFHIWF1

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL







- Kategóriájában az első akkumulátoros 18 V 1˝ ütvecsavarozó, mely kiváltja a vezetékes és pneumatikus ütvecsavarozókat
- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó 2033 Nm rögzítőnyomatékot biztosít
- 2400 Nm-es dugókulcsra ható nyomatékot biztosít amely lehetővé teszi akár M42 csavarok használatát
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételhetőségét
- A ONE-KEY™ szerszámvezérlés lehetővé teszi a vezeték nélküli testreszabást a nagyobb termelékenység és a következetes eredmények elérése érdekében
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
Ütésszám (ütés/perc)	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
Szerszám befogás	1˝ négyszög	1˝ négyszög
Max. nyomaték (Nm)	530/1020/1800/2033	530/1020/1800/2033
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	2400	2400
Max. csavar átmérő	M42	M42
Súly akkumulátorral (kg)	-	5.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459732	4933459733
EAN kód	4058546029043	4058546029050

M18 ONEFHIWF34

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ¾˝ NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL







- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott ütvecsavarozó 1627 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 4. fokozat: 2034 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd 750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételhetőségét
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- ¾˝ biztosítógyűrűs befogás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Ütésszám (ütés/perc)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Szerszám befogás	¾˝ négyszög	¾˝ négyszög
Max. nyomaték (Nm)	702/1138/1627/1627	702/1138/1627/1627
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	2034	2034
Max. csavar átmérő	M33	M33
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459729	4933459730
EAN kód	4058546029012	4058546029029

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 ONEFHIWF12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½˝ NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL







- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott ütvecsavarozó 1356 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 4. fokozat: 1898 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd 750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételhetőségét
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- ½˝ biztosítógyűrűs befogás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Ütésszám (ütés/perc)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Szerszám befogás	½˝ négyszög	½˝ négyszög
Max. nyomaték (Nm)	130 / 400 / 1356 / 1356	130 / 400 / 1356 / 1356
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1898	1898
Max. csavar átmérő	M33	M33
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459726	4933459727
EAN kód	4058546028985	4058546028992

M18 ONEFHIWF12E

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½˝ NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL







- Az M18 FUEL ™ ONE-KEY™ ½˝ nagy nyomatékú ütvecsavarozó meghosszabított tengellyel 1017 Nm max.nyomatékot biztosít
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- Az M18 FUEL™ meghosszabított tengellyel nagy nyomatékú ütvecsavarozó ONE - KEY™ technológiával 1500 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít
- A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételhetőségét
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEFHIWF12E-0X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
Ütésszám (ütés/perc)	0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
Szerszám befogás	½˝ négyszög
Max. nyomaték (Nm)	102/ 203/ 610/ 1017
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1500
Max. csavar átmérő	M33
Súly akkumulátorral (kg)	3.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478405
EAN kód	4058546345969

M18 ONEFHIWP12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½˝ NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL







- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott ütvecsavarozó 1017 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 206 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 4. fokozat: 1491 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd 750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- Az beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételhetőségét
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- ½˝ befogás a maximális hatásfok érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Ütésszám (ütés/perc)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Szerszám befogás	½˝ négyszög	½˝ négyszög
Max. nyomaték (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1491	1491
Max. csavar átmérő	M24	M24
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459724	4933459725
EAN kód	4058546028961	4058546028978

M18 FHIWF12

M18 FUEL™ ½˝ NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL







- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó 1356 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 4. fokozat: 1898 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd 750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- ½˝ biztosítógyűrűs befogás
- Az új LED fény 40 százalékkal erősebb a korábbi modellnél
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt

	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Ütésszám (ütés/perc)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Szerszám befogás	½˝ négyszög	½˝ négyszög
Max. nyomaték (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1898	1898
Max. csavar átmérő	M33	M33
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459695	4933459696
EAN kód	4058546028671	4058546028688

M18 FHIWP12

M18 FUEL™ ½˝ NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL

M18 FUEL







- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó 1017 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 206 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 4. fokozat: 1491 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd 750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- ½˝ befogás a maximális hatásfok érdekében
- Az új LED fény 40 százalékkal erősebb a korábbi modellnél
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt

	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Ütésszám (ütés/perc)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Szerszám befogás	½˝ négyszög	½˝ négyszög
Max. nyomaték (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1491	1491
Max. csavar átmérő	M24	M24
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459692	4933459693
EAN kód	4058546028640	4058546028657

M18 FMTIW2P12

M18 FUEL™ ½˝ KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ RÖGZÍTŐCSAPPAL

M18 FUEL







- A MILWAUKEE® legsokoldalúbb, vezeték nélküli ütvecsavarozója 881 Nm dugókulcsra ható nyomatékkal és 745 Nm rögzítő nyomatékkal
- Hihetetlenül kompakt dizájn ezen a teljesítményszinten, a 152 mm teljes hosszúság pedig ideális a szűk helyeken való alkalmazáshoz
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- A csavareltávolító vezérlés teljes nyomatékot biztosít, majd csökkenti a percenkénti fordulatszámot, amint a csavart meglazította, hogy megelőzze a rögzítő leesését
- Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 47 Nm nyomatékot használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhúzás megelőzése céljából
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- ½˝ négyzetes rögzítőcsap
- Állítható övcsipesz
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Ütésszám (ütés/perc)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Szerszám befogás	½˝ négyszög	½˝ négyszög
Max. nyomaték (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Max. csavar átmérő	M22	M22
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478452	4933478453
EAN kód	4058546346430	4058546346447

M18 FMTIW2F12

M18 FUEL

M18 FUEL™ ½˝ KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- A MILWAUKEE® legsokoldalúbb, vezeték nélküli ütvecsavarozója 881 Nm dugókulcsra ható nyomatékkal és 745 Nm rögzítő nyomatékkal
- Hihetetlenül kompakt dizájn ezen a teljesítményszinten, a 152 mm teljes hosszúság pedig ideális a szűk helyeken való alkalmazáshoz
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- A csavareltávolító vezérlés teljes nyomatékot biztosít, majd csökkenti a percenkénti fordulatszámot, amint a csavart meglazította, hogy megelőzze a rögzítő leesését
- Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 47 Nm nyomatékot használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhúzás megelőzése céljából
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- ½˝ négyszög biztosítógyűrű
- Állítható övcsipesz
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Ütésszám (ütés/perc)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Szerszám befogás	½˝ négyszög	½˝ négyszög
Max. nyomaték (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Max. csavar átmérő	M22	M22
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478449	4933478450
EAN kód	4058546346409	4058546346416





A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít



Kompakt kialakítás, csupán 152 mm hosszú



Max. csavar átmérő M22

M18 ONEIWF12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½˝ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. M18 FUEL







- M18 FIWF12 – ONE-KEY™ technológiával
- Csatlakozzon Bluetooth® eszközön keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési sebességeket és LED lámpát
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételhető pontosságért
- Programozzon / mentsen el profilokat a páratlan vezérelhetőségért
- Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket kapjon
- Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Ütésszám (ütés/perc)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Szerszám befogás	½˝ négyszög	½˝ négyszög
Max. nyomaték (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459198	4933451374
EAN kód	4002395289936	4002395160525

M18 ONEIWP12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½˝ ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. M18 FUEL







- M18 FIWP12 – ONE-KEY™ technológiával
- Csatlakozzon Bluetooth® eszközön keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési sebességeket és LED lámpát
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételhető pontosságért
- Programozzon/mentsen el profilokat a páratlan vezérelhetőségért
- Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket kapjon
- Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Ütésszám (ütés/perc)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Szerszám befogás	½˝ négyszög	½˝ négyszög
Max. nyomaték (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459197	4933451372
EAN kód	4002395289929	4002395160501

M18 FIW2F12

M18 FUEL™ ½˝ KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

M18 FUEL







- Energiahatékonyság terhelés alatt - kimagasló, 339 Nm nyomaték
- Rendkívül kompakt kivitel - csupán 124 mm-es teljes hosszúság a szűk helyekhez való hozzáférés érdekében
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- A csavareltávolító vezérlés teljes nyomatékot biztosít, majd csökkenti a percenkénti fordulatszámot, amint a csavart meglazította, hogy megelőzze a rögzítő leesését
- Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 34 Nm nyomatékot használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhúzás megelőzése céljából
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- ½˝ négyszög biztosítógyűrű
- Állítható övcsipesz
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FIW2F12-0X	M18 FIW2F12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200
Ütésszám (ütés/perc)	0-1000 / 0-2400 / 0-3400	0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 3500
Szerszám befogás	½˝ négyszög	½˝ négyszög
Max. nyomaték (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478443	4933478444
EAN kód	4058546346348	4058546346355

M18 FIW2P12

M18 FUEL™ ½˝ KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL

M18 FUEL







- Energiahatékonyság terhelés alatt - kimagasló, 339 Nm nyomaték
- Hihetetlenül kompakt dizájn ezen a teljesítményszinten, a 124 mm teljes hosszúság pedig ideális a szűk helyeken való alkalmazáshoz
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- A csavareltávolító vezérlés teljes nyomatékot biztosít, majd csökkenti a percenkénti fordulatszámot, amint a csavart meglazította, hogy megelőzze a rögzítő leesését
- Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 34 Nm nyomatékot használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhúzás megelőzése céljából
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- ½˝ négyszög ütközőcsap
- Állítható övcsipesz
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FIW2P12-0X	M18 FIW2P12-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Ütésszám (ütés/perc)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Szerszám befogás	½˝ négyszög	½˝ négyszög
Max. nyomaték (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478446	4933478447
EAN kód	4058546346379	4058546346386

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 BIW12

M18™ 1/2˝ ÜTVECSAVAROZÓ







- Kompakt 1/2˝ ütvecsavarozó csupán 155 mm hosszú, kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- 1/2˝ négyszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 2450	0 - 2450
Szerszám befogás	1/2˝ négyszög	1/2˝ négyszög
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3350	0 - 3350
Max. nyomaték (Nm)	240	240
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933443590	4933443607
EAN kód	4002395003266	4002395003280

M18 BIW38

M18™ 3/8˝ ÜTVECSAVAROZÓ







- Kompakt 3/8˝ ütvecsavarozó csupán 152 mm hosszú, kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- 3/8˝ négyszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BIW38-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 2450
Szerszám befogás	3/8˝ négyszög
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3350
Max. nyomaték (Nm)	210
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933443600
EAN kód	4002395003273

M18 BRAIW

M18™ 3/8˝ SAROK ÜTVECSAVAROZÓ







- Kompakt sarok ütvecsavarozó, 307 mm hosszú, kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- Kompakt 53 mm-es fej kialakítás
- Multi fogantyú a több pozícióban történő tartásért és maximális kényelemért
- 3/8˝ négyszög tokmánybefogás
- 2 sebesség fokozat a még több alkalmazásért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli az akkumulátor tartósságát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BRAIW-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500 / 0 - 2250
Szerszám befogás	3/8˝ négyszög
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2400 / 0 - 3400
Max. nyomaték (Nm)	40 / 76
Súly akkumulátorral (kg)	1.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447899
EAN kód	4002395006670

M18 FLAG230XPDB

M18 FUEL™ 230 MM NAGY SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL







- Kategóriájában az első 18 voltos, egy akkumulátorral működő, nagy teljesítményű sarokcsiszoló, amely a vezetékes szerszámoktól könnyebb és egy töltéssel akár 68 vágásra képes 42 mm-es rozsdamentes acélcsövekben
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- A tárcsafék gyorsabban lelassítja a tárcsát a jobb felhasználói védelem érdekében
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Kulcsnélküli védőburkolat
- FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	65	65
Tengelymenet	M14	M14
Súly akkumulátorral (kg)	-	5.3
Fék	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Igen	Igen
Visszarúgás elleni védelem	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933464114	4933464115
EAN kód	4058546220594	4058546220600

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 FLAG180XPDB

M18 FUEL™ 180 MM NAGY SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL







- Kategóriájában az első 18 voltos, egy akkumulátorral működő, nagy teljesítményű sarokcsiszoló, amely a vezetékes szerszámoktól könnyebb és egy töltéssel akár 68 vágásra képes 42 mm-es rozsdamentes acélcsövekben
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- A tárcsafék gyorsabban lelassítja a tárcsát a jobb felhasználói védelem érdekében
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Kulcsnélküli védőburkolat
- FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására

	M18 FLAG180XPDB-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	6600
Tárcsa átmérő (mm)	180
Max. vágási mélység (mm)	40
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	5.1
Fék	Igen
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Igen
Visszarúgás elleni védelem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464112
EAN kód	4058546220570

M18 FHSAG150XPDB

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 150 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL







- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm sarokcsiszoló, amely a csiszoláshoz szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 darabonkénti vágást tesz lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2″ elektromos csőben
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 3 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- 150 mm kulcsnélküli védőburkolat

	M18 FHSAG150XPDB-0X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	9000
Tárcsa átmérő (mm)	150
Max. vágási mélység (mm)	45
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	3.5
Fék	Igen
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471085
EAN kód	4058546287139

M18 FHSAG150XB

M18 FUEL™ 150 MM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL







- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm sarokcsiszoló, amely a csiszoláshoz szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 darabonkénti vágást tesz lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2″ elektromos csőben
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 3 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- 150 mm kulcsnélküli védőburkolat
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását

	M18 FHSAG150XB-0X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	9000
Tárcsa átmérő (mm)	150
Max. vágási mélység (mm)	45
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	3.5
Fék	Igen
Kapcsoló típusa	Csúsztatható kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471084
EAN kód	4058546287122

M18 FHSAG125XPDB

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL







- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm sarokcsiszoló, amely a csiszoláshoz szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 darabonkénti vágást tesz lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2″ elektromos csőben
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2,5 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- 125 mm kulcsnélküli védőburkolat

	M18 FHSAG125X-PDB-0	M18 FHSAG125X-PDB-0X	M18 FHSAG125X-PDB-552X
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	9000	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33	33
Tengelymenet	M14	M14	M14
Súly akkumulátorral (kg)	-	-	3.4
Fék	Igen	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471076	4933471078	4933471080
EAN kód	4058546287047	4058546287061	4058546287085

M18 FHSAG125XB

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

REDLITHIUM HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY · RAPID STOP · M18 FUEL







- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm sarokcsiszoló, amely a csiszoláshoz szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 darabonkénti vágást tesz lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2″ elektromos csőben
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2,5 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- 125 mm kulcsnélküli védőburkolat
- Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását

	M18 FH-SAG125XB-0	M18 FH-SAG125XB-0X	M18 FH-SAG125XB-552X
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	9000	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33	33
Tengelymenet	M14	M14	M14
Súly akkumulátorral (kg)	-	-	3.4
Fék	Igen	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	Csúsztatható kapcsoló	Csúsztatható kapcsoló	Csúsztatható kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471075	4933471077	4933471079
EAN kód	4058546287030	4058546287054	4058546287078

M18 CAG125XPDB

M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL

RAPID STOP · M18 FUEL







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Prémium hajtóműrendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt
- Karcsú fogantyú, nagyméretű alsó kapcsolóval
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- 125 mm kulcsnélküli védőburkolat
- FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Rezgésgátló oldalsó fogantyú

	M18 CAG125XPDB-0X	M18 CAG125XPDB-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.7
Fék	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451427	4933451544
EAN kód	4002395162666	4002395145812

M18 CAG115XPDB

M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL

RAPID STOP · M18 FUEL







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt
- Karcsú fogantyú, nagyméretű alsó kapcsolóval
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- 115 mm kulcsnélküli védőburkolat
- FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Rezgésgátló oldalsó fogantyú

	M18 CAG115XPDB-0X	M18 CAG115XPDB-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	115	115
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.7
Fék	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451426	4933451543
EAN kód	4002395162659	4002395145805

M18 CAG125XPD

M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

M18 FUEL







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 125 mm kulcsnélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ anya nem tartozéka a gépnek).
- Karcsú fogantyú, nagyméretű alsó kapcsolóval
- Az eltávolítható porvédő megakadályozza, hogy a törmelék bejusson a csiszolóba, meghosszabbodott motorélettartam
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt

	M18 CAG125XPD-0X	M18 CAG125XPD-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451441	4933448864
EAN kód	4002395164004	4002395263479

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 CAG115XPD

M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

M18 FUEL







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 115 mm kulcsnélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ anya nem tartozéka a gépnek).
- Karcsú fogantyú, nagyméretű alsó kapcsolóval
- Az eltávolítható porvédő megakadályozza, hogy a törmelék bejusson a csiszolóba, meghosszabbodott motorélettartam
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt

	M18 CAG115XPD-0X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	8500
Tárcsa átmérő (mm)	115
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	2.5
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451440
EAN kód	4002395163397

M18 CAG125X

M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

M18 FUEL







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor a 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Prémium hajtóműrendszer - ugyanaz a rendszer, ami a vezetékes sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 125 mm kulcsnélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ anya nem tartozéka a gépnek).
- Karcsú fogantyú kialakítás
- Levehető porvédő, megakadályozza a törmelék bejutását a motorba
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CAG125X-0X	M18 CAG125X-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztatható kapcsoló	Csúsztatható kapcsoló
FIXTEC™	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451439	4933448866
EAN kód	4002395163380	4002395263486

M18 CAG115X

M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

M18 FUEL







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor a 10x hosszabb élettartamért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, ami a vezetékes sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt
- 115 mm kulcsnélküli védőburkolat
- 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC anya nem tartozéka a gépnek).
- Karcsú fogantyú kialakítás
- Levehető porvédő, megakadályozza a törmelék bejutását a motorba
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CAG115X-0X	M18 CAG115X-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	115	115
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztatható kapcsoló	Csúsztatható kapcsoló
FIXTEC™	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451438	4933448861
EAN kód	4002395163373	4002395263462

HD18 AG-125

M18™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

M18







- Nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
- A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló ergonomiáért
- Nem reteszelhető kapcsoló
- Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Több pozícióba állítható fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.2
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem	Nem
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933441502	4933441507
EAN kód	4002395002177	4002395002184

HD18 AG-115

M18™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL







- Nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
- A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló ergonomiáért
- Nem reteszelhető kapcsoló
- Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Több pozícióba állítható fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	115	115
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.4
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem	Nem
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933411210	4933441300
EAN kód	4002395235681	4002395001415

M18 FAP

M18 FUEL™ POLÍROZÓ







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A világon az első vezeték nélküli polírozó 8 fokozat beállítással – változtatható sebesség 360 – 2200 ford/perc
- A kiemelkedő üzemidő egy teljes gépkocsi polírozását teszi lehetővé egyetlen feltöltéssel
- Állandó sebességű elektronika lágy indítással
- Maximális polírozó tartozék átmérője 180 mm
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- Gumiborítású fogaskerékház a nagyobb fokú kényelem érdekében, különösen függőlegesen tartott szerszám esetében
- Lock-on funkció a hosszabb ideig tartó kényelmes polírozás érdekében
- 3 állású markolat
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól akkumulátor csere után

	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	360 - 2200	360 - 2200
Tárcsa átmérő (mm)	180	180
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.2
Változtatható sebesség	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Lágyindítás funkció	Igen	Igen
Szállítási terjedelem	Talp polírozó géphez, porvédő, döntött fogantyú, AVS oldalsó fogantyú	Talp polírozó géphez, polírozó szivacs - fehér, polírozó szivacs - narancssárga, báránygyapjú polírozó korong, AVS oldalsó fogantyú, porvédő, döntött fogantyú
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451549	4933451550
EAN kód	4002395144518	4002395144525

M18 FBS85

M18 FUEL™ KOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ







- 20% -kal gyorsabb vágás az előző modellhez képest
- Nagy vágási kapacitás: akár 85 mm anyagátmérő
- Változtatható fordulatszám-váltó a sebesség gyors és egyszerű beállításához
- A szalagfűrész burkolat védi a felhasználót a sérülésektől azáltal, hogy megakadályozza a fűrészlaphoz való hozzáférést - szerszám nélküli befogás és másodpercek alatt történő eltávolítás
- Szerszám nélküli szalag befogás a gyors és könnyű szalag cseréért
- A speciálisan kialakított kapcsoló megakadályozza a készülék véletlen indítását
- Szerszám nélkül állítható saru
- Masszív fém kampó a gyors és könnyű tárolásért
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Szalagfűrész burkolattal és 12/14 TPI fűrészlappal szállítva
- Három MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (m/perc)	0 - 165	0 - 165
Vágási kapacitás (mm)	85	85
Hossz (mm)	898.52	898.52
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933471496	4933471497
EAN kód	4058546293956	4058546293963

M18 CBS125

M18 FUEL™ SZALAGFŰRÉSZ MÉLY VÁGÁSHOZ







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért és az akár 2x hosszabb működési időért összehasonlítva más akkumulátoros gépekkel
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Nagy vágási kapacitás: akár 125 x125 mm anyagátmérő
- 5 fokozatú változtatható szalagsebesség 0-116 m/perc
- Szerszám nélküli szalag befogás a gyors és könnyű szalag cseréért
- Masszív fém kampó a gyors és könnyű tárolásért
- Karcsú, teljesen fém motorház kialakítás és LED fény a munkaterület megvilágításához a vágási vonal legjobb láthatóságáért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (m/perc)	0 - 116	0 - 116
Vágási kapacitás (mm)	125 x 125	125 x 125
Hossz (mm)	1139.83	1139.83
Súly akkumulátorral (kg)	-	7.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933447150	4933448195
EAN kód	4002395006038	4002395262779

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 FMCS66

M18 FUEL™ 66 MM FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ







- Az első 18 V-os vezeték nélküli fém körfűrész 66 mm-es vágási mélységgel és 1800 W vezetékes teljesítménnyel
- A vezetékes eszköznél gyorsabb vágási sebesség
- Közvetlenül a MILWAUKEE® vezetősínhez való csatlakozáshoz tervezett csúszósaru (külön megvásárolható). Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minimális beállítási időt követően egyenes és pontos vágásokat hajtson végre
- A teljesítménylámpa jelzi, ha az eszközt túlhajtották
- Az elektromos fék 1 másodperc alatt leállítja a fűrészlapot
- Nagy fémforgács-gyűjtő összegyűjti a vágás során keletkezett hulladékot és megfelelő átláthatóságot biztosít
- A szárazvágás technológia gyors, tiszta és sorjamentes fémvágást tesz lehetővé
- Kettős működésű kapcsoló megakadályozza a véletlen beindítást
- Szerszámmentes vágási mélység állítás és besüllyesztés a gyors és hatékony beszúró forgácsoláshoz
- Gyorskioldású forgácstartály – gyors tárcsacsere és tartályürítés
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™-ION akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-121C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	4000	4000
Fűrészlap átmérő (mm)	203	203
Befogótüske mérete (mm)	15.87	15.87
Max. vágási mélység (mm)	66	66
Súly akkumulátorral (kg)	-	7.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933472110	4933472111
EAN kód	4058546325060	4058546325077

M18 FMCS

M18 FUEL™ 57 MM FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Hideg vágások – csökkenti a szikrázást a munkaterület biztonságának növeléséért
- Szerszám nélküli mélységállítás, gyors és könnyű vágási mélység állítást tesz lehetővé 0 mm-től - 57 mm-ig
- Kompakt és könnyű konstrukció a legkényelmesebb használatért
- Beépített akasztókampó a használatok közötti könnyű tárolásért
- Gépen tárolt imbuszkulcs a könnyű hozzáférésért és a kulcs elvesztésének megakadályozásáért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	3900	3900
Fűrészlap átmérő (mm)	150	150
Befogótüske mérete (mm)	20	20
Max. vágási mélység (mm)	57	57
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459192	4933459193
EAN kód	4002395289271	4002395289288

M18 FDG

M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor a vezetékes gépek teljesítményével, akár 20 percig tartó csiszolás 5.0 Ah akkumulátorral és akár 10%-kal hosszabb élettartam
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Univerzális szerszám befogás, kompatibilis az összes 6 és 8 mm-es tartozékkal
- Karcsú fogantyú
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására, meghosszabítja a motor élettartamát
- Gumi burkolat a könnyű kezelhetőségért
- Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	27,000	27,000
Befogógyűrű mérete (mm)	6 / 8	6 / 8
Csiszoló tartozékok átmérője (mm)	50	50
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459190	4933459107
EAN kód	4002395289257	4002395287017

M18 FMDP

M18 FUEL™ MÁGNESTALPAS FÚRÓÁLLVÁNY







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor vezetékes fúrási teljesítményt biztosít, és ez a fúróállvány adja a legerősebb tartóerőt ¼" acélon, illetve egy akkutöltéssel 40 x 18 mm-es furat készíthető
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a túlzott elfordulást és automatikusan kikapcsolja a fúrógép energiaellátását a legjobb felhasználó védelemért
- A 8890 N tartóerővel rendelkező, segédenergia nélküli állandó mágnes megakadályozza az esetleges mágnes kikapcsolódást
- Kétsebességes hajtómű a megfelelő fúrási fordulatszámért (400 és 69 ford/perc) – magfúrók és csigafúrók használatakor
- Maximális fúrási kapacitás: 38 mm magfúrók használatakor és 13 mm egyenes szárú csigafúrók esetén
- Kulcsnélküli 19 mm-es Weldon adapter a gyors és könnyű tartozékcseréhez
- Mágnessel rögzített kenőanyagtartály, a függőleges fúráshoz
- 146 mm lökethossz a különféle tartozékok használatához

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	400 / 690	400 / 690
Marás maximális szélessége (mm)	38	38
Marás maximális mélysége (mm)	50	50
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	13	13
Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)	8890	8890
Löket hossz (mm)	146	146
Súly akkumulátorral (kg)	-	13.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933451636	4933451012
EAN kód	4002395142330	4002395136650

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 BMS12

M18™ LEMEZVÁGÓ OLLÓ







- Pontos egyenes vágás, max. 1,2 mm-es vágási mélységgel
- 360°-ban szerszám nélkül elfordítható fej 12 rögzíthető állással a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli az akkumulátor tartósságát
- Egyenes kialakítás a könnyű vágásért
- Változtatható sebesség
- Övcsipesz
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BMS12-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	1.2
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	2.0
Minimum vágási sugár (mm)	180
Súly akkumulátorral (kg)	2.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447925
EAN kód	4002395006731

M18 BMS20

M18™ LEMEZVÁGÓ OLLÓ







- Pontos egyenes vágás, max. 2,0 mm-es vágási mélységgel
- 360°-ban szerszám nélkül elfordítható fej 12 rögzíthető állással a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli az akkumulátor tartósságát
- Egyenes kialakítás a könnyű vágásért
- Változtatható sebesség
- Övcsipesz
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik


	M18 BMS20-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	Akkumulátor nélkül szállítva
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltő	Töltő nélkül szállítva
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	2.0
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	3.2
Minimum vágási sugár (mm)	180
Súly akkumulátorral (kg)	2.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447935
EAN kód	4002395006748

M18 FTR

M18 FUEL™ ÉLMARÓ







- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor max. 31 000 fordulat/percet biztosít az erőteljes, sima maráshoz
- Változtatható sebességszabályozás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a sebességet 10 000 és 31 000 fordulat/perc között állítsák be, kiválasztva a legmegfelelőbb vezérlést az adott alkalmazás számára
- Egész napos működési idő egy akkumulátor töltéssel M18™ 5,0 Ah akkumulátorral (akár 115 m-ig)
- Innovatív magasságállító rendszer, amely magába foglal 0,4 mm-es mikrobeállítást
- Az aktív fék gyorsan leállítja az élmarót
- Állítható talp 3 ütközőcsavarral
- Kettős LED fény a munkafelület megvilágításához
- DEK 26 kompatibilitás
- 2 x porelvezetővel, 146 mm-es alaplappal, amely 31,75 mm-es vezetőhüvelyekkel használható, 6 mm-es és 6,35 mm-es befogógyűrűkkel és 2 x párhuzamvezetővel szállítva
- Három MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

	M18 FTR-0X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Befogógyűrű mérete (mm)	6/ 6.35
Bemerülési tartomány (mm)	50
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 31,000
Fordulatszám szabályozás	6
Súly akkumulátorral (kg)	3.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471604
EAN kód	4058546295035

M18 BMT

M18™ MULTI-TOOL







- Akár 50%-kal gyorsabb, sokoldalú akkumulátoros megoldás vágási és felületkezelési alkalmazásokhoz a vezetékes gépek erejével
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 12 fokozatú változtatható sebesség (12,000 - 18,000 ford/perc) és 3.4°-os jobbra/balra történő oszcillációs mozgás, lehetővé teszi a gyors befejezését a profi alkalmazásoknak akár a fémben, fában vagy műanyagban
- FIXTEC™ szerszám nélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel szállítva
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedülálló mélységütköző, hogy elkerülje a túlzott vágást az anyagban
- Egyedi porelszívó szett, a munkaterület tisztán tartásához
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Oszcilláló mozgás balra/jobbra (°)	1.7	1.7
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933446203	4933446210
EAN kód	4002395004928	4002395004911

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 FMT

M18 FUEL™ MULTI-TOOL

- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor a 2,1° (bal / jobb) agresszív oszcillációs szöggel és a 10.000 - 20.000 művelet/perc értékkel az iparág legnagyobb vágási sebességére képes
- Számos energiaigényes alkalmazási módhoz megfelelő, például keményfák és szeges fák vágásához
- 10-fokozatú állító gomb automatikus betöltési funkcióval, amellyel az alkalmazási módhoz tudja beállítani a sebességet
- FIXTEC™ szerszám nélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel szállítva
- Beépített, 180 fokos LED világítás a maximális láthatósághoz gyenge megvilágítású helyeken
- Tartozékok: 1 db univerzális OPEN-LOK oszcillációs, multifunkciós szerszámhoz való fa fűrészlap, 1 db multifunkciós szerszámhoz való polírozó párna, 1 db 60 db-os szemcsés csiszolópapír, 1 db 80 db-os szemcsés csiszolópapír, 2 db 120 db-os szemcsés csiszolópapír, és 1 db 240 db-os szemcsés csiszolópapír
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Oszcilláló mozgás balra/jobbra (°)	2.1	2.1
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478491	4933478492
EAN kód	4058546346843	4058546346850





2,1° bal / jobb oszcillációs szög a gyorsabb vágásokhoz



FIXTEC™ szerszám nélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel szállítva



Sokoldalú akkumulátoros megoldás vágás és felületkezelési alkalmazásokhoz

M18 FTS210

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ASZTALI KÖRFŰRÉSZ







- Az ONE-KEY™ M18 FUEL™ asztali körfűrész teljesítményének köszönhetően ugyanolyan adagolási sebességgel képes vágni, mint egy azonos kategóriájú vezetékes fűrész, 12.0 Ah-s akkumulátorral 190 méter 19 mm-es OSB lapot képes átvágni egy akkumulátor töltéssel
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Az oldalsó ütköző lehetővé teszi az ütköző pontos és könnyű beállítását a fűrész elejéről, ezzel 622 mm-es vágási kapacitást biztosítva
- A 210 mm-es fűrészlap lehetővé teszi a 63,5 mm-es vágási mélységet 90 fokban
- ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság
- A gyorsan cserélhető és beállítható védőburkolat és hasító ék lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy azokat a fűrészlap védőlemezének eltávolítása nélkül cserélje
- Az integrált fogantyú könnyű szállítást biztosít mind a munkaterületen, mind azon kívül
- A gép felületén tartozékok helyezhetőek el
- Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porelszívóhoz

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	6300	6300
Fűrészlap átmérő (mm)	210	210
Ferdeszög tartomány (°)	47	47
Párhuzamvezető és fűrésztárcsa közötti távolság (mm)	622	622
Max. vágási mélység (mm)	63.5	63.5
Súly akkumulátorral (kg)	-	22.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464722	4933464225
EAN kód	4058546226671	4058546221706

TSS 1000

ÁLLVÁNY ASZTALI KÖRFŰRÉSZHEZ







- Könnyű, csupán 6,6 kg súlyú, könnyen szállítható
- 82 kg-ig terhelhető
- Gyorsan kioldható konzolok
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- Kényelmes munkamagasság 559 mm
- M18 FTS210 FUEL™ ONE-KEY™ asztali körfűrésszel használható

	TSS 1000
Magasság (mm)	559
Terhelhetőség (kg)	82
Súly (kg)	6.6
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464227
EAN kód	4058546221720

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 FMS305

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM GÉRVÁGÓ







- Teljesítményének köszönhetően ugyanolyan vágási sebességet nyújt, mint egy egyenértékű 305 mm-es vezetékes gérvágó - egy 12,0 ah-s akkumulátor töltéssel akár 500 db 78 mm-es fenyődeszka vágására képes
- Szénkefe nélküli motor, a REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és a REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kitűnő teljesítményt, tartósságot és működési időt jelent nagy igénybevételű alkalmazásokban
- Nagy csúszótalp maximális támasztást ad a vágandó anyagnak
- Mélységbeállítás
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Beépített hordozófogantyú lehetővé teszi a könnyű szállítást a munkaterületen és azon kívül

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	3600	3600
Fűrészlap átmérő (mm)	305	305
Ferdeszög tartomány bal (°)	48	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	48	48
Gérvágás kapacitása balra (°)	55	55
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	60	60
Max. vágási kapacitás (bal) 45° gérben/ferdén (bal) 45° (mm)	235 x 65	235 x 65
Max. vágási kapacitás (jobb) 45° gérben/ferdén (jobb) 45° (mm)	235 x 40	235 x 40
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)	235 x 97	235 x 97
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm)	343 x 65	343 x 65
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm)	343 x 97	343 x 97
Max. vágási mélység gérben 90° I ferdén 90° [mm]	173 x 28	173 x 28
Befogótüske mérete (mm)	30	30
Súly akkumulátorral (kg)	-	22.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471205	4933471122
EAN kód	4058546288334	4058546287504

M18 FMS254

M18 FUEL™ 254 MM GÉRVÁGÓ







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 2x hosszabb motorélettartam és akár 25%-kal több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Gyors és pontos vágás a 254 mm-es tárcsának köszönhetően
- Ütközővel ellátott, gyors kioldású dupla ferdevágás állítás lehetővé teszi a ferdevágás szögének egyszerű beállítását balra és jobbra
- Nagy csúszótalp maximális támasztást ad a vágandó anyagnak
- Mélységbeállítás
- Akár 307 vágás 38x89 mm-es puha fába 9.0 Ah akkumulátorral lehetővé teszi az egész napos munkavégzést további akkumulátor töltés nélkül
- Beépített hordozófogantyú lehetővé teszi a könnyű szállítást a munkaterületen és azon kívül
- Acél reteszelhető alaplap előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a pontos ismétlődő vágásokat

	M18 FMS254-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	4000
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	48
Gérvágás kapacitása balra (°)	50
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	60
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	205.23 x 51.3
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)	205.23 x 91.2
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm)	289.3 x 51.3
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm)	289.3 x 91.2
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly akkumulátorral (kg)	20.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451729
EAN kód	4002395279418

M18 SMS216

M18™ 216 MM GÉRVÁGÓ







- Háznélküli motor, 2700 percenkénti fordulatszámot szolgáltat a gyors vágáshoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Tartós és pontos - kettős függőleges acél sínek két egyenes csapággyal a zavartalan vágásokért
- Vezetősín rögzítő - a fűrészfej hátsó állásban történő automatikus rögzítése
- Állítható lézer - a vágásvonal gyors és pontos megjelöléséhez
- Acél reteszelhető alaplap előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a pontos ismétlődő vágásokat
- Rögzítő kar/gumírozott fogantyú
- Gérvágást kioldó rendszer - a gyors és zökkenőmentes vágási irány váltásért
- Beépített LED a munkaterület megvilágításáért
- Reteszelhető zár - gyors és könnyű fűrészlap csere
- Heavy Duty öntött alaplap és rács
- 48°/-2° ferdeszög állítási tartomány
- 48 fogas fűrészlappal, munkadarab szorítóval, csavarkulccsal szállítva

	M18 SMS216-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	2700
Fűrészlap átmérő (mm)	216
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	-2
Gérvágás kapacitása balra (°)	50
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	50
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	190 x 48
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)	190 x 60
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm)	270 x 48
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm)	270 x 60
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly akkumulátorral (kg)	14.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471057
EAN kód	4058546286859

M18 FMS190

M18 FUEL™ 190 MM GÉRVÁGÓ







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 2x hosszabb motor élettartam és akár 25%-kal nagyobb teljesítmény
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- REDLITHIUM™ akkumulátor
- A 190 mm-es fűrészlap pontos vágási kapacitást biztosít
- Gyors és pontos ferdevágás beállítás
- Nagy csúszó határoló elemek maximális támasztást adnak az anyagnak vágás közben
- Akár 299 számú vágás 38 mm x 89 mm puhafában egyetlen 5.0 Ah akkuval egész napi használatot tesz lehetővé az akku feltöltése nélkül
- Könnyű és hordozható csak 12.7 kg súllyal
- Beépített hord fogantyú
- Acél reteszelhető alaplap előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a pontos ismétlődő vágásokat
- LED fény a munkaterület megvilágítására

	M18 FMS190-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	5000
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	48
Gérvágás kapacitása balra (°)	48
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	48
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	152.7 x 39.3
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)	152.7 x 55.4
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm)	215.5 x 39.3
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm)	215.5 x 55.4
Max. vágási mélység 0° gérben / ferdén 0° (mm)	90.9 x 21.8
Max. vágási mélység balra 45° gérben / ferdén 0° (mm)	90.9 x 20.3
Max. vágási mélység jobbra 45° gérben / ferdén 0° (mm)	90.9 x 17.8
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly akkumulátorral (kg)	12.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459619
EAN kód	4058546027919


További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 FCS66

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 66 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL







- Az M18 FUEL™ körfűrész páratlan teljesítményt nyújt és a 12.0 Ah-s akkumulátorral akár 750 darab 90 mm x 45 mm-es fenyődarabot képes átvágni egy akkumulátor töltéssel
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- A 190 mm-es fűrészlap 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott OSB lapot is elvág
- Praktikus, fém akasztó
- Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porelszívóhoz
- Magnézium alaplap
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- 56° ferdevágás tartomány

	M18 FCS66-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	5800
Max. vágási mélység 90° (mm)	66
Max. vágási mélység 45° (mm)	48
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly akkumulátorral (kg)	4.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464725
EAN kód	4058546226701

M18 FCSG66

M18 FUEL™ 66 MM KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ, VEZETŐSÍNNEL KOMPATIBILIS







- Az M18 FUEL™ körfűrész páratlan teljesítményt nyújt és a 12.0 Ah-s akkumulátorral akár 750 darab 90 mm x 45 mm-es fenyődarabot képes átvágni egy akkumulátor töltéssel
- A 190 mm-es fűrészlap 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott OSB lapot is elvág
- A MILWAUKEE® vezetősínnel kompatibilis magnézium csúszósaru (külön megvásárolható). Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minimális beállítási időt követően egyenes és pontos vágásokat hajtson végre lemezeken
- Praktikus, fém akasztó
- Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porelszívóhoz
- 56°-os ferdevágás tartomány
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™; intelligens elektronika és REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FCSG66-0	M18 FCSG66-121C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	5800	5800
Max. vágási mélység 90° (mm)	66	66
Max. vágási mélység 45° (mm)	48	48
Fűrészlap átmérő (mm)	190	190
Befogótüske mérete (mm)	30	30
Súly akkumulátorral (kg)	-	5.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933472163	4933471195
EAN kód	4058546325596	4058546288235

M18 FCSRH66

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ HÁTSÓ FOGANTYÚVAL







- Teljesítményének köszönhetően ugyanolyan vágási sebességet nyújt, mint egy egyenértékű vezetékes körfűrész - egy 12,0 ah-s akkumulátor töltéssel akár 570 db 90 mm x 45 mm-es fenyődeszka vágására képes
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- A vágóvonal kitűnő láthatóságát biztosítja a kényelmes hátsó fogantyú
- A 190 mm-es fűrészlap 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott OSB lapot is elvág
- Praktikus, fém akasztó
- Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porelszívóhoz
- Magnézium alaplap
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- 53° ferdevágás tartomány

	M18 FCSRH66-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	5800
Max. vágási mélység 90° (mm)	66
Max. vágási mélység 45° (mm)	48
Max. vágási mélység 50° [mm]	45
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly akkumulátorral (kg)	5.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471444
EAN kód	4058546290726

M18 CCS55

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 55 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL







- Szénkefe nélküli motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- 50° ferdevágás tartomány
- Magnézium felső és alsó védőburkolat, osztályában legkiválóbb ütésállóság
- Magnézium alaplap
- A beépített porelvezető tisztán tartja a vágás vonalát
- Praktikus akasztó, a gép biztonságos tárolásáért
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	5000	5000
Max. vágási mélység 90° (mm)	55	55
Max. vágási mélység 45° (mm)	41	41
Fűrészlap átmérő (mm)	165	165
Befogótüske mérete (mm)	15.87	15.87
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451429	4933451376
EAN kód	4002395162680	4002395160549

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 BLCS66

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 66 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

M18







- M18™ szénkefe nélküli körfűrész 190 mm-es fűrészlappal 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott 19 mm-es OSB lapot is elvág
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Praktikus, fém akasztó
- Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porelszívóhoz
- Préselt alumínium alaplap a maximális tartósság érdekében
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- 50° ferdevágás tartomány 46 mm vágási mélységgel
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	5000	5000
Max. vágási mélység 90° (mm)	66	66
Max. vágási mélység 45° (mm)	48	48
Fűrészlap átmérő (mm)	190	190
Befogótüske mérete (mm)	30	30
Súly akkumulátorral (kg)	-	4.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464589	4933464590

HD18 CS

M18™ KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 55 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

M18







- 3500 ford/perces üresjárati fordulatszámú motor könnyedén vágja a faszerkezetű anyagokat
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Nagy, 50°-os ferdeszög állítási lehetőség
- Felső és alsó magnézium védőkorong, mely az osztályában a legnagyobb ütés elleni védelmet biztosítja
- Kiváló rálátás a vágási vonalra
- Az elektronikus motorféknek köszönhetően a fűrészlap pillanatokon belül megáll
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
- 24 fogú fűrészlappal, párhuzamvezetővel, porelvezetővel és imbuszkulccsal szállítva

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	3500	3500
Max. vágási mélység 90° (mm)	55	55
Max. vágási mélység 45° (mm)	39	39
Fűrészlap átmérő (mm)	165	165
Befogótüske mérete (mm)	15.87	15.87
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933419134	4933441400

M18 FSZ

M18 FUEL

M18 FUEL™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 5x hosszabb élettartam és akár 30%-kal gyorsabb vágás
- Szabadalmaztatott hajtóművédő tengelykapcsoló - meghosszabbítja a hajtómű és a motor élettartamát
- A kopásálló karral bekapcsolt FIXTEC™ fűrészlap befogóval gyorsan és könnyen kicserélhető a fűrészlap
- Fémmel megerősített akkumulátor csatlakozás hosszabb élettartamot és akkumulátor visszatartást biztosít
- Beépített LED fény megvilágítja a munkafelületet vágás közben
- Állítható alaplap az optimális használathoz
- Beépített akkumulátor töltésszintjelző
- Tartós fém akasztókampó a munkaterület kezeléséhez és annak biztonságához
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Max. vágási mélység puhafába (mm)	300	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	20	20
Max. vágási mélység alumíniumba (mm)	25	25
Max. vágási mélység színesfémbe (mm)	25	25
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)	150	150
Üresjárati löketszám (löket/perc)	0-3000	0-3000
Löket hossz (mm)	32	32
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478293	4933478291
EAN kód	4058546344702	4058546344689

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.





FIXTEC™ fűrészlap leszorító és könnyű kulcsnélküli fűrészlap csere



Praktikus, fém akasztó



Állítható alaplap az optimális használathoz

M18 ONEFSZ

M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ







- M18 FSZ - ONE-KEY™ technológiával
- Bluetooth® csatlakozás a ONE-KEY™ alkalmazás segítségével
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Beállítható lágyindítás pontosabb vágásindításokat tesz lehetővé különféle anyagoknál, ezzel minimalizálva a fűrészlap rezgését, és elősegítve a tisztább és gyorsabb vágásokat
- A vágás optimalizálás meghosszabbítja a fűrészlap élettartamát, és sokféle anyag esetében könnyebb vágást biztosít
- Automatikus fék megállítja a fűrészlapot, miután átvágta azt, hogy megelőzze a környező anyagok véletlen megvágását
- Akár három személyre szabott beállítást is elmenthet a szerszámok memóriájába, hogy gyorsan és könnyen ki tudja választani a leggyakrabban használt konfigurációkat
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Max. vágási mélység puhafába (mm)	300	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	20	20
Max. vágási mélység alumíniumba (mm)	25	25
Max. vágási mélység színesfémbe (mm)	25	25
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)	150	150
Üresjárati löketszám (löket/perc)	0-3000	0-3000
Löket hossz (mm)	32	32
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478296	4933478294
EAN kód	4058546344733	4058546344719

M18 FSX

M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ







- AZ M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ teljesítményének köszönhetően ugyanolyan vágási sebességet nyújt, mint egy egyenértékű vezetékes szablyafűrész - egy 12,0 ah-s akkumulátorral 150 db 290 mm x 45 mm-es fenyődarabot képes átvágni
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ elektronika és REDLITHIUM™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- Az orbitális működésnek köszönhetően a fűrész eltávolítja a késből a törmelékanyagot és ez által gyorsabban vágja a faanyagot
- 3000 löket/perc és 32 mm-es lökethossz gyors és könnyű vágást biztosít számos anyag esetében
- Változtatható fordulatszám beállítás 1500 löket/perctől 3000 löket/percig, hogy lehetővé tegye a megfelelő sebesség beállítását a vágandó anyag számára
- FIXTEC™ fűrészlap leszorító és könnyű kulcsnélküli fűrészlap csere
- Praktikus, fém akasztó
- Állítható alaplap az optimális használathoz
- Beépített LED-világítás a munkaterület megvilágításához

	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Max. vágási mélység puhafába (mm)	300	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	20	20
Max. vágási mélység alumíniumba (mm)	25	25
Max. vágási mélység színesfémbe (mm)	25	25
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)	150	150
Üresjárati löketszám (löket/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Löket hossz (mm)	32	32
Súly akkumulátorral (kg)	-	5.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933464724	4933464484
EAN kód	4058546226695	4058546224295

M18 BSX

M18™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ







- Nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximum erőt biztosít miközben maximalizálja a teljesítmény-tömeg arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- Kiegyensúlyozó mechanizmus a vibráció 15,2 m/s² szintjének csökkentéséért fa gerendákban
- 28,6 mm lökethossz és 3000 percenkénti löketszám a rendkívüli gyors vágásokért
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Max. vágási mélység puhafába (mm)	300	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	20	20
Max. vágási mélység alumíniumba (mm)	25	25
Max. vágási mélység színesfémbe (mm)	25	25
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)	150	150
Üresjárati löketszám (löket/perc)	3000	3000
Löket hossz (mm)	28.6	28.6
Súly akkumulátorral (kg)	-	4.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933447275	4933447285
EAN kód	4002395006113	4002395006120

M18 FHZ

M18 FUEL™ HACKZALL™







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- 22 mm lökethossz és 3000 percenkénti löketszám a jól kontrollálható vágásért
- Az állítható nyél lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy optimalizálja a vágási pozíciót
- A beépített LED lámpa javítja a láthatóságot rossz fényviszonyok között
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és hatékony fűrészlapcseréért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati löketszám (löket/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Löket hossz (mm)	22	22
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459887	4933459885
EAN kód	4058546030599	4058546030575

C18 HZ

M18™ HACKZALL™







- Nagy teljesítményű kompakt egykezes HACKZALL™ csupán 375 mm hosszú, ideális a szűk helyeken végzett vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kettős kiegyensúlyozás a hajtóműben csökkenti a vibrációt és növeli a szerszám élettartamát
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- 20 mm lökethossz és 3000 percenkénti löketszám a jól kontrollálható vágásért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati löketszám (löket/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Löket hossz (mm)	20	20
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933416785	4933441340
EAN kód	4002395237982	4002395001491

M18 FBJS

M18 FUEL™ SZÚRÓFŰRÉSZ







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor – gyors vágás, hosszabb élettartam és akár 32 m 19 mm-es OSB lapban (5.0 Ah akkumulátorral)
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- 5 fokozatú ingaelőtolás a megnövelt vágási teljesítményért
- A két kézzel működtethető kapcsoló lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy bármilyen helyzetben bekapcsolja a szerszámot
- A 6 sebesség-beállítás és az automatikus vezérlésű indítás a vágás sima és pontos megkezdése érdekében lehetővé teszi a szerszám lassú beindítását és a teljes fordulatszám elérését amikor a szerszám terhelést érzékel
- A 3500 ütés/perc sebesség sima vágást, alacsony vibrációval történő működést biztosít
- Porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat
- Beépített LED világítás a munkaterület megvilágítása érdekében

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati löketszám (löket/perc)	800 - 3500	800 - 3500
Max. vágási kapacitás fában (mm)	100	100
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10	10
Ferdeszög tartomány (°)	45	45
Löket hossz (mm)	25	25
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464799	4933464800
EAN kód	4058546227449	4058546227456

M18 FJS

M18 FUEL™ SZÚRÓFŰRÉSZ







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor – gyors vágás, hosszabb élettartam és akár 32 m 19 mm-es OSB lapban (5.0 Ah akkumulátorral)
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- Kulcsnélküli 0 – 45°-os szögben állítható alaplap
- 5 fokozatú ingaelőtolás a megnövelt vágási teljesítményért
- Porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- A levehető alaplapnak köszönhetően elkerülhetőek a karcolások puha anyag vágása esetén
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati löketszám (löket/perc)	0 - 3500	0 - 3500
Max. vágási kapacitás fában (mm)	135	135
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10	10
Ferdeszög tartomány (°)	45	45
Löket hossz (mm)	25	25
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464726	4933464727
EAN kód	4058546226718	4058546226725

M18 BJS

M18™ SZÚRÓFŰRÉSZ







- Nagy teljesítményű motor 2800 percenkénti fordulatot biztosít a gyors vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- Kulcsnélküli 0 – 45°-os szögben állítható alaplap
- 5 fokozatú ingaelőtolás a megnövelt vágási teljesítményért
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- Porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat
- A levehető alaplapnak köszönhetően elkerülhetőek a karcolások puha anyag vágása esetén
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati löketszám (löket/perc)	0 - 2800	0 - 2800
Max. vágási kapacitás fában (mm)	135	135
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10	10
Löket hossz (mm)	25	25
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933451391	4933451389
EAN kód	4002395157990	4002395157976

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 BP

M18™ GYALU







- Nagy teljesítményű 4 pólusú motor 14000 percenkénti fordulatszámot biztosít
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Gyorsabb anyageltávolítás két dupla élű karbidpengével 82 mm gyalulási szélességen
- A 0 és 2 mm között állítható gyalulási mélység 20 közbenső pozícióval lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy pontosan beállítsa egy lépésben az eltávolítandó anyagmennyiséget
- Akár 10,7 mm falcolási mélység
- Bal- vagy jobboldali forgácskidobás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy gyaluláskor távol tartsa a forgácsot az arcától
- A hosszabbított elülső gyalutalp lehetővé teszi a szerszám pontos és gyors felhelyezését a munkadarabra
- A talpon elhelyezett kitámasztó megvédi a munkadarabot a véletlen károsodástól
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	14,000	14,000
Vágószélesség (mm)	82	82
Max. vágási mélység (mm)	2	2
Falc mélység (mm)	10.7	10.7
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933451113	4933451114
EAN kód	4002395137374	4002395137381

M18 BOS125

M18™ 125 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP







- Nagy teljesítményű motor - 14000-24000 percenkénti löketszám a gyorsabb anyag eltávolítása érdekében
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A változtatható sebességkapcsoló 6 sebesség fokozattal lehetővé teszi a megfelelő sebesség beállítását különböző típusú anyagokra
- A belső szűrővel ellátott porelszívó doboz tartja és kezeli a port
- Univerzális tépőzáras csiszolótalp lehetővé teszi a csiszolólap egyszerű cseréjét
- Könnyűsúlyú - 1,6 kg
- Vákuum adapterrel közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porelszívóhoz
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	12,000	12,000
Oszcillációs szám (rezgés/perc)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Oszcillációs átmérő (mm)	2.4	2.4
Csiszolótalp mérete (mm)	125	125
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933464228	4933464229
EAN kód	4058546221737	4058546221744

M18 BHG

M18™ HŐLÉGFÚVÓ







- Nagy teljesítményű fűtőtekercs lehetővé teszi hogy a gép elérje a 470 °C-ot
- Üzemi hőmérséklet elérése hat másodperc alatt lehetővé teszi a felhasználó számára az alkalmazás gyors befejezését
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Praktikus, fém akasztó
- 2 fúvókával szállítva
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Hőmérséklet tartomány (°C)	470	470
Levegő mennyisége (l/perc)	170	170
Megengedett környezeti hőmérséklet (°)	-18 - +52	-18 - +52
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933459771	4933459772
EAN kód	4058546029432	4058546029449

M18 FAC

M18 FUEL™ LÉGKOMPRESSZOR







- A POWERSTATE ™ szénkefe nélküli motor maximális légnyomást biztosít 9,31 bar és 48 l / m 2,8 bar nyomáson, amely biztosítja a hagyományos finiselő szögbelövők és tűzőgépek munkájának megfelelő teljesítményét
- Csupán 68 dB (A), kategóriájában az egyik legcsendesebb vezeték nélküli kompresszor, amely kényelmesebb munkakörnyezetet biztosít
- A 14 kg súlyú és két hordozófogantyúval felszerelt kompresszor könnyen szállítható a munkaterületre
- Kiváló termelékenység: 1600 db, 18G süllyesztett fejű szeg az M18™ 12,0 Ah-s akkumulátorral
- Az egyfordulatú szabályozó lehetővé teszi a nyomás gyors és egyszerű beállítását a kívánt szintre
- A gyorscsatlakozó lehetővé teszi a felhasználó számára a tömlő gyors csatlakoztatását és leválasztását a nagyobb termelékenység érdekében
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FAC-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Levegő áramlás (l/perc)	48
Max. nyomás (Bar/PSI)	9.31/ 135
Tartály kapacitása (l)	7.6
Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A))	68
Súly akkumulátorral (kg)	14.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933472166
EAN kód	4058546325626

M18 FFNS

M18 FUEL™ SZERKEZETÉPÍTŐ SZÖGBELÖVŐ







- Kategóriájában a legjobb szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail“ technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Egyszeri beütési mód az egyes szögek precíziós elhelyezéséhez
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belőve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szög a tárban
- Egy feltöltéssel akár 700 szöget képes belőni REDLITHIUM™ 5.0 Ah akkumulátor használatával
- Szabvány szögek kilövésére alkalmas melyek illeszkednek 30 vagy 34 fokos szögtárolóhoz
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szögbelövés érdekében
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

	M18 FFNS-502C
Feszültség (V)	18V
Akkumulátor típusa	Li-ion
Tároló dőlése (°)	30 - 34
Szegátmérő (mm)	2.9 - 3.32
Szög típusa (mm)	50 - 90
Szögtár kapacitása	51
Súly akkumulátorral (kg)	5.1
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933478302
EAN kód	4058546344795

M18 FFN

M18 FUEL™ SZERKEZETÉPÍTŐ SZÖGBELÖVŐ







- Kategóriájában a legjobb, következetes szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail“ technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a sebesség érdekében
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belőve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szög a tárban
- Egy feltöltéssel akár 700 szöget képes belőni REDLITHIUM™ 5.0 Ah akkumulátor használatával
- Szabvány szögek kilövésére alkalmas melyek illeszkednek 30 vagy 34 fokos szögtárolóhoz
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szögbelövés érdekében

	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Tároló dőlése (°)	30 - 34	30 - 34
Szegátmérő (mm)	2.9 - 3.32	2.9 - 3.32
Szög típusa (mm)	50 - 90	50 - 90
Szögtár kapacitása	51	51
Súly akkumulátorral (kg)	-	5.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933471406	4933471404
EAN kód	4058546290344	4058546290320

M18 FNCS18GS

M18 FUEL™ TŰZŐGÉP







- Kimagasló teljesítmény, amely lehetővé teszi a soros tüzelést egy előre meghatározott mélységig kemény fában
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes kapcsok közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- A készülék biztosítja a tűzés tökéletes illesztését minden ütés után
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több kapocs a tárban
- Professzionális szerszám keskeny koronával, 9,5 mm-től 38 mm-ig terjedő kapcsokhoz
- Egy feltöltéssel akár 1200 kapcsot képes belőni REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátor használatával
- LED munkafény világítja meg a munkaterületet a kapocs pontosabb elhelyezése érdekében
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Tár kapacitása	108	108
Kapocs hosszúság (mm)	9.5 - 38	9.5 - 38
Kapocs szélesség (mm)	6.35	6.35
Lövési frekvencia (óra)	900	900
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471942	4933471940
EAN kód	4058546298418	4058546298395

M18 FN18GS

M18 FUEL™ 18 GS FINISELŐ SZÖGBELÖVŐ







- Kimagasló, következetes szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail“ technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény – nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Biztosítja az anyagok rögzítését kisebb lyukak segítségével
- Szerszámon tárolható különböző kialakítású orr-részek biztosítják az alkalmazások legpontosabb végrehajtását
- A kisméretű érintkezőfelület lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy éles szögben is végezhesse a szögelést
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belőve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szög a tárban
- Egy feltöltéssel akár 1200 szöget képes belőni REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátor használatával
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szögbelövés érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Tároló dőlése (°)	0	0
Szegátmérő (mm)	1.2	1.2
Szög típusa (mm)	16 / 54	16 / 54
Szögtár kapacitása	110	110
Lövési frekvencia (óra)	900	900
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471409	4933471407
EAN kód	4058546290375	4058546290351

M18 CN16GA

M18 FUEL™ 16 GA DÖNTÖTT FINISELŐ SZÖGBELÖVŐ







- Kimagasló, következetes szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail“ technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény –nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a sebesség érdekében
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belőve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szög a tárban
- Egy feltöltéssel akár 800 szöget képes belőni REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátor használatával
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szögbelövés érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CN16GA-0X	M18 CN16GA-202X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Tároló dőlése (°)	20	20
Szegátmérő (mm)	1.6	1.6
Szög típusa (mm)	32 / 63	32 / 63
Szögtár kapacitása	110	110
Lövési frekvencia (óra)	900	900
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451958	4933451570
EAN kód	4002395282289	4002395140718

M18 CN15GA

M18 FUEL™ 15 GA DÖNTÖTT FINISELŐ SZÖGBELÖVŐ







- Kimagasló, következetes szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail“ technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény – nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a sebesség érdekében
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belőve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szög a tárban
- Egy feltöltéssel akár 700 szöget képes belőni REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátor használatával
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szögbelövés érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CN15GA-0X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Tároló dőlése (°)	34
Szegátmérő (mm)	1.8
Szög típusa (mm)	32 / 63
Szögtár kapacitása	110
Lövési frekvencia (óra)	900
Súly akkumulátorral (kg)	3.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459633
EAN kód	4058546028053

M18 FBPV

M18 FUEL™ HÁTI PORSZÍVÓ







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülésbiztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m^3
- A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskék 99,97%-t akár 0,3 mikronig
- A DEK 26 kompatibilitás lehetővé teszi, hogy a porszívó könnyen csatlakoztatható legyen a szerszámhoz
- Alacsony zajszint csak 76 db (működési hangszín)
- A “cyclonic” kialakítás hosszabb szűrő élettartamot eredményez
- Beépített akasztókar létrákhoz és állványokhoz
- A levehető vállheveder a porszívót hagyományos modellé alakítja át
- 1db padlószerszámmal, 1 db réstisztítóval, 1db teleszkópos toldórúddal, 1 db rugalmas tömlővel és 1 db porelszívó adapterrel szállítva

	M18 FBPV-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Kapacitás (l)	3.8
Tömlő átmérő (mm)	36
Max. vákuum (mbar)	189
Levegő mennyisége (l/perc)	1557.43
Szűrő típusa	HEPA
Szívóerő (mm)	1905 v H20
Súly akkumulátorral (kg)	8.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464483
EAN kód	4058546224288

M18 FPOVCL

M18 FUEL™ PACKOUT™ NEDVES/ SZÁRAZ PORSZÍVÓ







- Az M18 FUEL™ PACKOUT™ nedves/száraz porszívó teljesen kompatibilis a MILWAUKEE® PACKOUT™ moduláris tárolórendszerrel
- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor nagy teljesítményével könnyedén feltakarítja az általános nedves és száraz munkahelyi hulladékot
- A PACKOUT™ kompatibilitás egyedülálló mobilitást kölcsönöz ennek a vezeték nélküli nedves/száraz porszívónak, amellyel megtakarítható a szerszámok munkahelyre és onnan vissza való szállításával töltött idő.
- Az egymásra helyezett PACKOUT™ tartályokkal vagy azok nélkül való használhatósága teszi ezt a nedves/száraz takarítási megoldást a leginkább hordozhatóvá és sokoldalúvá
- Ez a rendkívül hatékony HEPA szűrő összegyűjti a légköri részecskék 99,97%-át (egészen a 0,3 mikron méretig)
- A HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah-s akkumulátor magas módban akár 30 perc, alacsony módban pedig több mint 50 perc üzemidőt biztosít
- A belső tartozék- és tömlőtárolóval az összes tartozékot a szerszámmal együtt hordozhatja ezáltal elkerülve a felszerelés elvesztését
- A DEK 26 szerszámgép csatlakozóval hatékony eltávolíthatja a port a szerszámgépekről
- 1,6 méterig kihúzható tömlő a jobb kezelhetőség és sokoldalúbb felhasználás érdekében

	M18 FPOVCL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Kapacitás (szilárd) (l)	9.5
Kapacitás (folyékony) (l)	7.0
Tömlő átmérő (mm)	41
Tömlő hossza (m)	1.5
Max. vákuum (mbar)	117
Levegő mennyisége (l/perc)	1416
Szűrő típusa	HEPA
Súly akkumulátorral (kg)	5.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478187
EAN kód	4058546341206

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 VC2

M18 ™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ







- Erőteljes 18 voltos motor, 1300 l/perc/80 bar maximális légáramlattal, kiváló szívóteljesítményt biztosít mind a nedves, mind a száraz tisztításhoz
- A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskék 99,97%-t akár 0,03 mikronig
- Akár 30 perces üzemidő M18™ 9.0 Ah akkumulátorral
- A belső tartozék és tömlő tároló lehetővé teszi, hogy az összes eszközzel együtt szállítsák a szerszámot, elkerülve a kiegészítők elvesztését
- A DEK 26 kompatibilitás lehetővé teszi, hogy a porszívó könnyen csatlakoztatható legyen a szerszámhoz
- Egymásra helyezhető szerszámdoboz kialakítás a hordozhatóság és a könnyebb tárolás érdekében
- Beépített fújó a törmelék munkaterületről való eltávolításához
- A vízhatlan kapcsoló megakadályozza a kapcsoló károsodását a szerszám élettartama során
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 VC2-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Kapacitás (szilárd) (l)	9.79
Kapacitás (folyékony) (l)	7.5
Tömlő átmérő (mm)	41
Tömlő hossza (m)	0.47
Max. vákuum (mbar)	80
Levegő mennyisége (l/perc)	1300
Szűrő típusa	Nedves/Száraz
Súly akkumulátorral (kg)	5.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464029
EAN kód	4058546219741

M18 FCVL

M18 FUEL™ KOMPAKT PORSZÍVÓ







- Nagy teljesítményű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor kettős, ciklonális törmelékszétválasztással a nagyobb munkahelyi törmelékhez
- Sokkal hatékonyabb takarítás a lakóhelyiségek és üzemek padlójához szánt kiegészítő áramellátású eszköznek köszönhetően
- Ez a rendkívül hatékony HEPA szűrő összegyűjti a légköri részecskék 99,97%-át (egészen a 0,3 mikron méretig)
- Eltávolítható, 0,95 literes fémdoboz a be- vagy kikapcsolt szerszámról történő törmelék eltávolításához
- Az M18 5,0 Ah-s akkumulátor akár 17 perces üzemidőt is biztosít
- Gyorsan cserélhető tartozékok függőlegesen használva a talajon. deréktájékon vagy a fej felett
- Belső tartozéktartó a rugalmas tömlőnek, réselőszerszámnak, kézi szerszámoknak és kefének
- 1,2 méterig kihúzható tömlő a jobb kezelhetőség és sokoldalúbb felhasználás érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FCVL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Kapacitás (szilárd) (l)	0.95
Tömlő átmérő (mm)	40
Tömlő hossza (m)	0.5 - 1.2
Max. vákuum (mbar)	184
Levegő mennyisége (l/perc)	764
Szűrő típusa	Száraz HEPA
Súly akkumulátorral (kg)	5.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478185
EAN kód	4058546341183

M18 CV

M18™ KÉZI PORSZÍVÓ







- Kiváló szívóerő fához, fémhez és kisebb törmelékhez
- A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskék 99,97%-t akár 0,3 mikronig
- Reteszelhető kapcsoló
- Különböző tartozékok kisebb vagy nagyobb területek tisztításához
- Biztonságosan zárható zár, hogy a törmelék ne szóródjon szét
- Áttetsző ablak a forgácsgyűjtő tartályon
- Akár 23 percig tartó folyamatos munkavégzés 5.0 Ah akkumulátorral
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CV-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Kapacitás (szilárd) (l)	2.5
Tömlő átmérő (mm)	32
Tömlő hossza (m)	1.2
Max. vákuum (mbar)	84.8
Levegő mennyisége (l/perc)	1019.33
Szűrő típusa	Száraz
Súly akkumulátorral (kg)	1.98
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámtáska
Cikkszám	4933459204
EAN kód	4002395289998

C18 PCG/600

M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML TUBUSSAL







- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a korábbi MILWAUKEE® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Max. kinyomó erő (N)	4500	4500
Fordulatszám szabályozás	6	6
Szállítási terjedelem	600 ml-es alumínium tubus	600 ml-es áttetsző tubus
Súly akkumulátorral (kg)	2.3	2.3
A készlet tartalma	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441305	4933441808
EAN kód	4002395001422	4002395002375

C18 PCG/400

M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML TUBUSSAL

M18







- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a korábbi MILWAUKEE® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 PCG/400T-201B
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Max. kinyomó erő (N)	4500
Fordulatszám szabályozás	6
Szállítási terjedelem	400 ml-es áttetsző tubus
Súly akkumulátorral (kg)	2.3
A készlet tartalma	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441812
EAN kód	4002395002368

C18 PCG/310

M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML KARTUSTARTÓVAL

M18







- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a korábbi MILWAUKEE® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	C18 PCG/310C-0B	C18 PCG/310C-201B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Max. kinyomó erő (N)	4500	4500
Fordulatszám szabályozás	6	6
Szállítási terjedelem	310 ml-es kartustartó	310 ml-es kartustartó
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámtáska	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933459637	4933441310
EAN kód	4058546028091	4002395001439

M18 GG

M18™ ZSÍRZÓPISZTOLY

M18







- Erőteljes 18 voltos motor több mint, 690 bar nyomással
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kimagasló működési idő - töltésenként akár 7 tubus is adagolható
- Kiváló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,9 kg
- Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért
- Beépített tömlő tárolás, vállheveder és LED töltésszint jelző - a kezelő kényelméért és a kevesebb állásidőért
- Három módon történő betöltés - ömlesztve, zsírpatronnal és szivattyúzással
- Zsírpatron kapacitás 400 ml, ömlesztett zsír kapacitása 473 ml
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
- 1219 mm nagynyomású flexibilis zsirzócső rugós biztosítékkal


	M18 GG-0	M18 GG-201C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Nyomás (bar)	690	690
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933440493	4933440490
EAN kód	4002395000357	4002395000340

M18 BBL

M18™ LEVEGŐFÚVÓ

M18







- Kompakt géptest - törmelékek és egyéb szennyeződések tisztítása szűk helyeken
- A teljesítmény szabályozása - 3 fokozatú fordulatszám szabályozóval
- Sokoldalú tartozékok - fúvóka (228,6 mm), univerzális pumpa
- Levehető fúvóka könnyű, kényelmes tárolás
- Reteszelhető kapcsoló
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BBL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Levegő mennyisége (m^3/perc)	0 - 2.9
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	0 - 42.8
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	0 - 18,700
Hossz fúvóka nélkül (mm)	375
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933446216
EAN kód	4002395004942

M18 AF

M18™ VENTILÁTOR







- Váltó-/egyenáramú kivitel, ami lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy M18™ REDLITHIUM™ áramforrásról működtesse vagy váltóáramról, amikor rendelkezésre áll
- Három sebesség beállítás az optimalizált levegőáramért, akár 1290 méter/óráig
- Hatékony levegő cirkuláció keringteti a levegőt 3,6 x 4 méteres szobán belül
- Az állítható fej lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy különféle magasságokban, illetve pozíciókban 120°-os tartományban használja a ventilátort
- Három óra működési idő: 3-as sebességen és M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah akkumulátorral
- Kompakt konstrukció beépített hordozó fogantyúval a hordozhatóság maximalizálása érdekében
- Gumi lábak biztosítják a stabilitást és nem okoznak felületi karcolásokat
- Rögzítési pontok biztosítják a falra szerelés lehetőségét a használó számára, ha szükséges
- AC adapterrel szállítva
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 AF-0
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Akkumulátor típusa	Li-ion
1-es légáram sebesség (m^3/óra)	760
2-es légáram sebesség (m^3/óra)	1000
3-as légáram sebesség (m^3/óra)	1290
Súly akkumulátorral (kg)	2.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451022
EAN kód	4002395136971

M18 PRCDAB+

M18™ PACKOUT™ RÁDIÓ/TÖLTŐ







- Prémium 360° -os surround hangsugárzók 40 W-os erősítővel gazdag és teljes hangzást produkálnak nagy helyiségekben és kültéren egyaránt
- A DAB + és az AM / FM tuner a digitális processzorral a legnagyobb vételi pontosságot, a jel tisztaságát és további információkat nyújt, például: dal, előadó és pontos idő
- Digitális Bluetooth® vevő: zene lejátszása akár 30 m-re az okostelefontól, számítógéptől vagy táblagéptől
- Kompatibilis a MILWAUKEE® PACKOUT™ moduláris tárolórendszer elemeivel
- Beépített töltő lehetővé teszi a gyors, praktikus töltését az M18™ akkumulátoroknak vagy elektronikai eszközöknek USB porton keresztül
- IP57 akkumulátoros üzemmódban - por és fröccsenő víz elleni védelem
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
- Egész napos működési idő M18™ 5.0 Ah akkumulátorral

	M18 PRCDAB+-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Hangolási tartomány AM (kHz)	522 - 1620
Hangolási tartomány FM (MHz)	87.5 - 108
Hangolási tartomány DAB+ (MHz)	174 - 240
Méretek (mm)	558.8 x 411.5 x 172
Súly akkumulátorral (kg)	10.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933472112
EAN kód	4058546325084

M18 JSR DAB+

M18™ RÁDIÓ DAB+







- Nagy teljesítményű audiorendszer – digitális processzorral ellátott DAB+/FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jeltisztaságot biztosítja
- DAB+ rendszer a legjobb hangminőséget és olyan kiegészítő információkat ad, mint dal címe, énekes / együttes, show, pontos idő…
- Kettős hangszóró passzív sugárzókkal – hangos, tiszta hangot biztosít mély és pontos basszussal
- Testre szabható equalizer a javított hangminőségért illetve 10 előprogramozott állomás
- A fém hangszórórácsok és készülék végekre helyezett ütéselnyelő elemek – védenek leejtések, és munkahelyi víz és törmelékek ellen
- Beépített fogantyúk – lehetővé teszik a könnyű szállítást és tárolást
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorról vagy váltóáramú hálózatról táplálható. M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah akkumulátorral akár 12 óra működési idő
- A mobil készülékeket időjárás viszontagságai ellen tömített készülékkamra védi
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett USB bemenettel
- 2 x AAA elemmel, kimeneti kábellel szállítva. A MILWAUKEE® akkumulátorokat külön kell megvásárolni

	M18 JSR DAB+-0
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Akkumulátor típusa	Li-ion
Hangolási tartomány AM (kHz)	-
Hangolási tartomány FM (MHz)	87.5 - 108
Hangolási tartomány DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Méretek (mm)	402 x 197 x 197
Súly akkumulátorral (kg)	4.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451251
EAN kód	4002395167760

M18 JSR

M18™ RÁDIÓ







- Nagy teljesítményű audiorendszer – digitális processzorral ellátott AM/FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jeltisztaságot biztosítja
- Dupla hangszóró passzív sugárzókkal – hangos, tiszta hangot ad mély, pontos basszussal
- Testre szabható equalizer a javított hangminőségért illetve 10 előprogramozott állomás
- A fém hangszórórácsok és készülék végekre helyezett ütéselnyelő elemek – védenek leejtések, és munkahelyi víz és törmelékek ellen
- Beépített fogantyúk – lehetővé teszik a könnyű szállítást és tárolást
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorról vagy váltóáramú hálózatról táplálható. M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah akkumulátorral akár 12 óra működési idő
- A mobil készülékeket időjárás viszontagságai ellen tömített készülékkamra védi
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett USB bemenettel

	M18 JSR-0
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Akkumulátor típusa	Li-ion
Hangolási tartomány AM (kHz)	522 - 1629
Hangolási tartomány FM (MHz)	87.5 - 108
Méretek (mm)	402 x 197 x 197
Súly akkumulátorral (kg)	4.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451250
EAN kód	4002395167753

M18 RC

M18™ RÁDIÓ/TÖLTŐ BLUETOOTH® KAPCSOLATTAL







- Beépített töltő lehetővé teszi a gyors, praktikus töltését az M18™ akkumulátoroknak vagy elektronikai eszközöknek USB porton keresztül
- Digitális Bluetooth® vevő: zene lejátszása akár 30 m-re az okostelefontól, számítógéptől vagy táblagéptől
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
- Exkluzív AM/FM hangoló digitális tunerrel a legjobb vételi pontosságot és tiszta jeleket biztosít
- Prémium minőségű hangszóró és 40 W erősítő gazdag, kiváló hangzással
- Az időjárás viszontagságai ellen védett tároló megvédi az MP3 lejátszót és az egyéb audió eszközöket
- Megerősített ráccsal és fém fogantyúkkal a munkaterületen előforduló sérülések ellen
- Equalizer és 10 állomás beállítása
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett USB bemenettel
- 2 x AAA elemmel, kimeneti kábellel szállítva. A MILWAUKEE® akkumulátorokat külön kell megvásárolni
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 RC-0
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Akkumulátor típusa	Li-ion
Méretek (mm)	300 x 307 x 370
Hangszóró teljesítmény (W)	40
Súly (kg)	7.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933446639
EAN kód	4002395005420

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ







- Hordozható hangszóró fejlett Bluetooth® technológiával
- Bluetooth® vezeték nélküli hatótávolság akár 30 m távolságra
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes MILWAUKEE® M12™ és M18™ akkumulátorral működik
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Erőteljes, tiszta hangzás
- 2.1A USB töltő, telefon, tablet és média lejátszó töltésére
- Kiváló minőségű mélysugárzó

	M12-18 JSSP-0
Feszültség (V)	12, 18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Méretek (mm)	360 x 165 x 165
Hangszóró teljesítmény (W)	40
Súly akkumulátorral (kg)	2.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459275
EAN kód	4058546002411

M18 ONEPP2A2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ERŐCSOMAG

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ ütvefúró-csavarozó
- M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4″ Hex ütvecsavarozó



	M18 ONEPP2A2-502X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464529
EAN kód	4058546224745

M18 ONEPP2B2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ERŐCSOMAG

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ ütvefúró-csavarozó
- M18 ONEIWF12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2″ ütvecsavarozó biztosítógyűrűvel



	M18 ONEPP2B2-502X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464595
EAN kód	4058546225407

M18 FPP2A2

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ütvefúró-csavarozó
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4″ Hex ütvecsavarozó



	M18 FPP2A2-502X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464268
EAN kód	4058546222130

M18 FPP2T2

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ütvefúró-csavarozó
- M18 FIW2F12- M18 FUEL™ 1/2″ kompakt ütvecsavarozó biztosítógyűrűvel



	M18 FPP2T2-502X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478767
EAN kód	4058546360498

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 FPP4F2

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ütvefúró-csavarozó
- M18 FID2 - M18 FUEL™ ¼″ Hex ütvecsavarozó
- M18 FBJS - M18 FUEL™ szúrófűrész
- M18 BMT - M18™ multi-tool
- Keskeny mérőszalag 5 m



	M18 FPP4F2-502B
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933471208
EAN kód	4058546288365

M18 FPP5K

M18™ ERŐCSOMAG

- M18 CBLDD - M18™ kompakt szénkefe nélküli fúrócsavarozó
- M18 CBLID - M18™ kompakt szénkefe nélküli ¼″ HEX ütvecsavarozó
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ körfűrész fához és műanyaghoz 55 mm-es vágási mélységgel
- M18 BMT - M18™ multi-tool
- M18 FBJS - M18 FUEL™ szúrófűrész



	M18 FPP5K-502B
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933471209
EAN kód	4058546288372

M18 BLPP2A2

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

- M18 BLPD2 - M18™ szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó
- M18 BLID2 - M18™ szénkefe nélküli ¼″ Hex ütvecsavarozó



	M18 BLPP2A2-502X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464522
EAN kód	4058546224677

M18 BLPP2B2

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

- M18 BLDD2 - M18™ szénkefe nélküli fúrócsavarozó
- M18 BLID2 - M18™ szénkefe nélküli ¼″ Hex ütvecsavarozó



	M18 BLPP2B2-502X
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464594
EAN kód	4058546225391

M18 FPP6C3

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ütvefúró-csavarozó
- M18 FID2 - M18 FUEL™ ¼″ Hex ütvecsavarozó
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm körfűrész fához és műanyaghoz
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm sarokcsiszoló csúsztatható kapcsolóval
- M18 TLED - M18™ LED-es zseblámpa



	M18 FPP6C3-502B
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933478800
EAN kód	4058546360825

M18 FPP6H2

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ütvefúró-csavarozó
- M18 FIW2F12- M18 FUEL™ ½″ kompakt ütvecsavarozó biztosítógyűrűvel
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm körfűrész fához és műanyaghoz
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm sarokcsiszoló csúsztatható kapcsolóval
- M18 TLED - M18™ LED-es zseblámpa



	M18 FPP6H2-502B
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933478768
EAN kód	4058546360504

M18 CBLPP2A

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

- M18 CBLPD - M18™ kompakt szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó
- M18 CBLID - M18™ kompakt szénkefe nélküli ¼″ Hex ütvecsavarozó



	M18 CBLPP2A-402C
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933464536
EAN kód	4058546224813

M18 CBLPP2B

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

- M18 CBLDD - M18™ kompakt szénkefe nélküli fúrócsavarozó
- M18 CBLID - M18™ kompakt szénkefe nélküli ¼″ Hex ütvecsavarozó



	M18 CBLPP2B-402C	M18 CBLPP2B-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933464593	4933464718
EAN kód	4058546225384	4058546226633

M12



VÁLTSON ÚJABBRA.
DOLGOZZON JOBBAN.
DOLGOZZON TOVÁBB.



EGY RENDSZER
TÖBB MINT

90
GÉP



KOMPAKT MÉRET.
IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT.
RENDSZER EGÉSZÉRE KITERJEDŐ.

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.





M12 FUEL

REDLITHIUM™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Az M12 FUEL™ rendszert a világ legigényesebb mesterembereinek terveztük. A páratlan teljesítményt nyújtó összes M12 FUEL™ terméket három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen.


Egyszerűen megfogalmazva az M12 FUEL™ gépek osztályukban a legerősebb 12 voltos akkumulátoros gépek.

M12 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™



1 POWERSTATE™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

- Milwaukee Tool tervezésű és gyártású szénkefe nélküli motor
- Felülmúlja az összes versenytársat
- Akár 10x hosszabb motorélettartam*

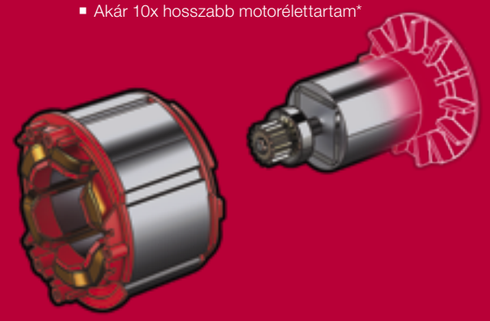

ÚJ

MEG-FELELŐBB*

KÖNNYŰ SÚLYÚ*

KOMPAK-TABB* MÉRET



2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA

- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Fejlett elektronikai rendszer egyedi teljesítmény növeléssel
- A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel



3 REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOR

- A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel
- Lemerülés-biztos konstrukció mely hosszabb terhelhetőséget és nagyobb termelékenységet biztosít
- Töltésszintjelző megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Akár –20° C fokon is használható

REDLITHIUM™



* A megelőző MILWAUKEE® akkumulátor-technológiával összehasonlítva. A kapott eredmények a feszültségtől a géptől és az alkalmazástól függenek.

M12 CH

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUS KALAPÁCS







- Kategóriájában az első kompakt 12 V fúrókalapács 1,1 J (EPTA) ütőenergiával, 0-6575 percenkénti ütésszámmal és 0-900 percenkénti fordulatszámmal
- Alacsony vibráció szint (4,4 m/s²) lehetővé teszi az akár 8 órán át tartó napi használatot
- Egy töltéssel több, mint 60 db 6 mm-es furat készíthető
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x hosszabb működési idő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Két fokozatú üzemmód kapcsoló: a sokoldalúságért válassza a fúrókalapács vagy fúrás üzemmódot
- Optimális ütvefúrás: akár 6-10 mm furat (max. 13 mm) készíthető
- 43 mm nyakátmérő - kompatibilis az M12 DE porelszívóval
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	1.1	1.1	1.1
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 900	0 - 900	0 - 900
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 6575	0 - 6575	0 - 6575
Max. fúrási átmérő fában (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10	10
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	13	13	13
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	4.4	4.4	4.4
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.7	1.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933441947	4933441997	4933451510
EAN kód	4002395002719	4002395002665	4002395161584

M12 H

M12™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUS KALAPÁCS







- Ergonomikus forma, kompakt és könnyű, lehetővé teszi a szűk, nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkálatokat, és a kevésbé fárasztó munkavégzést
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- L-forma, kalapács 2 üzemmóddal fúrási és kalapács funkcióval a maximális sokoldalúságért
- Alacsony vibráció szint: 6,7 m/s²
- Optimalizált fúrás akár 4-8 mm (max. 13 mm)
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	0.9	0.9	0.9
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Max. fúrási átmérő fában (mm)	10	10	10
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	8	8	8
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	13	13	13
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	6.7	6.7	6.7
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.6	1.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933431355	4933431340	4933441164
EAN kód	4002395243679	4002395243693	4002395001149

M12 UDEL

M12™ L OSZTÁLYÚ UNIVERZÁLIS PORELSZÍVÓ







- Használható az összes MILWAUKEE® SDS-plus 41-61 mm nyakátmérőjű kalapáccsal állítható oldalsó fogantyúval, amelyet a kalapács jobbra vagy bal oldalára lehet felszerelni
- Több mint 40 perces működési időt biztosít egyetlen M12 B2 2.0 Ah akkumulátorral
- A teleszkópos fúvókának köszönhetően, akár 210 mm hosszú SDS-plus fúróval is képes működni
- Állítható mélységmérő - kiváló szabályozás a különböző alkalmazásokhoz
- 2 cserélhető fúvóka kefével, akár 30 mm fúrási átmérőig (Ø5-16 mm, Ø16-30 mm)
- 2 különféle vákuum üzemmód az egység állandó bekapcsolásához vagy automatikus aktiválásához, amikor a tényleges fúrás megkezdődik
- Automatikus 5 másodperces kikapcsolási késleltetés a tiszta fúrólyuk biztosítása érdekében
- HEPA H13 osztályú szűrővel, valamint egy szűrőtisztító mechanizmussal a legjobb teljesítmény és a hosszabb szűrő élettartam érdekében
- Egy átlátszó tartállyal a teljes kapacitás láthatósága érdekében, valamint egy Ø32 mm-es vákuumcsatlakozóval, a porzsák kiürítéséhez por expozíció nélkül
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét

	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Max. fúrószár átmérő (mm)	30	30
Max. fúrási mélység (mm)	203	203
Levegő mennyisége (l/perc)	466	466
Levegőáramlás mértéke (m³/óra)	28	28
Kapacitás (folyékony) (l)	0.31	0.31
Kapacitás (szilárd) (l)	0.31	0.31
Szűrő típusa	HEPA H13	HEPA H13
Max. vákuum (mbar)	23.4	23.4
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámtáska	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933471460	4933471461
EAN kód	4058546290887	4058546290894

M12 FPD

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ







- Szénkefe nélküli POWERSTATE ™ motor: nagyobb teljesítményt nyújt kisebb méretben
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- Elektronikus tengelykapcsoló 16 forgatónyomaték-beállítással és plusz 1 beállítással reteszelt tengelykapcsoló fúráshoz, valamint 1 reteszelt tengelykapcsoló ütéshez
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-602X
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	35	35	35
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13	13	13
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. nyomaték (Nm)	44	37	44
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.2	1.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459801	4933459802	4933459806
EAN kód	4058546029739	4058546029746	4058546029784

M12 FDD

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: nagyobb teljesítményt nyújt kompaktabb méretben
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- Elektronikus tengelykapcsoló 16 nyomaték beállítással, plusz 1 beállítással reteszelt tengelykapcsoló fúráshoz
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	35	35	35
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. nyomaték (Nm)	44	37	44
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.2	1.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459815	4933459816	4933459820
EAN kód	4058546029876	4058546029883	4058546029920

M12 FDDX

M12 FUEL™ LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ FÚRÓCSAVAROZÓ







- Nagy teljesítményű szuperkompakt 4 az 1-ben fúrócsavarozó a sokoldalúságért
- Levehető tokmány 4 különböző fejjel a sokoldalú alkalmazásért
- ¼" hatszög befogású tokmány, eltávolítása esetén csökken a fúrógép hossza 130 mm-re
- Egyenes vonalú fogantyú kialakítás
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 34 Nm nyomatékot biztosít
- Mágneses tartó a könnyű bit hozzáférésért
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1600	0 - 1600	0 - 1600
Tokmány mérete (mm)	10	10	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	28	28	28
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10	10
Max. nyomaték (Nm)	34	34	34
Súly akkumulátorral (kg)	-	-	0.9
Szállítási terjedelem	10 mm fém tokmány	10 mm fém tokmány, sarokfúrófej, pozicionált csavarozó fej, 6 mm hatszög befogású tokmány	10 mm fém tokmány, sarokfúrófej, pozicionált csavarozó fej, 6 mm hatszög befogású tokmány
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464978	4933471332	4933464979
EAN kód	4058546229238	4058546289607	4058546229245

M12 FPDX

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ







- Nagy teljesítményű, 6 az 1-ben ütvefúró rendszer a rendkívüli sokoldalúságért
- Levehető tokmány 3 különböző fejjel a sokoldalú alkalmazásért
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- 13 mm kulcs nélküli tokmány, teljesen fém ¼" hatszög befogású sarokfúró fej és teljesen fém ¼" hatszög befogású pozicionált csavarozó fej
- ¼" hatszög befogású tokmány, eltávolítása esetén csökken a fúrógép hossza 138 mm-re
- Teljesen fém bolygókerekes hajtómű a tartósságért
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FPDX-0	M12 FPDX-202X	M12 FPDXKIT-202X
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	35	35	35
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	13	13	13
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. nyomaték (Nm)	44	37	37
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.2	1.2
Szállítási terjedelem	Levehető tokmány	Levehető tokmány	Levehető tokmány, sarokfúrófej, pozicionált csavarozó fej
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464135	4933464136	4933464138
EAN kód	4058546220808	4058546220815	4058546220839

M12 BDDX

M12™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ FÚRÓCSAVAROZÓ







- Nagy teljesítményű szuperkompakt 5 az 1-ben fúrócsavarozó a sokoldalúságért
- Levehető tokmány 3 különböző fejjel a sokoldalú alkalmazásért
- Hagyományos 10 mm kulcsnélküli tokmány, teljesen fém ¼" hatszög befogású sarokfúró fej és teljesen fém ¼" hatszög befogású pozicionált csavarozó fej
- ¼" hatszög befogású tokmány, eltávolítása esetén csökken a fúrógép hossza 153 mm-re
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém bolygókerekes hajtómű a tartósságért
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BDDXKIT-202C
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	40 perc
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 400
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 -1500
Tokmány mérete (mm)	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	25
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Max. nyomaték (Nm)	32
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
Szállítási terjedelem	Levehető FIXTEC™ tokmány, övcsipesz, 25 mm PZ2 bit, sarokfúrófej, pozicionált csavarozó fej
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933447836
EAN kód	4002395006601

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M12 BPD

M12™ SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ







- Nagy teljesítményű szuperkompakt fúrócsavarozó 190 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 10 mm fém tokmány: gyors bit csere és hosszabb élettartam
- Kiváló fogás a legjobb irányításért, korszerűsített fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Tokmány mérete (mm)	10	10	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	22	22	22
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10	10
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	10	10	10
Max. ütésszám (ütés/perc)	22,500	22,500	22,500
Max. nyomaték (Nm)	30	30	38
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.2	1.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933441950	4933441940	4933441935
EAN kód	4002395002702	4002395002641	4002395002672

M12 BDD

M12™ SZUPERKOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ







- Nagy teljesítményű szuperkompakt fúrócsavarozó 187 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 10 mm fém tokmány: gyors bit csere és hosszabb élettartam
- Kiváló fogás a legjobb irányításért, korszerűsített fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Tokmány mérete (mm)	10	10	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	22	22	22
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10	10
Max. nyomaték (Nm)	30	30	38
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.2	1.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933441930	4933441915	4933441925
EAN kód	4002395002658	4002395002627	4002395002634

C12 RAD

M12™ SZUPERKOMPAKT SAROKFÚRÓ







- Heavy Duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló tartósságért és maximum nyomatékért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Változtatható sebesség fém sebességváltó kapcsolóval - jobb irányítást biztosít az alkalmazások során
- 10 mm-es tokmány: gyors bit csere és hosszabb élettartam
- Elektronikus tengelykapcsoló a teljes irányításért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 800	0 - 800
Tokmány mérete (mm)	10	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	22	22
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10
Max. nyomaték (Nm)	12	12
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933416900	4933441215
EAN kód	4002395237678	4002395001248

M12 CD

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT CSAVAROZÓ







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 10x hosszabb élettartammal, akár 2x több erővel és akár 2x hosszabb működési idővel
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- ¼" hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő bitcseréért
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 CD-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1700
Szerszám befogás	¼" Hex
Max. fúrási átmérő fában (mm)	25
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Max. nyomaték (Nm)	37
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933440450
EAN kód	4002395000968

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M12 BD

M12™ SZUPERKOMPAKT CSAVAROZÓ







- Nagy teljesítményű szuperkompakt csavarozó 175 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- ¼" hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő bitcseréért
- Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 400	0 - 400
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1500	0 - 1500
Szerszám befogás	¼" Hex	¼" Hex
Max. fúrási átmérő fában (mm)	22	22
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10
Facsavarok (mm)	6	6
Max. nyomaték (Nm)	30	30
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933441910	4933441900
EAN kód	4002395002566	4002395002559

M12 BSD

M12™ SZUPERKOMPAKT EGYSEBESSÉGES CSAVAROZÓ







- Nagy teljesítményű szuperkompakt csavarozó 169 mm hosszú, kiváló a nehezen elérhető helyeken végzett munkához
- Fém bolygókerekes hajtómű a kiváló tartósságért és az akár 20 Nm maximum nyomatékért
- ¼" hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő bitcseréért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 15 fokozatú nyomatékállítás plusz fúrási fokozat a maximum rugalmasságért
- Karcsú soft grip fogantyú
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BSD-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 500
Max. fúrási átmérő fában (mm)	16
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Max. nyomaték (Nm)	20
Szerszám befogás	¼" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	0.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447135
EAN kód	4002395006021

M12 FID

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT ¼" HEX ÜTVECSAVAROZÓ







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: nagyobb sebesség, kompaktabb 130 mm méretben
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy három különféle fordulatszám- és nyomatékbeállítást válasszon ki az alkalmazás sokoldalúságának maximalizálása érdekében
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- ¼" Hex tokmány a bitek gyors és egyszerű cseréjéhez
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FID-0	M12 FID-202X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Szerszám befogás	¼" Hex	¼" Hex
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 4000	0 - 4000
Max. nyomaték (Nm)	147	147
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459822	4933459823
EAN kód	4058546029944	4058546029951

M12 FQID

M12 FUEL™ SURGE™ ¼" HEX HIDRAULIKUS ÜTVECSAVAROZÓ







- Az M12 FUEL™ SURGE™ ¼" Hex hidraulikus ütvecsavarozó a Milwaukee Tool leghalkabb 12 V ütvecsavarozója
- A FLUID-DRIVE™ hidraulikus erőátvitel csökkenti a fém-a-fémen ütközést, csendesebb működést, egyenletesebb teljesítményt és megnövelt tartósságot tesz lehetővé
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és nyomatékállítást
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 0-3200 ford./perc állandó teljesítményt biztosít, mely gyorsabb csavarozást tesz lehetővé
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- ¼" hatszög tokmánybefogás a gyors és pontos bitcseréért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	1100/2200/3200/3200	1100/2200/3200/3200
Szerszám befogás	¼" Hex	¼" Hex
Ütésszám (ütés/perc)	950/2200/3400/3400	950/2200/3400/3400
Max. nyomaték (Nm)	50	50
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464972	4933464973
EAN kód	4058546229177	4058546229184

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M12 BID

M12™ SZUPERKOMPAKT 1/4˝ HEX ÜTVECSAVAROZÓ







- Nagy teljesítményű szuperkompakt ütvecsavarozó 165 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- 1/4˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és a könnyű bitcseréért
- Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BID-0	M12 BID-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500	0 - 2500
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3300	0 - 3300
Szerszám befogás	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Max. nyomaték (Nm)	112	112
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933441955	4933441960
EAN kód	4002395002689	4002395002696

M12 BRAID

M12™ SZUPERKOMPAKT SAROK ÜTVECSAVAROZÓ







- Kompakt sarok ütvecsavarozó, 287 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és maximum 68 Nm nyomatékért
- Kompakt 35.6 mm fej kialakítás
- Multi fogantyú a több pozícióban történő tartásért és maximális kényelemért
- 1/4˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő bitcseréért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnövekedett tartósságot biztosít
- Töltésszintkijelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BRAID-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 2425
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3300
Szerszám befogás	¼˝ Hex
Max. nyomaték (Nm)	68
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451247
EAN kód	4002395167715

M12 FIWF12

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2˝ ÜTVECSAVAROZÓ







- Nagyobb teljesítmény, kompaktabb méret, jobb irányíthatóság
- Akár 339 Nm max. nyomaték
- 1/2˝-os, biztosító gyűrűvel ellátott szerszámbefogó a gyors és könnyű szerszámcsere érdekében
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: nagyobb teljesítményt nyújt kompaktabb méretben
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Jobb hozzáférés szűk helyeken, teljes hossza csupán 124,5 mm
- 4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal pontos vezérlést biztosít
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Szerszám befogás	½˝ négyszög	½˝ négyszög
Ütésszám (ütés/perc)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. nyomaték (Nm)	339	339
Max. csavar átmérő	M16	M16
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464615	4933464616
EAN kód	4058546225605	4058546225612

M12 FIW38

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 3/8˝ ÜTVECSAVAROZÓ







- Nagyobb teljesítmény, kompaktabb méret, jobb irányíthatóság
- Akár 339 Nm max. nyomaték
- 3/8˝-os, biztosító gyűrűvel ellátott szerszámbefogó a gyors és könnyű szerszámcsere érdekében
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: nagyobb teljesítményt nyújt kompaktabb méretben
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Jobb hozzáférés szűk helyeken, teljes hossza csupán 121,9 mm
- 4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal pontos vezérlést biztosít
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Szerszám befogás	⅜˝ négyszög	⅜˝ négyszög
Ütésszám (ütés/perc)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. nyomaték (Nm)	339	339
Max. csavar átmérő	M16	M16
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464612	4933464613
EAN kód	4058546225575	4058546225582

M12 FIW14

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4˝ ÜTVECSAVAROZÓ







- Nagyobb teljesítmény, kompaktabb méret, jobb irányíthatóság
- Akár 115 Nm max. nyomaték rögzítéshez
- Akár 136 Nm dugókulcsra ható nyomaték
- 1/4˝-os, biztosító gyűrűvel ellátott szerszámbefogó a gyors és könnyű szerszámcsere érdekében
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Jobb hozzáférés szűk helyeken, teljes hossza csupán 129,5 mm
- 4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal pontos vezérlést biztosít
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FIW14-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	1300/1900/3200/3200
Szerszám befogás	¼˝ négyszög
Ütésszám (ütés/perc)	1300/2000/4300
Max. nyomaték (Nm)	136
Max. csavar átmérő	M12
Súly akkumulátorral (kg)	0.9
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464611
EAN kód	4058546225568

M12 BIW12

M12™ SZUPERKOMPAKT 1/2˝ ÜTVECSAVAROZÓ







- Nagy teljesítményű szuperkompakt ütvecsavarozó 171 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló tartósságért és maximum nyomatékért
- 1/2˝ négyszög befogás, univerzális csatlakozóval
- Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 2550	0 - 2550
Szerszám befogás	½˝ négyszög	½˝ négyszög
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3400	0 - 3400
Max. nyomaték (Nm)	138	138
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933447134	4933447133
EAN kód	4002395006014	4002395006007

M12 BIW38

M12™ SZUPERKOMPAKT 3/8˝ ÜTVECSAVAROZÓ







- Nagy teljesítményű szuperkompakt ütvecsavarozó 165 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló tartósságért és maximum nyomatékért
- 3/8˝ négyszög befogás, univerzális csatlakozóval
- Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BIW38-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Szerszám befogás	⅜˝ négyszög
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3300
Max. nyomaték (Nm)	135
Súly akkumulátorral (kg)	1.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933441985
EAN kód	4002395002603

M12 FRAIWF38

M12 FUEL™ 1/2˝ SAROK ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL







- Akár 270 Nm rögzítéshez és 300 Nm dugókulcsra ható nyomaték
- 4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal és és csavar eltávolító móddal, amely megakadályozza a túlzott meghúzódást, és nagyobb vezérlést biztosít a csavar kitörése után
- A hosszú kialakítású géptest lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzést is
- Csupán 71 mm hosszú szerszámbefogó, biztosítja a nagyobb hozzáférést szűk helyeken
- 3/8˝-os, biztosító gyűrűvel ellátott szerszámbefogó a gyors és könnyű szerszámcsere érdekében
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™-ION akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FRAIWF38-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Szerszám befogás	⅜˝ négyszög
Ütésszám (ütés/perc)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Max. nyomaték (Nm)	270
Max. csavar átmérő	M16
Súly akkumulátorral (kg)	1.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471700
EAN kód	4058546295998

M12 FRAIWF12

M12 FUEL

M12 FUEL™ 1/2˝ SAROK ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- Akár 270 Nm rögzítéshez és 300 Nm dugókulcsra ható nyomaték
- 4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal és és csavar eltávolító móddal, amely megakadályozza a túlzott meghúzódást, és nagyobb vezérlést biztosít a csavar kitörése után
- A hosszú kialakítású géptest lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzést is
- Csupán 71 mm hosszú szerszámbefogó, biztosítja a nagyobb hozzáférést szűk helyeken
- 1/2˝-os, biztosító gyűrűvel ellátott szerszámbefogó a gyors és könnyű szerszámcsere érdekében
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™-ION akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik



	M12 FRAIWF12-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Szerszám befogás	½˝ négyszög
Ütésszám (ütés/perc)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Max. nyomaték (Nm)	270
Max. csavar átmérő	M16
Súly akkumulátorral (kg)	1.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471699
EAN kód	4058546295981





4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal és és csavar eltávolító móddal



A hosszú kialakítású géptest lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzést is



Csupán 71 mm hosszú szerszámbefogó, biztosítja a nagyobb hozzáférést szűk helyeken

M12 ONEFTR12

M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS

ONE-KEY M12 FUEL







- A Milwaukee Tool első digitális nyomatékkulcsa - akár 50%-kal gyorsabb telepítés, helyettesítve ezzel a kéziszerszámot
- 16,9 - 203,4 Nm nyomatéktartományt és pontosságot biztosít ± 2%-on belül a nyomatékkritikus rögzítőelemeknél
- Gyorsabb, eredményesebb nyomatékjelentés a ONE-KEY™ technológiával - nyomaték adatok és testre szabható jelentések biztosítása az ellenőröknek vagy a tulajdonosoknak
- Beállítható forgatónyomaték a szerszámok kimeneti nyomatékának a motoron keresztüli szabályozására, hogy megakadályozza a túlnyomatékot
- Négy mérési mód (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) és 15 elérhető előre beállított érték
- Tartós kialakítás, amely a legigényesebb munkahelyi környezetre lett kifejlesztve
- 4 értesítési mód mikor a szerszám eléri a beállított nyomatékot (LED, LCD, rezgés és hang)
- Hat előre programozott nyelv, köztük az angol, a spanyol és a francia
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Nyomaték tartomány (Nm)	16.9 - 203.4	16.9 - 203.4
Pontosság	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CCW ±3%
Szerszám befogás	½˝ négyszög	½˝ négyszög
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 100	0 - 100
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933464969	4933464970
EAN kód	4058546229146	4058546229153

M12 ONEFTR38

M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8˝ DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS

ONE-KEY M12 FUEL







- A Milwaukee Tool első digitális nyomatékkulcsa - akár 50%-kal gyorsabb telepítés, helyettesítve ezzel a kéziszerszámot
- 13,6- 135,6 Nm nyomatéktartományt és pontosságot biztosít ± 2%-on belül a nyomatékkritikus rögzítőelemeknél
- Gyorsabb, eredményesebb nyomatékjelentés a ONE-KEY™ technológiával - nyomaték adatok és testre szabható jelentések biztosítása az ellenőröknek vagy a tulajdonosoknak
- Beállítható forgatónyomaték a szerszámok kimeneti nyomatékának a motoron keresztüli szabályozására, hogy megakadályozza a túlnyomatékot
- Négy mérési mód (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) és 15 elérhető előre beállított érték
- Tartós kialakítás, amely a legigényesebb munkahelyi környezetre lett kifejlesztve
- 4 értesítési mód mikor a szerszám eléri a beállított nyomatékot (LED, LCD, rezgés és hang)
- Hat előre programozott nyelv, köztük az angol, a spanyol és a francia
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Nyomaték tartomány (Nm)	13.6 - 135.6	13.6 - 135.6
Pontosság	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CCW ±3%
Szerszám befogás	⅜˝ négyszög	⅜˝ négyszög
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 100	0 - 100
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933464966	4933464967
EAN kód	4058546229115	4058546229122

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M12 FIR38LR

M12 FUEL™ 3/8˝ RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL

M12 FUEL







- Akár 75 Nm maximális nyomaték és 200 ford/perc, nagyszerű rögzítő eszköz az autóipari szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek
- Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot biztosít a professzionális felhasználók számára
- A racsnis csavarkulcs meghosszabbítható hajtószárral, további 82 mm hosszúságot tesz lehetővé a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez
- A változtatható fordulatszámú kapcsoló a szerszám teljes vezérlését biztosítja
- A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet
- LED fény a munkaterület megvilágításához és töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- 1/4˝ adapterrel szállítva

	M12 FIR38LR-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Szerszám befogás	3/8˝ négyszög
Max. nyomaték (Nm)	75
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 200
Hossz (mm)	363
Súly akkumulátorral (kg)	1.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471500
EAN kód	4058546293994

M12 FIR14LR

M12 FUEL™ 1/4˝ RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL

M12 FUEL







- Akár 54 Nm maximális nyomaték és 250 ford/perc, nagyszerű rögzítő eszköz az autóipari szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek
- Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot biztosít a professzionális felhasználók számára
- A racsnis csavarkulcs meghosszabbítható hajtószárral, további 82 mm hosszúságot tesz lehetővé a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez
- A változtatható fordulatszámú kapcsoló a szerszám teljes vezérlését biztosítja
- A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet
- LED fény a munkaterület megvilágításához és töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- 3/8˝ adapterrel szállítva

	M12 FIR14LR-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Szerszám befogás	1/4˝ négyszög
Max. nyomaték (Nm)	54
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 250
Hossz (mm)	348
Súly akkumulátorral (kg)	1.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471499
EAN kód	4058546293987

M12 FIR12

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2˝ RACSNIS CSAVARKULCS

M12 FUEL







- Akár 81 Nm maximális nyomaték és 175 ford/perc, nagyszerű rögzítő eszköz az autóipari szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek
- Az alacsony profilú fej kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára szűk helyeken való hozzáféréshez
- Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot biztosít a professzionális felhasználók számára
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A változtatható fordulatszámú fém kapcsoló a szerszám teljes vezérlését biztosítja
- A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet
- LED fény a munkaterület megvilágításához és töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- 3/8˝ adapterrel szállítva

	M12 FIR12-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Szerszám befogás	1/2˝ négyszög
Max. nyomaték (Nm)	81
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 175
Hossz (mm)	290
Súly akkumulátorral (kg)	1.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459800
EAN kód	4058546029722

M12 FIR38

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 3/8˝ RACSNIS CSAVARKULCS

M12 FUEL







- Akár 75 Nm maximális nyomaték és 200 ford/perc, nagyszerű rögzítő eszköz az autóipari szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek
- Az alacsony profilú fej kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára szűk helyeken való hozzáféréshez
- Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot biztosít a professzionális felhasználók számára
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A változtatható fordulatszámú fém kapcsoló a szerszám teljes vezérlését biztosítja
- A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet
- LED fény a munkaterület megvilágításához és töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- 1/4˝ adapterrel szállítva

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	3/8˝ négyszög	3/8˝ négyszög
Max. nyomaték (Nm)	75	75
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 200	0 - 200
Hossz (mm)	281	281
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933459797	4933459798
EAN kód	4058546029692	4058546029708

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M12 FIR14

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4" RACSNIS CSAVARKULCS

M12 FUEL







- Akár 54 Nm maximális nyomaték és 250 ford/perc, nagyszerű rögzítő eszköz az autóipari szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek
- Az alacsony profilú fej kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára szűk helyeken való hozzáféréshez
- Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot biztosít a professzionális felhasználók számára
- A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A változtatható fordulatszámú fém kapcsoló a szerszám teljes vezérlését biztosítja
- A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet
- LED fény a munkaterület megvilágításához és töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét

	M12 FIR14-0	M12 FIR14-201B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	¼" négyszög	¼" négyszög
Max. nyomaték (Nm)	54	54
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 250	0 - 250
Hossz (mm)	266	266
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933459795	4933459796
EAN kód	4058546029678	4058546029685

M12 IR

M12™ SZUPERKOMPAKT RACSNIS CSAVARKULCS

M12







- 47 Nm és 250 percenkénti üresjárati fordulatszám
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Megerősített motorház - a levegős racsnis csavarkulcsokhoz hasonló tartósságot biztosít
- Kompakt kialakítás - kiválóan használható szűk helyeken és motortérben
- Változtatható sebesség fém sebességválasztó kapcsolóval - jobb irányítást biztosít az alkalmazások során
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Szerszám befogás	¼" négyszög	⅜" négyszög
Max. nyomaték (Nm)	40	47
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 250	0 - 250
Hossz (mm)	274	274
Súly akkumulátorral (kg)	0.9	0.9
A készlet tartalma	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441725	4933441720
EAN kód	4002395002030	4002395002023

M12 SI

M12™ SZUPERKOMPAKT FORRASZTÓPÁKA

M12







- Gyors felmelegedési idő, az eszköz 20-30 másodpercen belül használatra kész
- A fej 3 pozícióban rögzíthető a több irányba történő működtetés érdekében - 0°, 45°, 90°
- Szerszám nélkül cserélhető végek
- A felhasználót kétféle színben világító LED lámpa értesíti: zölden villog, amikor a szerszám felmelegedési folyamata zajlik, folyamatosan zölden világít, amikor a szerszám készen áll a működésre, és pirosan ha a szerszám ki van kapcsolva, azonban a szerszám vége a LED teljes kialvásáig forró marad
- Hőmérséklet-ellenőrzés a hőigény fenntartása érdekében
- LED megvilágítás a forrasztás jobb láthatósága érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Teljesítmény (W)	90	90
Hőmérséklet tartomány (°C)	400	400
Súly akkumulátorral (kg)	-	0.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933459760	4933459761
EAN kód	4058546029326	4058546029333

M12 BI

M12™ SZUPERKOMPAKT KOMPRESSZOR

M12







- Kompakt, könnyű kialakítás autó, kisteherautó és kompakt berendezések gumiabroncsainak gyors felfújásához
- Nagy teljesítményű motor és pumpa
- Rezgéscsillapító állvány
- Az automatikus kikapcsolási technológia a felhasználó számára előre beállított nyomást biztosít a rendkívül pontos felpumpáláshoz
- LCD kijelző digitális nyomásjelzővel és töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Fúvóka és tömlőtároló - 66 cm-es tömlő és tartozékok egyszerű tárolása, sárgaréz Schrader tömlőcsatlakozóval
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik
- Labda szeleptűt, felfújható szelepet, Presta szelepet és Schrader tömlőcsatlakozó tartalmaz

	M12 BI-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Tömlő hossza (mm)	660
Max. nyomás (Bar/PSI)	8.27 / 120
Levegő térfogatáram (l/perc)	24.9
Működési ciklus	10 perc munka / 10 perc szünet
Mérési pontosság (%)	±3%
Súly akkumulátorral (kg)	1.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464124
EAN kód	4058546220693

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M12 FBS64

M12 FUEL

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ (VÁGÁSI KAPACITÁS 64 MM)

- Kategóriájában az első 12 V-os szalagfűrész 64 mm-es vágási kapacitással
- A kompakt, kis tömegű dizájn, különösen a fej feletti, egy kezes vágásokhoz a meglévő berendezésekben és szűk helyeken
- 32 mm-től 160 mm-ig terjedő csövekhez használható, maximum 46 méter hosszan
- Beépített fűrészlap burkolat megóvja a felhasználót a sérülésektől azáltal, hogy megakadályozza a fűrészlap megérintését - másodpercek alatti, szerszámmentes beszerelés és eltávolítás
- Szerszámmentes fűrészlaprögzítő mechanizmus a gyors és egyszerű fűrészlapcseréhez
- Kettős működésű kapcsoló a véletlen bekapcsolás megelőzéséhez
- Zárható, beállítható csúszósaru
- Szilárd fém szarufahorog a könnyű munkahelyi tároláshoz
- Beépített LED-fény a munkaterület megvilágításához
- Három kizárólagos MILWAUKEEinnováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik



	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-174	0-174
Vágási kapacitás (mm)	64	64
Hossz (mm)	726	726
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933478440	4933478441
EAN kód	4058546346317	4058546346324





Beépített fűrészlap burkolat megóvja a felhasználót a sérülésektől, megakadályozva a fűrészlaphoz való hozzáférést - másodpercek alatti, szerszámmentes beszerelés és eltávolítás



Változtatható sebesség kioldó a gyors és könnyű sebességbeállításokhoz



Szerszámmentes fűrészlaprögzítő mechanizmus a gyors és egyszerű fűrészlapcseréhez

M12 BS

M12™ SZUPERKOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ

M12







- Kompakt és könnyű kialakítás az egy kézzel történő vágásért, a fej felett végzett munkákhoz és a nehezen hozzáférhető munkaterületekhez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Sokoldalú - különböző anyagok vágásához: acél, rozsdamentes acél, réz, műanyag, alumínium
- Hidegvágás - szikra- és zajmentes
- Tiszta vágás - kiegyensúlyozott fogantyú kialakítás 8 golyós csapággyal megtámasztott fűrészlappal kombinálva kategóriájában a legkiválóbb vágásért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik
- 18 fogú fűrészlappal szállítva

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 85	0 - 85
Vágási kapacitás (mm)	41 x 41	41 x 41
Hossz (mm)	687.57	687.57
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933431310	4933441805
EAN kód	4002395242092	4002395002344

M12 FCOT

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT VÁGÓSZERSZÁM

M12 FUEL







- Gyors, pontos vágás, akár 20 000 ford./perc
- Optimalizált ergonómikus kialakítás a legjobb irányításért és egykezes használathoz. Csupán 1,1 kg és 226 mm hosszú
- Többféle anyagvágó képességgel, különböző fűrészlapokkal (fémvágó tárcsa, karbid vágókorong, gyémánt vágótárcsa)
- Ideális acél, rozsdamentes acél, színesfémek, gipszkarton, szálcement, műanyag és kerámia vágására
- Könnyen beállítható védőburkolat és egyedülálló előre / hátra beállítható vágólap forgási irány, hogy megvédje a felhasználót a törmeléktől különböző vágási pozíciókban
- Gyorsan kioldható porvédő mélységbeállítással és opcionális porelszívó csatlakozással
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: nagyobb teljesítményt nyújt kompaktabb méretben
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt

	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	20,000	20,000
Max. vágási mélység (mm)	16.3	16.3
Tárcsa átmérő (mm)	76	76
Befogótüske mérete (mm)	10	10
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464618	4933464619

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M12 BPS

M12™ SZUPERKOMPAKT POLÍROZÓ/CSISZOLÓ







- Két sebességfokozat (0-2800 / 0-8300 ford/perc) polírozáshoz és csiszoláshoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Akár 76 mm-es polírozó szivacs és 50 mm csiszolótalp a gyors munkavégzéshez
- A hosszú működési idő lehetővé teszi a gyakori alkalmazások elvégzését egy töltéssel
- Kompakt kialakítás, csupán 130 mm hosszú, lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyek elérését
- A tengelyretesz lehetővé teszi a gyors, szerszám nélküli tartozékcserét
- Levehető, két pozícióban állítható pótfogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2800	0 - 2800
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 8300	0 - 8300
Tárcsa átmérő (mm)	76	76
Tengelymenet	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933447791	4933447799
EAN kód	4002395006557	4002395006564

M12 FDGS

M12 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ







- Az első vezeték nélküli egyenes csiszoló, amely nagyobb teljesítményt szolgáltat, mint a hasonló pneumatikus modellek
- Kompakt méret - csupán 262 mm hosszú – kényelmes használat a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- A 3-módú sebességszabályozóval és változtatható sebesség kapcsolóval kiemelkedő irányítást tesz lehetővé
- Kompatibilis akár Ø 50 mm-es tárcsákkal
- 6 és 8 mm-es befogógyűrűvel szállítva
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Befogógyűrű mérete (mm)	6/ 8	6/ 8
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000
Súly akkumulátorral (kg)	-	0.72/ 0.94
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933471435	4933471436
EAN kód	4058546290634	4058546290641

M12 FDGA

M12 FUEL™ DERÉKSZÖGŰ CSISZOLÓ







- Az első vezeték nélküli derékszögű csiszoló, amely nagyobb energiát szolgáltat a pneumatikus modellekhez képest
- Csupán 119 mm hosszú, ideális a szűk helyeken való munkavégzéshez
- 4 fokozatú sebességszabályzó és változtatható sebesség kapcsoló kiváló irányítást tesz lehetővé
- Kompatibilis akár Ø 50 mm-es tárcsákkal
- 6 és 8 mm-es befogógyűrűvel szállítva
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Befogógyűrű mérete (mm)	6/ 8	6/ 8
Tárcsa átmérő (mm)	50	50
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500
Súly akkumulátorral (kg)	-	0.8/ 1.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933471438	4933471439
EAN kód	4058546290665	4058546290672

C12 MT

M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS MULTI-TOOL







- Változatos akkumulátoros megoldás különböző anyagok vágásához és eltávolításához
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A változtatható fordulatszám (5000 – 20.000 ford/perc) és a 1,5°-os oszcilláló mozgás lehetővé teszi a gyors munkát a különböző anyagokban (fém, fa, műanyag)
- A konkurencia tartozékaival is használható
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik
- Adapterrel, OCS 112 bemerülő fűrészlappal, csiszolótalppal és 5 darab csiszolólappal szállítva

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Oszcilláló mozgás balra/jobbra (°)	1.5	1.5	1.5
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0	1.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska	2 x M18 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933427180	4933441710	4933441705
EAN kód	4002395239276	4002395002009	4002395001989

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M12 FMT

M12 FUEL™ MULTI-TOOL

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor gyors vágási sebességet biztosít a leggyakoribb anyagokban lassítás vagy blokkolás nélkül keményfákban
- 10 000 és 20 000 ford/perc közötti állíthatóság lehetővé teszi a felhasználó számára a tökéletes vágást az anyagtól függetlenül
- Kategóriájában a legalacsonyabb vibráció - 4.56 m/s²
- Oszcilláló mozgás balra/jobbra 1.8° lehetővé teszi a gyorsabb vágást
- Akár 59 vágás tölgyfában egy akkumulátor töltéssel, 2,0 ah-os akkumulátorral
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- FIXTEC™ szerszám nélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel szállítva
- A LED fény megvilágítja a vágási vonalat gyenge fényviszonyok között
- Adapterrel, OCS 112 bemerülő fűrésszel, csiszolótalppal és 5 darab csiszolólappal és DEK26 porelvezetővel szállítva
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Oszcilláló mozgás balra/jobbra (°)	1.8	1.8
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933472238	4933472239
EAN kód	4058546326340	4058546326357





Oszcilláló mozgás balra/jobbra 1.8° lehetővé teszi a gyorsabb vágást



FIXTEC™ szerszám nélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel



Sokoldalú akkumulátoros megoldás vágás és felületkezelési alkalmazásokhoz

M12 CCS44

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÖRFŰRÉSZ







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: 2x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- 50° ferdevágás tartomány
- Magnézium felső és alsó védőburkolat, osztályában a legkiválóbb ütésállóság
- Magnézium alaplap
- A beépített porelvezető tisztán tartja a vágás vonalát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C	M12 CCS44-602X
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	3600	3600	3600
Max. vágási mélység 90° (mm)	44	44	44
Max. vágási mélység 45° (mm)	33	33	33
Fűrészlap átmérő (mm)	140	140	140
Befogótüske mérete (mm)	20	20	20
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.7	2.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448225	4933448235	4933451512
EAN kód	4002395262809	4002395262816	4002395162208

M12 CHZ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÉZIFŰRÉSZ







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 6x hosszabb élettartam és akár 70%-kal gyorsabb vágás adott alkalmazásoknál
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- REDLITHIUM™ akkumulátor
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú távú tartósságát
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- Kiegyensúlyozó mechanizmusnak köszönhetően a vibráció szintje alacsonyabb (6,5 m/s²), ez lehetővé teszi a hosszú távú biztonságos fáradságmentes munkavégzést
- Zárt hajtóműház megelőzi a víz és forgács bekerülését a házba
- LED fény megvilágítja a vágás vonalát
- Kompakt és könnyű, lehetővé teszi a kezelő számára a nehezen elérhető helyeken végzett alkalmazást
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Üresjárati löketszám (löket/perc)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Löket hossz (mm)	15.9	15.9	15.9
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.6	1.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933446960	4933446950	4933451511
EAN kód	4002395005727	4002395005710	4002395161591

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

C12 HZ

M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS FŰRÉSZ







- Nagy teljesítményű kompakt, egy kézzel használható fémfűrész. A csupán 280 mm hosszú fűrész ideális a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- Alacsony vibráció szint: 10,5 m/s²
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati löketszám (löket/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Löket hossz (mm)	13	13
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933411925	4933441195
EAN kód	4002395236367	4002395001200

M12 JS

M12™ SZUPERKOMPAKT SZÚRÓFŰRÉSZ







- Új fogantyú kialakítás
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Változtatható sebesség - az elektronikus kapcsoló rugalmasságot és jó irányíthatóságot tesz lehetővé
- Egyenletes vágás - a vágások során fellépő minimális vibrációnak köszönhetően biztosított az egyenletes teljesítmény
- Precíz vezetőgörgő
- Jól látható vágási vonal
- Szerszám nélküli ferdeszög állítás: akár 45°-ig történő gyors és könnyű ferdeszög állítás
- QUIK-LOK™ T-befogás
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik
- Nem karcoló alaplap - megvédi a munkafelületet a karcolástól

	M12 JS-0	M12 JS-402B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati löketszám (löket/perc)	0 - 2800	0 - 2800
Löket hossz (mm)	19	19
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933431305	4933441700
EAN kód	4002395242085	4002395001965

M12 BPRT

M12™ SZUPERKOMPAKT POPSZEGECSELŐ







- Akár 325 db 4,8 mm-es rozsdamentes acél szegecs egy akkumulátor töltéssel (2.0 Ah akkumulátorral)
- Akár 4,8 mm-es alumínium, acél, rozsdamentes acél és réz szegecsekkel is használható
- 20,32 mm-es lökethossz
- Reteszes befogó fej - a szegecsek bármilyen irányban tarthatók
- Szerszámmentes hozzáférés a könnyen tisztítható pofákhoz. Szerszámon tárolható befogó fejek és eltávolító eszköz a felhasználó kényelméért.
- Beépített töltésszintjelző és LED fény a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- Ergonómikus kialakítás 273 mm x 66,8 mm széles - 165 mm hosszúságú a tüskegyűjtő kosár nélkül
- Beépített övcsipesz és biztonsági övtartó
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik
- 4 x cserélhető fejjel szállítva

	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	–	Li-ion
Húzóerő (N)	9000	9000
Max. popszegecselés M12 B2 akkumulátorral (mm)	325 x 4.8	325 x 4.8
Szegecsméret Ø (mm)	2.4 - 4.8	2.4 - 4.8
Löket hossz (mm)	20.32	20.32
Méretek (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464404	4933464405
EAN kód	4058546223496	4058546223502

M12 BST

M12™ SZUPERKOMPAKT TŰZŐGÉP







- Kimagasló teljesítmény korlátozza a felhasználó kifáradását a kéziszerszámok ismétlődő mozgásának kiküszöbölésével
- „Ready to Fire Nail“ technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Az egymást követő és sorozat elsütés üzemmód lehetővé teszi a használó számára a gyors és pontos elsütést
- 2000 tűzés egyetlen 2.0 Ah akkumulátor töltéssel
- Standard T50 6 mm-től 14 mm-ig kapcsokat használ
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szög a tárban
- Kompakt hossz, magasság és szélesség a kis terekhez való hozzáféréshez
- Állítható övkapocs a használó kényelméért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Kapocs	T50	T50
Kapocs szélesség (mm)	11.4	11.4
Kapocs hosszúság (mm)	6 - 14	6 - 14
Tár kapacitása	89	89
Lövési frekvencia (min)	140	140
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459634	4933459635
EAN kód	4058546028060	4058546028077

C12 PN

M12™ SZUPERKOMPAKT MAROKFOGANTYÚS SZÖGBEÜTŐ

M12







- Professzionális teljesítmény – 100 mm-es szögek beütése kevesebb, mint 3 másodperc alatt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kimagasló ergonómia – a felhasználók előnyben részesítik a tenyér formájú fogantyút, kiváló irányítást és komfortot biztosít
- Kiválóan alkalmazható olyan helyeken, ahol a hagyományos kalapács nem használható
- Működési idő: egy töltéssel akár 100 db 90 mm-es szög beütése lehetséges
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	C12 PN-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Max. ütésszám (ütés/perc)	2700
Max. szög méret (mm)	90
Ütés energia (EPTA)(J)	2.9
Súly akkumulátorral (kg)	1.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933427182
EAN kód	4002395239238

C12 RT

M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS NAGYFORDULATSZÁMÚ GÉP

M12







- Változatos akkumulátoros megoldás különböző anyagok vágásához és eltávolításához
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Változtatható fordulatszám (5000 – 32000 ford/perc)
- 3,2 mm befogás, a piacon elérhető összes tartozékkal használható
- Reteszelhető zár a tartozékok könnyű cseréjéért
- Ergonomikus és könnyű
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	C12 RT-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	5000 - 32,000
Befogógyűrű mérete (mm)	3.2
Súly akkumulátorral (kg)	0.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933427183
EAN kód	4002395239030

M12 FVCL

M12 FUEL™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ

M12 FUEL







- A nagy teljesítményű, 1275 l/perc max. légáramlással és 105 mbar nyomással rendelkező M12 FUEL™ motor 18 V feszültséget biztosítására képes mind nedves, mind pedig száraz takarítás esetén
- A 6,0 Ah-s akkumulátorral a porszívó 14 percig működik magas, míg 26 percig alacsony beállítás esetén, ez a kompakt porszívó ideális a helyszínre és a szolgáltatásra fókuszáló, nedves/száraz gyors feltakarítási igényekhez
- Ez a rendkívül hatékony HEPA szűrő összegyűjti a légköri részecskék 99,97%-át (egészen a 0,3 mikron méretig)
- A belső tartozék- és tömlőtárolóval az összes tartozékot a szerszámmal együtt hordozhatja ezáltal elkerülve a felszerelés elvesztését
- A DEK 26 szerszámgép csatlakozóval hatékony eltávolíthatja a port a szerszámgépekről
- Egymásra pakolható szerszámdoboz kialakítás a nagyobb hordozhatóságért és a könnyebb tárolásért
- Falra szerelt szerelőkeret a tárolási lehetőségek bővítése céljából
- Belső fúvóberendezés a hulladék munkaterületről történő eltávolításához
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt

	M12 FVCL-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Kapacitás (szilárd) (l)	5.7
Kapacitás (folyékony) (l)	6.1
Tömlő átmérő (mm)	41
Tömlő hossza (m)	0.5
Max. vákuum (mbar)	105
Levegő mennyisége (l/perc)	1275
Szűrő típusa	HEPA
Súly akkumulátorral (kg)	5.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478186
EAN kód	4058546341190

M12 HV

M12™ SZUPERKOMPAKT PORSZÍVÓ

M12







- Kiváló szívóerő fához, fémhez és különböző törmelékhez
- Áttetsző ablak a forgácsgyűjtő tartályon
- Reteszelhető kapcsoló
- Különböző tartozékok kisebb vagy nagyobb területek tisztításához
- A kompakt kialakításának köszönhetően könnyen tisztíthatóak a nehezen hozzáférhető helyek
- Biztonságosan zárható zár, hogy a törmelék ne szóródjon szét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 HV-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Levegő mennyisége (l/perc)	934
Levegőáramlás mértéke (m^3/óra)	56
Max. vákuum (mbar)	31.1
Kapacitás (szilárd) (l)	0.6
Tömlő átmérő (mm)	22.5
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933448390
EAN kód	4002395262908

M12 GG

M12™ SZUPERKOMPAKT ZSÍRZÓPISZTOLY

M12







- Erőteljes 12 voltos motor több, mint 562 bar nyomással
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kimagasló működési idő - töltésenként akár 7 tubust is adagol
- Kimagasló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,2 kg
- Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért
- Beépített tömlő tárolás, vállheveder - a kezelő kényelméért és a kevesebb állásidőért
- Három módon történő betöltés - ömlesztve, zsírpatronnal és szivattyúzással
- Zsírpatron kapacitás 400 ml, ömlesztett zsír kapacitása 473 ml
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik
- 914 x 14,4 mm nagynyomású flexibilis zsírzócsővel szállítva

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Nyomás (bar)	562	562
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933440435	4933441675
EAN kód	4002395000951	4002395001903

M12 PCG/600

M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML

M12







- Akár 1780 N nyomóerő
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Max. kinyomó erő (N)	1780	1780
Fordulatszám szabályozás	6	6
Szállítási terjedelem	600 ml alumínium tubus	600 ml alumínium tubus
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441786	4933441670
EAN kód	4002395002283	4002395001897

M12 PCG/400

M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML

M12







- Akár 1780 N nyomóerő
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Max. kinyomó erő (N)	1780	1780
Fordulatszám szabályozás	6	6
Szállítási terjedelem	400 ml alumínium tubus	400 ml alumínium tubus
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámtáska	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441780	4933441665
EAN kód	4002395002276	4002395001880

M12 PCG/310

M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML

M12







- Akár 1780 N nyomóerő
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
- Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Max. kinyomó erő (N)	1780	1780
Fordulatszám szabályozás	6	6
Szállítási terjedelem	310 ml kartustartó	310 ml kartustartó
Súly akkumulátorral (kg)	Koffer vagy táska nélkül szállítva	1.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441783	4933441655
EAN kód	4002395002269	4002395001866

C12 PC

M12™ SZUPERKOMPAKT RÉZCSŐVÁGÓ

M12







- Nagy teljesítményű motor 500 percenkénti fordulattal a 12 mm-es rézcsövet kevesebb, mint 3 másodperc alatt vágja el
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Automatikusan záródó, szerelt rézcső vágásához kifejlesztett vágómechanizmus automatikus beállással a cső méretéhez, rögzítéstől való minimum távolság: 37 mm
- A cső méretéhez automatikusan beálló szorítópofák
- Teljesen fémmel védett első kiképzés – rozsda és korrózió mentes vágás
- Karcsú soft grip fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	C12 PC-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Réz cső (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Cső vágásához szükséges legkisebb hely (mm)	80
Hossz (mm)	360
Súly akkumulátorral (kg)	1.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933411920
EAN kód	4002395236374

C12 PPC

M12™ SZUPERKOMPAKT PEX VÁGÓ

M12







- Masszív vágási nyomás: 175 kg/cm²
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Erőteljes mechanizmus: 50 mm-es PEX cső vágása 3 másodperc alatt
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiváló tartósságért és maximum nyomatékért
- Változtatható vágási sebesség a teljesen kontrollálható vágáshoz
- Nagyon éles fűrészlap a forgácsmentes vágásért
- A hatékony mechanizmusnak köszönhetően egyetlen feltöltéssel több, mint 200 vágás ejthető
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	C12 PPC-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Vágási kapacitás (mm)	50
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 500
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933416550
EAN kód	4002395237203

M12 CC

M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS KÁBELVÁGÓ

M12







- Kiváló vágási átmérő 32 mm - az erőteljes szorítópofák könnyedén átvágják a nagy átmérőjű kábeleket is
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Hosszabb működési idő - akár 60 db 4 x 35 mm² vágást tesz lehetővé
- Kompakt fejrész - közvetlenül elérhetőek a panelben vagy a kapcsolószekrényben lévő kábelek racsni vagy hosszú hajlított fogók nélkül is
- Kiváló vágási minőség - lapos, kerekített kábel vágást tesz lehetővé
- Automatikus kioldó kar - lehetővé teszi az ismételt gyors vágásokat
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 CC-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Max. vágási átmérő (mm)	32
Vágóerő (kN)	32
Fordulatszám szabályozás	2
Súly akkumulátorral (kg)	3.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933431600
EAN kód	4002395242832

M12 RCDAB+

M12™ RÁDIÓ/TÖLTŐ DAB+

M12







- A prémium minőségű hangszóró és a magas frekvenciájú magassugárzó kiváló hangminőséget nyújt.
- A DAB+ és a digitális processzorral ellátott AM/FM tuner biztosítja a legpontosabb vételt, a jel tisztaságát és a kiegészítő információkat, mint például dal, előadó és pontos idő
- Digitális Bluetooth® vevőkészülék: az okostelefonjától, számítógépétől, illetve tabletjétől 30 méterre is lejátssza a zenét
- Beépített töltő funkció bármely M12™ akkumulátor vagy elektromos eszköz gyors és kényelmes feltöltéséhez az USB porton keresztül
- IP54 akkumulátor módban - por és fröccsenő víz elleni védelem
- MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető

	M12 RCDAB+-0
Feszültség (váltóáram) (V)	230
Feszültség (egyenáram) (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Hangolási tartomány AM (kHz)	522 - 1620
Hangolási tartomány FM (MHz)	87.5 - 108
Hangolási tartomány DAB+ (MHz)	174 - 240
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933472114
EAN kód	4058546325107

M12 JSSP

M12™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ







- Hordozható hangszóró fejlett Bluetooth® technológiával
- Vezeték nélküli hordozható elektronikai egység, akár 10 m távolságra
- Erőteljes, tiszta hangzás
- Prémium hangszóró mély hangzással
- Pára, víz és a törmelék bejutása ellen védett
- Gumibevonatú borítás, fém rács
- 2.1 A USB töltő, telefon, tablet töltő és média lejátszó töltésére
- Akár 25 órás működési idő töltésenként M12™ 4,0 Ah akkumulátorral
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 JSSP-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Méretek (mm)	105.5 x 153
Hangszóró teljesítmény (W)	5
Súly (kg)	0.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933448380
EAN kód	4002395262892

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ







- Hordozható hangszóró fejlett Bluetooth® technológiával
- Bluetooth® vezeték nélküli hatótávolság akár 30 m távolságra
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes MILWAUKEE® M12™ és M18™ akkumulátorral működik
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Erőteljes, tiszta hangzás
- 2.1A USB töltő, telefon, tablet és média lejátszó töltésére
- Kiváló minőségű mélysugárzó

	M12-18 JSSP-0
Feszültség (V)	12, 18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Méretek (mm)	360 x 165 x 165
Hangszóró teljesítmény (W)	40
Súly akkumulátorral (kg)	2.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459275
EAN kód	4058546002411

M12 FPP2A

M12 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M12 FPD - M12 FUEL™ szuperkompakt ütvefúró-csavarozó
- M12 FID - M12 FUEL™ szuperkompakt ¼" Hex ütvecsavarozó



	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459808	4933459810
EAN kód	4058546029807	4058546029821

M12 FPP2B

M12 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M12 FPD - M12 FUEL™ szuperkompakt ütvefúró-csavarozó
- M12 CH - M12 FUEL™ szuperkompakt SDS-Plus kalapács



	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459812	4933459813
EAN kód	4058546029845	4058546029852

M12 FPP2AQ

M12 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M12 FPD - M12 FUEL™ szuperkompakt ütvefúró-csavarozó
- M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ ¼" Hex hidraulikus ütvecsavarozó



	M12 FPP2AQ-402X	M12 FPP2AQ-602X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
A készlet tartalma	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464975	4933464976
EAN kód	4058546229207	4058546229214

M12 BPP2B

M12™ ERŐCSOMAG

- M12 BPD - M12™ szuperkompakt ütvefúró-csavarozó
- M12 BID - M12™ szuperkompakt ¼" Hex ütvecsavarozó



	M12 BPP2B-421C
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
A készlet tartalma	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933443497
EAN kód	4002395004614

LÉZEREK




M12 3PL

M12™ ZÖLD 360° 3 SÍKÚ LÉZER

M12







- Az M12™ zöld 360° 3 síkú lézer egy minden egyben funkciót biztosít egy vízszintes vonallal és kettő függőleges vonallal a gyors és egyszerű igazítás, szintezés, derékszögbe állítás és átvitelek céljából, amivel könnyedén megtervezhet nagy területeket egyetlen eszközzel.
- Nagy intenzitású zöld diódák a maximális láthatóság érdekében - a piros lézerekhez képest akár 4x jobb láthatóság
- Hatótávolság 38 m (detektorral 50 m)
- Egész napos (15+ óra) üzemidőt biztosít egy M12 B4 akkumulátor segítségével
- 3 üzemmódú ingarendszer: Kézi mód bármilyen szögből való használatra, Finombeállító mód, amely jelzi a nem vízszintes állapotot a 4° -os finombeállító tartománnyal, illetve az Ingalezáró mód, amely megvédi az alkatrészeket szállítás során
- Beépített mágneses konzol hátsó falra szerelt, felerősített ritkaföldfém mágnesekkel, ¼˝ és ⅝˝ háromlábú állvány menetekkel és akasztólyukakkal - hozzáilleszthető fém csavarokhoz, fa csavarokhoz és háromlábú állványhoz

	M12 3PL-0C	M12 3PL-401C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Lézer nyaláb színe	Zöld	Zöld
Lézer (°)	2x függőleges, 1x vízszintes	2x függőleges, 1x vízszintes
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	15	15
Beltéri láthatóság [m]	38	38
Követési tartomány [m]	50	50
Pontosság (mm/m)	0.3	0.3
Önszintező tartomány [°]	4	4
Lézer osztály	2. osztály	2. osztály
Háromlábú állvány	¼˝, ⅝˝	¼˝, ⅝˝
Kompatibilis vonallézer érzékelő	LLD50	LLD50
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	1 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933478103	4933478102
EAN kód	4058546340360	4058546340353

M12 CLLP

M12™ ZÖLD KERESZTVONAL- ÉS PONTLÉZER

M12







- Az M12™ zöld keresztvonal- és pontlézer egy minden egyben funkciót biztosít vízszintes szintezéssel, függőleges igazítással és pontlézer átvitellel a padlótól a mennyezetig
- Nagy intenzitású zöld diódák a maximális láthatóság érdekében - a piros lézerekhez képest akár 4x jobb láthatóság
- Hatótávolság 38 m (detektorral 50 m)
- Egész napos (15+ óra) üzemidőt biztosít egy M12 B3 akkumulátor segítségével
- 3 üzemmódú ingarendszer: Kézi mód bármilyen szögből való használatra, Finombeállító mód, amely jelzi a nem vízszintes állapotot a 4° -os finombeállító tartománnyal, illetve az Ingalezáró mód, amely megvédi az alkatrészeket szállítás során
- Beépített mágneses konzol hátsó falra szerelt, felerősített ritkaföldfém mágnesekkel, ¼˝ és ⅝˝ háromlábú állvány menetekkel és akasztólyukakkal - hozzáilleszthető fém csavarokhoz, fa csavarokhoz és háromlábú állványhoz

	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Lézer nyaláb színe	Zöld	Zöld
Lézer pont színe	Zöld	Zöld
Lézer (°)	1x vízszintes, 1x függőleges, 2x kövér pont	1x vízszintes, 1x függőleges, 2x kövér pont
Max. működési idő M12 B3 akkumulátorral (óra)	15	15
Beltéri láthatóság [m]	38	38
Követési tartomány [m]	50	50
Pontosság (mm/m)	0.3	0.3
Önszintező tartomány [°]	4	4
Lézer osztály	2. osztály	2. osztály
Háromlábú állvány	¼˝, ⅝˝	¼˝, ⅝˝
Kompatibilis vonallézer érzékelő	LLD50	LLD50
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	1 x M12 B3 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933478101	4933478100
EAN kód	4058546340346	4058546340339

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

L4 CLLP

REDLITHIUM™USB ÚJRATÖLTHETŐ ZÖLD KERESZTVONAL- ÉS PONTLÉZER





- Kompromisszumok nélküli láthatóság nagy intenzitású zöld lézerrel
- Akár négyszer nagyobb fényerő mint a piros lézereknél, 30 és 50 m közötti hatótávolság detektorral
- Egész napos munkavégzés újratölthető REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah akkumulátorral
- Egy REDLITHIUM™ USB 3.0 akkumulátor akár 6000 alkáli elemet helyettesít
- Gyors igazítás mikrovezérléssel
- Inga zár a legnagyobb tartósság érdekében
- Integrált tartó 360° -os elforgatással, erősített ritkaföldfém mágnesekkel és akasztónak kialakított lyukkal a sokoldalú és egyszerű beállítás érdekében
- 4° önszintező tartomány a gyors és könnyű igazításhoz
- Gumibevonatú ház ellenáll akár 1 méteres esésnek is
- Robusztus, túlpréselt szerkezet IP 54 minősítéssel, víz/törmelékálló lézer és akár 1 méter magasságból is leejthető
- Akár háromszor gyorsabb töltés az újratölthető alkáli elemekhez képest
- Kényelmesen tölti a REDLITHIUM™ USB akkumulátort mikro-USB kábellel az USB tápforrásból vagy a hálózati csatlakozóból

	L4 CLLP-301C
Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Lézer nyaláb színe	Zöld
Lézer pont színe	Zöld
Lézer (°)	1x vízszintes, 1x függőleges, 2x kövér pont
Max. működési idő L4 B3 akkumulátorral (óra)	8
Beltéri láthatóság [m]	30
Követési tartomány [m]	50
Pontosság (mm/m)	0.3
Önszintező tartomány [°]	4
Lézer osztály	2. osztály
Háromlábú állvány	1/4"
Kompatibilis vonallézer érzékelő	LLD50
Súly akkumulátorral (kg)	0.9
A készlet tartalma	1 x L4 B3 akkumulátor, USB kábel és fali csatlakozó , Kitbox
Cikkszám	4933478099
EAN kód	4058546340322

L4 CLL

USB ÚJRATÖLTHETŐ ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER





- Kompromisszumok nélküli láthatóság nagy intenzitású zöld lézerrel
- Akár négyszer nagyobb fényerő mint a piros lézereknél, 30 és 50 m közötti hatótávolság detektorral
- Egész napos munkavégzés újratölthető REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah akkumulátorral
- Egy REDLITHIUM™ USB 3.0 akkumulátor akár 6000 alkáli elemet helyettesít
- Gyors igazítás mikrovezérléssel
- Inga zár a legnagyobb tartósság érdekében
- Integrált tartó 360° -os elforgatással, erősített ritkaföldfém mágnesekkel és akasztónak kialakított lyukkal a sokoldalú és egyszerű beállítás érdekében
- 4° önszintező tartomány a gyors és könnyű igazításhoz
- Gumibevonatú ház ellenáll akár 1 méteres esésnek is
- Kényelmesen feltöltheti a REDLITHIUM™ USB belső akkumulátort a mikro-USB kábellel az USB portról vagy hálózati csatlakozóaljzatból
- Akár háromszor gyorsabb töltés az újratölthető alkáli elemekhez képest
- Kényelmesen tölti a REDLITHIUM™ USB akkumulátort mikro-USB kábellel az USB tápforrásból vagy a hálózati csatlakozóból

	L4 CLL-301C
Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Lézer nyaláb színe	Zöld
Lézer (°)	1x függőleges, 1x vízszintes
Max. működési idő L4 B3 akkumulátorral (óra)	8
Beltéri láthatóság [m]	30
Követési tartomány [m]	50
Pontosság (mm/m)	0.3
Önszintező tartomány [°]	4
Lézer osztály	2. osztály
Háromlábú állvány	1/4"
Kompatibilis vonallézer érzékelő	LLD50
Súly akkumulátorral (kg)	0.9
A készlet tartalma	1 x L4 B3 akkumulátor, USB kábel és fali csatlakozó , Kitbox
Cikkszám	4933478098
EAN kód	4058546340315

LÉZER TARTOZÉKOK

	Megnevezés		Cikkszám	EAN kód	
LLD50	Vonallézer érzékelő	◦ A MILWAUKEE® LLD 50 lézervonal-érzékelő 50 méterig meghosszabbítja a lézer hatótávolságát ◦ Az elülső és a hátsó LED-ek segítségével könnyen és pontosan érzékelhető a lézernyaláb a beállítási folyamat javítása érdekében ◦ Az érzékelő két oldalán lévő ritkaföldfém mágnesekkel könnyen csatlakoztathatja fém felületekhez, és ideális a mennyezetre függesztett eszközökhöz ◦ A megadott bilincs ideális a nemfém felületekre való rögzítéshez az emelkedések beállítása céljából	4932478104	4058546340377	
LM360	360° lézerállvány	◦ A MILWAUKEE® 360° lézerállvány egy hozzáilleszthető lézertartozék, amellyel a lehető leggyorsabban tudja a lézert beállítani. ◦ Többsíkú forgásbeállítás, amellyel a felhasználók könnyedén csatlakoztathatják az összes MILWAUKEE® lézert a tartóhoz ◦ Egy mikroméretű függőleges beállítás, amely gyorsabbá teszi a vízszintes vonalak igazítását ◦ A mindkét oldali, felerősített ritkaföldfém mágnesek erősen tartanak még vékony acélrétegen is ◦ A beépített csavar és szeg akasztólyukak segítségével a beállítás minden környezetben könnyű és hatékony	4932478105	4058546340384	
TRP180	1,8 méteres, háromlábú lézerállvány	◦ A MILWAUKEE® háromlábú lézerállvány az ¼" rögzítőmenettel ideális a vízszintes lézervonal magasságának beállításához vagy a lézer megemeléséhez, ha szükséges ◦ A magasság könnyen beállítható 72 cm-től 180 cm-ig ◦ A lézer a háromlábú állvány aljára szerelhető a 360°-os tartóval (nem tartozék) a vízszintes vonal alkalmazásához, például csatlakozóaljzat beszereléséhez ◦ Állítható, dönthető fej eltávolítható lézer rögzítőlappal ◦ Megerősített fogazat a központi száron a hosszabb eszközélettartam céljából ◦ Kis tömegű, alumínium dizájn	4932478106	4058546340391	
HI-VIST	Jó láthatóságú lézer céltárgy lemez	◦ A MILWAUKEE® jó láthatóságú lézer céltárgy lemez gyors és látható igazítást biztosít a padlókhoz és a vastartalmú felületekhez való széles mágneses alappal ◦ Nagy kontrasztú, fényvisszaverő felület a zöld lézerekkel való használathoz ◦ Az X dizájn reszponzív központosító visszacsatolást küld, amely középpontba igazítja a vonalat, így gyorsítva az igazítási folyamatot	4932478108	4058546340414	

LDM 100

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 100 M







- ‘‘Point and shot‘‘ (jelöld ki és mérj) - rendszer – egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Metrikus és angolszász mértékegységek
- Könnyen érinthető mérési gombok a ház elején és oldalán az egyedi mérésekhez és folyamatos követéshez
- Számos különböző mérési funkcióval rendelkezik, mely lehetővé teszi a felhasználó számára az értékek hozzáadását és kivonását, kiszámolható a lineáris távolság, a felület, a teljes terület és térfogat
- A digitális automatikus szintező funkció lehetővé teszi a mérés automatikus végrehajtását, amikor a mérő eléri a vízszintet (0°), továbbá növeli a pontosságot távolságok mérésekor
- Könnyű közvetett magasság és hosszúságmérés az automatikus szintező funkció használatával, mely javítja a felhasználói kényelmet a nehéz mérési helyzetekben
- Nagy, háromsoros 50 mm átmérőjű LCD grafikai kijelző
- A kijelzőn a legutóbbi három mérés látható, az előzmények menü pedig az utolsó 30 mérést mutatja
- Beépített 3-pozíciós kihajtható láb a könnyű, sarokban/élnél végrehajtott mérésekhez
- Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése

	LDM 100
Max. mérési tartomány (m)	100
Pontosság	±1,5
Kijelző	LCD
Kijelző mérete (mm)	31.5 x 40
Lézer osztály	2. osztály
Méretek (mm)	113 x 48 x 31
Hatótávolság (m)	0.15 - 100
Súly akkumulátorral (kg)	0.14
Automatikus magasság követés	Igen
Püthagorasz funkció	Igen
Dőlésszög érzékelés	Igen
Magasság követés	Igen
A készlet tartalma	2 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459278
EAN kód	4058546002442

LDM 50

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 50 M







- ‘‘Point and shot‘‘ (jelöld ki és mérj) - rendszer – egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
- Nagyon vékony házkialakítás övcsattal a könnyű szállításért
- Terület / térfogat / indirekt magasság és szélesség mérése
- Min/Max funkció hatótávolság méréséhez és folyamatos követés
- Távolság hozzáadása és kivonása tervrajzokhoz
- Indirekt magasság mérése (Püthagorasz két ponton, három ponton, részleges magasság)
- Nagy, háromsoros LCD grafikai kijelző
- Kihajtható láb, a sarkoktól és élektől történő méréshez
- Az utolsó 20 mérés memóriában történő tárolása
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése
- Metrikus mértékegységek

	LDM 50
Max. mérési tartomány (m)	50
Pontosság	±1,5
Kijelző	LCD
Kijelző mérete (mm)	26 x 37
Lézer osztály	2. osztály
Méretek (mm)	119 x 40 x 32
Hatótávolság (m)	0.05 - 50
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
Püthagorasz funkció	Két ponton, három ponton, részleges magasság
Dőlésszög érzékelés	Nem
Magasság követés	Nem
A készlet tartalma	2 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447700
EAN kód	4002395006540

LDM 45

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 45 M







- ‘‘Point and shot‘‘ (jelöld ki és mérj) - rendszer – egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Metrikus és angolszász mértékegységek
- Könnyen érinthető mérési gombok a ház elején és oldalán
- Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egyetlen mérést vagy folyamatos nyomon követést hajtson végre
- Számos különböző mérési funkcióval rendelkezik, mely lehetővé teszi a felhasználó számára az értékek hozzáadását és kivonását, kiszámolható a lineáris távolság, a felület, a teljes terület és térfogat
- Nagy, háromsoros 50 mm átmérőjű LCD grafikai kijelző
- A kijelzőn a legutóbbi három mérés látható, az előzmények menü pedig az utolsó 30 mérést mutatja
- Beépített 2-pozíciós kihajtható láb a könnyű, sarokban végrehajtott mérésekhez
- Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése
- Vékony házkialakítás a könnyű kezelhetőségért és nylon táska a biztonságos szállítás érdekében

	LDM 45
Max. mérési tartomány (m)	45
Pontosság	±1.5
Kijelző	LCD
Kijelző mérete (mm)	31.5 x 40
Lézer osztály	2. osztály
Méretek (mm)	105 x 48 x 24
Hatótávolság (m)	0.15 - 45
Súly akkumulátorral (kg)	0.11
Automatikus magasság követés	Nem
Püthagorasz funkció	Nem
Dőlésszög érzékelés	Nem
Magasság követés	Nem
A készlet tartalma	2 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459277
EAN kód	4058546002435

LDM 30

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 30 M







- ‘‘Point and shot‘‘ (jelöld ki és mérj) - rendszer – egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése
- Méter, láb / coll közti átváltás
- Nagyon keskeny kialakítás és övcsipesz a könnyű tárolásért
- Két könnyen elérhető méréshez való gomb az eszköz elő és oldallapján
- Hatótávolság méréséhez és folyamatos követéshez
- Nagy és könnyen leolvasható 3 soros LCD grafikai kijelző
- Az utolsó 3 mérés memóriában történő tárolása

	LDM 30
Max. mérési tartomány (m)	30
Pontosság	±2
Kijelző	LCD
Kijelző mérete (mm)	25 x 25
Lézer osztály	2. osztály
Méretek (mm)	101 x 38 x 28
Hatótávolság (m)	0.15 - 30
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
Automatikus magasság követés	Nem
Püthagorasz funkció	Nem
Dőlésszög érzékelés	Nem
Magasság követés	Nem
A készlet tartalma	2 x AAA elem, Szemüvegtartó tasak
Cikkszám	4933459276
EAN kód	4058546002428

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

MUNKARUHÁZAT



M12 HJP

M12™ FŰTHETŐ HIBRID PUFI KABÁT

- Az M12™ 12V REDLITHIUM™ akkumulátor technológiával működő hibrid kabátok szénszálas fűtőelemek segítségével állítják elő a hőt és terjesztik szét a mellkason és a háton
- Az egyérintéses LED-es vezérlőgomb lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy 3 hőbeállítás közül válasszanak, ezáltal ideális hőmérsékletet biztosítva minden környezetben
- Kimagasló működési idő – akár 8 órán át is képes fűteni egy akkumulátor töltéssel (2.0 Ah)
- A Ripstop Polyester egy pehelykönnyű megoldás, mely külső vagy középső rétegként is használható (100% poliészter külső és belső réteg)
- Véd az eső és a szél ellen
- Gépben mosható és szárítható
- A megerősített zónák védelmet nyújtanak a kopás és szakadás ellen
- M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás a felhasználó kényelméért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik



	M12 HJP-0 (S)	M12 HJP-0 (M)	M12 HJP-0 (L)	M12 HJP-0 (XL)	M12 HJP-0 (2XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Méret	S	M	L	XL	XXL
Súly akkumulátorral (kg)	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368
EAN kód	4058546223090	4058546223106	4058546223113	4058546223120	4058546223137

M12 HJP LADIES

M12™ FŰTHETŐ NŐI HIBRID PUFI KABÁT

- Az M12™ 12V REDLITHIUM™ akkumulátor technológiával működő hibrid női kabátok szénszálas fűtőelemek segítségével állítják elő a hőt és terjesztik szét a mellkason és a háton
- Az egyérintéses LED-es vezérlőgomb lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy 3 hőbeállítás közül válasszanak, ezáltal ideális hőmérsékletet biztosítva minden környezetben
- Kimagasló működési idő – akár 8 órán át is képes fűteni egy akkumulátor töltéssel (2.0 Ah)
- A Ripstop Polyester egy pehelykönnyű megoldás, mely külső vagy középső rétegként is használható (100% poliészter külső és belső réteg)
- Véd az eső és a szél ellen
- Gépben mosható és szárítható
- A megerősített zónák védelmet nyújtanak a kopás és szakadás ellen
- M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás a felhasználó kényelméért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik



	M12 HJP LADIES-0 (S)	M12 HJP LADIES-0 (M)	M12 HJP LADIES-0 (L)	M12 HJP LADIES-0 (XL)	M12 HJP LADIES-0 (2XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	–
Méret	S	M	L	XL	XXL
Súly akkumulátorral (kg)	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344
EAN kód	4058546222857	4058546222864	4058546222871	4058546222888	4058546222895

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M12 HBWP

M12™ FŰTHETŐ HIBRID PUFI MELLÉNY



- Az M12™ 12V REDLITHIUM™ akkumulátor technológiával működő hibrid mellények szénszálas fűtőelemek segítségével állítják elő a hőt és terjesztik szét a mellkason és a háton
- Az egyérintéses LED-es vezérlőgomb lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy 3 hőbeállítás közül válasszanak, ezáltal ideális hőmérsékletet biztosítva minden környezetben
- Kimagasló működési idő – akár 6 órán át is képes fűteni egy akkumulátor töltéssel (2.0 Ah)
- A Ripstop Polyester egy pehelykönnyű megoldás, mely külső vagy középső rétegként is használható (100% poliészter külső és belső réteg)
- Véd az eső és a szél ellen
- Gépben mosható és szárítható
- A megerősített zónák védelmet nyújtanak a kopás és szakadás ellen
- M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás a felhasználó kényelméért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 HBWP-0 (S)	M12 HBWP-0 (M)	M12 HBWP-0 (L)	M12 HBWP-0 (XL)	M12 HBWP-0 (2XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Méret	S	M	L	XL	XXL
Súly akkumulátorral (kg)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374
EAN kód	4058546223151	4058546223168	4058546223175	4058546223182	4058546223199

M12 HBWP LADIES

M12™ FŰTHETŐ HIBRID NŐI PUFI MELLÉNY



- Az M12™ 12V REDLITHIUM™ akkumulátor technológiával működő hibrid női mellények szénszálas fűtőelemek segítségével állítják elő a hőt és terjesztik szét a mellkason és a háton
- Az egyérintéses LED-es vezérlőgomb lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy 3 hőbeállítás közül válasszanak, ezáltal ideális hőmérsékletet biztosítva minden környezetben
- Kimagasló működési idő – akár 6 órán át is képes fűteni egy akkumulátor töltéssel (2.0 Ah)
- A Ripstop Polyester egy pehelykönnyű megoldás, mely külső vagy középső rétegként is használható (100% poliészter külső és belső réteg)
- Véd az eső és a szél ellen
- Gépben mosható és szárítható
- A megerősített zónák védelmet nyújtanak a kopás és szakadás ellen
- M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás a felhasználó kényelméért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 HBWP LADIES-0 (S)	M12 HBWP LADIES-0 (M)	M12 HBWP LADIES-0 (L)	M12 HBWP LADIES-0 (XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Méret	S	M	L	XL
Súly akkumulátorral (kg)	0.6	0.6	0.7	0.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464803	4933464804	4933464805	4933464806
EAN kód	4058546227487	4058546227494	4058546227500	4058546227517

M12 HJ CAMO5

M12™ TEREPSZÍNŰ FŰTHETŐ KABÁT



- REALTREE XTRA™ Camo mintázat
- Quiet-Shell stretch 100% poliészter anyag csökkenti a zajt mozgás közben
- 5 szénszálas fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt egészen a zsebekig
- Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor töltéssel használható M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátorral
- Könnyű hőmérséklet beállítás - háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- FREE FLEX™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
- Véd az eső és a szél ellen, kényelmes védelmet biztosít a munkahelyen gyakori horzsolásokkal szemben
- Továbbfejlesztett kialakítás - megelőzi a hőveszteséget és melegen tartja használóját
- M12™ akkumulátor vezérlő 1A USB csatlakozással, a rejtett akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő töltéséhez

	M12 HJ CAMO5-0 (S)	M12 HJ CAMO5-0 (M)	M12 HJ CAMO5-0 (L)	M12 HJ CAMO5-0 (XL)	M12 HJ CAMO5-0 (2XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Méret	S	M	L	XL	XXL
Súly akkumulátorral (kg)	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464334	4933464335	4933464336	4933464337	4933464338
EAN kód	4058546222796	4058546222802	4058546222819	4058546222826	4058546222833

M12 HJ GREY4

M12™ PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT



- 5 szénszálas fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt egészen a zsebekig
- Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor töltéssel használható M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátorral
- Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- Akár 5x hosszabb élettartam - TOUGHSHELL™ stretch 100% poliészter anyag a zord munkakörülményekhez
- FREE FLEX™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
- Véd az eső és a szél ellen, kényelmes védelmet biztosít a munkahelyen gyakori horzsolásokkal szemben
- Továbbfejlesztett kialakítás - megelőzi a hőveszteséget és melegen tartja használóját
- M12™ akkumulátor vezérlő 1A USB csatlakozással, a rejtett akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő töltéséhez
- Gépben mosható és szárítható

	M12 HJ GREY4-0 (S)	M12 HJ GREY4-0 (M)	M12 HJ GREY4-0 (L)	M12 HJ GREY4-0 (XL)	M12 HJ GREY4-0 (2XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Méret	S	M	L	XL	XXL
Súly akkumulátorral (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464328	4933464329	4933464330	4933464331	4933464332
EAN kód	4058546222734	4058546222741	4058546222758	4058546222765	4058546222772

M12 HJ BL4

M12™ PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT



- 5 szénszálas fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt egészen a zsebekig
- Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor töltéssel használható M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátorral
- Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- Akár 5x hosszabb élettartam - TOUGHSHELL™ stretch 100% poliészter anyag a zord munkakörülményekhez
- FREE FLEX™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
- Véd az eső és a szél ellen, kényelmes védelmet biztosít a munkahelyen gyakori horzsolásokkal szemben
- Továbbfejlesztett kialakítás - megelőzi a hőveszteséget és melegen tartja használóját
- M12™ akkumulátor vezérlő 1A USB csatlakozással, a rejtett akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő töltéséhez
- Gépben mosható és szárítható

	M12 HJ BL4-0 (S)	M12 HJ BL4-0 (M)	M12 HJ BL4-0 (L)	M12 HJ BL4-0 (XL)	M12 HJ BL4-0 (2XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Méret	S	M	L	XL	XXL
Súly akkumulátorral (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464322	4933464323	4933464324	4933464325	4933464326
EAN kód	4058546222673	4058546222680	4058546222697	4058546222703	4058546222710

M12 HJ LADIES2

M12™ NŐI FŰTHETŐ KABÁT



- 4 szénszálas fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt egészen a zsebekig
- Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor töltéssel használható M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátorral
- Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- Robosztus kivitel - Szél- és vízálló réteg (100% poliészter) és termálgyapjú bélés az időjárás elleni védelem és a meleg benntartása érdekében
- NŐI FAZON - Szűkebb kialakítás, hogy a fűtőzónák közelebb legyenek a testhez
- M12™ akkumulátor vezérlő 1A USB csatlakozással, a rejtett akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő töltéséhez
- Gépben mosható és szárítható
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 HJ LADIES2-0 (S)	M12 HJ LADIES2-0 (M)	M12 HJ LADIES2-0 (L)	M12 HJ LADIES2-0 (XL)	M12 HJ LADIES2-0 (2XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Méret	S	M	L	XL	XXL
Súly akkumulátorral (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464839	4933464840	4933464841	4933464842	4933464843
EAN kód	4058546227845	4058546227852	4058546227869	4058546227876	4058546227883

M12 HH GREY3

M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER-SZÜRKE



- A fűthető kapucnis pulóver tartós pamutból (53%) készült , megerősített zsebekkel, poliészter béléssel (47%), amely biztosítja a zord körülményeknek való ellenállást
- Ősszel és tavasszal a kapucni erős külső rétegként hordható. Télen legjobb alsó ruharétegként viselni, lehetővé téve a vastag alsóruházat elhagyását, és így testközelben fejlesztve és tartva a hőt
- Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor töltéssel használható M12™ REDLITHIUM™ akkumulátorral
- 3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészeken
- Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás, a felhasználó kényelméért
- A kapucni kényelmesen befér a sisak alá
- Integrált mobiltelefon zseb
- Gépben mosható és szárítható

	M12 HH GREY3-0 (S)	M12 HH GREY3-0 (M)	M12 HH GREY3-0 (L)	M12 HH GREY3-0 (XL)	M12 HH GREY3-0 (2XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Méret	S	M	L	XL	XXL
Súly akkumulátorral (kg)	1.1	1.1	1.3	1.4	1.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464352	4933464353	4933464354	4933464355	4933464356
EAN kód	4058546222970	4058546222987	4058546222994	4058546223007	4058546223014

M12 HH BL3

M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER-FEKETE



- A fűthető kapucnis pulóver tartós pamutból (53%) készült, megerősített zsebekkel, poliészter béléssel (47%), amely biztosítja a zord körülményeknek való ellenállást
- Ősszel és tavasszal a kapucni erős külső rétegként hordható. Télen legjobb alsó ruharétegként viselni, lehetővé téve a vastag alsóruházat elhagyását, és így testközelben fejlesztve és tartva a hőt
- Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor töltéssel használható M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátorral
- 3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészeken
- Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás, a felhasználó kényelméért
- A kapucni kényelmesen befér a sisak alá
- Integrált mobiltelefon zseb
- Gépben mosható és szárítható

	M12 HH BL3-0 (S)	M12 HH BL3-0 (M)	M12 HH BL3-0 (L)	M12 HH BL3-0 (XL)	M12 HH BL3-0 (2XL)
Feszültség (V)	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Méret	S	M	L	XL	XXL
Súly akkumulátorral (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464346	4933464347	4933464348	4933464349	4933464350
EAN kód	4058546222918	4058546222925	4058546222932	4058546222949	4058546222956

L4 HBLB

USB ÚJRATÖLTHETŐ FŰTHETŐ WORKSKIN™ ALÁÖLTÖZŐ

- Tartós, pillingesedésnek ellenálló anyagból készült, középnehéz szerkezet, amely melegen és szárazon tartja a testet
- Teljes felmelegítés 2,5 perc alatt
- A mellkasra és a hátra vezeti a hőt
- L4 USB újratölthető REDLITHIUM™ akkumulátorral működik
- Az egy érintéses LED vezérlővel a felhasználó 2 melegítési beállításból választhat, amely ideális fűtést nyújt bármilyen környezetben
- Tartós, pillingesedésnek ellenálló anyagból készült raglán ingujjakkal és varratmentes vállrészekkel a nagyobb mobilitás és kényelem céljából
- Egyedülálló üzemidő - akár 180 percig tartó melegítés alacsony szinten
- L4 akkumulátor tart - süllyesztett akkumulátortartó, hogy minél kevésbé zavarja a felhasználót
- Gépben mosható



	L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
Feszültség (V)	4	4	4	4	4
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Méret	S	M	L	XL	XXL
Súly akkumulátorral (kg)	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7
A készlet tartalma	1 x L4 B3 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva , Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x L4 B3 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva , Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x L4 B3 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva , Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x L4 B3 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva , Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x L4 B3 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva , Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085
EAN kód	4058546340148	4058546340155	4058546340162	4058546340179	4058546340186

NYAKVÉDŐ ÉS SZÁJMASZK

- Multifunkciós: viselje nyakvédőként, szájmaszkként, fejpántként, csuklópántként vagy fejvédőként a munkahelyen
- A folyadékvezető anyag gyorsan megszárad, taszítja az izzadságot és a vizet, és szárazon tartja a felhasználót a munkaterületen
- Lélegző, kényelmes anyag 86% poliészterből és 14% spandexből.
- 50+ UPF napvédelem kiszűri az UV-sugarak 98%-át
- Védelem a szél, a por és a munkahelyi törmelék ellen
- Visszafordító perem megakadályozza az anyag lecsúszását
- Biztonságos mosás és szárítás
- Egy méret a legtöbb modellhez megfelelő
- Elérhető szürke és vörös színekben



	NGFM-R	NGFM-G
Szín	Vörös	Szürke
Anyag	86% poliészter és 14% spandex	86% poliészter és 14% spandex
Cikkszám	4933478780	4933478766
EAN kód	4058546360627	4058546360481

PRÉMIUM JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

- 15 zseb - több eszköz viselésének lehetősége.
- 1 átlátszó azonosítójelvény-tartó - könnyű azonosítás a munkahelyen.
- 1 hátsó zseb - ideális kis méretű tablet tárolásához.
- Gyors belső méretállítás - méret növelése vagy csökkentése a jobb illeszkedés érdekében.
- Bélelt gallér - nagyobb kényelem a hosszan tartó viselés esetén.
- Heveder kikötő hurok - ideálisan illeszkedik a heveder fölé, így nagyobb biztonságot ad a munkahelyen.
- 2. fokozatú láthatósági védőruhaként európai tanúsítással rendelkezik az EN 20471: 2013/ A1:2016 szerint.



	Szín	Méret	Cikkszám	EAN kód
Prémium jól láthatósági mellény, sárga - S/M	Sárga	S / M	4932471895	4058546297947
Prémium jól láthatósági mellény, sárga- L/XL	Sárga	L / XL	4932471896	4058546297954
Prémium jól láthatósági mellény, sárga - 2X/3XL	Sárga	2XL / 3XL	4932471897	4058546297961
Prémium jól láthatósági mellény, narancssárga - S/M	Narancssárga	S / M	4932471898	4058546297978
Prémium jól láthatósági mellény, narancssárga - L/XL	Narancssárga	L / XL	4932471899	4058546297985
Prémium jól láthatósági mellény, narancssárga - 2X/3XL	Narancssárga	2XL / 3XL	4932471900	4058546297992

JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

- 10 zseb - több eszköz viselését teszi lehetővé.
- 1 átlátszó azonosítójelvény-tartó - könnyű azonosítás a munkahelyen.
- Gyors belső méretállítás - méret növelése vagy csökkentése a jobb illeszkedés érdekében.
- Heveder kikötő hurok - ideálisan illeszkedik a heveder fölé, így nagyobb biztonságot ad a munkahelyen.
- 2. fokozatú láthatósági védőruhaként európai tanúsítással rendelkezik az EN 20471: 2013/ A1:2016 szerint.



	Szín	Méret	Cikkszám	EAN kód
Sárga jól láthatósági mellény - S/M	Sárga	S / M	4932471889	4058546297886
Sárga jól láthatósági mellény - L/XL	Sárga	L / XL	4932471890	4058546297893
Sárga jól láthatósági mellény - 2XL/3XL	Sárga	2XL / 3XL	4932471891	4058546297909
Narancssárga jól láthatósági mellény - S/M	Narancssárga	S / M	4932471892	4058546297916
Narancssárga jól láthatósági mellény - L/XL	Narancssárga	L / XL	4932471893	4058546297923
Narancssárga láthatósági mellény - 2XL/3XL	Narancssárga	2XL / 3XL	4932471894	4058546297930

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰK


		Szín kód	Méret	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	
Vágásbiztos védőkesztyű 1/A vágási szint	◦ Magas szintű rugalmasság és kényelem az egész napos munkavégzés során ◦ Megerősített tenyér a nitril textúrájának köszönhetően. ◦ Kényelmes munkavégzés egész nap és magas pontosság kicsi tárgyak kezeléséhez ◦ SMARTSWIPE™ - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül ◦ Megfelelés az EN 420 és 388 szabványoknak	Fehér	8 / M	1	4932471416	4058546290443	
				12	4932471614	4058546295134	
			9 / L	1	4932471417	4058546290450	
				12	4932471615	4058546295141	
			10 / XL	1	4932471418	4058546290467	
				12	4932471616	4058546295158	
			11 / XXL	1	4932471419	4058546290474	
				12	4932471617	4058546295165	
Vágásbiztos védőkesztyű 3/C vágási szint	◦ Nagyobb ellenállást kínál, mint az 1. vágási szint, a vágáshoz és a kopáshoz, ideális védelmet nyújt kábelcsupaszításhoz vagy menetes rudak vágásánál ◦ Kiváló tapadás, széles hőmérsékleti tartományban és olajos felületeken ◦ Kiváló szúrási ellenállás éles anyagok esetén ◦ SMARTSWIPE™ - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül	Fekete	8 / M	1	4932471420	4058546290481	
				12	4932471618	4058546295172	
			9 / L	1	4932471421	4058546290498	
				12	4932471619	4058546295189	
			10 / XL	1	4932471422	4058546290504	
				12	4932471620	4058546295196	
			11 / XXL	1	4932471423	4058546290511	
				12	4932471621	4058546295202	
Láthatósági védőkesztyű 3. vágási szint	◦ Fluoreszkáló anyag biztosítja a jó láthatóságot. ◦ Nagyobb ellenállást biztosít vágás és kopás ellen, mint az 1. vágási szint, ideális védelem vezetékek csupaszításához vagy csövek menetvágásához és vágásához. ◦ Megerősített nitrilbevonat a hüvelykujj és az ujjak közötti további védelemmel. ◦ Könnyű és extravékony védőkesztyű nagyobb légáteresztést biztosít és kevésbé befolyásolja a kézügyességet	Fekete	8 / M	1	4932478131	4058546340643	
			9 / L	1	4932478132	4058546340650	
			10 / XL	1	4932478133	4058546340667	
			11 / XXL	1	4932478134	4058546340674	
Vágásbiztos védőkesztyű 5/E vágási szint	◦ Két rétegű, duplán mártott tenyér a nagyobb tartósságért ◦ Kiváló tapadás, széles hőmérsékleti tartományban és olajos felületeken ◦ A szabadalmazott kötés, egész napos kényelmet nyújt ◦ A SMARTSWIPE™ tenyér és ujjhegy - lehetővé teszi az érintőképernyős eszközök használatát a kesztyű levétele nélkül ◦ Megfelelés az EN 420 és 388 szabványoknak	Vörös	8 / M	1	4932471424	4058546290528	
				12	4932471622	4058546295219	
			9 / L	1	4932471425	4058546290535	
				12	4932471623	4058546295226	
			10 / XL	1	4932471426	4058546290542	
				12	4932471624	4058546295233	
			11 / XXL	1	4932471427	4058546290559	
				12	4932471625	4058546295240	
Vágásbiztos védőkesztyű 1/A vágási szint - téli verzió	◦ További hőszigetelő réteg hidegben való munkavégzéshez ◦ Kényelmes munkavégzés egész nap és magas pontosság kicsi tárgyak kezeléséhez ◦ A frottír bélés védi a kezet a hidegtől, miközben lehetővé teszi bőrének a légzését ◦ Megfelelés az EN420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X) szabványoknak	Fehér	8 / M	1	4932471343	4058546289713	
				12	4932471606	4058546295059	
			9 / L	1	4932471344	4058546289720	
				12	4932471607	4058546295066	
			10 / XL	1	4932471345	4058546289737	
				12	4932471608	4058546295073	
			11 / XXL	1	4932471346	4058546289744	
				12	4932471609	4058546295080	
Vágásbiztos védőkesztyű 3/C vágási szint - téli verzió	◦ További hőszigetelő réteg hidegben való munkavégzéshez ◦ Kényelmes viselet egész napos munkavégzés során ◦ A kesztyű tetején lévő 3/4 latex réteg megvédi a kezét a nedvességtől és a hidegtől ◦ Megfelelés az EN420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X) szabványoknak	Fekete	8 / M	1	4932471347	4058546289751	
				12	4932471610	4058546295097	
			9 / L	1	4932471348	4058546289768	
				12	4932471611	4058546295103	
			10 / XL	1	4932471349	4058546289775	
				12	4932471612	4058546295110	
			11 / XXL	1	4932471350	4058546289782	
				12	4932471613	4058546295127	

VÉDŐKESZTYŰK

		Méret	Cikkszám	EAN kód	
Impact vágásbiztos kesztyű 3. vágási szint	◦ Ütésálló anyag a kézfej részen és az ujjakon, ami csökkenti és csillapítja az ütődést. ◦ Megerősített nitril bevonat a hüvelykujj és az ujjak közötti további védelemmel. ◦ Kiváló tapadás - a nitril anyag jobban teljesít, mint más anyagok szélsőséges hőmérsékleti körülmények között és olajos felületeken. ◦ SMARTSWIPE™ tenyérrész és ujjhegyek - a kesztyű levétele nélkül teszi lehetővé az érintőképernyős eszközök használatát.	8 / M	4932478127	4058546340605	
		9 / L	4932478128	4058546340612	
		10 / XL	4932478129	4058546340629	
		11 / XXL	4932478130	4058546340636	
Ütésálló védőkesztyű	◦ A kesztyű kézfej és tenyér részén lévő további megerősítések védik a kezeket az ütések ellen ◦ ARMORTEX™ technológia - növeli a kesztyű tartósságát, és magasabb szintű védelmet nyújt a tenyér és az ujjak számára ◦ Biztonságos tapadás bármilyen anyagon, ideértve az olajos és nedves felületeket is ◦ Európai tanúsítvány a vágásállóság elleni védelemre, beleértve az ütésállóságot is: EN420 és EN388: 2016 (2121XP).	8 / M	4932471908	4058546298074	
		9 / L	4932471909	4058546298081	
		10 / XL	4932471910	4058546298098	
		11 / XXL	4932471911	4058546298104	
Hybrid bőr védőkesztyű	◦ SMARTSWIPE™ technológia - az érintőképernyő használata kesztyű eltávolítása nélkül ◦ A fogófelületen található természetes bőr garantálja a legnagyobb tartósságot és a kéz jobb védelmét ◦ A kesztyű kézfej részén található műbőr nagyobb rugalmasságot és nedvességtartalmat biztosít a munka során ◦ Megerősített fogófelület a nagyobb kényelem és a nagyobb védelem érdekében, ha nehéz tárgyakkal dolgozik ◦ A vágási ellenállásra vonatkozó európai biztonsági előírások betartása: EN420 és EN388: 2016.	8 / M	4932471912	4058546298111	
		9 / L	4932471913	4058546298128	
		10 / XL	4932471914	4058546298135	
		11 / XXL	4932471915	4058546298142	
Bőrkesztyű	◦ Hasított kecskebőr biztosítja a nagyobb tartósságot és a kéz fokozott védelmét ◦ A megerősített tenyér nagyobb kényelmet és védelmet biztosít nehéz tárgyak kezelésekor ◦ Keystone hüvelykujj kényelmes illeszkedés és hosszú ideig tartó viselet érdekében ◦ Smartswipe™ - lehetővé teszi az érintőképernyős eszközök használatát a kesztyű eltávolítása nélkül ◦ Európai tanúsítással rendelkezik vágás elleni védelemhez: EN420 és EN388:2016 (2122X)	8 / M	4932478123	4058546340568	
		9 / L	4932478124	4058546340575	
		10 / XL	4932478125	4058546340582	
		11 / XXL	4932478126	4058546340599	
Ujjvég nélküli kesztyű	◦ Úgy lett kialakítva, hogy nagy kézügyességet biztosítson kis tárgyak kezeléséhez ◦ Megerősített tenyér és hüvelykujj varrás ◦ Könnyűsúlyú, légáteresztő fonákrész ◦ Nedvesség elvezető bélés egész napos kényelemért ◦ Beépített izzadságtörlő ◦ Tépőzár - A biztos illeszkedésért ◦ A CE 2. kategória, EN 420 és EN 388 szabványnak megfelelő	8 / M	48229741	045242508730	
		9 / L	48229742	045242508747	
		10 / XL	48229743	045242508754	
		11 / XXL	48229744	045242508761	
Flexibilis védőkesztyű	◦ SMARTSWIPE™ csukló, tenyér és ujjvédő ◦ Rugalmas és elasztikus kesztyű ◦ Könnyűsúlyú, légáteresztő fonákrész ◦ Megerősített hüvelykujj varrás ◦ Nagy kézügyességet biztosító ujjvégek ◦ Beépített izzadságtörlő ◦ A CE 2. kategória, EN 420 és EN 388 szabványnak megfelelő	8 / M	48229711	045242508693	
		9 / L	48229712	045242508709	
		10 / XL	48229713	045242508716	
		11 / XXL	48229714	045242508723	
Munkavédelmi kesztyű	◦ ARMORTEX™ megerősített tenyér és ujjhegy. Megnövelt tartósság és kézvédelem. ◦ SMARTSWIPE™ csukló - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása vagy piszkos ujjhegy használata nélkül ◦ Műbőr tenyérrész. Fokozott szellőzés és tartósság ◦ Párnázott tenyérrész memóriahabbal ◦ Megerősített ujjvégek. Beépített izzadság / homloktörlő. ◦ Tépőzár - A biztos illeszkedésért ◦ A CE 2. kategória, EN 420 és EN 388-2221 szabványnak megfelelő	8 / M	48229731	045242479436	
		9 / L	48229732	045242479443	
		10 / XL	48229733	045242479450	
		11 / XXL	48229734	045242479467	

ÚJ

MILWAUKEE® VÉDŐSZEMÜVEGEK

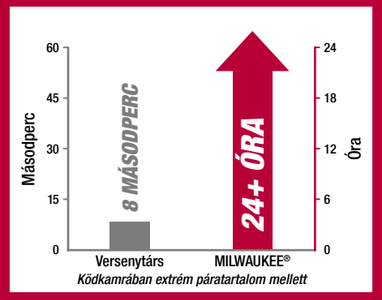

Páramentes lencsék

* Csak prémium biztonsági szemüvegben és a védőszemüvegben tömítéssel.

FEJLETT VÉDELEM. KIMAGASLÓ KÉNYELEM.



PRÉMIUM VÉDŐSZEMÜVEGEK TÖMÍTÉSSEL

- Tartós, karcálló lencsék
- Hosszan tartó páramentes lencsék
- Kényelmes szemüvegszár
- Víztiszta és sötétített opciók szemvédelmet nyújtanak akár beltéri, akár kültéri munka közben.
- Cserélhető tömítés véd a törmelék ellen
- Szemüvegtartó tasakban szállítva
- EN166, EN168 és EN172 szabványoknak megfelel



	Lencse színe	Csomagolás típusa	Cikkszám	EAN kód
High Performance védőszemüveg tömítéssel víztiszta - 1 db	Víztiszta	Blister	4932471885	4058546297848
High Performance védőszemüveg tömítéssel sötétített - 1 db	Polarised	Blister	4932471886	4058546297855

PERFORMANCE VÉDŐSZEMÜVEGEK

- Tartós, karcálló lencsék
- Hosszan tartó páramentes lencsék
- Kényelmes és rugalmas szemüvegszár
- Víztiszta és sötétített opciók szemvédelmet nyújtanak akár beltéri, akár kültéri munka közben
- EN166, EN168 és EN172 szabványoknak megfelel



	Lencse színe	Csomagolás típusa	Cikkszám	EAN kód
Performance védőszemüveg víztiszta - 1 db	Víztiszta	Bliszteres csomagolás	4932471883	4058546297824
Performance védőszemüveg sötétített - 1 db	Sötétített	Bliszteres csomagolás	4932471884	4058546297831

VÉDŐSZEMÜVEGEK

- Nagyon könnyű szemüveg a magas kényelem érdekében az egész napos munkavégzéshez
- Teljesen állítható és leszerelhető orrhíd, hogy kényelmesen illeszkedjen az arc formájához
- Kényelmes, rugalmas szemüvegszár
- Víztiszta és sötétített opciók szemvédelmet nyújtanak akár beltéri, akár kültéri munka közben
- EN166 és EN 172 szabványoknak megfelel



	Lencse színe	Csomagolás típusa	Cikkszám	EAN kód
Víztiszta védőszemüveg - 1 db	Víztiszta	Nylontasak	4932471881	4058546297800
Sötétített védőszemüveg - 1 db	Sötétített	Nylontasak	4932471882	4058546297817

SZERSZÁMTARTÓ KÖTELEK

		Terhelhetőség (kg)	Szín kód	Cikkszám	EAN kód	
Szerszámtartó kötél	Szerszámtartó kötél 4,5 kg	4.5	Vörös	4932471351	4058546289799	
	QUICK-CONNECT™ szerszámtartó kötél 4,5 kg	4.5	Vörös	4932471429	4058546290573	
	Szerszámtartó kötél 6,8 kg	6.8	Fekete	4932471352	4058546289805	
	Szerszámtartó kötél 15,8 kg	15.8	Szürke	4932471353	4058546289812	
Szerszámtartó szalag csuklópánttal	Szerszámtartó szalag csuklópánttal	2.2	Fehér	4932472107	4058546325039	

SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL TARTOZÉKOK

	Szín kód	Terhelhetőség (kg)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	
QUICK CONNECT™ rögzítő kötél 2.2 kg-ig	Fehér	2.2	3	4932471430	4058546290580	
D-gyűrűs rögzítő szalag 2.2 kg-ig	Fehér	2.2	5	4932471431	4058546290597	
Ragasztószalag 3.6 m	-	-	1	48228860	4058546290603	
38 mm rögzítő gyűrű szerszámokhoz 1 kg-ig	-	1	5	4932471433	4058546290610	
50 mm rögzítő gyűrű szerszámokhoz 1 kg-ig	-	1	5	4932471434	4058546290627	
D-Gyűrűs Rögzítőheveder hurokkal - 1 db.	Zöld	22.7	1	4932472105	4058546325015	

FELSZERELÉS

		Cikkszám	EAN kód	
Szerszámtáska villanyszerelőknek	◦ Erős kialakítás: 1680D kategóriájú tartós nylon ◦ Dupla varrás, erősebb varratok ◦ Beépített fogantyú: lehetővé teszi a könnyű szállítást ◦ Szilárd alap: ha a táska tele van, akkor sem dől el ◦ Beépített övtartók: a táskát övtartóként is viselheti ◦ Középen elhelyezett fém D gyűrű: így a táska a vállpánttal egyenletesen helyezkedik el	48228112	045242509157	
Építőipari szerszámöv	◦ Erős kialakítás: 1680D kategóriájú tartós nylon ◦ Dupla varrás, erősebb varratok ◦ Párnázott 4 ponton rögzíthető heveder: a súly eloszlik az egész napos kényelemért ◦ Puha, lélegző öv a tökéletes kényelemért ◦ Beépített fogantyú a könnyű szállításért ◦ Fém akasztókkal szállítva	48228120	045242333974	
Szerszámöv heveder	◦ Állítható hevederek, hogy illeszkedjen minden felhasználó számára ◦ Erős kialakítás: 1680 D kategóriájú tartós nylon	48228145	045242358212	
Szerszámöv	◦ Fém elemek és 1680 D kategóriájú tartós nylon ◦ A maximális derékbőség 143 cm	48228140	045242358168	
Szerszámtároló hátizsák	◦ Erős kialakítás, 1680D kategóriájú tartós nylon ◦ Kemény és vastag anyagból, kemény alap, a táska nem dől el, minden időjárási viszontagság ellen védett ◦ Puha, lélegző vállpántok: tökéletes kényelem ◦ Nagy tároló - 35 zsebbel ◦ Lehajtható első zseb a könnyebb hozzáférésért és nagyobb egységek tárolásáért. Vizes palack tartó zseb	48228200	045242333943	
Hátizsák	◦ Erős kialakítás: 1680D kategóriájú tartós nylon ◦ Párnázott hevederek a kényelemért ◦ Laptop tartó zseb: biztonságos tárolása akár a laptopnak, tabletnek vagy egyéb személyes tárgyaknak ◦ Nagy tároló-18 zsebbel	4932464252	4058546221973	
Alacsony profilú hátizsák	◦ 1680D ballisztikus anyagból készült és robusztus fém cipzárakkal van ellátva a nagyobb tartósság érdekében ◦ A megerősített alsó rész védi a táska tartalmát a káros munkakörnyezettől ◦ Állítható mellkasi heveder és rögzítőszíj gurulós táskákhoz ◦ A párnázott és lélegző teherhordó vállpánt egyenletesen elosztja a súlyt a nagyobb kényelemért és a munkahelyi teljesítményért	4932464834	4058546227791	
Ultimate munkaterületi hátizsák	◦ 1680D ballisztikus anyagból készült és robusztus fém cipzárakkal van ellátva a nagyobb tartósság érdekében ◦ A kemény öntött talp lehetővé teszi a hátizsák megállását, és csökkenti a szennyeződést és víz által okozott kárt ◦ Állítható mellkasi heveder és rögzítőszíj gurulós táskákhoz ◦ A párnázott és lélegző teherhordó vállpánt elosztja a súlyt, a nagyobb kényelemért és a munkahelyi teljesítményért	4932464833	4058546227784	
Hűtőtáska	◦ 1680D ballisztikus anyagból készült, robusztus fém cipzárral, amely nagyobb tartósságot biztosít ◦ Speciálisan úgy tervezték, hogy tartós legyen és ellenálljon a kemény munkakörülményeknek ◦ Hűtőtáska kettős szigetelésű, élelmiszer tárolására alkalmas, szivárgásmentes béléssel, amely tartja jéghideget 24 órán át szivárgás nélkül	4932464835	4058546227807	

PACKOUT™
MODULÁRIS TÁROLÓ RENDSZER

SOKOLDALÚ, TARTÓS

A MILWAUKEE® PACKOUT™ moduláris tárolórendszer forradalmasítja a szerszám szállítást, rendszerezést és tárolást. A felhasználók igényeire lett tervezve, hogy képesek legyenek kicserélni és összekapcsolni nagy teherbírású szerszámkészletek, rendszerezők és tároló készletek széles választékát több különböző konfigurációban.




TELJESEN TESTRESZABJUK A TÁROLÁSÁT

TARTÓS KIVITELEZES

IP65-ÖS VÉDELEM

PACKOUT™ MODULÁRIS TÁROLÓ RENDSZER

		Méretek (mm)	Cikkszám	EAN kód	
PACKOUT™ tároló láda 1	◦ A PACKOUT ™ moduláris tárolórendszer része ◦ Ütésálló polimerekből készült, a munkahelyi tartósság érdekében ◦ 113 kg terhelési kapacitás ◦ Ipari minőségű kihúzható fogantyú ◦ Nagy méretű Ø 228 mm kerék minden terepre ◦ IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló tömítés ◦ Fém, megerősített sarkak ◦ Fém, megerősített zárópont ◦ Belső elválasztófalak ◦ A ONE-KEY™ TICK™ rögzítési helye	560 x 410 x 480	4932464078	4058546220235	
PACKOUT™ tároló láda 2	◦ A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része ◦ Ütésálló polimerekből készült, a munkahelyi tartósság érdekében ◦ IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló tömítés ◦ Fém, megerősített sarkak ◦ Fém, megerősített zárópont ◦ Belső elválasztófalak ◦ A ONE-KEY™ TICK™ rögzítési helye ◦ Megerősített fém felső fogantyú a könnyebb hordozhatóság érdekében (csak a nagy ládán)	560 x 410 x 290	4932464079	4058546220242	
PACKOUT™ tároló láda 3		560 x 410 x 170	4932464080	4058546220259	
PACKOUT™ szett 123 (3 részes)		-	4932464244	4058546221898	
PACKOUT™ kétkerekű szállítókocsi	◦ 2 beépített PACKOUT™ felszerelési hely a további tárolási lehetőségekhez. ◦ Beépített tároló a hosszabb szerszámokhoz, mint például a vízmértékek. ◦ 180 kg tömeg kapacitás. ◦ 25 cm-es belső kerekek könnyen átgördülnek az ajtónyílásokon. ◦ Összehajtható alaplemez a könnyebb tárolás miatt ◦ A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része. ◦ Ütésálló polimerekből készült a munkahelyi tartósság fokozása céljából.	1200 x 510 x 290	4932472131	4058546325275	
PACKOUT™ lapos kocsi	◦ Max. terhelhetőség 113 kg ◦ Tartós kerekek, amelyek könnyedén gördíthetők nehéz terheléssel a munkaterületen ◦ 1 reteszelőféket és 2 oldalzárat tartalmaz a kocsi megállításához és a PACKOUT™ dobozok és táskák egyszerű csatlakoztatásához ◦ A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része	610 x 480 x 190	4932471068	4058546286965	

		Méretek (mm)	Cikkszám	EAN kód	
PACKOUT™ kompakt tárolódoboz	◦ A gyorsan beállítható elválasztók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy nagyobb alkatrészeket és tartozékokat tároljanak és rendszerezzenek, mint például szerelvényeket, csatlakozókat vagy tömlőt. ◦ Elegendő tárolókapacitás az elektromos szerszámokhoz, például körfűrészhez, csiszolóhoz, fúrógéphez. ◦ 34 kg terhelési kapacitás ◦ Ütésálló polimerekből készült, a munkahelyi tartósság érdekében ◦ IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló tömítés	411 x 254 x 330	4932471723	4058546292232	
PACKOUT™ láda	◦ Sokoldalú egymásra helyezési lehetőségek: függőleges és vízszintes. ◦ 22 kg terhelhetőség ◦ Nagy tárolókapacitás mindenféle szerszámhoz ◦ Rögzíthető PACKOUT™ tároló ládákra és rendszerezőkre ◦ A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer rendszer	450 x 390 x 250	4932471724	4058546296230	
PACKOUT™ rögzítőlemez	◦ Többféle rögzítési beállítás ◦ Fordítsa a PACKOUT™ -ot álló tárolóba ◦ 45 kg-os padlóra szerelhető súly ◦ 22 kg fali teherbírás ◦ Csatlakoztatható minden Milwaukee PACKOUT™ moduláris tárolóhoz ◦ Ütésálló polimer konstrukció	600 x 470 x 030	4932471638	4058546295370	
PACKOUT™ személyre szabható munkafelület	◦ A tengerészeti minősítésű furnérlemez felső rész, sima felületet biztosít a könnyű szerelési munkához, íráshoz, tervezéshez vagy laptopon való munkavégzéshez ◦ A rögzítésre kész felület lehetővé teszi további szerszámok felhelyezését és a PACKOUT™ elemhez csatlakoztatását. ◦ 22 kg terhelhetőség ◦ A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része ◦ Ütésálló polimerekből készült a munkahelyi tartósság fokozása céljából	60 x 650 x 380	4932472128	4058546325244	
PACKOUT™ HD adapter	◦ Nagy teljesítményű boxadapter a PACKOUT ™ rendszerhez.	-	4932464081	4058546220266	
PACKOUT™ rendszerező doboz nagy	◦ A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része ◦ Ütésálló polimerekből készült, a munkahelyi tartósság érdekében ◦ Belül 10 kivehető és felszerelhető tároló található, melyek a kényelmes hozzáférés érdekében könnyen felszerelhetők a munkaterületen megtalálható anyagokra ◦ IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló tömítés ◦ A no-travel fedél megakadályozza, hogy a tárolók tartalma szállítás közben összekeveredjen	500 x 380 x 120	4932464082	4058546220273	

		Méretek (mm)	Cikkszám	EAN kód	
PACKOUT™ rendszerező doboz közepes	◦ A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része ◦ Ütésálló polimerekből készült, a munkahelyi tartósság érdekében ◦ Belül 5 kivehető és felszerelhető tároló található, melyek a kényelmes hozzáférés érdekében könnyen felszerelhetők a munkaterületen megtalálható anyagokra ◦ IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló tömítés ◦ A no-travel fedél megakadályozza, hogy a tárolók tartalma szállítás közben összekeveredjen	250 x 380 x 120	4932464083	4058546220280	
PACKOUT™ vékony rendszerező	◦ A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része ◦ Ütésálló polimerekből készült a munkahelyi tartósság érdekében ◦ Belül 2 nagy tároló és 8 kis tároló. Minden tároló tartalmaz elválasztókat. ◦ A no-travel fedél megakadályozza, hogy a tárolók tartalma szállítás közben összekeveredjen ◦ IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló tömítés	500 x 380 x 65	4932471064	4058546286927	
PACKOUT™ kompakt vékony rendszerező	◦ A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része ◦ Ütésálló polimerekből készült a munkahelyi tartósság érdekében ◦ Belül 1 nagy tároló és 4 kis tároló. Minden tároló tartalmaz elválasztókat. ◦ A no-travel fedél megakadályozza, hogy a tárolók tartalma szállítás közben összekeveredjen ◦ IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló tömítés	250 x 380 x 65	4932471065	4058546286934	
PACKOUT™ habbetét	◦ A habbetétek lehetővé teszik a szerszámok szervezettebb és biztonságosabb tárolását ◦ A tartós konstrukció nagyobb védelmet nyújt a szerszámok számára. ◦ Optimalizált tárolás - könnyű hozzáférést biztosít a szerszámokhoz ◦ Ref. 4932471428: Kompatibilis 2 PACKOUT™ tárolóládával - a (4932464080) tárolóládával és (4932464079) nagy tárolóládával ◦ Ref. 4932471428: kompatibilis a PACKOUT™ kerekes tároló ládával (4932464078)	485 x 090 x 325	4932471428	4058546290566	
Habbetétek PACKOUT™ kerekes tárolóba		470 x 380 x 195	4932471927	4058546298265	

		Méretek (mm)	Cikkszám	EAN kód	
Szerszámtáska nyitott 25 cm	◦ A PACKOUT ™ moduláris tárolórendszer része ◦ 1680 ballisztikus anyag felépítés ◦ Ütésálló öntött alap ◦ Fém alkatrészek ◦ Tartós, formázott fogantyú	250 x 280 x 320	4932464084	4058546220297	
Szerszámtáska nyitott 40 cm		250 x 400 x 320	4932464085	4058546220303	
Szerszámtáska nyitott 50 cm		250 x 500 x 320	4932464086	4058546220310	
PACKOUT™ szerszámtáska zárt 38 cm	◦ A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része ◦ 1680D ballisztikus anyagból készült a munkahelyi tartósság érdekében ◦ Az ütésálló polimer alap megóvja a táska tartalmát a víztől és a szennyeződésektől ◦ Nagy tárolókapacitás a nagyobb szerszámokhoz ◦ Párnázott vállpánt, valamint felső és oldalsó fogantyú a kényelmes szállításhoz	380 x 250 x 340	4932471066	4058546286941	
PACKOUT™ szerszámtáska zárt 50 cm		500 x 310 x 350	4932471067	4058546286958	
PACKOUT™ műszertáska	◦ A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része ◦ 1680D ballisztikus anyagból készült a munkahelyi tartósság érdekében ◦ 58 zseb. Merev kialakítású szerszámtároló zseb. ◦ Biztonságos, védett tároló laptopok és tabletek tárolására ◦ Az ütésálló polimer alap megóvja a táska tartalmát a víztől és a szennyeződésektől	430 x 270 x 450	4932471130	4058546287580	

		Méretek (mm)	Cikkszám	EAN kód	
PACKOUT™ hátizsák	◦ A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része ◦ 1680D ballisztikus anyagból készült a munkahelyi tartósság érdekében ◦ 48 teljes zseb. Tároló elektronikai eszközhöz. ◦ Extra háttámlák, mellkasi heveder, rögzítőpánt gördülő táskákhoz és heavy duty heveder a teljes munkahelyi kényelem érdekében ◦ Az ütésálló polimer alap, védi a víztől és a szennyeződéseketől és lehetővé teszi a hátizsák megállását	380 x 240 x 500	4932471131	4058546287597	
PACKOUT™ munkaterületi hűtőtáska	◦ A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része ◦ 20 literes térfogat kapacitás száraz rekesszel és italtartó tárolóhellyel ◦ Az extra szigetelés 24 órán keresztül hidegen tartja a táska tartalmát ◦ Az ütésálló polimer alap megóvja a táska tartalmát a víztől és a szennyeződésektől ◦ Vállpánt az egyszerű szállításhoz	380x240x330	4932471132	4058546287603	
PACKOUT™ hűtőláda	◦ Az alacsony hőmérsékletet akár 30 órán keresztül is megtartja. ◦ IP 65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló tömítés. ◦ Beépített palacknyitó. ◦ Kivehető tálca praktikus tárolást biztosít. ◦ 15 l kapacitás. ◦ Ütésálló polimerekből készül, a munkahelyi tartósság érdekében. ◦ A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része.	411 x 254 x 330	4932471722	4058546296216	
M18™ PACKOUT™ rádió/töltő	◦ Prémium 360° -os surround hangsugárzók 40 W-os erősítővel gazdag és teljes hangzást produkálnak nagy helyiségekben és kültéren egyaránt ◦ A DAB + és az AM / FM tuner a digitális processzorral a legnagyobb vételi pontosságot, a jel tisztaságát és további információkat nyújt, például: dal, előadó és pontos idő ◦ Digitális Bluetooth® vevő: zene lejátszása akár 30 m-re az okostelefontól, számítógéptől vagy táblagéptől ◦ Kompatibilis a MILWAUKEE® PACKOUT™ moduláris tárolórendszer elemeivel		4933472112	4058546325084	
M18™ PACKOUT™ térmegvilágító lámpa és töltő	◦ Három független forgatható lámpafej 3000 lumen fényáramú TRUVIEW™ nagy teljesítményű világítást biztosít ◦ Az M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah-s akkumulátorról üzemelő három, forgó fényforrás együtt akár 12 órás üzemidőt is biztosít ◦ IP54: víz- és porálló ◦ Beépített töltő funkció bármely M18™ akkumulátor vagy elektromos eszköz gyors és kényelmes feltöltéséhez a 2,1 A-es USB kimeneti porton keresztül ◦ Teljes rendszer-kompatibilitás a PACKOUT ™ moduláris tárolórendszerrel		4933478120	4058546340537	
M18 FUEL™ PACKOUT™ nedves/száraz porszívó	◦ Az M18 FUEL™ PACKOUT™ nedves/száraz porszívó teljesen kompatibilis a MILWAUKEE® PACKOUT™ moduláris tárolórendszerrel ◦ A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor nagy teljesítményével könnyedén feltakarítja az általános nedves és száraz munkahelyi hulladékot ◦ A PACKOUT™ kompatibilitás egyedülálló mobilitást kölcsönöz ennek a vezeték nélküli nedves/száraz porszívónak, amellyel megtakarítható a szerszámok munkahelyre és onnan vissza való szállításával töltött idő.		4933478187	4058546341206	


További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

KERTI GÉPEK



M18 FCHS

M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉSZ 40 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

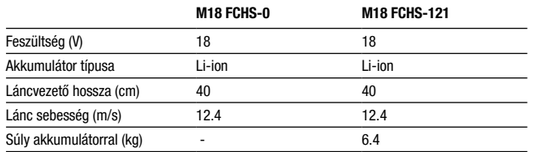


- Az M18 FUEL™ láncfűrész elegendő teljesítménnyel rendelkezik ahhoz, hogy a benzines láncfűrészeket a legnehezebb munkálatok során felülmúlja
- A FUEL™ technológia lehetővé teszi a fűrész számára, hogy nehéz alkalmazás esetén is fenntartsa a fordulatszámot, akár 40 köbcentis láncfűrészeknél is jobban teljesítve
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- 12.0 Ah-s akkumulátorral felszerelve 150 darab 100 mm x 100 mm-es fenyő vágására alkalmas egyetlen akkumulátor töltéssel
- A nagy szilárdságú, teljesen fém fogaskerekek osztályelső nyomatékot nyújtanak
- Változtatható sebességkapcsoló
- A teljesen fém tüskék lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a vágás során jobban kihasználja a készüléket
- A kifolyásmentes olajtartályhoz könnyű hozzáférni, továbbá áttetsző ablakkal van ellátva
- Láncszerszámmal, láncvédő tokkal szállítva

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Láncvezető hossza (cm)	40	40
Lánc sebesség (m/s)	12.4	12.4
Súly akkumulátorral (kg)	-	6.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464723	4933464223
EAN kód	4058546226688	4058546221683

M18 FCHSC

M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉSZ 30 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

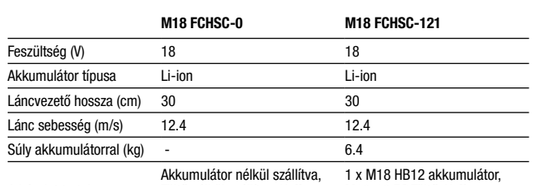

- Elegendő teljesítménnyel rendelkezik ahhoz, hogy a benzines láncfűrészeket a legnehezebb munkálatok során felülmúlja
- A FUEL™ technológia lehetővé teszi a fűrész számára, hogy nehéz alkalmazás esetén is fenntartsa a fordulatszámot, akár 40 köbcentis láncfűrészeknél is jobban teljesítve
- Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban
- 150 darab 100 mm x 100 mm-es fenyő vágására alkalmas egyetlen akkumulátor töltéssel (12.0 Ah-s akkumulátorral)
- Rövidebb, 30 cm-es láncvezető a nehezen hozzáférhető helyekhez
- Változtatható sebességkapcsoló
- A teljesen fém tüskék lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a vágás során jobban kihasználja a készüléket
- A kifolyásmentes olajtartályhoz könnyű hozzáférni, továbbá áttetsző ablakkal van ellátva
- Láncszerszámmal, láncvédő tokkal szállítva
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Láncvezető hossza (cm)	30	30
Lánc sebesség (m/s)	12.4	12.4
Súly akkumulátorral (kg)	-	6.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471441	4933471442
EAN kód	4058546290696	4058546290702

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M12 FHS

M12 FUEL™ HATCHET™ LÁNCFŰRÉSZ

M12 FUEL







- Az M12 FUEL™ HATCHET™ láncfűrész kiemelkedő vezérlést és hozzáférést biztosít, M12 B4 akkumulátorral 120 vágás, 75 mm-es keményfában
- Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájfenntartó szakemberek ergonómiai, teljesítmény- és tartóssági igényeinek
- A 2,3 kg tömegű, kompakt kivitelű, vezeték nélküli láncfűrész rendkívül könnyen vezérelhető és kezelhető nehezen elérhető helyeken
- Könnyen hozzáférhető láncfeszítővel gyorsan beállítható a láncfeszesség
- Az átlátszó olajtartályban jól látható az olajszint
- Változó sebességű trigger biztosítja a felhasználónak a teljesítmény teljes körű ellenőrzését
- Teljesen fém rönktámaszok az alkalmazások során történő nagyobb megemeléshez
- Automatikus olajozó a könnyebb használathoz és a megfelelő lánckenéshez
- Belső tárhely a láncfűrész gyertyakulcsnak
- 1 db Oregon 15 cm (6˝) láncvezető és lánc, 1 db láncfűrész gyertyakulcs és 1 db láncvédő tok

	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Láncvezető hossza (cm)	15	15
Lánc sebesség (m/s)	5	5
Munkahossz (cm)	14	14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933472211	4933472212
EAN kód	4058546326074	4058546326081

M18 FBL

M18 FUEL™ LOMBFÚVÓ

M18 FUEL







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés alatt
- Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően a szűk helyekről is eltávolítja a törmeléket és a szennyeződéseket
- Legfeljebb 12,74 m^3/perc légmennyiség 193 km/h sebességgel a törmelék eltávolításához
- Beállítható sebességkapcsoló a teljes teljesítményszabályozás érdekében
- Reteszelhető kapcsoló
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FBL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Levegő mennyisége 1 (m^3/perc)	8.75
Levegő mennyisége 2 (m^3/perc)	12.7
Levegőáramlási sebesség 1 (km/óra)	133
Levegőáramlási sebesség 2 (km/óra)	193
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	14,000
Súly akkumulátorral (kg)	4.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459825
EAN kód	4058546029975

M18 BLLT

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZEGÉLYNYÍRÓ

M18







- Az M18™ szénkefe nélküli szegélynyíróval kitakaríthatja a sűrű kefét és elérheti a teljes sebességet 1 másodperc alatt
- 4600 percenkénti fordulatszámig első üzemmódban, majd 6200-as értékig a második üzemmódban
- 2 változtatható sebességű kioldóval a felhasználó választhat a nagyobb teljesítmény és a megnövelt üzemidő között
- Beállítható vágási mélység: 35 cm - 40 cm
- Az M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah-s akkumulátor akár 1 órás üzemidőt is biztosít
- Könnyű terhelésű vágófej és állítható, kiegészítő fogantyú az optimális felhasználói kényelemhez és ellenőrzéshez
- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor jobb hatékonyságot, hosszabb élettartamot és maximális teljesítményt biztosít
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BLLT-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.4
Vágószélesség (cm)	40
Súly akkumulátorral (kg)	5.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933472218
EAN kód	4058546326142

M18 CHT

M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ

M18 FUEL







- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor - hosszabb élettartam és maximális teljesítmény
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- 20 mm-es ágak elvágásához elegendő erő
- 600 mm-es késnek köszönhetően egy menetben több felületet képes vágni növelve a termelékenységet
- Akár 2 órás munkavégzés M18™ 9.0 Ah akkumulátorral
- A versenytársak azonos gépeivel összehasonlítva akár 30%-kal gyorsabb vágást tesz lehetővé
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 CHT-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (m/perc)	3400
Hossz (mm)	610
Fűrészfogosztás (mm)	20
Vágási kapacitás (mm)	20
Vágóél köszörülési szöge (°)	< 30
Súly akkumulátorral (kg)	5.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459346
EAN kód	4058546010072


További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 FOPH

M18 FUEL™ KÜLTÉRI FEJEGYSÉG QUIK-LOK™-KAL

- Sokoldalú kültéri energiaellátó rendszer, egyetlen hajtóművel hajtva
- Egy fejegység különböző cserélhető adapterekkel az alkalmazások széles skálájának teljesítéséhez
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül
- 2 sebesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsolóval
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- Az állítható segédfogantyú, szíj és szállítógyűrű elősegíti a szerszám optimális, kényelmes használatát és irányítását

	M18 FOPH-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 6860
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 8680
Súly akkumulátorral (kg)	4.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464954
EAN kód	4058546228996

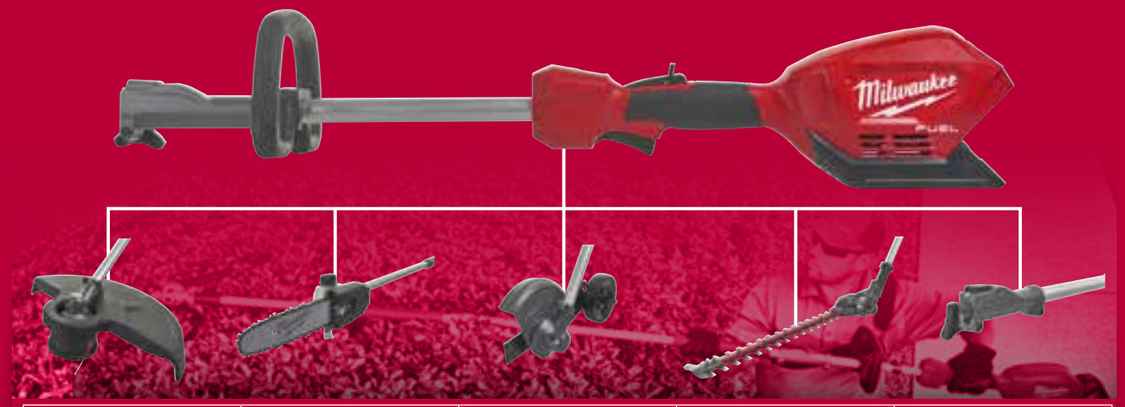

M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-EXA
QUIK-LOK™ fűkasza adapter	QUIK-LOK™ ágvágó láncfűrész adapter	QUIK-LOK™ szegélyvágó adapter	QUIK-LOK™ sövényvágó adapter	QUIK-LOK™ toldószár
4932464955	4932464957	4932464958	4932464959	4932464960
4058546229009	4058546229023	4058546229030	4058546229047	4058546229054

M18 FOPHLTKIT

M18 FUEL™ KÜLTÉRI FEJEGYSÉG KÉSZLET - TARTALMAZZA A FŰKASZA ADAPTERT IS

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül
- Elég erős, hogy kivágja a vastagabb bokrokat is
- Akár 1 óra működési idő M18™ 9. 0 Ah akkumulátorral
- 2 sebesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsolóval
- 135° védőburkolat



	M18 FOPHLTKIT-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 4900
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 6200
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.0 / 2.4
Vágási kapacitás (mm)	400
Súly akkumulátorral (kg)	4.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464956
EAN kód	4058546229016



Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájfenntartó szakemberek igényeinek



Ideális megoldás ágak vágására



Elég erős, hogy kivágja a vastagabb bokrokat is

M18 BPFPH

M18™ SWITCH TANK™

- A 15 L űrtartalmú M18™ SWITCH TANK™ háti permetező kategóriájában az első, cserélhető tartállyal és nyomásszivattyúval ellátott szerszáma
- A tartály innovatív felépítése elválasztja a szivattyút, a tartály tömlőjét és a lándzsát az akkumulátorral működtetett M18™ SWITCH TANK™ alapegységtől, ezáltal hatékony szigetelést biztosítva
- A permetezőtartályok cseréjének lehetősége, a sok vegyi anyaggal való szennyezés elleni védelem csökkenti a használat költségeit
- 120 PSI (8.27 Bar) szivattyúnyomás
- Nyomásbeállító forgatógomb a végfelhasználó igényeihez való megfelelés érdekében
- Akár 2 óra működési idő (12 vagy több tartály) 4,0 Ah akkumulátorral
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 BPFPH-0	M18 BPFPH-401
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Súly akkumulátorral (kg)	-	5.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464961	4933464962
EAN kód	4058546229061	4058546229078



M18 BPFP-CST	M18 BPFP-WST	M18 BPFP-CCST
M18™ SWITCH TANK™ vegyszer permetező tartály - 15 L	M18™ SWITCH TANK™ vízpermetező tartály - 15 L	M18™ SWITCH TANK™ permetező tartály betonfelületekhez - 15 L
• Teljes mértékben kompatibilis a SWITCH TANK™ alapegységgel • Vegyszer permetező tartály peszticid/ műtrágya/kezelő/herbicid/fungicid/rovarirtó/ jégmentesítő permetszerekhez • Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindig tudja, mennyi folyadék van a tartályban • A széles fogantyú fedél kényelmes szállítást és tartályfeltöltést tesz lehetővé • Kényelmes gumi permetezőpisztoly fogantyú	• Teljes mértékben kompatibilis a SWITCH TANK™ alapegységgel • Vízpermetező tartály a betonvágási műveletek hatékony vízellátásához. Hasznos továbbá iszap eltávolításához és különböző területek, berendezések mosásához • Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindig tudja, mennyi folyadék van a tartályban • A széles fogantyú fedél kényelmes szállítást és tartályfeltöltést tesz lehetővé	• Teljes mértékben kompatibilis a SWITCH TANK™ alapegységgel • 7,6 m-es permetezési távolság • Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindíg tudja, mennyi folyadék van a tartályban • 5 fokozatú nyomásszabályozó gomb • A széles foganytú fedél kényelmes szállítást és tartályfeltöltést tesz lehetővé • A beépített szűrő megakadályozza a törmelék tartályba kerülését
4933464964	4933464965	4933471371
4058546229092	4058546229108	4058546289997



Tartály innovatív felépítése



A permetezőtartályok cseréjének lehetősége, a sok vegyi anyaggal való szennyezés elleni védelem csökkenti a használat költségeit



Széles hevederek a kényelem érdekében

VILLAMOSIPARI SZERSZÁMGÉPEK



M18 HCC75R

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™ M18 FORCELOGIC™

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ TÁVVEZÉRLŐVEL

- 77.8 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC™ hidraulikus földalatti kábelvágó kevesebb mint 10 másodperc alatt elvágja a kábeleket
- A vezeték nélküli távvezérlő a kölcsönösen kizáró Bluetooth®-kapcsolaton keresztül kommunikál az eszközzel, eltávolítja a fizikai csatlakozást az eszközre, és lehetővé teszi a szakember számára, hogy távoli vágásokat végezzen vezeték nélkül
- A kiegyensúlyozott kialakítás, fogantyú és horog lehetővé teszi a legegyszerűbb beállítást a boltívekben
- Elvágja az alumínium és réz kábeleket 75 mm-ig
- A zöld LED jelzőfény a vezeték nélküli távvezérlőn pozitív jelzést ad arra, hogy a szerszám a vágást végzi
- Könnyen átkapcsolható a sima és távvezérlő vágási mód között
- A nyitott pofa kialakítás a legegyszerűbb hozzáférést biztosítja az árkokhoz
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és élettartamot biztosít
- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a géphasználat megtekintését, ajánlott karbantartásra vonatkozó értesítéseket fogad és vezeték nélkül információkat szinkronizál a felhőbe
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopásmegelőzést is
- REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 HCC75R-502C
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Vágóerő (kN)	77.8
Max. vágási átmérő (mm)	75
Vágási idő (s)	<10
Súly akkumulátorral (kg)	7.9
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933459271
EAN kód	4058546002374





Eltávolítja a fizikai csatlakozást az eszközre, és lehetővé teszi a szakember számára, hogy távoli vágásokat végezzen vezeték nélkül



A kiegyensúlyozott kialakítás, fogantyú és horog lehetővé teszi a legegyszerűbb beállítást a boltívekben



A nyitott pofa kialakítás a legegyszerűbb hozzáférést biztosítja az árkokhoz

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 HCC75

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ







- 77.8 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC™ hidraulikus földalatti kábelvágó kevesebb mint10 másodperc alatt elvágja a kábeleket
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és élettartamot biztosít
- Elvágja a réz és alumínium kábeleket akár 75 mm átmérőig
- Az egyenes kialakítás biztosítja a legkönnyebb hozzáférést árkokban
- Felső fogantyúelrendezés kiegyensúlyozott vágásbeállítást biztosít
- 340°-kal elfordítható fej
- A ONE-KEY™technológia lehetővé teszi a géphasználat megtekintését, ajánlott karbantartásra vonatkozó értesítéseket fogad és vezeték nélkül információkat szinkronizál a felhőbe
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopásmegelőzést is
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt

	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Vágóerő (kN)	77.8	77.8
Max. vágási átmérő (mm)	75	75
Vágási idő (s)	<10	<10
Súly akkumulátorral (kg)	-	7.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933459268	4933459269
EAN kód	4058546002343	4058546002350

M18 HCC45

M18™ FORCE LOGIC™ 44 MM-ES HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ







- A 77.8 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelvágó kevesebb, mint 9 másodperc alatt elvágja az ACSR/ACSS kábeleket
- Szabadalmaztatás alatt álló pofakonstrukció két újjal való nyitást tesz lehetővé, fokozza a beállítás egyszerűségét, miközben a legkönnyebb műveletet biztosítja 3-as osztályú kesztyűk használatával
- Automatikusan zárja a pofát - biztosítva az érintés nélküli pofazárást és a legkönnyebb közepes távolságú vágásokat
- Elvágja a réz és alumínium kábeleket akár 44 mm átmérőig
- 340°-kal elfordítható fej
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagy igénybevételű alkalmazásokhoz terhelés alatt
- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a géphasználat megtekintését, ajánlott karbantartásra vonatkozó értesítéseket fogad és vezeték nélkül információkat szinkronizál a felhőbe
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopásmegelőzést is
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Vágóerő (kN)	77.8	77.8
Max. vágási átmérő (mm)	44	44
Vágási idő (s)	<9	<9
Súly akkumulátorral (kg)	-	6.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933459265	4933459266
EAN kód	4058546002312	4058546002329

M18 ONEHCC

M18™ FORCE LOGIC™ 35 MM-ES HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

- Az 53 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelvágó kevesebb, mint 3 másodperc alatt elvágja a kábeleket
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- A tökéletesen kiegyensúlyozott eszköz biztonságos kezelhetőséget tesz lehetővé egykezes műveletek közben
- Egy eszköz ACSR kábel, acél feszítőhuzal, finomszálas vagy szabványos réz és alumínium kábel vágásához
- A gyors pofarögzítés lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kevesebb mint 15 másodperc alatt teljesen új alkalmazásra használja a szerszámot
- Kompakt, egyenes, karcsú pofakonstrukció és 350°-kal elfordítható fej
- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi az üzemeltető számára, hogy megtekintse az eszközhasználatot, hogy értesítéseket kapjon az ajánlott karbantartásról, valamint, hogy az adatok vezeték nélkül a Felhőbe kerüljenek



	Leírás	Cikkszám	EAN kód	
1.	Kábel vágó pofa és kés készlet réz és alumínium kábel vágásához. Standard réz/alumínium kábelekhez max. 4x50 mm², alumínium kábelhez max. 1x500 mm², réz kábelhez max. 1x400 mm². Nem alkalmas finomszálú nagy rugalmasságú kábelhez. Max. vágás Ø35 mm	4932430839	4002395385010	
	Cu / Al szabványos réz és alumínium kábel vágópengék. A kések a Cu / Al vágópofákhoz illeszkednek az M18HCC és a ONEHCC vágókhoz + M18 HCCT kábelkrimpelő pofához	4932464498	4058546224431	
2.	Kábel vágó pofa és kés, alumínium-acél kábelekhez. ACSS-alumínium vezető acél tartó kábel és ACSR alumínium vezető acél megerősített kábel, azaz 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Alkalmas Max. 22,5 mm átmérőig. Nem alkalmas páncélozott kábelekhez és acélsodronyokhoz.	49162773	045242350070	
	ACSR Csere kés. Nem alkalmas páncélozott kábelre vagy acél rudakra.	48440412	045242355235	
3.	Vágópofák és pengék EHS típusú sodronykötelekhez, ST1 / ST2 / ST3 profilú DIN48201 / 3 fazonú huzalnak megfelelő vezetékes és acélhuzal. Nem alkalmas finomszálú acélkötelekre. Max. vágás Ø15 mm	49162777	045242505449	
	EHS Sodronykötél vágó penge	48442777	045242505456	
4.	Kábelvágó pofa és kés IEC-60228; DIN VDE 0295 szabványnak megfelelő Class 5 és Class 6 hajlékony vezetékekhez. Nagy rugalmasságú adat- és távközlési kábelekhez is alkalmas. Nem alkalmas vastag sodrott kábelekhez. Max vágási kapacitás Ø35 mm	49162778	045242505722	
	FSW hajlékony vezeték vágó penge	48442778	045242505739	
5.	Kábel vágó pofa páncélozott kábelhez M18 HCC	4932464867	4058546228125	



	M18 ONEHCC-0C CU/AL- SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Feszültség (V)	18	18	18	18	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Vágóerő (kN)	53	53	53	53	53	53	53
Max. vágási átmérő (mm)	35	35	22.5	22.5	35	35	35
Vágási idő (s)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Anyag vágására alkalmas	Cu és AL kábel (1-4 osztály)	Cu és AL kábel (1-4 osztály)	Alumínium vezetővel megerősített acél	Alumínium vezetővel megerősített acél	Rugalmas, finom sodrott kábel (5. osztály)	Rugalmas, finom sodrott kábel (5. osztály)	Acél páncélozású Cu/Al kábel
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.7	-	3.7	-	3.7	-
Szállítási terjedelem	Cu/AL pofa	Cu/AL pofa	ACSR pofa	ACSR pofa	FSW pofa	FSW pofa	SWA pofa
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox
Cikkszám	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
EAN kód	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

M18 HKP

M18 FORCELOGIC™

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP

- A FORCE LOGIC™ hidraulikus lyukasztógép a legkompaktabb és legkönnyebb gép a piacon 60 kN lyukasztóerővel
- A lyukasztás legkönnyebb módja – gyors, pontos, kör alakú és sorjamentes furatok
- A legpontosabb gép az iparág legjobb szerszám beállító rendszere következtében
- Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott gép
- Gyorscsatlakozó lehetővé teszi a tüske és vágólap könnyű beállítását a szerszám súlyának hordozása nélkül
- A lyukasztógép akár Ø100 mm-es furatokat lyukaszt 3,0 mm-es lágyacél vagy 2,5 mm-es rozsdamentes acél lemezbe
- Kompatibilis a piacon rendelkezésre álló leggyakoribb lyukasztó tüskékkel és vágólapokkal
- Furatok fémlemezbe készítésének legkönnyebb, kevésbé megerőltető és nem elhasználódó módja
- Töltésszintjelző és LED fény
- REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Kivágóerő (kN)	60	60
Max. kivágási átmérő (mm)	100	100
Max. anyagvastagság (mm)	2,5 rozsdamentes és 3,0 lágyacél	2,5 rozsdamentes és 3,0 lágyacél
Szállítási terjedelem	11.1 mm (7/16") csap, 19mm (3/4") csap, gyorscsatlakozó, gömbvégű kihúzó	11.1 mm (7/16") csap, 19mm (3/4") csap, gyorscsatlakozó, gömbvégű kihúzó M16, M20, M25, M32, M40 lyukasztók és szerszámok
A készlet tartalma	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933451202	4933451204
EAN kód	4002395138906	4002395138920



M18 HKP HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP TARTOZÉKOK

Leírás	Ø (mm)	Cikkszám	EAN kód		Leírás	Ø (mm)	Cikkszám	EAN kód	
Lyukasztó tüske M16	16.2	4932430841	4002395385034		Vezetőhüvely M16	16.2	4932430913	4002395385751	
Lyukasztó tüske PG16	22.5	4932430843	4002395385058		Vezetőhüvely PG16	22.5	4932430915	4002395385775	
Lyukasztó tüske M20	20.4	4932430842	4002395385041		Vezetőhüvely M20	20.4	4932430914	4002395385768	
Lyukasztó tüske PG21	28.3	4932430845	4002395385072		Vezetőhüvely PG21	28.3	4932430917	4002395385799	
Lyukasztó tüske M25	25.4	4932430844	4002395385065		Vezetőhüvely M25	25.4	4932430916	4002395385782	
Lyukasztó tüske M32	32.5	4932430846	4002395385089		Vezetőhüvely M32	32.5	4932430918	4002395385805	
Lyukasztó tüske M40	40.5	4932430847	4002395385096		Vezetőhüvely M40	40.5	4932430919	4002395385812	
Lyukasztó tüske M50	50.5	4932430848	4002395385102		Vezetőhüvely M50	50.5	4932430920	4002395385829	
Lyukasztó tüske M63	63.5	4932430849	4002395385119		Vezetőhüvely M63	63.5	4932430921	4002395385836	
Menetes behúzószár 11,1mm (7/16")		49162680	045242311774						
Menetes behúzószár 19 mm (3/4")		49162681	045242311781						

M18 HUP700

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. M18 FORCELOGIC™

M18™ HIDRAULIKUS SZIVATTYÚ

- A FORCE LOGIC™ hidraulikus szivattyú, mely lehetővé teszi külső eszközök, pl. krimpelők vagy vágók 700 baron történő működtetését
- A nagy, 1,6 L űrtartalmú olajtartálynak és a 2-szer nagyobb átfolyásnak köszönhetően gyorsabb és hatékonyabb munkát tesz lehetővé
- A hidraulikus szivattyú egy CEJN szabványú, 115 G 1/4" szériás magas nyomású hidraulikus gyorscsatlakozóval van ellátva, mely a legtöbb népszerű végződéshez illik
- A vezetékes, 1,8 m hatótávú (a kábel hosszabbítóval 7 m-ig meghosszabbítható) távirányító biztonságosabb munkavégzést tesz lehetővé a munkaterületen
- Az IP54 tanúsítvány és az akkumulátor helyének optimális szigetelése kivételesen jó védelmet biztosít a szennyeződések, a por és a nedvesség ellen, még a legnehezebb munkakörülmények között is
- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a géphasználat megtekintését, ajánlott karbantartásra vonatkozó értesítéseket fogad és vezeték nélkül információkat szinkronizál a felhőbe
- A szivattyú fogantyújának kiegyensúlyozása egyenletes terhelést biztosít a szerszám könnyebb áthelyezése érdekében
- A PFM™ (előrejelző erőfigyelés) azonnali nyomás-ellenőrzést biztosít zöld fényjelzésen keresztül
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja



	M18 HUP700-121
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Max. nyomás (Bar/PSI)	700 / 10.000
IP osztály	54
Áramlási sebesség alacsony nyomás (liter/perc)	2.05
Áramlási sebesség magas nyomás (liter/perc)	0.42
CEJN szabvány	CEJN G1/4"
Teljes olajmennyiség (l)	1.6
Felhasználható olajmennyiség (l)	1.3
Súly akkumulátorral (kg)	16.5
A készlet tartalma	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471813
EAN kód	4058546297121





A vezetékes, 1,8 m hatótávú távirányító biztonságosabb munkavégzést tesz lehetővé a munkaterületen



Jól kiegyensúlyozott szivattyú fogantyú



A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a géphasználat megtekintését, ajánlott karbantartásra vonatkozó értesítéseket fogad és vezeték nélkül információkat

M18 HUP700 HIDRAULIKUS SZIVATTYÚ RENDSZERTARTOZÉKOK

1,8 m kontroller hosszabbító kábel	Tartó M18 HUP700 hidraulikus szivattyúhoz	Olaj az M18 HUP700 hidraulikus szivattyúhoz. MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!
		
49122775	49122776	4932472004
4058546326487	045242535231	4058546324001

M18 FPFT

M18 FUEL™ KÁBELBEHÚZÓ

- Az M18 FUEL™ kábelbehúzója a világon az első akkumulátorral működtetett kábelbehúzó megoldása
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor maximálisan 72 m hosszú vezetéket képes behúzni
- Az AUTO-RUN™ gyors és hatékony megoldás, amely magasabb termelékenységet biztosít más megoldásokkal szemben
- Kevesebb felhasználói fáradtság a huzalvezeték meghúzása miatt, különösen fej feletti munkavégzésnél
- Gyors szerszám nélküli dobcsere 4 kompatibilis cserélhető dobbal, horganyzott acél kábel: 38 és 72 m / nem vezető szalag: 30 és 60 m
- A kábel fel- és letekerésének szabályozása
- Változtatható sebességű kapcsoló a maximális vezérléshez a szalag adagolása és a kábel behúzása során
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Feszültség (V)	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Súly akkumulátorral (kg)	-	7.0	6.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC , Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC , Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471952	4933471953	4933471954
EAN kód	4058546298517	4058546298524	4058546298531



Kényelmes és nem megerőltető kábelbehúzó megoldás



AUTO-RUN™ rendszer



Nincs többé összecsavarodott kábel

M18 FUEL™ KÁBELBEHÚZÓ KOMPATIBILIS DOBOK

	Megnevezés	Cikkszám	EAN kód	
Kábelbehúzó dob, horganyzott acél kábellel	Kábelbehúzó dob 38 x 3 mm horganyzott acél kábellel	48445176	4058546326432	
	Kábelbehúzó dob 72 x 3 mm horganyzott acél kábellel	48445178	4058546326449	
Kábelbehúzó, nem vezető szalaggal	Kábelbehúzó dob, 30 m nem vezető szalaggal	48445195	4058546326463	
	Kábelbehúzó dob, 60 m nem vezető szalaggal	48445197	4058546326470	

M18 HCCT109/42

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ 109 KN







- A legjobban kiegyensúlyozott gép
- A szerszámpofákon a piros vonal jelölések jelzik a pontosságot a krimpelés helyén
- Burkolt elektronika ellenáll a mostoha körülményeknek (szennyezés, por, és nedvesség)
- 42 mm-es szorítópofa és 350°-kal elfordítható fej
- 109 kN erővel rendelkező kábelkrimpelő
- PFM™ (Előrejelző erőfigyelés): a csatlakozónak megfelelően automatikusan módosítja a kimeneti teljesítményt, így mindig biztosítja az optimális préserőt, és zöld fénnyel jelez
- Lehetővé teszi csatlakozók krimpelését akár 400 mm²-ig
- Univerzális szerszámfogadás a piacon található legszokásosabb szerszámok (C szerszámok) fogadására
- A gép megjegyzi és tárolja az összes elvégzett krimpelést. Lehetővé teszi a jelentéskészítést a ONE-KEY™ alkalmazáson vagy a ONE-KEY™ adapteren keresztül
- ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság
- Krimpelési művelet előtti akkuellenőrzés automatikusan biztosítja, hogy elegendő töltés legyen az akkuban minden krimpelés befejezéséhez
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít

	M18 HCCT109/42-522C
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Szűkítési préserő (kN)	109
Szűkítési tartomány (mm²)	16 - 400
Szorítópofa kapacitása kábelekhez (mm)	42
Súly akkumulátorral (kg)	5.6
A készlet tartalma	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933459273
EAN kód	4058546002398

M18 HCCT

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ 53 KN







- FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelkrimpelő 53 kN erővel krimpeli a csatlakozókat kevesebb, mint 3 másodperc alatt
- Forradalmi kialakítású pofa tartja a csatlakozót a kábel és a csatlakozó legjobb beállítása érdekében
- 2 az 1-ben megoldás: a préselő pofa cserélhető CU / AL kábel vágópofára
- Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott gép, a legkönnyebb irányíthatóság
- Kompakt, egyenes, karcsú pofakonstrukció és 350°-kal elfordítható fej könnyű krimpeléseket tesz lehetővé – szűk helyeken is
- PFM™ (Előrejelző erőfigyelés): a csatlakozónak megfelelően automatikusan módosítja a kimeneti teljesítményt, így mindig biztosítja az optimális préserőt, és zöld fénnyel jelez
- Lehetővé teszi csatlakozók krimpelését akár 300 mm² -ig
- Univerzális szerszámfogadás a piacon található legszokásosabb 60 kN szerszámok (C szerszámok) fogadására
- A gép megjegyzi és tárolja az összes elvégzett krimpelést. A ONE-KEY™ alkalmazás lehetővé teszi a jelentéskészítést a ONE-KEY™ adapteren vagy ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül

	M18 HCCT-201C
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Szűkítési préserő (kN)	53
Szűkítési tartomány (mm²)	16 - 300
Szűkítési présidő (s)	< 3
Szűkítések száma per akkutöltés	> 250 a 70 mm² rézcsatlakozón
Préselési tartomány	30,000
Súly akkumulátorral (kg)	3.7
A készlet tartalma	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933451194
EAN kód	4002395138821

KRIMPELŐ BETÉTEK

				M18 HCCT109/42			M18 HCCT		
Típus	Betét formája		Kábelsaru méret (mm²)	Leírás	Cikkszám	EAN kód	Leírás	Cikkszám	EAN kód
NF C 20-130 réz csősarukhoz és összekötőkhöz	Hex		16	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837
			25	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844
			35	NF13 Cu 25	4932459455	4058546011161	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851
			50	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276868
			70	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276875
			95	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276882
			120	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276899
			150	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215	NF22 Cu 150	4932451740	4002395277506
			185	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222	NF22 Cu 185	4932451741	4002395277513
			240	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239	NF22 Cu 240	4932451742	4002395277520
			300	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246	NF22 Cu 300	4932451743	4002395277544
			400	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253	-	-	-
DIN 46235 réz csősarukhoz és összekötőkhöz (DIN 46267)	Hex		6	-	-	-	DN22 Cu 6	4932464861	4058546228064
			10	-	-	-	DN22 Cu 10	4932464862	4058546228071
			16	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551
			25	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277568
			35	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277575
			50	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277582
			70	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277599
			95	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395278206
			120	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395278213
			150	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395278220
			185	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395278237
			240	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395278244
			300	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395278251
Réz csősaruk és összekötők hatszög-préselésére	Hex		16	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268
			25	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275
			35	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282
			50	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581	R22 Cu 50	4932451758	4002395278299
			70	R13 Cu 70	4932459498	4058546011598	R22 Cu 70	4932451759	4002395278909
			95	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916
			120	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611	R22 Cu 120	4932451761	4002395278923
			150	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930
			185	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635	R22 Cu 185	4932451763	4002395278947
			240	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954
			300	R13 Cu 300	4932459504	4058546026769	R22 Cu 300	4932451765	4002395278961
			400	R13 Cu 400	4932459505	4058546026776	-	-	-
Réz csősaruk és összekötők (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Félkör		16	Q13 CU 16	4932459477	4058546011383	Q22 CU 16	4932451766	4002395278978
			25	Q13 CU 25	4932459478	4058546011390	Q22 CU 25	4932451767	4002395278985
			35	Q13 CU 35	4932459479	4058546011406	Q22 CU 35	4932451768	4002395278992
			50	Q13 CU 50	4932459480	4058546011413	Q22 CU 50	4932451769	4002395279609
			70	Q13 CU 70	4932459481	4058546011420	Q22 CU 70	4932451770	4002395279616
			95	Q13 CU 95	4932459482	4058546011437	-	-	-
Alumínium csősaruk és összekötők hatszög-préselésére (DIN 46329, 46267, DIN EN 50182)	Hex		16/25	DIN13 AL 16/25	4932459506	4058546026783	DIN22 AL 16/25	4932451771	4002395279623
			35	DIN13 AL 35	4932459507	4058546026790	DIN22 AL 35	4932451772	4002395279630
			50	DIN13 AL 50	4932459508	4058546026806	DIN22 AL 50	4932451773	4002395279647
			70	DIN13 AL 70	4932459509	4058546026813	DIN22 AL 70	4932451774	4002395279654
			95/120	DIN13 AL 95/120	4932459510	4058546026820	DIN22 AL 95/120	4932451775	4002395279661
			150	DIN13 AL 150	4932459511	4058546026837	DIN22 AL 150	4932451776	4002395279678
			185	DIN13 AL 185	4932459512	4058546026844	DIN22 AL 185	4932451777	4002395279685
			240	DIN13 AL 240	4932459513	4058546026851	DIN22 AL 240	4932451778	4002395279692
			300	DIN13 AL 300	4932459514	4058546026868	DIN22 AL 300	4932451779	4002395276905
Réz csősarukhoz és összekötőkhöz	Hex		16	L13 Cu 16	4932464500	4058546224455	L22 Cu 16	4932464487	4058546224325
			25	L13 Cu 25	4932464501	4058546224462	L22 Cu 25	4932464488	4058546224332
			35	L13 Cu 35	4932464502	4058546224479	L22 Cu 35	4932464489	4058546224349
			50	L13 Cu 50	4932464503	4058546224486	L22 Cu 50	4932464490	4058546224356
			70	L13 Cu 70	4932464504	4058546224493	L22 Cu 70	4932464491	4058546224363
			95	L13 Cu 95	4932464505	4058546224509	L22 Cu 95	4932464492	4058546224370
			120	L13 Cu 120	4932464506	4058546224516	L22 Cu 120	4932464493	4058546224387
			150	L13 Cu 150	4932464507	4058546224523	L22 Cu 150	4932464494	4058546224394
			185	L13 Cu 185	4932464508	4058546224530	L22 Cu 185	4932464495	4058546224400
			240	L13 Cu 240	4932464509	4058546224547	L22 Cu 240	4932464496	4058546224417
			300	L13 Cu 300	4932464510	4058546224554	-	-	-

KRIMPELŐ BETÉTEK

				M18 HCCT109/42			M18 HCCT		
Típus	Betét formája		Kábelsaru méret (mm²)	Leírás	Cikkszám	EAN kód	Leírás	Cikkszám	EAN kód
Előkerekítés háromszög formájú réz és alumínium vezetékekhez	Kerek		16	RU13 Cu/Al16	4932459483	4058546011444	RU22 Cu/Al 16	4932451780	4002395276912
			35/25	RU13 Cu35/AL25	4932459484	4058546011451	RU22 Cu35/AL25	4932451781	4002395276929
			50/35	RU13 Cu50/AL35	4932459485	4058546011468	RU22 Cu50/AL35	4932451782	4002395276936
			70/50	RU13 Cu70/AL50	4932459486	4058546011475	RU22 Cu70/AL50	4932451783	4002395276943
			95/70	RU13 Cu95/AL70	4932459487	4058546011482	RU22 Cu95/AL70	4932451784	4002395276950
			120/95	RU13 Cu120/AL95	4932459488	4058546011499	RU22 Cu120/AL95	4932451785	4002395276967
			150/120	RU13 Cu150/AL120	4932459489	4058546011505	RU22 Cu150/AL120	4932451786	4002395276974
			185/150	RU13 Cu185/AL150	4932459490	4058546011512	RU22 Cu185/AL150	4932451787	4002395276981
			240/185	RU13 Cu240/AL185	4932459491	4058546011529	RU22 Cu240/AL185	4932451788	4002395276998
			300/240	RU13 Cu300/AL240	4932459492	4058546011536	RU22 Cu300/AL240	4932451789	4002395277605
Kábelérvég hüvely	Trapéz		16	AEH13 Cu 16	4932459515	4058546026875	-	-	-
			25	AEH13 Cu 25	4932459516	4058546026882	-	-	-
			35	AEH13 Cu 35	4932459517	4058546026899	-	-	-
			50	AEH13 Cu 50	4932459518	4058546026905	-	-	-
			70	AEH13 Cu 70	4932459519	4058546026912	-	-	-
			95	AEH13 Cu 95	4932459520	4058546026929	-	-	-
			120	AEH13 Cu 120	4932459521	4058546026936	-	-	-
			150	AEH13 Cu 150	4932459522	4058546026943	-	-	-
			185	AEH13 Cu 185	4932459523	4058546026950	-	-	-
			240	AEH13 Cu 240	4932459524	4058546026967	-	-	-
C formájú kapocs	Ovális		10	-	-	-	C22 Cu 10/C4	4932464863	4058546228088
			16	C13 Cu 16	4932459525	4058546026974	C22 Cu 16/C5	4932464864	4058546228095
			25	C13 Cu 25	4932459526	4058546026981	C22 Cu 25/C6	4932464865	4058546228101
			35	C13 Cu 35	4932459527	4058546026998	-	-	-
			50	C13 Cu 50	4932459528	4058546027001	C22 Cu 50/C8C9	4932464866	4058546228118
			70	C13 Cu 70	4932459529	4058546027018	-	-	-
			10	C13 Cu 10	4932459530	4058546027025	-	-	-
			10-35	C13 Cu 10-35	4932459531	4058546027032	-	-	-
			25-50	C13 Cu 25-50	4932459532	4058546027049	-	-	-
			35-70	C13 Cu 35-70	4932459533	4058546027056	-	-	-
H formájú kapocs	Ovális		70	HAH13 Cu 70	4932459534	4058546027063	-	-	-
			95	HAH13 Cu 95	4932459535	4058546027070	-	-	-
			120	HAH13 Cu 120	4932459536	4058546027087	-	-	-
Előpréselt, ovális formájú kábelsarukhoz, dupla krimpeléshez	Ovális		2x50	DP13 Cu 2x50	4932459537	4058546027094	-	-	
			2x70	DP13 Cu 2x70	4932459538	4058546027100	-	-	-
			2x95	DP13 Cu 2x95	4932459539	4058546027117	-	-	-
Krimpelő betét készletek	-		-	DIN13 Cu krimpelő betét készlet (11 betét) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 és 300 mm²	4932472000	4058546323967	DIN22 Cu 11 részes krimpelő betét készlet - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471997	4058546298968
				DIN13 Al krimpelő betét készlet (9 darabos) - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 és 300 mm²	4932472001	4058546323974	DIN22 Al 9 részes krimpelő betét készlet - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471998	4058546298975
				R13 Cu krimpelő betét készlet (11 darabos) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472002	4058546323981	R22 Cu 11 részes krimpelő betét készlet - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471999	4058546298982
Tároló doboz Krimpelő pofákhoz	-		-	M18 HCCT109/42-hez való krimpelő betétekhez doboz (a betétek külön vásárolhatók)	4932464211	4058546221560	M18 HCCT-hez való krimpelő betétekhez doboz (a betétek külön vásárolhatók)	4932459339	4058546010003

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 HDCT

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KRIMPELŐ BETÉT NÉLKÜL







- Az M18™ FORCE LOGIC™ HDCT 10–300 mm²-es flexibilis kábeleket krimpeli betétek használata nélkül.
- Az automatikus távolságvezérlés folyamatosan méri a távolságot és a nyomást az egyenletes krimpelés érdekében a préselési tartomány minden méretében
- A 180° -ban forgatható fej és a könnyen hozzáférhető retesz könnyű beállítást és szabad felhasználást biztosít az anyag megtartásához
- PFM™ (Előrejelző erőfigyelés): a csatlakozónak megfelelően automatikusan módosítja a kimeneti teljesítményt, így mindig biztosítja az optimális préserőt, és zöld fénnyel jelez
- A gép megjegyzi és tárolja az összes elvégzett krimpelést. Lehetővé teszi a jelentéskészítést a ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül
- Krimpelési művelet előtti akkuellenőrzés automatikusan biztosítja, hogy elegendő töltés legyen az akkuban minden krimpelés befejezéséhez
- Akár 90 krimpelés egy akkumulátor töltéssel, M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah akkumulátorral
- Burkolt elektronika ellenáll a mostoha körülményeknek (szennyezés, por, és nedvesség)
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Szűkítési tartomány (mm²)	10 - 300	10 - 300
Szűkítések száma per akkutöltés	Akár 90 krimpelés M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah akkumulátorral	-MISSING-
Súly akkumulátorral (kg)	-	4.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933471949	4933471950

2205-40

VILLÁS MÉRŐKÉSZÜLÉK (NYITOTT LAKATFOGÓ) VILLANYSZERELŐKNEK







- True RMS – valódi effektív érték méréssel
- Beépített érintkezés nélküli feszültségvizsgálat
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V a megnövelt biztonságért
- Robosztus gumibevonatú fogantyú a tartósságért
- Beépített LED fény – a munkaterület megvilágítására
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
- Egyszerűsített, könnyű használat, kifejezetten villanyszerelők számára tervezve
- Mérőkábel kimenettel és 2 x AA elemmel szállítva

	2205-40
Nyitott lakatfogó (mm)	16
Áramerősség AC (váltóáram)	200
Feszültség váltó/egyenáram (V)	1000
Kóboráram mérés	Igen
Ellenállás (kΩ)	40
Hangjel zárt áramkör esetén	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	0.3
A készlet tartalma	2 x AA elem, Szerszámtáska
Cikkszám	4933416972
EAN kód	4002395238026

2212-20

AUTOMATIKUS FESZÜLTSÉG / FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLÓ







- Tizedes jegyes mérési eredményeket biztosít, és kijelzi azokat könnyen olvasható, háttér világítású LCD kijelzőn
- Automatikusan meghatározza a feszültség vagy folytonosság vizsgálatok szükségességét, és megfelelő felbontással kijelzi az összes mérési eredményt
- Kompatibilis a hordozásra vagy felszerelésre szánt tartozékokkal
- LED munkavilágítás a kis megvilágítású területekhez
- Dupla LED-es fény- és hangjelzők a vizsgálati eredmények gyors és kényelmes kijelzéséért
- Cserélhető mérővezetékek a nagyobb rugalmasságért
- Robosztus burkolat védi a mérőműszert bármely környezetben

	2212-20
Feszültség váltó/egyenáram (V)	600
Hőmérséklet tartomány (°C)	0 - 50
Biztonsági besorolás	CAT IV 600 V
Hangjel zárt áramkör esetén	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	0.3
A készlet tartalma	2 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447776
EAN kód	4002395006526

2216-40

KIS MULTIMÉRŐ







- True RMS – valódi effektív érték méréssel
- CAT III 600 V a megnövelt biztonságért
- Erős gumibevonat a tartósságért és a biztos tartásért
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
- Jellemzői a villanyszerelők igényeinek megfelelően kialakítva
- Automatikus átmenet mV-ra
- Elektromos mérővezetékkel és 2 x AA elemmel szállítva

	2216-40
Áramerősség AC/DC (egyen- és váltóáram)	10
Feszültség (váltóáram) (V)	6.00 mV - 600
Feszültség (egyenáram) (V)	600
Kóboráram mérés	Nem
Ellenállás (kΩ)	40,000
Hangjel zárt áramkör esetén	Igen
Frekvencia (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Súly akkumulátorral (kg)	0.4
A készlet tartalma	2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933427309
EAN kód	4002395240128

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

2217-40
DIGITÁLIS MULTIMÉRŐ







- True RMS – valódi effektív érték méréssel
- Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
- Mérési kategória CAT III 600 V – a megnövelt biztonságért
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
- Jellemzői a villanyszerelők igényeinek megfelelően kialakítva
- Lo-Z. - mindig pontos leolvasást biztosít
- Érintéssel történő hőmérsékletmérés
- Vezetősín tartozék csatlakoztatásához
- Elektromos mérővezetékkel, termovezetékkel és 2 x AA elemmel szállítva

	2217-40
Áramerősség AC/DC (egyen- és váltóáram)	10
Feszültség váltó/egyenáram (V)	600
Kóboráram mérés	Igen
Ellenállás (kΩ)	40,000
Hangjel zárt áramkör esetén	Igen
Kapacitás (µF)	1000
Hőmérséklet érintőkábellel (°C)	-40 - +538
Frekvencia (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Súly akkumulátorral (kg)	0.4
A készlet tartalma	2 x AA elem, Szerszámtáska
Cikkszám	4933416976
EAN kód	4002395238064

2235-40
KIS LAKATFOGÓ







- True RMS – valódi effektív érték méréssel
- Mérési kategória CAT III 600 V – a megnövelt biztonságért
- Erős gumibevonat a tartósságért és a biztos tartásért
- Beépített LED fény - a mukaterület megvilágításához
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
- A vékony szorító profilnak köszönhetően könnyen mérhetőek a vezetékek a panelekben vagy a kábelkötegekben
- Elektromos mérővezetékkel és 2 x AA elemmel szállítva

	2235-40
Fogónyílás (mm)	25
AC (váltóáram) amper (A)	400
Feszültség váltó/egyenáram (V)	600
Kóboráram mérés	Nem
Ellenállás (kΩ)	0.4
Hangjel zárt áramkör esetén	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	0.3
A készlet tartalma	2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933427315
EAN kód	4002395240135

2267-40
LÉZERES HŐMÉRŐ







- 10 : 1 távolság-pont arány: 1 méteres pontot 10 méteres távolságból képes mérni
- Akár -30°C és 400°C közötti hőmérséklet mérésére
- Prémium LCD kijelző a könnyű olvashatóságért
- Leegyszerűsített gombok és beállítás a gyorsabb szkennelésért
- Erős gumibevonat védi a lencsét és a képernyőt a közvetlen ütéstől

	2267-40
Hőmérséklet tartomány (°C)	-30° - 400°
Pontosság (%)	±2
Ismételhetőség (%)	±0.08
Emisszivitás	0.95
Súly akkumulátorral (kg)	0.3
A készlet tartalma	2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451906
EAN kód	4002395282159

2200-40
ELEKTROMOS FESZÜLTSÉGMÉRŐ







- Széles 50-1000 AC közötti feszültség tartalom
- CAT IV 1000 V a legmagasabb biztonsági kategória
- Fázisjelzés
- Zöld ellenőrző lámpa jelzi, ha a műszer be van kapcsolva
- Erős hang jelzi az elektromos feszültséget
- Villogó vörös fény jelzi az elektromos feszültséget
- Ki/Be kapcsoló gomb
- Zsebcsiptető a könnyű tárolásért

	2200-40
Feszültség (váltóáram) (V)	50 - 1000
Biztonsági besorolás	CAT IV 1000 V
Súly akkumulátorral (kg)	0.4
A készlet tartalma	2 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932352561
EAN kód	4002395372195

VÍZVEZETÉK SZERELÉS



M18 ONEBLHPT

M18 FORCELOGIC™

M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI PRÉS ONE-KEY™ TECHNOLÓGIÁVAL

- A FORCE LOGIC™ présszerszámok kompakt, szénkefe nélküli motorja 10%-kal gyorsabb csatlakozást és 20%-kal több üzemidőt biztosít
- FORCE LOGIC™ préskijelző
- Egykezes működtetésű szerszám fej feletti alkalmazásokhoz és szűk terekben való munkavégzéshez
- Az eszköz rögzíti és eltárolja az összes végrehajtott préselést. A ONE-KEY™ engedélyezve a professzionális jelentéskészítéshez a ONE-KEY™ alkalmazáson vagy a ONE-KEY™ böngésző verzión keresztül
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a présgép az akkumulátor alacsony töltöttségénél meggátolja a gép indulását, ezzel elkerülhető a nem megfelelő, be nem fejezett préselés
- Akár 108 mm átmérőjű fémcsövekkel és 110 mm átmérőjű kompozit csövekkel is használható présrendszer
- Univerzális befogás, a piacon elérhető legtöbb préspofához használható
- REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



A kép csak illusztráció.



	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET
Feszültség (V)	18	18	18	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Préselési tartomány	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Max. préselési nyomás (kN)	32	32	32	32	32	32
Max. sajtolási méret fémbe (mm)	108	108	108	108	108	108
Max. sajtolási méret műanyagba (mm)	110	110	110	110	110	110
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Szállítási terjedelem	-	-	3 TH-profilú préspofa (16/20/32 mm)	3 db V-profilú préspofa (15/22/28 mm)	3 db U-profilú préspofa (16/20/25 mm)	3 db M-profilú préspofa (15/22/28 mm)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310
EAN kód	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013



ONE-KEY™ technológia



Egy kezes működtetés



FORCE LOGIC™ préskijelző

M18 BLHPT

M18 FORCELOGIC™

M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI HIDRAULIKUS PRÉS

- A szénkefe nélküli motor a FORCE LOGIC™ présszerszámokban akár 10%-kal gyorsabb csőkötést és 20%-kal hosszabb működési időt biztosít
- FORCE LOGIC™ préskijelző
- Egykezes működtetésű szerszám fej feletti alkalmazásokhoz és szűk terekben való munkavégzéshez
- Legkompaktabb egyenes kialakítás, 13%-kal kisebb súllyal az egyszerű működtetésért
- Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a présgép az akkumulátor alacsony töltöttségénél meggátolja a gép indulását, ezzel elkerülhető a nem megfelelő, be nem fejezett préselés
- FORCE LOGIC™ hosszú élettartamú megbízhatóság
- Akár 108 mm-es réz és 110 mm-es csövek kötéséhez
- Univerzális befogás, a piacon elérhető legtöbb préspofához használható
- REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED világítás
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



A kép csak illusztráció.



	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Feszültség (V)	18	18	18	18	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Préselési tartomány	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Max. préselési nyomás (kN)	32	32	32	32	32	32
Max. sajtolási méret fémbe (mm)	108	108	108	108	108	108
Max. sajtolási méret műanyagba (mm)	110	110	110	110	110	110
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Szállítási terjedelem	-	–	3 x M profilú préspofák (15/22/28 mm)	3 x V profilu préspofák (15/22/28 mm)	3 x TH profilu préspofák (16/20/32 mm)	3 x U profilu préspofák (16/20/25 mm)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
EAN kód	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050



Legkompaktabb egyenes kialakítás



Egykezes működtetésű szerszám



FORCE LOGIC™ préskijelző

M12 HPT

M12 FORCELOGIC™

M12™ SZUPERKOMPAKT FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS PRÉS

- Kategóriájában a legkönnyebb és legkompaktabb gép: 1,8 kg
- Egy kézzel történő alkalmazás
- Prés kijelző: kiváló vizuális megjelenítés
- Kimagasló prés tartomány akár 35 mm-es fém vagy 40 mm-es csövek kötéséhez
- Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a présgép az akkumulátor alacsony töltöttségénél meggátolja a gép indulását, ezzel elkerülhető a nem megfelelő, be nem fejezett préselés. Az előnyomásos akkumulátortesztelés biztosítja az elegendő töltést a kiváló préseléshez
- Szerviz-intervallum: korszerű elektronika számolja a présciklusokat és jelzi a felhasználó számára, hogy a gép elérte a szervizelési intervallumot
- 4 fokozat és pontos akkumulátor állapotjelző
- Kategóriájában vezető 40.000 présciklus kalibrálások között. A gép nem áll le miután eléri a 40.000 présciklust
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- Töltésszintjelző
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik



A kép csak illusztráció.

	M12 HPT-0C	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C V-KIT2	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Feszültség (V)	12	12	12	12	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Préselési tartomány	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Max. préselési nyomás (kN)	19	19	19	19	19	19	19
Max. sajtolási méret fémbe (mm)	35	35	35	35	35	35	35
Max. sajtolási méret műanyagba (mm)	40	40	40	40	40	40	40
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Szállítási terjedelem	-	Töltő nélkül szállítva	3 x M profilú préspofák (15/22/28	3 x V profilú préspofák (15/22/28	3 x V profilú préspofák (14/16/22	3 x TH profilú préspofák (16/20/32	3 x U profilú préspofák (16/20/25
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933478247	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110
EAN kód	4058546344245	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075



Egy kézzel használható



360°-ban elfordítható fej



Préskijelző

PRÉSPOFÁK

Préspofák profilja	Alkamazható csőtípusok, rendszerek	Méret	Ajánlott szerszám	Leírás	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	12	M12	J12-M12	1	4932430243	4002395379040	
		12	M18	J18-M12	1	4932430244	4002395379057	
		15	M12	J12-M15	1	4932430245	4002395379064	
		15	M18	J18-M15	1	4932430246	4002395379071	
		18	M12	J12-M18	1	4932430247	4002395379088	
		18	M18	J18-M18	1	4932430248	4002395379095	
		22	M12	J12-M22	1	4932430249	4002395379101	
		22	M18	J18-M22	1	4932430250	4002395379118	
		28	M12	J12-M28	1	4932430251	4002395379125	
		28	M18	J18-M28	1	4932430252	4002395379132	
		35	M12	J12-M35	1	4932430253	4002395379149	
		35	M18	J18-M35	1	4932430254	4002395379156	
		42	M18	RJ18-M42 (RJA-1 présgyűrű adapter szükséges hozzá)	1	4932430255	4002395379163	
		54	M18	RJ18-M54 (RJA-1 présgyűrű adapter szükséges hozzá)	1	4932430256	4002395379170	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	12	M12	J12-V12	1	4932430260	4002395379217	
		12	M18	J18-V12	1	4932430261	4002395379224	
		15	M12	J12-V15	1	4932430262	4002395379231	
		15	M18	J18-V15	1	4932430263	4002395379248	
		18	M12	J12-V18	1	4932430264	4002395379255	
		18	M18	J18-V18	1	4932430265	4002395379262	
		22	M12	J12-V22	1	4932430266	4002395379279	
		22	M18	J18-V22	1	4932430267	4002395379286	
		28	M12	J12-V28	1	4932430268	4002395379293	
		28	M18	J18-V28	1	4932430269	4002395379309	
		35	M12	J12-V35	1	4932430270	4002395379316	
		35	M18	J18-V35	1	4932430271	4002395379323	
		42	M18	RJ18-V42 (RJA-1 présgyűrű adapter szükséges hozzá)	1	4932430272	4002395379330	
		54	M18	RJ18-V54 (RJA-1 présgyűrű adapter szükséges hozzá)	1	4932430273	4002395379347	
TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	14	M12	J12-TH14	1	4932430274	4002395379354	
		14	M18	J18-TH14	1	4932430275	4002395379361	
		16	M12	J12-TH16	1	4932430276	4002395379378	
		16	M18	J18-TH16	1	4932430277	4002395379385	
		18	M12	J12-TH18	1	4932430278	4002395379392	
		18	M18	J18-TH18	1	4932430279	4002395379408	
		20	M12	J12-TH20	1	4932430280	4002395379415	
		20	M18	J18-TH20	1	4932430281	4002395379422	
		25	M12	J12-TH25	1	4932430282	4002395379439	
		25	M18	J18-TH25	1	4932430355	4002395380169	
		26	M12	J12-TH26	1	4932430283	4002395379446	
		26	M18	J18-TH26	1	4932430284	4002395379453	
		32	M12	J12-TH32	1	4932430285	4002395379460	
		32	M18	J18-TH32	1	4932430286	4002395379477	
		40	M12	J12-TH40	1	4932430287	4002395379484	
		40	M18	RJ18-TH40 (RJA-1 présgyűrű adapter szükséges hozzá)	1	4932430288	4002395379491	
		50	M18	RJ18-TH50 (RJA-1 présgyűrű adapter szükséges hozzá)	1	4932430289	4002395379507	
		63	M18	RJ18-TH63 (RJA-1 présgyűrű adapter szükséges hozzá)	1	4932430290	4002395379514	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	14	M12	J12-U14	1	4932430291	4002395379521	
		14	M18	J18-U14	1	4932430292	4002395379538	
		16	M12	J12-U16	1	4932430293	4002395379545	
		16	M18	J18-U16	1	4932430294	4002395379552	
		18	M12	J12-U18	1	4932430295	4002395379569	
		18	M18	J18-U18	1	4932430296	4002395379576	
		20	M12	J12-U20	1	4932430297	4002395379583	
		20	M18	J18-U20	1	4932430298	4002395379590	
		25	M12	J12-U25	1	4932430299	4002395379606	
		25	M18	J18-U25	1	4932430300	4002395379613	
		32	M12	J12-U32	1	4932430301	4002395379620	
		32	M18	J18-U32	1	4932430302	4002395379637	
		40	M12	J12-U40	1	4932430303	4002395379644	
		40	M18	RJ18-U40 (RJA-1 présgyűrű adapter szükséges hozzá)	1	4932430304	4002395379651	
		50	M18	RJ18-U50 (RJA-1 présgyűrű adapter szükséges hozzá)	1	4932430305	4002395379668	
		63	M18	RJ18-U63 (RJA-1 présgyűrű adapter szükséges hozzá)	1	4932430306	4002395379675	
a Fogaskoszorús tokmány				RJA-1	1	4932430307	4002395379682	

M18 ONEBLPXPL

M18 FORCELOGIC™

M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E HIDRAULIKUS CSŐTÁGÍTÓ. MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!

- A ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ hidraulikus csőtágító kategóriájában az első vezeték nélküli csőtágító az Uponor™ Q&E PE-Xa csőmérethez, DN75-ig
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- Kitágítja a 6 és 10 bar csövek DN40, DN50, DN63 és DN75 méreteit
- Optimális egyensúly a fej feletti munkavégzésnél
- Az automatikus forgatású fej gyorsan és egyenletesen tágítja a PEX csövet
- Az automatikus ciklus elforgatja, bővíti és újraindítja a telepítést
- Az expander minden tágítás után automatikusan újraindul, hogy meggyorsítsa az ismétlődő kapcsolatokat
- Oldalsó fogantyú a munkahelyi biztonság érdekében
- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi az üzemeltető számára, hogy megtekintse az eszköz használatát, értesítést kapjon az ajánlott karbantartásról és szinkronizálja az adatokat vezeték nélküli kapcsolaton keresztül a Felhőbe
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopásmegelőzést is
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 ONEBLPXPL-502C
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Löket hossz (mm)	55.5
Fej típusa	Automatikusan elforduló
Súly akkumulátorral (kg)	10.1
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933464299
EAN kód	4058546222444





Optimális egyensúlyt biztosít a fej feletti munkavégzésnél



Átfordul a munkaállványon a hosszabb használat érdekében



Oldalsó fogantyú a munkahelyi biztonság érdekében

HD18 PXP

M18™ UPONOR™ CSŐTÁGÍTÓ. MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!

M18







- Automatikus fejek 12 mm-től 40 mm-ig (6 bar) és 32 mm-ig (10 bar) lehetővé teszik a pontos és egy kézzel történő csőtágítást
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Gyors bütykös mechanizmus, négyszer gyorsabb, mint a kézi csőtágítás
- Acél hajtómű és beépített magnézium keret
- Robosztus D fogantyú
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Löket hossz (mm)	14	25
Sebesség (ford/perc)	45	45
Fejekkel együtt szállítva	16/20/25/32 mm	16/20/25/H32 mm
Fej típusa	Automatikusan elforduló	Automatikusan elforduló
Súly akkumulátorral (kg)	3.5	3.5
A készlet tartalma	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933441771	4933441774
EAN kód	4002395001835	4002395001842

C12 PXP

M12™ SZUPERKOMPAKT UPONOR™ Q&E CSŐTÁGÍTÓ. MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!

M12







- Automatikusan forgó fej 12 mm-től 40 mm-ig (6 bar) és 32 mm-ig (10 bar) lehetővé teszi a pontos és egy kézzel történő csőtágítást
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Gyors bütykös mechanizmus, Q&E akár négyszer gyorsabb
- Acél hajtóművek, beépített magnézium keret
- Könnyen felszerelhető Q&E szerelvények
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a nehezen belátható helyek megvilágításáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Feszültség (V)	12	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Löket hossz (mm)	14	14	14
Sebesség (ford/perc)	60	60	60
Fejekkel együtt szállítva	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Súly akkumulátorral (kg)	1.9	1.9	1.9
A készlet tartalma	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 Töltő, Kitbox	2 x M12 B2 Cakkumulátor, C12 Töltő, Kitbox	2 x M12 B2 Cakkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933441715	4933441730	4933441740
EAN kód	4002395002016	4002395002047	4002395002061

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

CSŐTÁGÍTÓ FEJEK, MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!

	Cső átmérő (mm)	Cső falvastagság	Cső nyomás (bar)	Alkalmas	Cikkszám	EAN kód	
PXPH9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633	
PXPH12I-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741	
PXPH15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857	
PXPH16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640	
PXPH16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758	
PXPH18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864	
PXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765	
PXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772	
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871	
PXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789	
PXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796	
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888	
PXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819	
PXPH32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826	
PXPH40I-2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833	
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	4002395160884	
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	4002395160891	
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	4002395158102	
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	4002395158119	
Kenőzsír, Magyarországon nem rendelhető!					4932352726	4002395373840	
Kartus tartalma: 50 g. kúpos- és tágítófej kenéséhez.							

M18 FPT2

M18 FUEL

M18 FUEL™ CSŐMENETVÁGÓ 2˝ ONE-KEY™ TECHNOLÓGIÁVAL

- Kategóriájában az első 18 V-os, 2˝-os csőmenetvágó, amely teljesen univerzális a versenytársak menetvágó fejeivel. 1/8˝-tól 2˝-ig terjedő csövek menetének vágására alkalmas
- A MILWAUKEE® egyedi csőmenetvágója AUTO-STOP™ visszarúgás vezérlővel, amely érzékeli az megakadást és leállítja a szerszámot a felhasználó nagyobb biztonsága érdekében
- Közvetlenül kompatibilis a Ridgid 12-R modellel és a következő adapter készletekkel: MILWAUKEE® FPT2AK-RI (Ridgid 11-R), MILWAUKEE® FPT2AK-RE (Rems gyorstöltő) és MILWAUKEE® FPT2AK-RO (Rothenberger SUPER CUT)
- Sebesség választógomb: 1. sebesség: 0 - 29 ford/perc, 1-¼˝ - 2˝, és 2. sebesség: 0 - 41 ford/perc, 1/8˝ - 1˝, optimalizált menetminőség a különböző csőméreteknél a gyorsabb menetmetszés és a nagyobb termelékenység érdekében
- Egész napos munkavégzés az M18™ 12,0 Ah akkumulátor egyetlen feltöltésével, több mint 25 db, 2˝ menettel, és több mint 60 db, ½˝ menettel
- Az oldalsó markolat nem kapcsolódik a forgó menetvágó fejhez a menetvágás közben vagy azt megelőzően
- Négy exkluzív MILWAUKEE® technológiát foglal magában - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor, a REDLINK PLUS™ intelligens hardver és szoftver és a ONE-KEY™ digitális csatlakozás - ami kimagasló teljesítményt, üzemidőt, tartósságot és egyedülálló eszközkezelést biztosít a munkahelyen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Fordulatszám szabályozás	2	2
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 29/ 0 - 41	0 - 29/ 0 - 41
Menet mérete (mm)	3.2 - 52 / ⅛˝ - 2˝	3.2 - 52 / ⅛˝ - 2˝
Súly akkumulátorral (kg)	-	11.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Kitbox	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933478596	4933478597
EAN kód	4058546347895	4058546347901





Az AUTO-STOP™ visszarúgás vezérlő érzékeli a megakadást és leállítja a szerszámot a felhasználó nagyobb biztonsága érdekében



Az oldalsó markolat nem kapcsolódik a forgó menetvágó fejhez a menetvágás közben vagy azt megelőzően



Többsebességes kiválasztó optimalizálja a menet minőségét a különböző csőméreteknél

M18 FUEL™ CSŐMENETVÁGÓ ADAPTERKÉSZLETEK

	Csőmenetvágó adapterkészlet a Ridgid 11-R modellhez	Csőmenetvágó adapterkészlet a REMS modellekhez	Csőmenetvágó adapterkészlet a Rothenberger modellekhez
			
Cikkszám	4932478838	4932478839	4932478840
EAN kód	4058546361204	4058546361211	4058546361228

M18 BLTRC

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MENETESSZÁR VÁGÓ







- Az M18™ szénkefe nélküli menetesszár vágó gyors és könnyű megoldást kínál
- A beépített szénkefe nélküli motor a felhasználó számára lehetővé teszi M6, M8, M10 és M12-es lágyacél vagy M6, M8 és M10 rozsdamentes acél menetes rudak vágását akár 300 vágásig egy akkumulátor töltéssel (2.0 Ah akkumulátorral)
- A szállítási terjedelem tartalmazza a leggyakoribb méretű menetesszárakat: M6, M8, M10 és M12
- A szerszám megfelelően kialakított fogantyúja lehetővé teszi a jobb láthatóságot, garantálja a könnyű illesztést és a vágási pontosságot
- Az intelligens kialakítás biztosítja az optimális egyensúlyt fej feletti vágásnál valamint nagyfokú stabilitást az előregyártott alkalmazásoknál
- A teljesen kiegyensúlyozott szerszám tökéletes egykezes működést biztosít
- Gyors és ismételhető vágást tesz lehetővé
- A szerszám lehetővé teszi a 3,8 cm hosszúságú rövid darabok vágását
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Súly akkumulátorral (kg)	-	3.9
Szállítási terjedelem	M6, M8, M10 és M12 menetesszárak	M6, M8, M10 és M12 menetesszár
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471150	4933471151
EAN kód	4058546287788	4058546287795

M18 BTP

M18™ KOMPAKT SZIVATTYÚ







- A 18 V-os szivattyú 3,4 kg tömegű, könnyebb, mint a többi, azonos teljesítményű vezetékes kompakt szivattyú
- 1817 l / óra áramlási sebességgel 908 liter tiszta víz szivattyúzására alkalmas egy M18™ 5,0 Ah akkumulátor töltéssel
- A REDLINK™ intelligens elektronika felismeri, amikor a szerszám leállítja a vízmozgást, és automatikusan kikapcsol
- A szerszám rugalmas lapátkereke és nagyteljesítményű motorja 5,5 m szívási magasságot és 23 m emelési magasságot eredményez
- ¾"BSPT belső menetes csatlakozó a rendelkezésre álló szabványos vízcsövekhez. A bemeneti nyíláshoz egy 19 mm-es belső átmérőjű tömlőt javasolunk az optimális teljesítmény érdekében.
- Tiszta, törmeléktől mentes vízhez használható
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 BTP-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Áramlási sebesség (l/óra)	1817
Áramlási sebesség (liter/perc)	30.3
Max. szívási magasság (m)	5.5
Max. emelési magasság (m)	23
Max. vízhőmérséklet (°C)	60
IP osztály	IP54
Menet mérete (mm)	¾" (19 mm) belső
Súly akkumulátorral (kg)	4.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471494
EAN kód	4058546293932

2267-40

LÉZERES HŐMÉRŐ







- 10 : 1 távolság-pont arány: 1 méteres pontot 10 méteres távolságból képes mérni
- Akár -30°C és 400°C közötti hőmérséklet mérésére
- Prémium LCD kijelző a könnyű olvashatóságért
- Leegyszerűsített gombok és beállítás a gyorsabb szkennelésért
- Erős gumibevonat védi a lencsét és a képernyőt a közvetlen ütéstől

	2267-40
Hőmérséklet tartomány (°C)	-30° - 400°
Pontosság (%)	±2
Ismételhetőség (%)	±0.08
Emisszivitás	0.95
Súly akkumulátorral (kg)	0.3
A készlet tartalma	2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451906
EAN kód	4002395282159



További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

DUGULÁSELHÁRÍTÁS



MXF LSDP

MX FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ POWERTREDZ™-VEL

- Az MX FUEL™ a beépített POWERTREDZ™ technológiával lehetővé teszi az egyszemélyes szállítást a haszongépjárműben és a lépcsőn felfelé és lefelé
- Akár 60 méter távolságig képes eltávolítani a dugulást
- Teljesen zárt dob a fokozott védelem érdekében
- A nagy tapadású elektronikus lábkapcsoló és az elektronikus dobfék együtt, nagyon gyorsan lelassítja a dobot, maximális irányítást és biztonságot nyújtva a felhasználó számára
- MX FUEL™ dob kapacitása 16 mm széles és 30 m hosszú vagy 20 mm széles és 30 m hosszú duguláselhárító kábelhez
- ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- MX FUEL™ következő generációs szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű alkalmazásokban



	MXF LSDP-301
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	200
Tisztítható csövek átmérője (mm)	75 - 200
Spirál átmérője (mm)	20
Spirál hossza (m)	23
Súly akkumulátorral (kg)	56.6
Szállítási terjedelem	1 x 20 mm x 15,2 m belső magkábel, 1 x 20 mm x 7,6 m belső magkábel, 1 x 9 db tisztítófej készlet
A készlet tartalma	1 x MXF CP203 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471851
EAN kód	4058546297503





A beépített POWERTREDZ™ technológia lehetővé teszi az egyszemélyes szállítást a haszongépjárműben és a lépcsőn felfelé és lefelé



A CABLE DRIVE mechanizmus automatikusan adagolja és visszahúzza a kábelt



Teljesen zárt dob a tömeg összetartásához és nagyobb védelméhez

M18 FFSDC16

M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 16 MM

- Kategóriájában az első szabadon álló 18 V duguláselhárítója elektronikus lábpedállal és beépített dobfékkel, kivételesen gyorsan lelassítja a dobot a jobb irányítás és a végfelhasználó biztonsága érdekében
- Az M18 FUEL™ SWITCH PACK™ rendszer lehetővé teszi a dob gyors cseréjét az alkalmazott spirál méretének megváltoztatásával (8 mm, 10 mm, 13 mm belső magkábel és 16 mm csatlakoztatható spirál) vagy egy második dob hozzáadását, mely 30 méterre lenyúl
- A gépre szerelt pántok egyszerű szállítást tesznek lehetővé
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Az M18™ SWITCH PACK™ teljesen zárt dobokat tartalmaz a legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
- A szerszámon tartozék tárolók találhatók
- Az M18™ SWITCH PACK™ automatikus adagolással és visszahúzással rendelkező duguláselhárítóvá bővíthető, külön vásárolható.



	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	250	250
Tisztítható csövek átmérője (mm)	32 - 75	32 - 75
Spirál átmérője (mm)	16	16
Spirál hossza (m)	15	15
Súly akkumulátorral (kg)	-	13.4
Szállítási terjedelem	1 x hátizsák, 2 x dobegység, 2 x 16 mm x 15 m-es kábel, 1 db vágókészlet és eltávolító eszköz	1 x hátizsák, 2 x dobegység, 2 x 16 mm x 15 m-es kábel, 1 db vágókészlet és eltávolító eszköz
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459709	4933459710
EAN kód	4058546028817	4058546028824



M18 FUEL™ SWITCH PACK™ szerszám nélküli dobcsatlakozó rendszer



A gépre szerelt pántok egyszerű szállítást tesznek lehetővé



Elektronikus lábpedál csúszásmentes bevonattal

RENDSZERTATOZÉKOK - AUTOMATIKUS ADAGOLÁS

	SAF	GHSAF	BPSAF
			
Cikkszám	4932471993	4932471994	4932478225
EAN kód	4058546298920	4058546298937	4058546344023

M18 FFSDC13

M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 13 MM







- Kategóriájában az első szabadon álló 18 V duguláselhárítója elektronikus lábpedállal és beépített dobfékkel, kivételesen gyorsan lelassítja a dobot a jobb irányítás és a végfelhasználó biztonsága érdekében
- Az M18 FUEL™ SWITCH PACK™ rendszer lehetővé teszi a dob gyors cseréjét az alkalmazott spirál méretének megváltoztatásával (8 mm, 10 mm, 13 mm belső magkábel és 16 mm csatlakoztatható spirál) vagy egy második dob hozzáadását, mely 30 méterre lenyúl
- A gépre szerelt pántok egyszerű szállítást tesznek lehetővé
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Az M18™ SWITCH PACK™ teljesen zárt dobokat tartalmaz a legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
- A szerszámon tartozék tárolók találhatók
- Az M18™ SWITCH PACK™ automatikus adagolással és visszahúzással rendelkező duguláselhárítóvá bővíthető, külön vásárolható.

	M18 FFSDC13-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	250
Tisztítható csövek átmérője (mm)	75 - 110
Spirál átmérője (mm)	13
Spirál hossza (m)	15
Súly akkumulátorral (kg)	13.4
Szállítási terjedelem	1 x hátizsák, 2 x dobegység, 2 x 13 mm x 15 m-es kábel, 1 db vágókészlet és eltávolító eszköz
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459708
EAN kód	4058546028800

M18 FFSDC10

M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 10 MM







- Kategóriájában az első szabadon álló 18 V duguláselhárítója elektronikus lábpedállal és beépített dobfékkel, kivételesen gyorsan lelassítja a dobot a jobb irányítás és a végfelhasználó biztonsága érdekében
- Az M18 FUEL™ SWITCH PACK™ rendszer lehetővé teszi a dob gyors cseréjét az alkalmazott spirál méretének megváltoztatásával (8 mm, 10 mm, 13 mm belső magkábel és 16 mm csatlakoztatható spirál) vagy egy második dob hozzáadását, mely 30 méterre lenyúl
- A gépre szerelt pántok egyszerű szállítást tesznek lehetővé
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Az M18 FUEL™ SWITCH PACK™ teljesen zárt dobokat tartalmaz a legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
- A szerszámon tartozék tárolók találhatók
- Az M18 FUEL™ SWITCH PACK™ automatikus adagolással és visszahúzással rendelkező duguláselhárítóvá bővíthető, külön vásárolható.

	M18 FFSDC10-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	250
Tisztítható csövek átmérője (mm)	40 - 75
Spirál átmérője (mm)	10
Spirál hossza (m)	15
Súly akkumulátorral (kg)	13.4
Szállítási terjedelem	1 x hátizsák, 1 x dobegység, 1 x 10 mm x 15 m-es kábel, 1 db vágókészlet és eltávolító eszköz
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459707
EAN kód	4058546028794

M18 FDCPF10

M18 FUEL™ LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 10 MM







- Kategóriájában az első kézi 18 V lefolyócsőtisztító, automatikus előtolással és visszahúzással, amely mind a MILWAUKEE®, mind más gyártók 6 mm-es, 8 mm-es és 10 mm-es spiráljaival használható, 32 mm-től 75 mm-ig terjedő csövekben, legfeljebb 15 m mélyre, kiküszöbölve az összes olyan áramütés veszélyét, amelyet a felhasználók ma vezeték nélküli eszközeikkel tapasztalnak
- A lapos talp lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy letegye a szerszámot és az egyik kezével szabadon irányítsa a kábelt a lefolyóba és ki, így a felhasználó jobban ellenőrizheti a csatornák eltömődését
- A CABLE-DRIVE reteszelő rendszer fenntartja a kiválasztott előtolási sebességet, és automatikusan beállítja a kompatibilis kábelméreteket a legjobb kábelvezetéshez a betöltés és a megmunkálás során
- Teljesen zárt dob a legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- A LED fény megvilágítja a munkafelületet a mosdók alatt és más sötét helyeken
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 600	0 - 600
Tisztítható csövek átmérője (mm)	32 - 75	32 - 75
Spirál átmérője (mm)	10	10
Spirál hossza (m)	10.6	10.6
Vödör kapacitása (l)	23	23
Súly akkumulátorral (kg)	-	6.9
Szállítási terjedelem	1 x 10 mm x 10.6 m kábel (48532675), eltávolító tű	x 10 mm x 10.6 m kábellel (48532675), 5 darabos tisztítófej készlettel (48532685), eltávolító tűvel
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Vödör	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Vödör
Cikkszám	4933459684	4933459685
EAN kód	4058546028565	4058546028572

M18 FDCPF8

M18 FUEL™ LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 8 MM







- Kategóriájában az első kézi 18 V lefolyócsőtisztító, automatikus előtolással és visszahúzással, amely mind a MILWAUKEE®, mind más gyártók 6 mm-es, 8 mm-es és 10 mm-es spiráljaival használható, 32 mm-től 75 mm-ig terjedő csövekben, legfeljebb 15 m mélyre, kiküszöbölve az összes olyan áramütés veszélyét, amelyet a felhasználók ma vezeték nélküli eszközeikkel tapasztalnak
- A lapos talp lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy letegye a szerszámot és az egyik kezével szabadon irányítsa a kábelt a lefolyóba és ki, így a felhasználó jobban ellenőrizheti a csatornák eltömődését
- A CABLE-DRIVE reteszelő rendszer fenntartja a kiválasztott előtolási sebességet, és automatikusan beállítja a kompatibilis kábelméreteket a legjobb kábelvezetéshez a betöltés és a megmunkálás során
- Teljesen zárt dob a legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- A LED fény megvilágítja a munkafelületet a mosdók alatt és más sötét helyeken
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FDCPF8-0C
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 600
Tisztítható csövek átmérője (mm)	32 - 75
Spirál átmérője (mm)	8
Spirál hossza (m)	15
Vödör kapacitása (l)	23
Súly akkumulátorral (kg)	6.9
Szállítási terjedelem	8 mm x 10.6 m kábel (48532673)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Vödör
Cikkszám	4933459683
EAN kód	4058546028558

DUGULÁSELHÁRÍTÓ TARTOZÉKOK

	Leírás	M12BDC6, M12 BDC8 duguláselhárítókhoz	M18 FDCPF8, M18 FDCPF10 duguláselhárítókhoz	M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10 duguláselhárítókhoz	MXF LSDP duguláselhárítóhoz	Cikkszám	EAN kód	
Csatlakoztatható kábel SD	16 mm x 15 m spirál			✔		48532775	045242513109	
Buzogányfejű spirál HH	Buzogányfejű acélkábel Ø 6 mm x 7.6 m spirál	✔				48532573	045242471270	
	Csuklósfejű acélkábel Ø 8 mm X 7.6 m spirál	✔				48532572	045242364206	
	Csuklósfejű acélkábel Ø 6 mm x 7.6 m spirál	✔				48532574	045242471287	
	M18PF buzogányfejű acélkábel 6 mm x 10.5 m spirál		✔			48532671	045242482740	
	M18PF buzogányfejű acélkábel 6 mm x 15 m spirál		✔			48532672	045242482757	
	Buzogányfejű acélkábel Ø 8 mm x 7.6 m spirál	✔				48532571	045242364213	
	M18PF 8 mm x 10.5 m spirál		✔			48532673	045242482764	
	M18PF buzogányfejű acélkábel 8 mm x 15 m spirál		✔			48532674	045242482771	
	M18PF 10 mm x 10.5 m spirál		✔			48532675	045242482788	
	Buzogányfejű acélkábel + kábeltartó dob Ø 8 mm x 7.6 m spirál	✔				48532581	045242480586	
	Csuklósfejű acélkábel + kábeltartó dob Ø 8 mm x 7. 6 m spirál	✔				48532582	045242480593	
	Buzogányfejű acélkábel + kábeltartó dob Ø 6 mm x 76 m spirál	✔				48532583	045242480609	
	Csuklósfejű acélkábel + kábeltartó dob Ø 6 mm x 7.6 mm spirál	✔				48532584	045242480616	
Buzogányfejű spirál (SD)	Buzogányfejű spirál 8 mm x 23 m			✔		48532772	045242513079	
	10 mm x 15 m spirál			✔		48532773	045242513086	
	13 mm x 15 m spirál			✔		48532774	045242513093	
	16 mm x 7,6 m belső mag csatlakozó vég				✔	4932471701	4058546296001	
	16 mm x 15,2 m belső mag csatlakozó vég				✔	4932471702	4058546296018	
	20 mm x 7,6 m belső mag csatlakozó vég				✔	4932471703	4058546296025	
	20 mm x 15,2 m belső mag csatlakozó vég				✔	4932471704	4058546296032	
	16 mm merevítőkábel csatlakozó vég				✔	4932471707	4058546296063	
	16 mm x 60 cm vezetőkábel csatlakozó vég				✔	4932471708	4058546296070	
	20 mm x 600 mm vezetőkábel csatlakozó vég				✔	4932471709	4058546296087	
Buzogányfejű acélkábel HH	M18PF egyenes csőtisztító		✔	✔		48532681	045242503803	
"C" vágó-HH	M18PF "C" vágó 25 mm		✔	✔		48532684	045242503834	
"C" vágó - SD	Közepes "C" vágó 10, 13 és 16 mm-es kábelekhez		✔	✔		48532789	045242006137	
Zsírvágó fej SD	75 mm-es zsírvágó fej, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez				✔	48532837	4058546323448	
	100 mm-es zsírvágó fej, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez				✔	48532838	4058546323455	

	Leírás	M12BDC6, M12 BDC8 duguláselhárítókhoz	M18 FDCPF8, M18 FDCPF10 duguláselhárítókhoz	M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10 duguláselhárítókhoz	MXF LSDP duguláselhárítóhoz	Cikkszám	EAN kód	
Buzogányfejű HH	Buzogányfejű csőtisztító csuklós fej 10,13 és 16 mm-es kábelekhez		✔	✔		48532682	045242503810	
Buzogányfejű SD	Buzogányfejű csőtisztító fej 10, 13 és 16 mm-es kábelekhez		✔	✔		48532787	045242006113	
Tölcséres fej SD	Tölcséres fej 16 mm és 20 mm-es kábelekhez, csőtisztítógéphez				✔	48532831	4058546323387	
	Tölcséres fej 10, 13 és 16 mm-es kábelekhez		✔	✔		48532786	045242006106	
Tisztítófej készlet HH	M18PF tisztítófej készlet 5 darabos 10,13 és 16 mm-es kábelek		✔	✔		48532685	045242503841	
Tisztítófej készlet SD	M18™ FS tisztítófej készlet 5 darabos 10, 13 és 16 mm-es kábelekhez		✔	✔		48532790	045242006144	
	Tisztítófej készlet, 16 mm + 20 mm-es kábelhez 9 részes, csőtisztítógéphez				✔	48532840	4058546296131	
Fúrófej SD	Kis méretű fúrófej, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez				✔	48532835	4058546323424	
	Közepes méretű fúrófej, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez				✔	48532836	4058546323431	
Gyökérvágó SD	75 mm-es gyökérvágó, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez				✔	48532832	4058546323394	
	100 mm-es gyökérvágó, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphe				✔	48532833	4058546323400	
	150 mm-es gyökérvágó, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez				✔	48532834	4058546323417	
Pengés vágó HH	Kis méretű pengés vágó 10, 13 és 16 mm-es kábelekhez		✔	✔		48532683	045242503827	
Pengés vágó SD	Közepes méretű pengés vágó 10, 13 és 16 mm-es kábelekhez		✔	✔		48532788	045242006120	
Egyenes auger bit SD	16 mm+20 mm-es egyenes auger kábel, csőtisztítógéphez				✔	48532830	4058546323370	
SAF	SWITCH PACK™ automatikus adagoló az M18 FFSDC sorozathoz			✔		4932471993	4058546298920	
GHSAF	SWITCH PACK™ automatikus adagoló tömlővezető			✔		4932471994	4058546298937	
BPSAF	SWITCH PACK™ automatikus adagoló alaplemez			✔		4932478225	4058546344023	
SWITCH PACK™ dob	SWITCH PACK™ belső dob M18 FFSDC lefolyótisztító gépekhez			✔		4932464277	4058546222222	
MX dob tömlővezető	Tömlővezető az MXFLSDP modellhez				✔	4932478110	4058546340421	
Nyitó kulcs	Nyitó kulcs 16 mm + 20 mm + 22 mm + 32mm kábelekhez		✔	✔	✔	4932471717	4058546296162	

M12 BDC8

M12™ SZUPERKOMPAKT LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 8 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL

M12







- A legkönnyebb professzionális lefolyócsőtisztító kategóriájában
- Hibrid kivitel, amely egyesíti magában a kézi és a tisztító berendezések előnyeit
- A villamos energiaforrástól való függetlenség nagyfokú rugalmasságot és szabad mozgásteret biztosít a felhasználónak
- A szerszám része egy rendkívül hajlékony 8 mm-es spirál, amivel akár 50 mm-es lefolyócsőhöz is könnyedén hozzá lehet férni. MILWAUKEE® és más gyártók standard Ø 6 és 8 mm-es spiráljával használható.
- Rögzített dobburkolattal ellátott gép, amely védi a szerelvényt és a használót a forgó dobtól
- Könnyen eltávolítható belső dob, amely megakadályozza a spirál összetekeredését és magában tartja a szennyeződést
- Gyorscsatlakozós szerkezet
- A beépített LED lámpa megvilágítja a mosogató és egyéb sötét helyek alatti munkaterületet
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt

	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 500	0 - 500
Tisztítható csövek átmérője (mm)	32 - 50	32 - 50
Spirál átmérője (mm)	8	8
Spirál hossza (m)	7.6	7.6
Vödör kapacitása (l)	22.5	22.5
Súly akkumulátorral (kg)	-	4.8
Szállítási terjedelem		
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Vödör	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Vödör
Cikkszám	4933451632	4933451633
EAN kód	4002395140992	4002395141609

M12 BDC6

M12™ SZUPERKOMPAKT LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 6 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL

M12







- A legkönnyebb professzionális lefolyócsőtisztító kategóriájában
- Hibrid kivitel, amely egyesíti magában a kézi és a tisztító berendezések előnyeit
- A villamos energiaforrástól való függetlenség nagyfokú rugalmasságot és szabad mozgásteret biztosít a felhasználónak
- A szerszám része egy rendkívül hajlékony 6 mm-es spirál, amivel akár 50 mm-es lefolyócsőhöz is könnyedén hozzá lehet férni. MILWAUKEE® és más gyártók standard Ø 6 és 8 mm-es spiráljával használható.
- Rögzített dobburkolattal ellátott gép, amely védi a szerelvényt és a használót a forgó dobtól
- Könnyen eltávolítható belső dob, amely megakadályozza a spirál összetekeredését és magában tartja a szennyeződést
- Gyorscsatlakozós szerkezet
- A beépített LED lámpa megvilágítja a mosogató és egyéb sötét helyek alatti munkaterületet
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt

	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 500	0 - 500
Tisztítható csövek átmérője (mm)	32 - 50	32 - 50
Spirál átmérője (mm)	6	6
Spirál hossza (m)	7.6	7.6
Vödör kapacitása (l)	22.5	22.5
Súly akkumulátorral (kg)	-	4.2
Szállítási terjedelem		
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Vödör	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Vödör
Cikkszám	4933451634	4933451635
EAN kód	4002395141616	4002395141623

M12 IC

M12™ SZUPERKOMPAKT M-SPECTOR™ 360° VIZSGÁLÓKAMERA

M12







- 270 fokban forgatható kijelző: lehetővé teszi a felhasználó számára a legmegfelelőbb képalkotást
- Optimális 68,6 mm LCD kijelző: a digitális képnek és nagyobb képkijelzőnek köszönhetően éles és világos képet kapunk
- 9 mm-es 640 x 480 felbontású digitális képérzékelés: kiváló képminőség közel fele akkora méretben
- 4 térhatású LED lámpa: osztályában a legélesebb képet készíti árnyék és tükröződés nélkül
- Az alumínium csatlakozófejnek és a jobb hajlékonyságnak köszönhetően a kábel páratlan tartósságot és manőverezhetőséget biztosít
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik
- Tartozékok: akasztó, mágnes és tükör segít a felderítésben

	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Feszültség (V)	12	12
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Kijelző mérete (mm)	68	68
Kijelző felbontása (pixelek)	320 x 240	320 x 240
Kamerafej átmérője (mm)	9	9
Kamera kábel hossza (mm)	914	914
Súly akkumulátorral (kg)	-	0.6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Kitbox
Cikkszám	4933431615	4933441680
EAN kód	4002395241774	4002395001910



M18 FSSM

M18 FUEL™ SZEKCIÓS CSŐTISZTÍTÓGÉP







- Kategóriájában az első vezeték nélküli 18 V szekciós csőtisztító gép automatikus adagolással és visszahúzással. Mind a MILWAUKEE®, mind más gyártók 22 mm-es és 32 mm-es szekcionált spiráljaival használható, 50 mm-től 200 mm-ig terjedő csövekben, akár 60 m mélyre, kiküszöbölve minden olyan áramütési veszélyt, amely vezetékes eszköz használatánál előfordulhat
- A CABLE-DRIVE reteszelő rendszer fenntartja a kiválasztott előtolási sebességet, és automatikusan beállítja a kompatibilis kábelméreteket (22 és 32 mm) a legjobb kábelvezetéshez a betöltés és a megmunkálás során
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligens hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Hátsó kerekek kihúzható első fogantyúval a könnyebb szállítás érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
- Spirálok és rögzítőfejek külön kaphatóak

	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	700	700
Tisztítható csövek átmérője (mm)	50 - 200	50 - 200
Spirál hossza (m)	60	60
Automatikus adagolás	Igen	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	-	33.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471411	4933471410
EAN kód	4058546290399	4058546290382

M18 FCSSM

M18 FUEL™ KOMPAKT SZEKCIÓS CSŐTISZTÍTÓGÉP








- Kategóriájában az első, 18 V-os akkumulátorral működő, kompakt szekciós csőtisztítógép, amely mind a MILWAUKEE®, mind más gyártók 16, illetve 22 mm-es szekcionált spiráljaival használható, kiküszöbölve minden olyan áramütési veszélyt, amely vezetékes eszköz használatánál előfordulhat
- A rendkívül kis tömegű (14 kg az M18™ 12,0 Ah-s akkumulátorral együtt) eszközzel a felhasználó kényelmesen több emelet magasra vagy akár nagyobb távolságokra is elviheti a kompakt, szekcionált spirált
- 32 mm-től 160 mm-ig terjedő csövekhez használható, maximum 46 méter hosszan
- A szerszámok szállítás közbeni jobb összetartására szolgáló, teljesen zárt MILWAUKEE® doboz külön elérhető és megvásárolható a 16 mm-es és a 22 mm-es spirálokhoz
- A rendkívül kis helyigény miatt a felhasználó szűk térben is dolgozhat
- Négy exkluzív MILWAUKEE® technológiát foglal magában - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor, a REDLINK PLUS™ intelligens hardver és szoftver és a ONE-KEY™ digitális csatlakozás - ami kimagasló teljesítményt, üzemidőt, tartósságot és egyedülálló eszközkezelést biztosít a munkahelyen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	650	650
Tisztítható csövek átmérője (mm)	32 - 160	32 - 160
Spirál hossza (m)	46	46
Automatikus adagolás	Nem	Nem
Súly akkumulátorral (kg)	-	14.0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478408	4933478407
EAN kód	4058546345990	4058546345983

SZEKCIÓS CSŐTISZTÍTÓ TARTOZÉKOK

	Leírás	M18 FCSSM szekciós csőtisztítóhoz	M18 FSSM szekciós csőtisztítóhoz	Cikkszám	EAN kód	
Csatlakoztatható spirálok SM	16 mm x 2,3 m nyitott belső mag csatlakozó vég	✔		4932478413	4058546346041	
	16 mm x 2,3 m nyitott belső mag csatlakozó	✔		4932478414	4058546346058	
	22 mm x 4,5 m nyitott belső mag csatlakozó vég	✔	✔	4932478415	4058546346065	
	22 mm x 4.5 m csatlakoztatható kábel	✔	✔	4932471712	4058546296117	
	7 részes 22 mm x 4.5 m csatlakoztatható kábel készlet	✔	✔	4932471713	4058546296124	
	32 mm x 4.5 m csatlakoztatható kábel		✔	4932471710	4058546296094	
	32 mm x 4.5 m heavy duty csatlakoztatható kábel		✔	4932471711	4058546296100	
Buzogányfejű csőtisztító (SM)	Buzogányfejű csőtisztító 16 mm-es kábelekhez	✔		48533811	4058546346133	
	Egyenes buzogányfejű csőtisztító 16 mm-es kábelekhez	✔		48533812	4058546346126	
Tölcséres fúró (SM)	Tölcséres fúró 16 mm-es kábelekhez	✔		48533813	4058546346140	
	Kisméretű tölcséres fúró 22 mm-es kábelekhez	✔	✔	48533828	4058546346089	
	Tölcséres fúró, 22 mm-es kábelhez	✔	✔	48533831	4058546323479	
	Tölcséres fúró, 32 mm-es kábelhez		✔	48534831	4058546323561	
Zsírvágók (SM)	Extra kisméretű zsírvágó 16 mm-es kábelekhez	✔		48533814	4058546346157	
	Kisméretű zsírvágó 16 mm-es kábelekhez	✔		48533815	4058546346164	
	Kisméretű zsírvágó 22 mm-es kábelekhez	✔	✔	48533827	4058546346096	
	Kisméretű zsírvágó, 22 mm-es kábelhez	✔	✔	48533835	4058546323516	
	Közepes méretű zsírvágó, 22 mm-es kábelhez	✔	✔	48533836	4058546323523	
	Kisméretű zsírvágó, 32 mm-es kábelhez		✔	48534835	4058546323608	
	Közepes méretű zsírvágó, 32 mm-es kábelhez		✔	48534836	4058546323615	
Rugótisztító (SM)	Rugótisztító 16 mm-es kábelekhez	✔		48533816	4058546346171	
	Rugótisztító 22 mm-es kábelekhez	✔	✔	48533826	4058546346102	
Gyökérvágó (SM)	50 mm-es gyökérvágó a 22 mm-es kábelekhez	✔	✔	48533825	4058546346119	
	75 mm-es gyökérvágó, 22 mm-es kábelhez	✔	✔	48533832	4058546323486	
	100 mm-es gyökérvágó, 22 mm-es kábelhez	✔	✔	48533833	4058546323493	
	150 mm-es gyökérvágó, 22 mm-es kábelhez	✔	✔	48533834	4058546323509	
	75 mm-es gyökérvágó, 32 mm-es kábelhez		✔	48534832	4058546323578	
	100 mm-es gyökérvágó, 32 mm-es kábelhez		✔	48534833	4058546323585	
	150 mm-es gyökérvágó, 22 mm-es kábelhez		✔	48534834	4058546323592	
Egyenes auger fej (SM)	Kisméretű egyenes auger fej 22 mm-es kábelekhez	✔	✔	48533829	4058546346072	
	22 mm-es egyenes auger fej, szekciós csőtisztítógéphez	✔	✔	48533830	4058546323462	
	32 mm-es egyenes auger fej, szekciós csőtisztítógéphez		✔	48534830	4058546323554	
Fúrófej SM	75 mm-es egyenes-láncos fúrófej, 22 mm-es kábelhez	✔	✔	48533837	4058546323530	
	100 mm-es egyenes-láncos fúrófej, 22 mm-es kábelhez	✔	✔	48533838	4058546323547	
	75 mm-es egyenes-láncos fúrófej, 32 mm-es kábelhez		✔	48534837	4058546323622	
	100 mm-es egyenes-láncos fúrófej, 32 mm-es kábelhez		✔	48534838	4058546323639	
Tisztítófej készlet SM	Tisztítófej készlet, szekciós csőtisztítógépekhez 22 mm a kábelekhez: Gyökérvágók (75, 100 és 150 mm); Egyenes-láncos fúrófejek (75, 100 mm); Tölcséres fúró; Zsírvágók (kis és közepes méret)	✔	✔	48533840	4058546296148	
	Tisztítófej készlet, szekciós csőtisztítógépekhez 32 mm a kábelekhez: Gyökérvágók (75, 100 és 150 mm); Egyenes-láncos fúrófejek (75, 100 mm); Tölcséres fúró; Zsírvágók (kis és közepes méret)		✔	48534839	4058546296155	
Kis tömlővezető	Kis tömlővezető az FCSSM modellhez	✔		4932478410	4058546346010	
Közepes tömlővezető	Közepes tömlővezető az FCSSM modellhez	✔		4932478409	4058546346003	
Nagy tömlővezető	Nagy tömlővezető az FSSM modellhez		✔	4932471720	4058546296193	
Kábeldob	Kábeldob 16 mm-es spirálokhoz	✔		4932478412	4058546346034	
	Kábeldob 22 mm-es spirálokhoz	✔	✔	4932478411	4058546346027	
	Kábeldob 32 mm-es spirálokhoz		✔	4932471719	4058546296186	
Nyitó kulcs	Nyitó kulcs 16 mm + 20 mm + 22 mm + 32mm kábelekhez	✔	✔	4932471717	4058546296162	

TRUEVIEW™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VILÁGÍTÁS



M18 ONESLDP

M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKT HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ







- Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 9000 Lumen közötti beállításával
- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Programozza be az automatikus ütemezést, hogy eldönthesse, mely napokon/időszakokban működjön a lámpa
- Integrált M18™ töltő - legfeljebb 2 akkumulátort tölt egymás után
- M18™ REDLITHIUM™ akkumulátorral vagy 2,5 m-es tápkábellel működtethető
- A váltakozó áramú fali csatlakozó lehetővé teszi több fényszóró összekötését
- A nagyon tartós és ütésálló polikarbonát lencse megvédi a lámpát a nehéz munkakörülményektől
- IP54 minősítés akkumulátor módban – por és fröccsenő víz ellen védett
- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja az egyenletes fénykibocsátást, az optimalizált szín-hőmérsékletet, a színek és a részletek pontos ábrázolását

	M18 ONESLDP-0
Feszültség (váltóáram) (V)	100 - 240
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	9000 / 4800 / 2500 / -
Max. működési idő M18 B9 akkumulátorral (óra)	3.5 / 7 / 14 / -
Súly akkumulátorral (kg)	12.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459160
EAN kód	4002395287154

M18 ONESLSP

M18™ ONE-KEY™ LED HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA







- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 4400 Lumen közötti beállításával
- Programozza be az automatikus ütemezést, hogy eldönthesse, mely napokon/időszakokban működjön a lámpa
- A TRUEVIEW™ nagy teljesítményű lámpák a legfejlettebb LED technológiákat ötvözik
- 180°-os és 360°-os elektronikus fényszabályozó
- A lámpa felfüggeszthető csövekre, vezetékekre és egyéb dolgokra
- M18™ REDLITHIUM™ akkumulátorral vagy 2,5 m-es tápkábellel működtethető
- A váltakozó áramú fali csatlakozó lehetővé teszi több fényszóró összekötését
- Akár 8 órányi üzemidő alacsony beállítás esetén, M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah akkumulátorral működtetve
- A nagyon tartós és ütésálló polikarbonát lencse megvédi a lámpát a nehéz munkakörülményektől

	M18 ONESLSP-0
Feszültség (váltóáram) (V)	220 - 240
Feszültség (egyenáram) (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	2 / 4 / 8 / -
Súly akkumulátorral (kg)	5.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459155
EAN kód	4002395287109

M18 TAL

M18™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA







- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás 2 200 lumenes fényerővel területfény módban és 1 000 lumennel szórt fény módban
- A fejlett LED technológiának köszönhetően 360°-os területfényt biztosít, míg az oldalán lévő független LED-ek 90°-os megvilágítást tesznek lehetővé
- Kompakt, fogantyúval ellátott kialakítás, amely lehetővé teszi az egykezes áthelyezést a munkaterületen
- A polikarbonátból készült ütésálló és vegyszerálló lencsék kiváló ütési tartósságot biztosítanak
- 10.8 cm-es önközpontosító fémhorog, melynek segítségével a lámpa csavarokra és csövekre akasztható
- Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor töltöttségnél
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 TAL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram területfény módban Magas/ Közepes/Alacsony (Lumen)	2200 / 1100 / 550
Max. fényáram szórt fény módban Magas/ Közepes/Alacsony (Lumen)	1000 / 500 / 250
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	4 / 8 / 16
Súly akkumulátorral (kg)	2.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464134
EAN kód	4058546220792

HOBL 7000

VEZETÉKES NAGY TELJESÍTMÉNYŰ CSARNOKMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA







- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás - 7700 lumen egyenletes fény a munkaterület legjobb megvilágítása érdekében (110 lumen/watt)
- Az ütésálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb 2,7 méter magasról történő esésnek
- Az integrált kábel terminál 90-277 V-os feszültséget fogad el, lehetővé teszi több lámpa könnyű összekapcsolását és sorbakötését
- A kábelvezető rendszer H07RNF 3 x 2,5 mm^2-ig fogad el vezetékeket
- A rugós kábelvezetés lehetővé teszi a szerelési magasság könnyű beállítását 1,2 m-es acél lógó kábellel
- A 4 méteres hálózati tápkábel lehetővé teszi a használatot közvetlenül kicsomagolás után
- A kúpos lencsetervezés és a kicsi alapterület lehetővé teszi az egyszerű tárolást és legfeljebb 3 termék egymásra helyezését

	HOBL 7000
Feszültség (váltóáram) (V)	90 - 277
Fényforrás típusa	LED
Súly (kg)	3.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464126
EAN kód	4058546220716


További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

MXF TL

MX FUEL™ FÉNYTORONY








- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 27 000 lumen váltakozó árammal és akár 20 000 lumen egyenáramú üzemmódban mind a feladat, mind a terület megvilágításához
- A fényfejek egymástól különálló forgatása lehetővé teszi a felhasználó számára hogy a fényt oda irányítsa ahol csak szükséges
- A két nagy terepjáró kerékkel mindössze 48 kg, ezt a fénytornyot minimális erőfeszítéssel könnyű szállítani nedves és egyenetlen munkaterületen
- A motoros árbocnak köszönhetően a fénytornyot kevesebb, mint 10 másodperc alatt lehet felállítani. Az árboc 3,10 méterig meghosszabbítható és 55 km / óra szélnek is ellenáll
- A legnehezebb munkahelyi körülményeknek megfelelve az MX FUEL™ fénytorony tartós, nagy hatású polikarbonát lencsékkel van felszerelve, amelyek kiemelkedő ütésállóságot biztosítanak
- A lezárt akkumulátordoboz biztosítja az akkumulátor szárazon tartását
- ONE-KEY™ alkalmazás- testreszabás, nyomkövetés és kezelés mobilkészülékről. Könnyen beállítható a működési idő, amely úgy állítja be a kimenetet, hogy folyamatos megvilágítást nyújtson a kéznél lévő feladathoz, és ellenőrizze az akkumulátor fennmaradó töltöttségét, hogy megtudja, mikor kell cserélni az akkumulátort

	MXF TL-601
Rendszer	MX FUEL™
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MX FUEL™ akkumulátor
Fényforrás típusa	LED
Max. fénykibocsátás AC módban Magas / Közepes / Alacsony / Stroboszkóp (Lumen)	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Max. fénykibocsátás DC módban Magas / Közepes / Alacsony / Stroboszkóp (Lumen)	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Max. működési idő AC módban (óra)	Végtelen
Max. működési idő DC módban (óra)	3/ 6/ 12
Max. árbocmagasság (m)	3.1
Súly akkumulátorral (kg)	48.0
A készlet tartalma	1 x MXF XC406 akkumulátor, Beépített Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471844
EAN kód	4058546297435

M18 ONERSAL

M18™ ONE-KEY™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA







- Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 5400 Lumen közötti beállításával
- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopásmegelőzést is
- Az IP67 lehetővé teszi a használatot minden időjárási körülmények között (heves eső, hó, poros környezet)
- A megerősített lábfej kialakítása 3 különböző lábkiépítési lehetőséggel a legjobb tartósságért és stabilitásért
- A kivételesen tartós és ütésálló polikarbonát lencse és megerősített burkolat ellenáll az ütéseknek és az építési területen uralkodó egyéb külső behatásoknak
- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja az egyenletes fénykibocsátást, az optimalizált szín-hőmérsékletet, a színek és a részletek pontos ábrázolását
- Hely 2 akkumulátor részére a munkaidő meghosszabbításáért
- Állítható magasság 0.5 m-től 1.65 m-ig
- Összerakás után csupán 55 cm a könnyű tárolásért és szállításért

	M18 ONERSAL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	5400 / 3000 / 1550 / -
Max. működési idő M18 B9 akkumulátorral (óra)	7 / 12.5 / 26 / -
Súly akkumulátorral (kg)	9.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459431
EAN kód	4058546010928

M18 HOSALC HAMAROSAN ELÉRHETŐ

M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ

- 6000 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Az M18™ REDLITHIUM™ 8,0 Ah-s akkumulátor akár 10 órás üzemidőt is biztosít
- 3 ütésálló, állítható fej rendkívül tartós lencsékkel függőlegesen 180°-ban elfordítható, vízszintesen 240°-ban elforgatható a munkaterület tökéletes megvilágítása érdekében
- Beépített M18™ töltő és 2,1 A USB kimenet az USB eszköz töltéséhez
- AC/DC: Működtethető a MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokról vagy a hálózati áramellátásról
- IP34-minősítés: porlerakódástól és fröccsenő víztől való védelem
- Meghosszabbítható oszlop (1 m-ről 2,2 m fölé), hogy árnyékolás nélkül be tudja világítani felülről a munkaterületeket
- Kompakt helyigényű, alacsony súlypontú és ütésálló, megerősített nejlon lábazattal a sérülésveszélyes munkahelyi körülmények ellen
- Teljes hosszúságú fogantyúsín, amely lehetővé teszi az összes elérhető M18™ REDLITHIUM™ akkumulátorral együtt történő kiegyensúlyozott hordozást
- Alacsony töltöttség kijelző: villogó fény jelzi az akkumulátor alacsony töltöttségét





	M18 HOSALC-0
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	6000 / 4000 / 1700 /-
Max. működési idő M18 HB8 akkumulátorral (óra)	3.5 / 5 / 10
Súly akkumulátorral (kg)	11.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478116
EAN kód	4058546340490



3 ütésálló, beállítható és forgatható fej



Tizenkettő, nagy teljesítményű LED, amely 6000 lumen fényáramot biztosít



A meghosszabbítható oszlop az 1 m-től a 2,2 m magasságig bárhova beállítható.

M18 SAL

M18™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA







- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 12 nagy teljesítményű LED 2000 Lumen fényerőt biztosít nagy fénykibocsátás esetén, amely erősebb, mint egy 250 wattos halogén lámpa
- Ütésálló, állítható lámpafej nagyon tartós polikarbonát lencsékkel. A fej függőlegesen 230°-kal illetve vízszintesen 240°-kal elfordítható
- Védőburkolat védi a lámpafejet és lencséket amikor a lámpa össze van csukva tároláshoz vagy szállításhoz
- 1,1 – 2,2 m magasságra kihúzható állvány árnyék nélküli felülről megvilágításhoz
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Kis helyigény alacsony súlyponttal, illetve ütésálló megerősített nylon lábak a mostoha munkahelyi körülmények elleni védelemért
- Hordozófogantyúk két helyen felszerelve a könnyű egykezes szállításért: összecsukott állapotban egyenlő súlyelosztás
- Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor töltöttségnél

	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Feszültség (V)	18	18
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED	LED
Max fényáram (Lumen)	2000 / 1300 / 850 / -	2000 / 1300 / 850 / -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	4 / 6 / 10 / -	4 / 6 / 10 / -
Súly akkumulátorral (kg)	-	7.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933451246	4933451896
EAN kód	4002395167708	4002395281459

M12 SAL

M12™ ÁLLVÁNYOS LÁMPA







- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 12 nagy teljesítményű LED 1400 lumenes fényerőt biztosít nagy fénykibocsátás esetén
- Az ütésálló, állítható fej rendkívül tartós polikarbonát lencsével van ellátva, amely ellenáll az akár 3 méterről való esésnek
- A lámpa feje függőlegesen 210°-os szögben, vízszintesen pedig 270°-os szögben forgatható a legjobb munkaterületi megvilágítás érdekében
- A védőburkolat megóvja a lámpa fejét és a lencsét, amikor a lámpa szállítás vagy tárolás miatt összecsukott állapotban van
- 0,91 – 1,72 m magasságra kihúzható állvány a munkaterület megvilágításához
- Kompakt méret, alacsony súlypont és ütésálló megerősített nylon lábak a mostoha munkahelyi körülmények elleni védelemért
- Két fogantyú a könnyű, egykezes szállítás érdekében: az összecsukott lámpa súlya jól ki van egyensúlyozva
- Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor töltöttségnél

	M12 SAL-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	1400 / - / 700 / -
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	4 / - / 10 / -
Súly akkumulátorral (kg)	3.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464823
EAN kód	4058546227685

M18 POALC

M18™ PACKOUT™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ







- Három független forgatható lámpafej 3000 lumen fényáramú TRUVIEW™ nagy teljesítményű világítást biztosít
- Az M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah-s akkumulátorról üzemelő három, forgó fényforrás együtt akár 12 órás üzemidőt is biztosít
- IP54: víz- és poráló
- Beépített töltő funkció bármely M18™ akkumulátor vagy elektromos eszköz gyors és kényelmes feltöltéséhez a 2,1 A-es USB kimeneti porton keresztül
- Teljes rendszer-kompatibilitás a PACKOUT ™ moduláris tárolórendszerrel
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
- Tárolórekesz eszközöknek és kisebb elemeknek
- Összesen 9 kimeneti mód a kimenet vagy az üzemidő kezeléséhez
- Alacsony töltöttség kijelző: villogó fény jelzi az akkumulátor alacsony töltöttségét

	M18 POALC-0
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	3000 / 1500 / 1000/ -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	12 / 8 / 4
Súly akkumulátorral (kg)	5.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478120
EAN kód	4058546340537

M18 HOAL

M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA







- 4000 lumen fényáramú TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Az M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah-s akkumulátor akár 12 órás üzemidőt is biztosít
- 120°-ban elforgatható fényforrás és beépített csapszegfuratok a vízszintes és függőleges felfüggesztéshez
- Ütésálló kivitel és tartós burkolat, amely megvédi a lámpatestet a környezeti hatások elen
  környezeti viszonyok esetén.
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
- Egyszerű, egy kezes szállítás beépített fogantyúkkal
- Alacsony töltöttség kijelző: villogó fény jelzi az akkumulátor alacsony töltöttségét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 HOAL-0
Rendszer	M18
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	4000 / 2000 / 1200
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	3 / 6 / 12
Súly akkumulátorral (kg)	3.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478118
EAN kód	4058546340513

M18 AL

M18™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

TRUEVIEW™ M18







- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 8 db nagy teljesítményű LED 1500 Lumen fényerősséget biztosít - akár 30%-kal fényesebb, mint a 250 wattos halogén lámpa
- Kompakt kialakítás, kiváló tartósság
- Praktikus beépített fogantyú - függőlegesen és vízszintesen is függeszthető
- Rugalmasan szerelhető, max. 13 mm-es csőre függeszthető
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 AL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	1500 / - / 780
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	5 / 10
Súly akkumulátorral (kg)	2.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430392
EAN kód	4002395380534

M12 AL

M12™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

TRUEVIEW™ M12







- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Öt darab nagy teljesítményű LED izzó 1000 lumen biztosítására képes helyettesítve a 250 wattos halogén lámpákat
- Az ütésálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb 2,7 méter magasról történő esésnek
- Az integrált mágnesek, szorítóelem segítségével több rögzítési lehetőséget biztosít különböző felületeken
- Tökéletes megoldás az állandóan helyváltoztató használatra – páratlan fénykibocsátást biztosít
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor töltöttségnél
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 AL-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	1000 / 500 / 250
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	3.5 / 7.5 / 15
Súly akkumulátorral (kg)	1.3
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933451394
EAN kód	4002395158621

M18 PAL

M18™ FORGATHATÓ LÁMPA

TRUEVIEW™ M18







- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 1500 lumennel és akár 20 órás üzemidővel, lehetővé teszi az 500 W-os halogén cseréjét
- A két erőteljes mágnes, a rugós bilincs és az összehajtható, forgatható fej többféle felszerelési és megvilágítási lehetőséget biztosít, bármely szögből
- A kivételesen tartós és ütésálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb 2,7 méter magasról történő esésnek
- A kompakt M18™ lámpát a szervizelési és karbantartási munkálatok helyszíni igényeihez tervezték
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Integrált fogantyú/rögzítő, melyet ollós emelőn történő hordozásra terveztek
- Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor töltöttségnél
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 PAL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	1500 / 600 / 300
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	4.5 / 10 / 20
Súly akkumulátorral (kg)	2.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464105
EAN kód	4058546220501

M12 PAL

M12 ™ FORGATHATÓ LÁMPA

TRUEVIEW™ M12







- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 700 lumen fényárammal
- Az M12 4,0 Ah-s akkumulátor akár 8 órás üzemidőt is biztosít
- Erőteljes mágnesekkel és minden irányban 40°-ban forgó világító fényforrás dizájnnal a több sugárzási opció biztosítása céljából
- Rendkívül tartós és ütésálló kivitel, amely elenáll a legfeljebb 3 méter magasról történő esésnek
- A legkompaktabb M12™ fényszóró a szervizelést és karbantartást végző szakemberek út közbeni igényeihez alakítva
- 2,1 A-es USB kimenet az USB eszköz töltéséhez
- IP54-minősítés: por és fröccsenő víz ellen védett
- Alacsony töltöttség kijelző: villogó fény jelzi az akkumulátor alacsony töltöttségét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 PAL-0
Rendszer	M12
Akkumulátor kompatibilitás	Rugalmas akkumulátor
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	700 / 500 / - / -
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	5 / 10 / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933478226
EAN kód	4058546344030

M18 SLED

M18™ LED HORDOZHATÓ REFLEKTOR

TRUEVIEW™ M18







- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Akár 650 méter hosszúságú és 1250 lumenes fénysugárral büszkélkedik a billenő fejnek köszönhetően
- A 4 fokozatú fényerősség állítás (spot, fényszóró, vegyes és stroboszkóp) számos lehetőséget biztosít a munkaterület megvilágításához
- Problémák távolról történő azonosításában a Spot üzemmód segít
- Fényszóró mód a közeli munkaterületek megvilágítására
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Ergonomikus fogantyú csúszásmentes gumibevonattal a nagyobb kényelemért
- Kampó a felfüggesztéshez
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 SLED-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram vegyes/szórt fény/spot/stroboszkóp (Lumen)	1250 / 1200 / 600 / 1200
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	4 / 4 / 7 / 5
Lencse k hatótávolsága (m)	650
Súly akkumulátorral (kg)	1.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459159
EAN kód	4002395287147

M12 SLED

M12™ LED REFLEKTOR

TRUEVIEW™ M12







- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Erős módban 650 m hosszúságú intenzív, nagymértékben fókuszált fénysugarat biztosít 750 Lumen fényerővel
- Különösen hasznos távoli dolgok azonosításához – villanypóznák / nagyfeszültségű kábelek ellenőrzése, illetve hosszú villamos védőcsövek, öntött vagy vörösréz csövek, földalatti munkák, hídjavítási munkák vizsgálata
- Fémház és ütésálló polikarbonát lencsék tömített gumisapkával
- A reflektor vékony központi sugarat biztosít széles kerületi fénysugárral
- Ergonomikus markolat gumi burkolattal
- Hosszantartó használat során a 45°-os gumiburkolat a fénysugár felfelé célzására szolgál, amikor a lámpa akkumulátorral van ellátva
- Akár 8 óra működési idő M12™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah akkumulátorral
- Duplafunkciós kapcsoló lehetővé teszi a pillanatnyi vagy tartós bekapcsolást
- Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor töltöttségnél
- Csuklópánt, hogy a lámpa mindig kéznél és biztonságban legyen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 SLED-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	750 / - / 400 / 750
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	4 / - / 8 / 8
Lencse k hatótávolsága (m)	650
Súly akkumulátorral (kg)	0.8
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933451261
EAN kód	4002395170159

M18 IL

M18™ LED SZERELŐ LÁMPA

TRUEVIEW™ M18







- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Három LED kétfokozatú fényerősség állítás 300 Lument eredményez magas fokozaton és 130 Lument alacsony fokozaton
- 45°-ban előre és hátra fordítható fejnek köszönhetően 180°-ú lefedettséget biztosít
- Két állítható fém akasztó a függőleges és vízszintes függesztéshez
- Köszönhetően a kompakt kialakításnak, olyan helyeken is használható ahol más fényforrás nem
- IP24– fröccsenő víz ellen védett
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 IL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	300 / - / 130 / -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	17 / - / 36 / -
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430564
EAN kód	4002395382255

M12 SL

M12™ LED RÚDLÁMPA

TRUEVIEW™ M12







- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Három erőteljes LED, 220 lumen fényáram erősség
- Állítható fém kampó lehetővé teszi, hogy a lámpát több irányba felfüggesszük
- Kompakt kialakítás – olyan helyeken is használható ahol más lámpa nem
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 SL-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	220 / - / - / -
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	11 / - / - / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430178
EAN kód	4002395378395

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M12 UHL

M12™ LED MOTORTÉR VILÁGÍTÁS







- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja az egyenletes fénykibocsátást, az optimalizált színhőmérsékletet, a színek és a részletek pontos ábrázolását
- Két fénykibocsátási beállítás 1350 és 600 lumen a működési idő maximalizálása és a világítási teljesítmény optimalizálása érdekében
- Az M12™ 4.0 Ah akkumulátor 4 órás működési időt biztosít magas és 8 órás működési időt alacsony beállítás mellett
- A szerelőhorgok 119 cm - 196 cm szélesek (47˝ - 77˝), amelyek széles autókat és teherautókat fednek le
- Rugalmas és sokoldalú fénysáv függőlegesen forgatható - állítsa be a pozíciót, és távolítsa el a tartóból a felhasználói igényeknek megfelelően
- Gumi fogó felület a maximális tartás érdekében
- FINISHGUARD™ kampók tartós védelmet biztosítanak a karcolások ellen
- A rozsdamentes horog lehetővé teszi, hogy a fénysávot a hordozótól függetlenül felfüggessze
- A repülőgépiparban használt alumínium keret biztosítja a maximális tartósságot
- Ütés- és vegyszerálló polikarbonát lencse, amely ellenáll az általános autóipari folyadékoknak
- IP54 – por es froccsenő víz ellen védett

	M12 UHL-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	1350 / - / 600 / -
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	4 / - / 8 / -
Súly akkumulátorral (kg)	1.1
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459432
EAN kód	4058546010935

M18 LL

M18™ LED MUNKALÁMPA







- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 180° - 360°-ban állítható fénysugár - sokoldalú kialakítás, lehetővé teszi, a térmegvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást
- Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló fénykibocsátás 700 Lumen, nagy területek megvilágításához
- USB töltő tablet, okos telefon, MP3 lejátszó és egyéb elektronikus eszközök töltéséhez
- Ellenáll az építési területen előforduló sérüléseknek - masszív kialakítás, ütésálló lencsék
- 4 fokozatú fényerősség állítás - 700 Lumen magas és villogó fokozaton (100%), 350 Lumen közepes fokozaton (50%), 70 Lumen alacsony fokozaton (10%)
- 2 db kampó felfüggeszteshez
- IP24– fröccsenő víz ellen védett
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 LL-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	700 / 350 / 70 / 700
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	10 / 20 / 100 / 16
Lencse k hatótávolsága (m)	29
Súly akkumulátorral (kg)	1.4
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430563
EAN kód	4002395382248

M12 LL

M12™ LED MUNKALÁMPA







- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 180° - 360°-ban állítható fénysugár - sokoldalú kialakítás, lehetővé teszi a térmegvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást
- Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló fénykibocsátás 400+ Lumen, nagy területek megvilágításához
- Nagy teljesítményű 2.1A USB töltő tablet, okostelefon, MP3 lejátszó és egyéb elektronikus eszközök töltéséhez
- Ellenáll az építési területen előforduló sérüléseknek - masszív kialakítás, ütésálló lencsék
- 2 db kampó a felfüggesztéshez
- IP24 – fröccsenő víz ellen védett
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 LL-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	400 / 200 / 40 / 400
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	8 / 15 / 67 / 16
Lencse k hatótávolsága (m)	23
Súly akkumulátorral (kg)	0.9
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430562
EAN kód	4002395382231

M12 MLED

M12™ LED NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ZSEBLÁMPA







- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- A csúsztatható fej lehetővé teszi a fénysugár beállítását a pontszerű és szórt világítás között
- A nagy teljesítményű LED 350 m intenzív és erősen fókuszált fénysugarat képes leadni akár 800 lumen mellett
- Rendkívül tartós és ütésálló polikarbonát lencse az extrém tartósságért
- Ergonomikus, recézett textúrájú markolat biztosítja a tökéletes fogást
- IP54 minősítés – por és fröccsenő víz ellen védett
- Töltésszintjelző - alacsony töltésszint jelzése
- Csuklópánt, hogy a lámpa mindig kéznél és biztonságban legyen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 MLED-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	800 / - / 325 / 800
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	5 / - / 7 / 7
Lencse k hatótávolsága (m)	350
Súly akkumulátorral (kg)	0.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933451899
EAN kód	4002395281480

M18 TLED

M18™ LED LÁMPA







- 120 Lumen LED lámpa - 2x erősebb fény és fehérebb fény, mint a hagyományos lámpáknál
- M18™ LED elektronika - 2x hosszabb működési idő
- Zárt, alumínium fej - ütés és időjárás viszontagságainak ellenálló
- 135°-ban elfordítható fej - a munkaterület megvilágításához
- Beépített akasztó - a kéz nélküli használathoz
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 TLED-0
Feszültség (V)	18
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	120 / - / - / -
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)	29 / - / - / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.7
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430361
EAN kód	4002395380220

M12 TLED

M12™ LED LÁMPA







- 120 Lumen LED lámpa - 2x erősebb fény és fehérebb fény, mint a hagyományos lámpáknál
- M12™ LED elektronika - 2x hosszabb működési idő, kevesebb hőleadással
- Alumínium fej - ütésnek és az időjárási viszontagságoknak ellenálló
- 90°-ban elfordítható fej - a mukafelület kiváló megvilágításáért
- Mágneses hátlap - a kéz nélküli használathoz
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™™ akkumulátorokkal működik

	M12 TLED-0
Feszültség (V)	12
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral használható
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	120 / - / - / -
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	15 / - / - / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430360
EAN kód	4002395380213

L4 FL

USB ÚJRATÖLTHETŐ SZÓRT FÉNYŰ ZSEBLÁMPA







- 445 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- A kompakt méret lehetővé teszi a zsebben történő tárolást
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Ütéseknek és vegyi anyagoknak ellenálló lencse
- A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém végződésekkel
- USB kábelt tartalmaz

	L4 FL-201
Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	445 / - / 100 / -
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	2 / - / 11 / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.2
A készlet tartalma	1 x L4 B2 akkumulátor, USB KÁBEL , Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933459442
EAN kód	4058546011031

FL-LED

ALKÁLI SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA







- A 300 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja a konzisztens fényt, az optimális színhőmérsékletet és a színek és részletek pontos ábrázolását
- Dupla mágnessel felszerelhető és zsebre csatolható
- A kompakt és könnyű kialakítás lehetővé teszi a zsebben tárolást
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Ütés- és vegyszerálló lencse a nagyobb tartósság érdekében
- 2 x AA elemet tartalmaz

	FL-LED
Akkumulátor kompatibilitás	Alkáli
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	300 / - / 100 / -
Max. működési idő [óra]	5 / - / 16 / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
A készlet tartalma	2 x AA elem, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933464824
EAN kód	4058546227692

L4 FFL

USB ÚJRATÖLTHETŐ SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA







- Az 550 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja a konzisztens fényt, az optimális színhőmérsékletet és a színek és részletek pontos ábrázolását
- A dupla mágnes és a beépített karabineres kampó sokoldalú rögzítést tesz lehetővé
- A kompakt méret lehetővé teszi a zsebben történő tárolást
- IP54 minősítés, a lámpa védelmet nyújt a por és a ráfröccsenő víz ellen
- Ütés- és vegyszerálló lencse a nagyobb munkaterületi tartósság érdekében
- A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, továbbá USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatható (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém végződésekkel
- Az USB kábel a készlet részét képezi

	L4 FFL-201
Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	550 / 250 / 100 /-
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	2 / 4.5 / 11.5 /-
Súly akkumulátorral (kg)	0.2
A készlet tartalma	1 x L4 B2 akkumulátor, USB KÁBEL , Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933464821
EAN kód	4058546227661

L4 PWL

USB ÚJRATÖLTHETŐ FORGATHATÓ LÁMPA







- Az 500 lumenes Pont és Szórt TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja a konzisztens fényt, az optimális színhőmérsékletet és a színek és részletek pontos ábrázolását
- Spot és szórt fény - az optimális fényerő elérése és a legfeljebb 10 órán át tartó működés érdekében
- A lámpa feje 45°-os szögben forgatható, hogy a felhasználó könnyedén oda irányíthassa a fényt, ahol a legnagyobb szükség van rá
- Ütés- és vegyszerálló lencse a nagyobb tartósság érdekében
- A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, továbbá USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatható (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém végződésekkel
- Az USB kábel a készlet részét képezi

	L4 PWL-201
Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram szórt fény (Magas/Közepes/Alacsony)/Spot (Lumen)	400 / - / 100 / 500
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	3 / - / 10 / 3
Súly akkumulátorral (kg)	0.2
A készlet tartalma	1 x L4 B2 akkumulátor, USB KÁBEL , Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933464822
EAN kód	4058546227678

L4 FMLED

USB ÚJRATÖLTHETŐ 800L RÖGZÍTETT ZSEBLÁMPA







- 800 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 175 m sugárnyaláb távolságig
- A zseblámpa 2 üzemmódot és céltábla-közép mintázatot alkalmaz a távolsághoz és nagyon közeli megvilágításhoz optimalizálva
- IP67 besorolású, ami azt jelenti, hogy 2 m mélységig meríthető vízbe, és védett a por ellen
- Pillanatnyi és állandó világítás kapcsoló gomb
- Eltávolítható kapocs biztonsági rögzítéshez
- Biztonsági villogó funkció tájékoztatja a végfelhasználót az akkumulátor lemerüléséről
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, továbbá USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatható (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkahelyi masszív mikro-USB sodrott kábel fémvégekkel
- USB kábelt tartalmaz

	L4 FMLED-201
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	800/ -/ 100/ -
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	2.5/ -/ 10/ -
Lencse k hatótávolsága (m)	175
Súly akkumulátorral (kg)	0.2
A készlet tartalma	1 x L4 B2 akkumulátor, USB KÁBEL , Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933478113
EAN kód	4058546340469

L4 TMLED

USB ÚJRATÖLTHETŐ 1100L ÁLLÍTHATÓ FÓKUSZÚ ZSEBLÁMPA







- 1100 lumen fényáramú, TRUEVIEW™, nagy teljesítményű világítás akár 175 m sugárnyaláb távolsággal
- A zseblámpa 3 üzemmódban használható, precíziós állítható fókusszal, így bármely pozícióban teljes körűen vezérelheti a sugárnyaláb méretét és intenzitását
- IP67 besorolású, ami azt jelenti, hogy 2 m mélységig meríthető vízbe, és védett a por ellen
- Pillanatnyi és állandó világítás kapcsoló gomb
- Eltávolítható kapocs biztonsági rögzítéshez
- Biztonsági villogó funkció tájékoztatja a végfelhasználót az akkumulátor lemerüléséről
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, továbbá USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatható (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkahelyi masszív mikro-USB sodrott kábel fémvégekkel
- USB kábelt tartalmaz

	L4 TMLED-201
Rendszer	REDLITHIUM™ USB
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB akkumulátor
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	1100/ 600/ 100/ -
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	1.5/ 4/ 12/ -
Lencse k hatótávolsága (m)	175
Súly akkumulátorral (kg)	0.2
A készlet tartalma	1 x L4 B2 akkumulátor, USB KÁBEL , Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933478114
EAN kód	4058546340476

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

ML-LED

ALKÁLI ELEMLÁMPA

TRUEVIEW™ 3 AAA







- 325 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás, akár 50 m hatótávval
- A legjobb tartósság érdekében ütés- és korrózióálló, repülőgépekben használt alumínium vázzal és recés fogantyúval rendelkezik
- IP67-es besorolás, max. 1 méter mélyre történő vízbe merítéssel és porvédelemmel
- Levehető fém zsebkapocs
- Ütés- és vegyszeráló lencsék
- 3 x AAA elemet tartalmaz

	ML-LED
Akkumulátor kompatibilitás	Alkáli
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	325 / - / 25 / -
Max. működési idő [óra]	5 / - / 18 / -
Lencse k hatótávolsága (m)	50
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
A készlet tartalma	3 x AAA elem, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933464825
EAN kód	4058546227708

IPL-LED

ELEMES TOLL LÁMPA

TRUEVIEW™ 2 AA







- 100 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás, akár 30 m hatótávval
- A legjobb tartósság érdekében ütés- és korrózióálló repülőgépiparban használt alumínium vázzal és recés fogantyúval rendelkezik
- IP67-es besorolás, max 1 méter mélyre történő vízbe merítéssel és porvédelemmel
- Tartalmaz egy védő gumibetét zónát
- Levehető fém zsebkapocs
- Be/Ki és pillanatnyi bekapcsológomb
- 2 x AAA elemet tartalmaz

	IPL-LED
Akkumulátor kompatibilitás	AAA
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	100
Max. működési idő [óra]	3
Lencse k hatótávolsága (m)	30
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
A készlet tartalma	2 x AAA elem, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933459440
EAN kód	4058546011017

HL2-LED

ELEMES KESKENY FEJLÁMPA

TRUEVIEW™ 3 AAA







- 350 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Mosható, mikroszálas, izzadság felszívó pánt az egész napos kényelemért
- Kompakt és könnyű kialakítás
- 6-állásban dönthető a fény megfelelő irányításához
- 4 rögzítőkapocs sisakra történő rögzítéshez
- A lámpa ütéstől, időjárástól és portól védett
- 3 x AAA elemet tartalmaz

	HL2-LED
Akkumulátor kompatibilitás	Alkáli
Fényforrás típusa	LED
Max fényáram (Lumen)	350 / 150 / 25 / -
Max. működési idő [óra]	4 / 8.5 / 31 / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
A készlet tartalma	3 x AAA elem, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933471286

HL-SF

ALKÁLI SPOT ÉS SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA

TRUEVIEW™ 3 AAA







- 450 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Akár 25 órás működési időt biztosít öt fénykibocsátási üzemmóddal a működési idő, a sugárzás típusa és a fényerő optimalizálása érdekében
- 4 rögzítőkapocs sisakra történő rögzítéshez
- IP52-es víz- és porállóságú és ellenáll a legfeljebb 2 méter magasról történő esésnek
- Puha, izzadságot elnyelő mikroszálas hevederrel és homlokpárnával felszerelt
- Hét pozícióba állítható
- 3 x AAA elemet tartalmaz

	HL-SF
Akkumulátor kompatibilitás	Alkáli
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram hibrid vegyes/magas/közepes/alacsony szórt fény/ spot magas (Lumen)	450 / 350 / 150 / 25 / 350
Max. működési idő [óra]	2 / 4 / 10 / 26 / 4
Lencse k hatótávolsága (m)	100
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
A készlet tartalma	3 x AAA elem, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933471388
EAN kód	4058546290160

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

L4 HL

USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA







- 475 lumenes Pont és Szórt TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Szórt, Pont és Pont/Szórt fénysugár opciók az optimális fényerő elérése és a legfeljebb 31 órán át tartó működés érdekében
- 4 rögzítőkapocs sisakhoz való rögzítéshez és állítható heveder gumi fogantyúval
- A lámpa (7) különböző pozícióba állítható, és 216°-os billentő mozgást biztosít, hogy a felhasználók könnyebben a szükséges helyre irányíthassák a fényforrást
- A levehető pánt lehetővé teszi a kézi használatot
- IP53 minősítés, a lámpa védelmet nyújt a por és ráfröccsenő víz ellen
- A lencse ellenáll az ütéseknek és vegyi anyagoknak
- A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém végződésekkel
- Az USB kábel a készlet részét képezi

	L4 HL-201
Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram vegyes/szórt fény/spot/stroboszkóp (Lumen)	475 / 25, 150, 300 / 300 / -
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -
Súly akkumulátorral (kg)	0.2
A készlet tartalma	1 x L4 B2 akkumulátor, USB KÁBEL , Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933459443
EAN kód	4058546011048

L4 HL-VIS

USB ÚJRATÖLTHETŐ LÁTHATÓSÁGI FEJLÁMPA







- 600 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Két biztonsági lámpamód: állandó vagy szakaszos, a felhasználó láthatóságát minden oldalról 400 m-ig biztosítja ha az első fényszóróval együtt használják
- 2 rögzítőkapocs sisakhoz való rögzítéshez és állítható heveder szilikon fogantyúval
- Egész napos működési időt biztosít öt fénykibocsátási üzemmóddal: hibrid spot/szórt fény, szórt fény magas, szórt fény közepes, szórt fény alacsony és spot magas
- IP53 minősítés, a lámpa védelmet nyújt a por és ráfröccsenő víz ellen
- Ideális útszéli, alagút vagy föld alatti munkákhoz, figyelmeztetők, jelzők és a mozgó felszerelések körül dolgozó szakemberek számára
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- Az USB kábel a készlet részét képezi

	L4 HL-VIS-201
Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram hibrid vegyes/magas/közepes/alacsony szórt fény/ spot magas (Lumen)	600 / 400 / 150 / 25 / 400
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	2 / 4 / 8 / 20 / 4
Súly akkumulátorral (kg)	0.2
A készlet tartalma	1 x L4 B2 akkumulátor, USB KÁBEL , Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933471389
EAN kód	4058546290177

ISHL

ALKÁLI GYÚJTÓSZIKRAMENTES FEJLÁMPA







- A gyújtószikramentes fejlámpa tanúsított 0. zóna (1. kategória) jóváhagyott ATEX minősítéssel rendelkezik
- 310 lumenes Pont és Szórt TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 100 m-es távolságig
- A biztonságot szem előtt tartva tervezték, a lámpán megtalálható a gyujtószikramentes logó. Jól láthatósági pánt a könnyű azonosítás érdekében, még távolról is.
- 3 AAA elemmel működteti, akár 40 órás üzemidőt biztosít, és 5 kimeneti üzemmóddal rendelkezik a fényerő és az üzemidő kezelésére
- IP64 minősítés, a lámpa védelmet nyújt víz és por ellen és ellenáll a legfeljebb 2 méter magasról történő esésnek
- Ideális tűzoltók, mentők, olaj- és gázipari dolgozók és szakemberek számára, akik állandó, hosszú távú gáznemű, gőzös és ködös / párás területeken dolgoznak
- Gumipántot tartalmaz sisakhoz való, és nylon pántot a sisak nélküli használathoz

	ISHL-0
Akkumulátor kompatibilitás	Alkáli
Akkumulátor típusa	3 x AAA
Max. fényáram hibrid vegyes/magas/közepes/alacsony szórt fény/ spot magas (Lumen)	310/ 235/ 155/ 25/ 155
Max. működési idő [óra]	4/ 6/ 10/ 40/ 8
Lencse k hatótávolsága (m)	100
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
A készlet tartalma	3 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478112
EAN kód	4058546340452

L4 HLRP

USB ÚJRATÖLTHETŐ SISAK FEJLÁMPA







- 600 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Rendkívül vékony, könnyű fejjel rendelkezik, amely akadálymentes kilátást nyújt szórt fény lefedéssel 125°-ban
- A hátsó akkumulátort úgy tervezték, hogy maximális mozgékonyságot biztosítson szűk helyeken való munkavégzésnél, és kiegyensúlyozott kialakítás egész napos használatra
- Verejtéket felszívó mikroszálas pánt a csupasz fej kényelme érdekében, és négy darab rögzítőkapocs amelyek biztonságos csatlakoztatást biztosítanak minden sisakhoz
- Négy fénykibocsátási móddal rendelkezik: magas, közepes, alacsony és környezetbarát, legalább 25 óra működési idővel, hogy maximalizálja a fényteljesítményt vagy meghosszabbítsa a működési időt
- A sisak fejlámpán található kapocs IP54-es víz- és porállóságú és ellenáll a legfeljebb 2 méter magasról történő esésnek
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- Az USB kábel a készlet részét képezi

	L4 HLRP-201
Feszültség (V)	4
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kompatibilitás	REDLITHIUM™ USB elem
Fényforrás típusa	LED
Max. fényáram szórt fény módban Magas|Közepes|Alacsony|Környezetbarát (Lumen)	600 / 350 / 125 / 25
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)	2 / 6 / 10 / 27
Súly akkumulátorral (kg)	0.2
A készlet tartalma	1 x L4 B2 akkumulátor, USB KÁBEL , Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933471390
EAN kód	4058546290184

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

AKKUMULÁTOROK

	Leírás	Töltési idő M12-18 SC töltővel	Töltési idő M12-18 FC töltővel	Töltési idő M12-18 C töltővel	Töltési idő M12-18 AC töltővel	Töltési idő M1418C6 töltővel	Töltési idő M18 DFC töltővel	Töltési idő C12 C töltővel	Töltési idő M12 TC töltővel	Töltési idő M12 C4 töltővel	Töltési idő L4 C töltővel	Töltési idő M4 C töltővel	Töltési idő M28 C töltővel	Cikkszám	EAN kód	
M18 HB12	M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah akkumulátor	60 perc	130 perc	250 perc	285 perc	270 perc	130 perc	-	-	-	-	-	-	4932464260	4058546222055	
M18 HB8	M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah akkumulátor	45 perc	87 perc	167 perc	190 perc	190 perc	87 perc	-	-	-	-	-	-	4932471070	4058546286989	
M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah akkumulátor	35 perc	60 perc	115 perc	130 perc	125 perc	60 perc	-	-	-	-	-	-	4932464712	4058546226572	
M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah akkumulátor	36 perc	36 perc	65 perc	75 perc	70 perc	36 perc	-	-	-	-	-	-	4932471069	4058546286972	
M18 B5	M18™ 5,0 Ah akkumulátor	59 perc	59 perc	100 perc	100 perc	100 perc	59 perc	-	-	-	-	-	-	4932430483	4002395381449	
M18 B4	M18™ 4,0 Ah akkumulátor	52 perc	52 perc	80 perc	80 perc	80 perc	52 perc	-	-	-	-	-	-	4932430063	4002395377244	
M18 B2	M18™ 2,0 Ah akkumulátor	26 perc	26 perc	40 perc	40 perc	40 perc	26 perc	-	-	-	-	-	-	4932430062	4002395377237	
M12 B6	M12™ 6.0 Ah akkumulátor	95 perc	95 perc	130 perc	165 perc	-	-	130 perc	525 perc	130 perc	-	-	-	4932451395	4002395158638	
M12 B4	M12™ 4,0 Ah akkumulátor	52 perc	52 perc	80 perc	115 perc	-	-	80 perc	347 perc	80 perc	-	-	-	4932430065	4002395377268	
M12 B3	M12™ 3.0 Ah akkumulátor	50 perc	50 perc	70 perc	90 perc	-	-	70 perc	264 perc	70 perc	-	-	-	4932451388	4002395157969	
M12 B2	M12™ 2,0 Ah akkumulátor	26 perc	26 perc	40 perc	55 perc	-	-	40 perc	174 perc	40 perc	-	-	-	4932430064	4002395377251	
M14 B4	M14™ 4,0 ah akkumulátor	-	-	-	-	80 perc	-	-	-	-	-	-	-	4932430323	4002395379842	
M14 B	M14™ 1,5 Ah akkumulátor	-	-	-	-	40 perc	-	-	-	-	-	-	-	4932352665	4002395373239	
L4 B3	3,0 Ah REDLITHIUM™ USB akkumulátor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 perc	-	-	4933478311	4058546345020	
M4 B2	M4™ 2.0 Ah akkumulátor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 perc	-	4932430098	4002395377596	
M28 BX	M28™ 3,0 Ah akkumulátor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 perc	4932352732	4002395373901	
M28 B5	M28™ 5,0 Ah akkumulátor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 perc	4932430484	4002395381456	

TÖLTŐK

	Leírás	Töltőcsatlakozó	Töltő típusa	Áramforrás	Fogantyú	Falra szerelhető	Cikkszám	EAN kód	
M12-18SC	M12™ - M18™ szupertöltő	1 x M12™, 1 x M18™	Sortöltő	AC		✔	4932471736	4058546296353	
M12-18 FC	M12™ - M18™ gyorstöltő	1 x M12™, 1 x M18™	Sortöltő	AC		✔	4932451079	4002395810581	
M12-18 C	Intelligens töltő	1 x M12™, 1 x M18™	Sortöltő	AC		✔	4932352959	4002395376179	
M12-18 AC	M12™-M18™ autós töltő	1 x M12™, 1 x M18™	Sortöltő	DC		✔	4932459205	4002395287208	
M18 DFC	M18™ duál gyorstöltő	2 x M18™	Egyidejű	AC		✔	4932472073	4058546324698	
M1418 C6	M14™ - M18™ multitöltő	6 x M14™ vagy 6 x M18™	Sortöltő	AC	✔	✔	4932430086	4002395377473	
C12 C	M12™ töltő	1 x M12™	Egy akkumulátoros	AC		✔	4932352000	4002395366606	
M12 TC	M12™ úti töltő	1 x M12™	Egy akkumulátoros	AC, USB			4932459450	4058546011116	
M12 C4	M12™ négy soros töltő	4 x M12™	Sortöltő	AC		✔	4932430554	4002395382156	
L4 C	REDLITHIUM™ USB töltő	1 x REDLITHIUM™ USB	Egy akkumulátoros	AC, USB			4932459446	4058546011079	
M4 C	4 V töltő	1 x M4™	Egy akkumulátoros	AC		✔	4932352958	4002395376162	
M28 C	M28™ töltő	1 x M28™	Egy akkumulátoros	AC		✔	4932352524	4002395371822	

VÁSÁROLJON M18™ AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETTET ÉS M12™ AKKUMULÁTORT ADUNK HOZZÁ



REDLITHIUM™

AJÁNDÉK M12™



M12-18 FC

KÉT RENDSZER — EGY TÖLTŐ

KETTŐS M12 + M18 KOMPATIBILITÁS

MINDEN M12™ ÉS M18™ AKKUMULÁTORT TÖLT

AZ AKCIÓ ÉRVÉNYES 2021.12.31-IG

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

		Feszültség (V)	Akkumulátor típusa	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Akkumulátorral együtt szállítva	Töltővel szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	M18 HNRG-122	18	Li-ion	12.0	2	M12-18 FC	4933464261	4058546222062
2.	M18 HNRG-802	18	Li-ion	8.0	2	M12-18 FC	4933471073	4058546287016
3.	M18 HNRG-552	18	Li-ion	5.5	2	M12-18 FC	4933464713	4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18	Li-ion	3.0	2	M12-18 FC	4933471071	4058546286996
5.	M18 NRG-503	18	Li-ion	5.0	3	M12-18 FC	4933451423	4002395162628
6.	M18 NRG-502	18	Li-ion	5.0	2	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETTEK

M12 M18 REDLITHIUM USB REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

		Feszültség (V)	Akkumulátor típusa	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Akkumulátorral együtt szállítva	Töltővel szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901
2.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 FC	4933459213	4002395287284
3.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239
4.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128
5.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260
6.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222
7.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111
8.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246
9.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497
10.	L4 NRG-201	4	Li-ion	2.5	1	L4 C	4932459448	4058546011093

ÉPÍTŐIPAR



K 2628 H

25 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28 MM

- Nagy ütőerejű kalapács 64 Joule ütési energiát biztosít a legkeményebb bontási alkalmazásokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap dolgozzon
- Harmadik fogantyú maximális irányíthatóságot biztosít
- 1200 percenkénti ütésszám
- Szénkefe nélküli motor lehetővé teszi a maximális működési időt a szervizelések között
- 10 m kábel lehetővé teszi a munkavégzést akár 314 m^2 munkaterületen
- 28 mm Hex befogás
- A külön megvásárolható, 4 vésővel ellátott kocsi és a kábelvezetés megkönnyíti a kalapács szállítását a munkahelyen



	K 2628 H
Felvett teljesítmény (W)	2400
Ütés energia (EPTA)(J)	64
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1200
Szerszám befogás	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s^2)	6.2
Súly (kg)	25.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471685
EAN kód	4058546295844





AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap dolgozzon



Harmadik fogantyú maximális irányíthatóságot biztosít



28 mm Hex befogás

K 2000 H

20 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28 MM







- Nagy ütőerejű kalapács 42 Joule ütési energiát biztosít a legkeményebb bontási alkalmazásokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap dolgozzon
- Harmadik fogantyú maximális irányíthatóságot biztosít
- 1300 percenkénti ütésszám
- 10 m kábel lehetővé teszi a munkavégzést akár 314 m^2 munkaterületen
- 28 mm Hex befogás
- A külön megvásárolható, 4 vésővel ellátott kocsi és a kábelvezetés megkönnyíti a bontókalapács szállítását a munkahelyen

	K 2000 H
Felvett teljesítmény (W)	2200
Ütés energia (EPTA)(J)	42
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1300
Szerszám befogás	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s^2)	4.7
Súly (kg)	24.2
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459604
EAN kód	4058546027766

BRT

KALAPÁCS SZÁLLÍTÓ KOCSI







- Kalapács szállító kocsi, kábel, 4 véső
- 100 kg terhelési kapacitás
- Porbevonat védi a munkaterületen előforduló sérülések ellen
- Kompatibilis a K 2000 H és K 2500 H kalapácsokhoz

	BRT
Teherbírás (kg)	100
Súly (kg)	14.3
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459794
EAN kód	4058546029661

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

K 1530 H

16 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 30 MM







- Erőteljes és kompakt bontókalapács, amely akár 39 Joule ütési energiát biztosít legigényesebb alkalmazásokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap dolgozzon
- Az 1560 ütés/perc maximális termelékenységet biztosít minden alkalmazás esetén
- A 6 méteres kábel 110 m^2-nél nagyobb munkaterületen való munkavégzést tesz lehetővé
- Egyszerű karbantartást biztosító szénkefe ablak
- 30 mm Hex befogás
- Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
- Kerekekkel ellátott műanyag koffer a könnyű hordozhatóság érdekében

	K 1530 H
Felvett teljesítmény (W)	2100
Ütés energia (EPTA)(J)	39
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1560
Szerszám befogás	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s^2)	8.4
Súly (kg)	16.8
Szállítva	Műanyag koffer
Cikkszám	4933464117
EAN kód	4058546220624

K 1528 H

16 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28 MM







- Erőteljes és kompakt bontókalapács, amely akár 39 Joule ütési energiát biztosít legigényesebb alkalmazásokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap dolgozzon
- Az 1560 ütés/perc maximális termelékenységet biztosít minden alkalmazás esetén
- A 6 méteres kábel 110 m^2-nél nagyobb munkaterületen való munkavégzést tesz lehetővé
- Egyszerű karbantartást biztosító szénkefe ablak
- 28 mm Hex befogás
- Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
- Kerekekkel ellátott műanyag koffer a könnyű hordozhatóság érdekében

	K 1528 H
Felvett teljesítmény (W)	2100
Ütés energia (EPTA)(J)	39
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1560
Szerszám befogás	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s^2)	8.8
Súly (kg)	17.2
Szállítva	Műanyag koffer
Cikkszám	4933464118
EAN kód	4058546220631

K 1000 S

10 KG SDS-MAX BONTÓKALAPÁCS







- Kompakt bontókalapács , amely akár 26 Joule ütési energiát biztosít a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap dolgozzon
- Az 1400-1950 ütés/perc maximális termelékenységet biztosít minden alkalmazás esetén
- A 6 méteres kábel 110 m^2-nél nagyobb munkaterületen való munkavégzést tesz lehetővé
- Variolock (12 pozíciós) a legmegfelelőbb vésési szög kiválasztásához
- SDS-Max szerszámbefogás
- Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
- Egyszerű karbantartást biztosító szénkefe ablak
- Kerekekkel ellátott műanyag koffer a könnyű hordozhatóság érdekében

	K 1000 S
Felvett teljesítmény (W)	1750
Ütés energia (EPTA)(J)	26
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1400 - 1950
Szerszám befogás	SDS-Max
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s^2)	6.7
Súly (kg)	12.7
Szállítva	Műanyag koffer
Cikkszám	4933464120
EAN kód	4058546220655

K 950

10 KG FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS







- 20 J ütőenergia
- 1700 wattos motor – a legjobb teljesítmény sok erőtartalékkal a legnehezebb alkalmazásokhoz
- DIGITRONIC™ - teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- 3 fogantyú anti vibrációs rendszerrel (AVS) és Softgrip (puha fogantyúbevonattal) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Fém hajtóműház a hajtómű jobb felfekvéséért és a hosszabb élettartamért
- Szervizkijelző lámpa
- Automatikus kenőrendszer a hosszabb élettartamért
- Egyenes vonalú motorkialakítás – nagyobb kényelem a csípővonal alatti munkáknál
- Ideálisan használható generátorral is
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

	K 950 S
Felvett teljesítmény (W)	1700
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	125 - 250
Ütés energia (EPTA)(J)	20
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975 - 1950
Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)	125 - 250
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	50
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	80
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	150
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s^2)	12.5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s^2)	11
Súly (kg)	11.8
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933375710
EAN kód	4002395232031

K 850

8 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS







- Erőteljes SDS-Max fúrókalapács AUTOSTOP™ rendszerrel, amely 11 Joule ütközési energia kifejtésére képes, miközben maximalizálja a felhasználó biztonságát
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha az 45 fokos szögben hirtelen elmozdul
- Az újratervezett elektronika állandó teljesítményt és maximális termelékenységet nyújt még a legnehezebb alkalmazásokban is
- Reteszelhető kapcsoló, hogy a felhasználónak ne kelljen hosszú ideig lenyomva tartania a gombot a szerszám használatakor
- A nagy AVS hátsó fogantyú kétkezes használatot tesz lehetővé, miközben minimálizálja a rezgéseknek való kitettséget
- Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
- Rezgéscsillapító oldalsó fogantyú a kisebb hatás érdekében
- 6 m-es kábel 110 m^2-es munkaterülethez

	K 850 S
Felvett teljesítmény (W)	1400
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	380
Ütés energia (EPTA)(J)	11
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1600 - 2900
Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)	210 - 380
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	50
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	80
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	150
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s^2)	9.4
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s^2)	7.8
Súly (kg)	9.6
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933464896
EAN kód	4058546228415

K 900

10 KG BONTÓKALAPÁCS







- 20 J ütőenergia
- 1600 wattos motor – a legjobb teljesítmény sok erőtartalékkal a legnehezebb alkalmazásokhoz
- DIGITRONIC™ - teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- 3 fogantyú anti vibrációs rendszerrel (AVS) és Softgrip (puha fogantyúbevonattal) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Szervizkijelző lámpa
- Automatikus kenő rendszer a hosszabb élettartamért
- Egyenes vonalú motorkialakítás – nagyobb kényelem a csípővonal alatti munkáknál
- Ideálisan használható generátorral is
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

	K 900 S	K 900 K
Felvett teljesítmény (W)	1600	1600
Ütés energia (EPTA)(J)	20	20
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975 - 1950	975 - 1950
Szerszám befogás	SDS-Max	K-Hex
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s^2)	11	11
Súly (kg)	11.0	11.0
Szállítva	Kitbox	Kitbox
Cikkszám	4933375720	4933375650
EAN kód	4002395232048	4002395231614

K 750 S

7 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS







- Nagy, nehéz ütőszeg maximális 11,9 J ütőenergiát biztosít
- Az 1550 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- Lágyindítás a fúrás és vésés precíz kezdéséhez
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pótfogantyún és főfogantyún
- A pótfogantyú három pozícióban rögzíthető
- Lágy ütés funkció az érzékeny anyagokban való fúráshoz /véséshez
- Forgásmegállítás és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- Szervizkijelző lámpa
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

	K 750 S
Felvett teljesítmény (W)	1550
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	300
Ütés energia (EPTA)(J)	11.9
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	2740
Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)	240
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	50
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	80
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	150
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s^2)	9.5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s^2)	9.1
Súly (kg)	8.2
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933398600
EAN kód	4002395235193

K 545 S

5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS







- Nagy, nehéz ütőszeg maximális 8,5 J ütőenergiát biztosít
- Az 1300 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még terhelés alatt is
- Lágyindítás a fúrás és a vésés precíz kezdéséhez
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pótfogantyún és a főfogantyún
- A pótfogantyú három pozícióban rögzíthető
- Lágy ütés az érzékeny anyagokban való véséshez
- Forgásmegállítás és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- Szervizkijelző lámpa
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

	K 545 S
Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	450
Ütés energia (EPTA)(J)	8.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	2840
Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)	350
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	45
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	65
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	100
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s^2)	13
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s^2)	9
Súly (kg)	6.7
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933398200
EAN kód	4002395234073

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

K 540 S

5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS







- A legjobb teljesítmény-súly arány a maga kategóriájában - 7.5 J és 6.3 kg
- Az 1100 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Lágyindítás a fúrás és a vésés precíz kezdéséhez
- Az alacsony vibrációnak köszönhetően megnövekszik a napi használati idő
- Erős magnézium hajtóműház a nagy igénybevételű környezethez, csapágyak megfelelő felfekvése és jobb hűtés
- Forgásmegállítás, a vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Biztonsági kuplung - a blokkoló fúró esetén védi a kezelőt és a gépet
- Softgrip pótfogantyú
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 4 m kábel

	K 540 S
Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	450
Ütés energia (EPTA)(J)	7.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	3000
Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)	430
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	40
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	65
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	105
Szerszám befogás	SDS-Max
Vibráció szintje fúrásnál (m/s^2)	16.8
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s^2)	16.7
Súly (kg)	6.3
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933418100
EAN kód	4002395238422

K 500 ST

5 KG SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS







- A legjobb teljesítmény-súly arány a maga kategóriájában - 7.5 J és 5.9 kg
- Az 1100 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Lágyindítás a vésés precíz kezdéséhez
- Az alacsony vibrációnak köszönhetően megnövekszik a napi használati idő
- Erős magnézium hajtóműház a nagy igénybevételű környezethez, csapágyak megfelelő felfekvése és jobb hűtés
- Forgásmegállítás, a vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Biztonsági kuplung - a blokkoló fúró esetén védi a kezelőt és a gépet
- Softgrip pótfogantyú
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 4 m kábel

	K 500 ST
Felvett teljesítmény (W)	1100
Ütés energia (EPTA)(J)	7.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	3000
Szerszám befogás	SDS-Max
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s^2)	16.7
Súly (kg)	5.9
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933443180
EAN kód	4002395003402

K 500 S

5 KG SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS







- Nagy, nehéz ütőszeg maximális 8,5 J ütőenergiát biztosít
- Az 1300 wattos motor maximális teljesítményt nyújt, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még terhelés alatt is
- Lágyindítás a vésés precíz kezdéséhez
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pótfogantyún és a főfogantyún
- A pótfogantyú három pozícióban rögzíthető
- Lágy ütésmód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokban való véséshez
- Forgásmegállítás és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- Szervizkijelző lámpa
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel

	K 500 S
Felvett teljesítmény (W)	1300
Ütés energia (EPTA)(J)	8.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	2840
Szerszám befogás	SDS-Max
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s^2)	11.5
Súly (kg)	6.3
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933398220
EAN kód	4002395234059

PCE 3/K

3 KG SDS-PLUS VÉSŐKALAPÁCS







- A nehéz ütőszeg maximális 3,6 J ütőerőt biztosít
- A 720 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Elektronika gyorsító kapcsolóval
- Teljesen szigetelt fémház a maximális stabilitásért
- Könnyű, ergonomikus elülső fogantyúja teljesen állítható és a fúrási szögnek legjobban megfelelő állásban biztosan rögzíthető
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) és softgrip (puha markolat) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Reteszelhető kapcsoló a kényelmesebb hosszú használathoz
- Variolock (35 állással) a véső kényelmes beállításához
- 4 m kábel

	PCE 3/K
Felvett teljesítmény (W)	720
Ütés energia (EPTA)(J)	3.6
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3650
Szerszám befogás	SDS-Plus
Súly (kg)	3.7
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933384300
EAN kód	4002395232215

PLH 32

32 MM SDS-PLUS L-FORMÁJÚ KOMBI KALAPÁCS







- Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítmény betonban, nagy nyomatékú motor, valamint 3,8 J ütőenergia
- A 900 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Elektronika gyorsító kapcsolóval
- Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség, kompakt L-formának, AVS (Anti-Vibrációs-Rendszernek) és Softgirp puha bevonatú fogantyúnak köszönhetően
- A FIXTEC™ rendszerből adódó gyors szerszámcsere
- Erős magnézium hajtóműház – a hosszú élettartamért és a megfelelő csapágy felfekvésért
- Biztonsági kuplung – blokkoló fúró esetén védi az alkalmazót és a gépet
- Forgásmegállító funkció és a vésőszár multipoziciós rögzítése
- 4 m kábel

	PLH 32 XE
Felvett teljesítmény (W)	900
Ütés energia (EPTA)(J)	3.8
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 800
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	32
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	22
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	20
FIXTEC™	Igen
Súly (kg)	3.6
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933400069
EAN kód	4002395233342

PLH 28

28 MM SDS-PLUS L-FORMÁJÚ KOMBI KALAPÁCS







- Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítmény betonban, nagy nyomatékú motor, valamint 4,1 J ütőenergia
- A 800 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Alacsony vibrációs szint 10,6 m/s², köszönhetően a szabadalmaztatott kettős Anti vibrációs* fogantyúnak
- Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség a kompakt formának köszönhetően és AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) és Softgrip fogantyú puha bevonattal
- A biztonsági tengelykapcsoló megvédi a kezelőt és a gépet
- Forgásmegállító funkció és a vésőszár multipozíciós rögzítése
- XE verzió FIXTEC™ adapterrel és 13 mm kulcsos tokmánnyal szállítva
- 4 m tartós gumi kábel
- * szabadalmaztatás alatt

	PLH 28 E	PLH 28 XE
Felvett teljesítmény (W)	800	800
Ütés energia (EPTA)(J)	4.1	4.1
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4000	0 - 4000
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1000	0 - 1000
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	28	28
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40	40
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	10.6	10.6
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	6.8	6.8
FIXTEC™	Nem	Igen
Súly (kg)	3.4	3.6
Szállítva	Kitbox	Kitbox
Cikkszám	4933446790	4933446800
EAN kód	4002395005482	4002395005499

PH 30

30 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS







- A nehéz ütőszeg maximális 3,6 J ütőerőt biztosít
- Az 1030 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- Lágyindítás a precíz kezdéshez
- Csökkentett vibráció, ergonómikus Softgrip puha fogantyúbevonat a fő és pótfogantyún
- Lágy ütésmód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokban való fúrásnál / vésésnél
- A FIXTEC™ rendszerből adódó gyors szerszámcsere
- Osztályában a legnagyobb tartósságot szolgáltatja a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Szénkefehidas irányváltás
- Biztonsági kuplung automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor teljesítményét, védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén
- 4 m kábel

	PH 30 POWER X
Felvett teljesítmény (W)	1030
Ütés energia (EPTA)(J)	3.6
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3800
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 850
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	22
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	14
FIXTEC™	Igen
Súly (kg)	2.9
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933396420
EAN kód	4002395234967

PH 28

28 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS







- A nagy és nehéz ütőszeg 3,4 J ütőerőt szolgáltat
- A 820 wattos motor és az optimális fúrási sebesség kombinációja verhetetlen teljesítményt biztosít
- Lágyindítás a precíz kezdéshez
- Csökkentett vibráció, ergonómikus Softgrip puha fogantyúbevonat a fő és pótfogantyún
- Lágy ütésmód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokban való fúrásnál / vésésnél
- Osztályában a legnagyobb tartósságot szolgáltatja a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Szénkefehidas irányváltás
- Biztonsági kuplung automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor teljesítményét, védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén
- Az X verziók FIXTEC™ adapterrel és kulcsnélküli tokmánnyal szállítva
- 4 m kábel

	PH 28	PH 28 X
Felvett teljesítmény (W)	820	820
Ütés energia (EPTA)(J)	3.4	3.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4000	0 - 4000
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 900	0 - 900
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	28	28
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	22	22
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	16	16
FIXTEC™	Nem	Igen
Súly (kg)	2.7	2.9
Szállítva	Kitbox	Kitbox
Cikkszám	4933396396	4933396392
EAN kód	4002395234936	4002395234943

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

PH 26 T

26 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS

- Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítmény betonban és falazatban
- 2.4 J ütőerőt biztosít
- 800 wattos motor a legerősebb alkalmazások számára
- Optimális fúrási tartomány 6- 16 mm
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt a szerszám beszorulása esetén
- Az X verziók FIXTEC™ adapterrel és kulcsnélküli tokmánnyal szállítva
- 4 m kábel

	PH 26 T	PH 26 TX
Felvett teljesítmény (W)	800	800
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4	2.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1500	0 - 1500
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	26	26
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	13.6	13.6
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	11.9	11.9
FIXTEC™	Nem	Igen
Súly (kg)	2.4	2.6
Szállítva	Kitbox	Kitbox
Cikkszám	4933464580	4933464579
EAN kód	4058546225254	4058546225247





3 üzemmód



Biztonsági kuplung védi a kezelőt a szerszám beszorulása esetén



Softgrip pótfogantyú

PFH 26 T

26 MM SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS







- Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítmény betonban és falazatban
- 2.4 J ütőerőt biztosít
- 800 wattos motor a legerősebb alkalmazások számára
- Optimális fúrási tartomány 6- 16 mm
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt a szerszám beszorulása esetén
- 4 m kábel

	PFH 26 T
Felvett teljesítmény (W)	800
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1500
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	26
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	13.6
FIXTEC™	Nem
Súly (kg)	2.4
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933464581
EAN kód	4058546225261

PFH 26

26 MM SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS







- Kategóriájában a legkompaktabb L-formájú kalapács
- Egyedülálló teljesítmény 2,4 J ütőenergiával és 4500 percenkénti ütésszámmal
- Legalacsonyabb vibráció 13,5 m/s²
- Extrém tartósság a beépített fémblokk technológiának köszönhetően
- Innovatív és szabadalmaztatott súlycsökkentő technológiával
- Ütésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába vagy fémbe történő fúráshoz
- Szénkefehidas irányváltás
- 4 m kábel

	PFH 26
Felvett teljesítmény (W)	725
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 1250
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	26
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	13.5
FIXTEC™	Nem
Súly (kg)	2.4
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933428230
EAN kód	4002395239832

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

PLH 20

20 MM SDS-PLUS 2 ÜZEMMÓDÚ, L-FORMÁJÚ RÖGZÍTŐ KALAPÁCS







- A legjobb teljesítmény-súly arány a maga kategóriájában - 2,0 J és 1,9 kg
- A 620 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
- A hűtőlevegő elvezetése úgy lett tervezve, hogy a fej felett végzett munka során keletkező törmeléket a lehető legjobban elvezesse
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) a kényelmesebb használatért és kevesebb fáradságért
- Optimalizált fúrás 5-12 mm
- Biztonsági tengelykapcsoló a gép és a kezelő védelmére, a fúrószár megszorulása esetén
- Forgásirányváltó mechanizmus
- Softgrip (puha fogantyúbevonat) a kényelmesebb munkavégzésért
- 4 m kábel

	PLH 20
Felvett teljesítmény (W)	620
Ütés energia (EPTA)(J)	2.0
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4400
Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)	0 - 2700
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	20
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Szerszám befogás	SDS-Plus
Vibráció szintje fúrásnál (m/s^2)	10.2
FIXTEC™	Nem
Súly (kg)	1.9
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933408070
EAN kód	4002395237531

DD 2-160 XE

KÉTSEBESSÉGES SZÁRAZ GYÉMÁNTFÚRÓGÉP







- Robosztus erőteljes motor biztosítja az állandó magas nyomatékot
- Kétszeres védelem az összekapcsolt mechanikus és elektronikus tengelykapcsolónak köszönhetően
- Robosztus szerkezet fém vázzal
- Az AVS-oldalsó fogantyúnak és a D alakú hátsó fogantyúnak köszönhetően biztonságosan kezelhető
- Kétsebességes hajtómű
- M16 FIXTEC™ befogótokmány a gyorsabb bit cseréért
- Lágyindítás a jobb fúrási teljesítményért, a kemény anyagokba történő gyorsabb és könnyebb fúrásért
- Lágyindítás fokozatmentes fordulatszám szabályozással, a precíz fúrásért
- FIXTEC™ Cleanline rotor rendszer (kiegészítő tartozék - szállítási terjedelem nem tartalmazza) a legjobb megoldás porelszíváshoz
- 4 m kábel
- SDS-plus fúrószárral (8 x 140 mm), gyorscserélő adapterrel M16 gyémánt fúrókoronához szállítva

	DD 2-160 XE
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500 / 0 - 3000
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	0 - 890 / 0 - 1770
Üresjárati ütésszám (ütés/perc)	24,000 / 48,000
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	162
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	50
Szerszám befogás	M18 x 2.5
Súly (kg)	4.2
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933368690
EAN kód	4002395232505

DD 3-152

HÁROMSEBESSÉGES KOMBI GYÉMÁNTFÚRÓ








- Erőteljes 1900 wattos motor
- Optimális sebességtartomány a kis és nagy fúrókoronák meghajtásához
- Lágyindítás fokozatmentes fordulatszám szabályozással
- LED kijelző termikus motor védelem
- Biztonsági kuplung
- Gyorscsatlakozó – biztonságos motorrögzítés a könnyű használatért és a csökkentett vibrációért
- L-formájú fogantyú a jobb súlyelosztásért
- 3 sebességes hajtómű
- 5 m PRCD-s kábellel szállítva
- Porelszívó csatlakozással, 32 mm-es és 41 mm-es csavarkulccsal szállítva

	DD 3-152
Felvett teljesítmény (W)	1900
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	550 / 1250 / 2700
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	152
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	202
Szerszám befogás	½˝ G + 1 ¼˝ UNC
Súly (kg)	6.5
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933428000
EAN kód	4002395239801

DR 152 T

GYÉMÁNTFÚRÓ ÁLLVÁNY DD 3-152 GYÉMÁNTFÚRÓHOZ







- Öntött alumínium alaplap a könnyű szállításért
- 45°-ban dönthető
- Gyors csatlakozás – precíz és gyors csatlakozása a gépnek és az állványnak
- Kompakt alap – helytakarékos, megkönnyíti a fúrást a nehezen hozzáférhető helyeken
- 4 állású csavar a gyors állításért
- Vízszintes és függőleges vízmérték
- Hordfogantyú
- Rögzítő gombok, a gép legmagasabb pozícióban történő rögzítéséhez
- 2 karos előtoló kar a jobb és bal kézzel történő működtetésért
- Vákuum alaplap tartozékként rendelhető (cikkszám 4932352676)

	DR 152 T
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	152
Alaplap mérete (mm)	330 x 210
Szög tartomány (°)	45
Súly (kg)	10
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933428020
EAN kód	4002395239818

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

DCM 2-350 C

FÚRÓGÉP GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁHOZ







- Kétsebességes fúrómotor gyémánttechnikához
- Háromszoros kisebbítő áttételek
- Lágyindító elektronika
- Motor túlterhelés-védelem
- PRCD maradék feszültség készülék
- Beépített vízadagoló
- Dupla foglalatú kapcsolódoboz
- Dugókulccsal, Hex kulccsal és csatos vállhevederrel szállítva

	DCM 2-350 C
Felvett teljesítmény (W)	2800
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	300
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	600
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	350
Szerszám befogás	1 ¼" UNC
Súly (kg)	9.0
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	40044
EAN kód	4002395229772

DR 350 T

ALUMÍNIUM FÚRÓÁLLVÁNY A DCM 2-350 C GYÉMÁNTFÚRÓHOZ







- Könnyű súlyú alumínium fúróállvány
- Dönthető (0 – 45°)
- Mutatja a fúrás szögét és mélységét
- A gép gyorsan csatlakoztatható
- Az előtolás sebessége beállítható
- Vízszintes és függőleges vízmérték
- A furat középpontja megjelölhető
- Szintezőcsavarok
- Az előtolókar mindkét oldalról hajtható
- Fogantyú és görgők a kényelmes szállításhoz
- $^{3}/_{16}$"-os hatszögű imbuszkulccsal, 6 mm-es hatszögű imbuszkulccsal, 17 x 19-es villáskulccsal, a motor gyors csatlakoztatásához adapterrel, 4 db M8 x 25 mm-es csavarral, központosítóval szállítva

	DR 350 T
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	350
Löket hossz (mm)	610
Magasság (mm)	1042
Alaplap mérete (mm)	391 x 523
Szög tartomány (°)	45
Súly (kg)	19.5
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933400600
EAN kód	4002395234011

DCM 2-250 C

FÚRÓGÉP GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁHOZ







- Kétsebességes fúrómotor gyémánttechnikához
- Háromszoros kisebbítő áttételek
- Lágyindító elektronika
- Motor túlterhelés-védelem
- PRCD maradék feszültség készülék
- Beépített vízadagoló
- Dupla foglalatú kapcsolódoboz
- Dugókulccsal, Hex kulccsal és csatos vállhevederrel szállítva

	DCM 2-250 C
Felvett teljesítmény (W)	2800
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	450
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	900
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	250
Szerszám befogás	1 ¼" UNC
Súly (kg)	9.0
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	40964
EAN kód	4002395229796

DR 250 TV

ALUMÍNIUM FÚRÓÁLLVÁNY A DCM 2-250 C GYÉMÁNTFÚRÓHOZ









- Könnyű alumínium fúróállvány
- Dönthető gyémántfúró állvány (0 – 45°)
- Mutatja a fúrás szögét és mélységét
- A gép gyorsan csatlakoztatható
- Integrált vákuumos alaplap (vákuummal és vákuum nélkül is használható)
- Az előtolás sebessége beállítható
- Vízszintes és függőleges vízmérték
- A furat középpontja megjelölhető
- Szintezőcsavarok
- Az előtolókar mindkét oldalról hajtható
- $^{3}/_{16}$"-os hatszögű imbuszkulccsal, 6 mm-es hatszögű imbuszkulccsal, 17 x 19-es villáskulccsal, motor gyors csatlakoztatásához adapterrel, 4 db M8 x 25 mm-es csavarral, központosítóval, vákuum gumi tömítőgyűrűvel szállítva

	DR 250 TV
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	250
Löket hossz (mm)	520
Magasság (mm)	834
Alaplap mérete (mm)	276 x 467
Szög tartomány (°)	45
Súly (kg)	10.0
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933400590
EAN kód	4002395234028

RENDSZERTARTOZÉKOK - VIZES GYÉMÁNTFÚRÁS

Leírás	DD3 152	DCM2 250C & DCM2 350C	MXF DCD150	Cikkszám	EAN kód	
Rögzítőkészlet. Kizárólag betonban használható! Ø 16 mm-es fúrószár szükséges a dübel elhelyezéséhez. Menetes rögzítőtüskét, szárnyasanyát, alátétet és 5 darab M12 átmérőjű fémdübelt tartalmaz	✔	✔	✔	4932399731	4002395363827	
1 3/8″ nyitott végű csavarkulcs. A motor tengelykimenetének tartására, amely eltávolítja a bit magját.		✔		49964705	045242222766	
32 mm-es csavarkulcs. A motor tengelykimenetének tartására, amely eltávolítja a bit magját.	✔			4931428009	4002395844791	
Nyitott végű 41 mm-es csavarkulcs a fúrókoronának a motor tengelyétől történő eltávolításához.	✔	✔		4931428010	4002395844807	
FIXTEC befogás. Használható minden 1 1/4″ reteszes gyémánt motorhoz. Megakadályozza, hogy a fúrókorona rászoruljon a tengelyre. Ennek köszönhetően a fúrókoronát minimális erő alkalmazásával le lehet csavarni és eltávolítani.	✔	✔		4932352053	4002395367108	
Hüvelyes adapter 1 1/4″-től 1/2″-ig. Lehetővé teszi az 50 mm-nél kisebb gyémánt korona csatlakoztatását 1 1/4″-es tengelymenetbe.	✔	✔		4932352627	4002395372850	
1 1/4″-os csavaros/hüvelyes toldószár 300 mm hosszal	✔	✔	✔	4932399724	4002395363759	
1 1/4″-os csavaros/hüvelyes toldószár 500 mm hosszal.	✔	✔	✔	4932399725	4002395363766	
Teleszkópos toldószár. Toldószár, amely a dübel és csavar helyett használható a fúróállvány rögzítésénél. Szabályozható 1,8 – 2,9 m hossz, maximum nyomás 500 kg teherbírással.	✔	✔	✔	4932399732	4002395363834	
Vákuumszivattyú VP 6. A gyémánt fúróállvány rögzítése egyenletes és sima felületen. Szívási kapacitás – 850 mbar. Max. vákuumnyomás: 6 m^3/óra (100 l/perc). Feszültség: 220 – 240 V.	✔	✔	✔	4932352094	4002395367474	
Vákuumos alaplap. Cserélhető gumi tömítés 4931428665.	✔			4932352676	4002395373345	
WT 10 víztartály 10 liter kapacitású acéltartály, belső és külső poliészter bevonattal. Megbízható rézszivattyú max. 6 bar nyomású. 2,5 m tömlő a Milwaukee® gyémánt fúrókhoz közvetlen gyorscsatlakozással.	✔	✔	✔	4932399726	4002395363773	
Vízgyűjtő. DR 152 T típusú fúróállványhoz. Max. 152 mm átmérőjű fúrókoronához.				4932352677	4002395373352	
Cserélhető gumi tömítés DR 152 T típusú állványhoz.				4932352678	4002395373369	
Vízgyűjtő. DR 250 TV típusú fúróállványhoz. Max. 180 mm átmérőjű fúrókoronához.			✔	4932399727	4002395363780	
Cserélhető gumi tömítés DR 250 TV típusú állványhoz.			✔	4932399729	4002395363803	
Vízgyűjtő. DR 350 T típusú fúróállványhoz. Max. 300 mm átmérőjű fúrókoronához				4932399728	4002395363797	
Cserélhető gumi tömítés DR 350 T típusú állványhoz.				4932399730	4002395363810	
Távtartó (50 mm-es) 250 – 350 mm közötti átmérők fúrásánál fel kell szerelni a fúróállvány és a gép közé. A DR 350 T állvány tartalmazza a távtartót.		✔		4932399736	4002395363872	
Motortartó lap gyors csatlakozással. Mind a DR 250 T, mind a DR 350 T állvány tartalmazza a motortartó lapot.		✔		4932399733	4002395363841	
Vízgyűjtő. Univerzális használatra gyémántfúró szerszámokkal. Max. 152 mm átmérőjű fúrókoronához	✔	✔	✔	4932478073	4058546340063	

FIXTEC MEGOLDÁS PORELSZÍVÓVAL

Leírás	Szerszám befogás	Fúrókorona befogás	Cikkszám	EAN kód	
FIXTEC™ Clean Line Rotor (CLR).	M18 x 2.5	1 ¼″ UNC	4932352172	4002395368242	

FIXTEC MEGOLDÁS PORELSZÍVÓ NÉLKÜL

Leírás	Szerszám befogás	Fúrókorona befogás	Cikkszám	EAN kód	
FIXTEC™ adapter. Szerszámcsere pár másodperc alatt. Nincs szükség további szerszámra	M18 x 2.5	M16	4932399174	4002395357819	
	11 mm Hex	M16	4932399220	4002395358342	

VEZETŐ SZÁR DD3-152-HÖZ. SDS-PLUS KÖZPONTOSÍTÓ FÚRÓHOZ (8 X 110 MM)

Leírás	Cikkszám	EAN kód	
Vezető szár DD2-160-hoz. Rögzítő csavarral szállítva (4931622432). Imbuszkulcs (4931616044). SDS-plus központosító fúróhoz (8x160 mm, 4932307071).	4932399173	4002395357802	
Vezető szár DD3-152-höz. SDS-plus központosító fúróhoz (8 x 110 mm, 4932307070).	4932352679	4002395373376	

KÖZPONTOSÍTÓ CSILLAG (2 DARAB) (KIZÁRÓLAG A 399173 VEZETŐSZÁRRAL

Ø (mm)	Cikkszám	EAN kód		Ø (mm)	Cikkszám	EAN kód	
52	4931393176	4002395358380		117	4931403508	4002395364107	
68	4931393177	4002395358397		122	4931393181	4002395780709	
82	4931393178	4002395358403		127	4931393182	4002395780716	
102	4931393179	4002395358410		132	4931393183	4002395358458	
107	4931403507	4002395364091		152	4931393184	4002395358465	
112	4931393180	4002395358427		162	4931393185	4002395358472	

AGV 15 DEC

1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL (VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)







- Erőteljes 1550 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- Kulcsnélküli mélység állítás 5-28 mm
- Kulcsnélkül eltávolítható burkolat a könnyű és gyors tárcsa csere érdekében
- Vágási vonal vezető jelzővonallal a legjobb irányításért
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a MILWAUKEE® M porosztályú ipari porszívóihoz, az egyedi “click-system” adapterrel, amit a MILWAUKEE® EMAC ipari porszívóval szállítunk
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
- 4 m gumibevonatú kábellel, porelvezető burkolattal, DUH 125 mm gyémánt vágótárcsával szállítva

	AGV 15-125 XC DEC-SET
Felvett teljesítmény (W)	1550
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.6
Változtatható sebesség	Nem
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
AVS pótfogantyú	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448025
EAN kód	4002395006816

AGV 15 DEG

1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL







- Erőteljes 1550 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Mágneses, szerszám nélküli felület a sarokban és a falhoz közeli helyeken történő munkavégzésért
- Az előlap eltávolítása és tárolása amikor szűk, nehezen hozzáférhető helyen dolgozunk
- A tartozékok használhatóak a teljes szegmenssel köszönhetően a rugalmas magasságállításnak
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a MILWAUKEE® M porosztályú ipari porszívóihoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit a MILWAUKEE® EMAC ipari porszívóval szállítunk
- Döntött fogantyú kialakítás a legkényelmesebb munkavégzésért
- Az elhasználódott szénkefék cserélhetőek
- 4 m gumibevonatú kábellel, porelvezető burkolattal, 125 mm gyémánt csiszolókoronggal szállítva

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Felvett teljesítmény (W)	1550	1550
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	11,000	2800 - 11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	2.6	2.6
Változtatható sebesség	Nem	Igen
FIXTEC™	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	Heavy Duty koffer	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448035	4933448830
EAN kód	4002395006830	4002395263424

AGV 12 DEC

1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL (VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)







- Erőteljes 1200 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- Kulcsnélküli mélység állítás 5-28 mm
- Kulcsnélkül eltávolítható burkolat a könnyű és gyors tárcsa csere érdekében
- Vágási vonal vezető jelzővonallal a legjobb irányításért
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a MILWAUKEE® M porosztályú ipari porszívóihoz, az egyedi “click-system” adapterrel, amit a MILWAUKEE® EMAC ipari porszívóval szállítunk
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
- 4 m gumibevonatú kábellel, porelvezető burkolattal, DUH 125 mm gyémánt vágótárcsával szállítva

	AGV 12-125 X DEC-SET
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
AVS pótfogantyú	Igen
Kapcsoló típusa	Csúsztatható kapcsoló
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448020
EAN kód	4002395006809

AGV 12 DEG

1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL







- Erőteljes 1200 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Mágneses, szerszám nélküli felület a sarokban és a falhoz közeli helyeken történő munkavégzésért
- Az előlap eltávolítása és tárolása amikor szűk, nehezen hozzáférhető helyen dolgozunk
- A tartozékok használhatóak a teljes szegmenssel köszönhetően a rugalmas magasságállításnak
- Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
- Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a MILWAUKEE® M porosztályú ipari porszívóihoz, az egyedi “click-system“ adapterrel, amit a MILWAUKEE® EMAC ipari porszívóval szállítunk
- Döntött fogantyú kialakítás a legkényelmesebb munkavégzésért
- Az elhasználódott szénkefék cserélhetőek
- 4 m gumibevonatú kábellel, porelvezető burkolattal, 125 mm gyémánt csiszolókoronggal szállítva

	AGV 12-125 X DEG-SET
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Kapcsoló típusa	Csúsztatható kapcsoló
Szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933448030
EAN kód	4002395006823

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WCS 45

1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ







- Erőteljes 1900 wattos motor
- Túlterhelés védelem
- Változtatható és állítható vágási mélység
- TILT-LOK™ fogantyú
- Softgrip
- Porelszívó csatlakozás
- 2 db gyémánttárcsával, speciális vésővel és kulcsokkal szállítva

	WCS 45
Felvett teljesítmény (W)	1900
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	5800
Tárcsa átmérő (mm)	150
Vágószélesség (mm)	45
Max. vágási mélység (mm)	45
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	6.6
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933383350
EAN kód	4002395229086

WCE 30

1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ







- Erőteljes 1500 wattos motor
- Kiváló elektromos vezetékek telepítéséhez
- Nagy teljesítményű elektronika túlterhelés védelemmel
- Indítóáram korlátozás, lágyindítás
- Fokozatmentesen állítható vágási mélység
- Egyenesvonalú elszívás csatlakozás
- 2 db gyémánttárcsával, speciális vésővel, kulcsokkal és bayonett adapterrel szállítva

	WCE 30
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	9500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Vágószélesség (mm)	26
Max. vágási mélység (mm)	30
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	4.3
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933383855
EAN kód	4002395228980

SB 2-35 D

1010 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ







- Erőteljes 1010 wattos motor
- Nagy nyomaték és alacsonyabb fúrási sebesség különböző alkalmazásokhoz
- Változtatható fúrási sebesség
- Fém hajtóműház a kiváló tartósságért
- Ütésleállító funkció csak fúráshoz
- 16 mm fém fogaskoszorús tokmány
- 4 m kábel

	SB 2-35 D
Felvett teljesítmény (W)	1010
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 800
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	35
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	40
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	50
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	57
Tokmány mérete (mm)	16
Súly (kg)	4.2
Szállítva	Karton
Cikkszám	4933380507
EAN kód	4002395227280

PD2E 24 R

1020 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ







- Erőteljes 1020 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebeség és forgásirányváltás
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és softgrip fogantyú a kényelmesebb használatért
- Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért a kiváló láthatóságért fúrás közben
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
- 4 m kábel

	PD2E 24 R
Felvett teljesítmény (W)	1020
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1000
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3200
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	22
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	24
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	3.0
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933419595
EAN kód	4002395238651

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

PD2E 24 RS

1010 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ







	PD2E 24 RS
Felvett teljesítmény (W)	1010
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1450
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3400
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	20
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	24
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	54
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	3.1
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933380462
EAN kód	4002395227273

- Erőteljes 1010 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) és softgrip a kényelmesebb használatért
- Fém szinkronizált hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért, jobb láthatóságért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
- 4 m kábel



PD2E 22 R

850 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ







- Erőteljes 850 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
- AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és softgrip fogantyú a kényelmesebb használatért
- Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért, jobb láthatóságért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
- 4 m kábel

	PD2E 22 R
Felvett teljesítmény (W)	850
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1000
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 3200
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	20
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	22
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	56
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2.9
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933419570
EAN kód	4002395238613

PD-705

705 W ÜTVEFÚRÓ







- Kompakt és erőteljes 705 wattos motor
- Kompakt, ergonomikus forma, nagy softgrip fogantyúval a kiváló tartásért
- Változtatható sebesség, irányváltással
- Ütésleállító funkció
- 13 mm-es fém kulcsnélküli tokmány
- 43 mm hajtómű átmérő állványban történő használathoz
- 4 m kábel

	PD-705
Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 3000
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	15
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	15
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	1.9
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933431955
EAN kód	4002395243914

PDE 16 RP

630 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ







- Kiválóan kezelhető, kompakt ergonómikus kialakítás
- Bolygókerekes hajtómű az alacsony fordulatszámért és a nagy nyomatékszintért
- IMB - Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Elektronika: előre kiválasztható, változtatható sebesség az optimális fúrásért
- Ütésleállító funkció csak fúráshoz
- 4 m kábel

	PDE 16 RP
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 950
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	20
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	59
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2.0
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933409206
EAN kód	4002395235339

PDE 13 RX

630 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ







- Kitűnő kezelhetőség a kompakt ergonómikus kialakításnak köszönhetően
- IMB - Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Elektronika: előre kiválasztható, változtatható sebesség az optimális fúrásért
- Ütésleállító funkció csak fúráshoz
- Egyhüvelyű kulcsnélküli tokmány 1,5 - 13 mm
- A szénkefék könnyű cseréje a puha fogantyú eltávolításával
- 4 m kábel

	PDE 13 RX
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 2900
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	15
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	18
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	21
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	1.8
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933409200
EAN kód	4002395235322

B2E 16 RLD

900 W KÉTSEBESSÉGES FÚRÓGÉP







- Erőteljes 900 wattos motor
- Nagy nyomaték és alacsonyabb fúrási sebesség különböző alkalmazásokhoz
- Változtatható fúrási sebesség
- Fém hajtóműház a hosszú élettartamért
- 16 mm fém fogaskoszorús tokmány
- 4 m kábel

	B2E 16 RLD
Felvett teljesítmény (W)	900
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 750
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1600
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	88
Tokmány mérete (mm)	16
Szerszám befogás	M18 x 2.5
Súly (kg)	4.2
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933380482
EAN kód	4002395227198

HD2E 13 R

705 W KÉTSEBESSÉGES FÚRÓGÉP







- Kompakt és erőteljes 705 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
- Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
- 13 mm fém kulcsnélküli tokmány
- Softgrip és ergonomikus kialakítás a kényelmes használat érdekében
- 4 m kábel

	HD2E 13 R
Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1050
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2200
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Szerszám befogás	½˝ x 20
Súly (kg)	2.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933390186
EAN kód	4002395231454

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

HDE 13 RQX

950 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP







- Kompakt és erőteljes 950 wattos motor
- Változtatható sebesség
- Kiváló teljesítmény alacsony fúrási sebességnél és nagy nyomatékot igénylő különböző alkalmazásokban
- Ipari egyhüvelyű fém kulcsnélküli tokmány
- Automata tengelyretesz
- Jobbra-balra forgás
- 4 m QUIK-LOK™ kábel

	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Felvett teljesítmény (W)	950	950
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 850	0 - 850
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38	38
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	94	94
Tokmány mérete (mm)	13	13
Szerszám befogás	½″ x 20	½″ x 20
Súly (kg)	2.0	2.0
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Kitbox
Cikkszám	030250	4933428550
EAN kód	4002395229642	4002395241576

HDE 13 RQD

825 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP







- Kompakt és erőteljes 825 wattos motor
- Változtatható sebesség
- Kiváló teljesítmény alacsony fúrási sebességnél és nagy nyomatékot igénylő különböző alkalmazásokban
- 1,5-13 mm fogaskoszorús tokmány
- Jobbra-balra forgás
- 4 m QUIK-LOK™ kábel

	HDE 13 RQD
Felvett teljesítmény (W)	825
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 500
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	101
Tokmány mérete (mm)	13
Szerszám befogás	½″ x 20
Súly (kg)	3.2
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	110750
EAN kód	4002395229659

DE 13 RP

630 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP







- Kompakt és erőteljes 630 wattos motor
- Elektronika: előre kiválasztható, változtatható sebesség az optimális fúrásért
- IMB - Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Bolygókerekes hajtómű a nagy nyomatékszintért
- Fém kulcsnélküli tokmány (1,5-13 mm)
- Jobbra-balra forgás
- Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez a fogantyú eltávolításával
- 4 m kábel

	DE 13 RP
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 950
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	40
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	59
Tokmány mérete (mm)	13
Szerszám befogás	½″ x 20
Súly (kg)	2.1
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933409194
EAN kód	4002395235346

TKSE 2500 Q

CSAVAROZÓ ÖNMETSZŐ CSAVAROKHOZ







- Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
- Csendes önleoldó kuplung
- Könnyen eltávolítható ''rugós'' mélységállító feltét
- Softgrip puha fogantyúbevonat
- Övcsipesszel, dugókulcs szettel 6/8/10 mm (49663004), 4 m QUIK-LOK™ kábellel szállítva

	TKSE 2500 Q
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Facsavarok (mm)	6
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	25
Szerszám befogás	¼″ Hex
Súly (kg)	1.4
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	679050
EAN kód	4002395229710

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

DWSE 4000 Q

CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ







- Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
- Csendes önleoldó kuplung
- Könnyen eltávolítható "rugós" mélységállító feltét
- Softgrip puha fogantyúbevonat
- Bittartóval, Philips No.2 -vel, övcsipesszel és 4 m QUIK-LOK™ kábellel szállítva

	DWSE 4000 Q
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 4000
Facsavarok (mm)	4.8
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	20
Szerszám befogás	¼″ Hex
Súly (kg)	1.3
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	674350
EAN kód	4002395229680

IPWE 400 R

½″ ÜTVECSAVAROZÓ







- Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
- Nagy nyomaték leadás: 400 Nm
- Softgrip és ergonomikus fogantyúforma a kényelmes kezelhetőségért
- Változtatható sebesség, irányváltó
- 4m kábellel szállítva

	IPWE 400 R
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 1700
Ütésszám (ütés/perc)	1000 - 2600
Max. nyomaték (Nm)	400
Max. csavar átmérő	M20
Szerszám befogás	½″ négyszög
Súly (kg)	2.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451524
EAN kód	4002395143511

IPWE 520 R

¾″ ÜTVECSAVAROZÓ







- Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
- Nagy nyomaték leadás: 520 Nm
- Softgrip és ergonomikus fogantyúforma a kényelmes kezelhetőségért
- Változtatható sebesség, irányváltó
- 4m kábellel szállítva

	IPWE 520 R
Felvett teljesítmény (W)	725
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 1700
Ütésszám (ütés/perc)	1000 - 2500
Max. nyomaték (Nm)	520
Max. csavar átmérő	M24
Szerszám befogás	¾″ négyszög
Súly (kg)	2.8
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451525
EAN kód	4002395143528



További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

FÉMMEGMUNKÁLÁS



AGVM 26

2600 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS VISSZARÚGÁS ELLENI VÉDELEMMEL







- B-Guard – megvédi a kezelőt és a gépet az esetlegesen fellépő visszarugás effektus elkerülésére
- Erőteljes 2600 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és csökkenti a káros vibrációt
- AVS-sel szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
- 7 pozicióban állítható fogantyú
- FIXTEC™ anya a gyors és könnyű tárcsacseréért
- Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

AGV 26

2600 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL







- Erőteljes 2600 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és csökkenti a káros vibrációt
- AVS-sel szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
- 7 pozicióban állítható fogantyú
- Lágyindítás a precíz kezdéshez
- Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel


	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX DMS
Felvett teljesítmény (W)	2600	2600
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.8	5.8
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszelhető kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933402365	4933402495
EAN kód	4002395234271	4002395234394

	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE DMS
Felvett teljesítmény (W)	2600	2600
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.5	5.5
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszelhető kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933402360	4933402490
EAN kód	4002395234257	4002395234356

AGVM 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS VISSZARÚGÁS ELLENI VÉDELEMMEL







- B-Guard – megvédi a kezelőt és a gépet az esetlegesen fellépő visszarugás effektus elkerülésére
- Erőteljes 2400 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és csökkenti a káros vibrációt
- AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
- 7 pozicióban állítható fogantyú
- FIXTEC™ anya a gyors és könnyű tárcsacseréért
- Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

AGVKB 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL, AVS-SEL ÉS VISSZARÚGÁS ELLENI

RAPID STOP







- Erőteljes 2400 wattos sarokcsiszoló, mindössze 5,9 kg súly a kiváló teljesítmény és kezelhetőség érdekében
- A RAPIDSTOP™ fékrendszer: 50% -kal gyorsabban megállítja a tartozékokat, mint a fékező funkció nélküli sarokcsiszolók
- Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
- AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú, valamint forgatható főfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet esetén
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- Lágyindítás a preciz kezdéshez
- FIXTEC™ anya a gyors és könnyű tárcsacseréért
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Szervíz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
- Túlterhelés elleni védelem a túlmelegedés megakadályozása érdekében

	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX DMS
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.8	5.8
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszelhető kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933402340	4933402475
EAN kód	4002395234240	4002395234370

	AGVKB 24-230 EKX	AGVKB 24-230 EKX DMS	AGVKB 24-230 EKX DMS KIT
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400	2400
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	6500	6500	6500
Tárcsa átmérő (mm)	230	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68	68
Fékezési idő (s)	< 3	< 3	< 3
Tengelymenet	M14	M14	M14
Súly (kg)	5.9	5.9	5.9
Fék	Igen	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	Reteszelhető kapcsoló	Deadman kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen	Igen
AVS pótfogantyú	Igen	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933471464	4933471463	4933471465
EAN kód	4058546293635	4058546293628	4058546293642

AGVK 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS VISSZARÚGÁS ELLENI VÉDELEMMEL







- Erőteljes 2400 wattos motor hatékony és tartós műgyanta bevonattal a hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden alkalmazásban
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- Túlterhelés elleni védelem a túlmelegedés megakadályozása érdekében
- Lágyindítás a zökkenőmentes indulás érdekében
- Nagyon kompakt forma, 485 mm hosszú és 5,4 kg a legkényelmesebb használatért
- 2 pozícióban állítható csökkentett vibrációjú pótfogantyú a legjobb fogásért
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Szervíz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.4	5.4
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszelhető kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Nem	Nem
Deadman kapcsoló	Nem	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
AVS pótfogantyú	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451413	4933451414
EAN kód	4002395161683	4002395161690

AGV 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL








- Erőteljes 2400 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
- AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
- Lágyindítás a preciz kezdéshez
- Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE DMS
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400	2400
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	6600	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	5.5	5.5	5.5
Fék	Nem	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszelhető kapcsoló	Reteszelhető kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Nem	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933402335	4933402330	4933402520
EAN kód	4002395234233	4002395234226	4002395234400

AG 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ







- Erőteljes 2400 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Ergonómikus tervezésű motor burkolat, a legnagyobb komfortért
- Lágyindítás a preciz kezdéshez
- Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

	AG 24-230 E	AG 24-230 E DMS
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.3	5.3
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszelhető kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Nem	Nem
AVS Anti-vibrációs rendszer	Nem	Nem
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933402325	4933402450
EAN kód	4002395234219	4002395234325

AGV 22

2200 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL







- Erőteljes 2200 wattos motor hatékony és tartós műgyanta bevonattal a hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden alkalmazásban
- Nagyon kompakt forma, 485 mm hosszú és 5,4 kg a legkényelmesebb használatért
- Lágyindítás
- Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- 2 pozícióban állítható csökkentett vibrációjú pótfogantyú a legjobb fogásért
- Szerviz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230 DMS
Felvett teljesítmény (W)	2200	2200	2200
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	8500	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	180	230	230
Max. vágási mélység (mm)	43	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	5.3	5.4	5.4
Fék	Nem	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszelhető kapcsoló	Reteszelhető kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Nem	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Nem	Nem	Nem
AVS pótfogantyú	Igen	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem	Nem
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933431820	4933431850	4933431860
EAN kód	4002395243839	4002395243860	4002395243877

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

AG 22

2200 W SAROKCSISZOLÓ







- Erőteljes 2200 wattos motor hatékony és tartós műgyanta bevonattal a hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden alkalmazásban
- Nagyon kompakt forma, 485 mm hosszú és 5,2 kg a legkényelmesebb használatért
- Kitörés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Szerviz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez

	AG 22-180 DMS	AG 22-230 DMS
Felvett teljesítmény (W)	2200	2200
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	8500	6600
Tárcsa átmérő (mm)	180	230
Max. vágási mélység (mm)	43	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.1	5.2
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Deadman kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem	Nem
Autobalancer rendszer	Nem	Nem
AVS pótfogantyú	Nem	Nem
Elfordítható pótfogantyú	Nem	Nem
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933431830	4933433630
EAN kód	4002395243846	4002395244423

AGV 21 GEX

2100 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL







- Erőteljes 2100 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
- AVS-el felszerelt motorház. Pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében
- 7 pozícióban állítható pótfogantyú
- Lágyindítás
- FIXTEC™ anya a gyors és könnyű tárcsacseréért
- Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX DMS
Felvett teljesítmény (W)	2100	2100
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	5.5	5.5
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszelhető kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Nem
Autobalancer rendszer	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Elfordítható pótfogantyú	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933402304	4933402525
EAN kód	4002395234158	4002395234424

AGV 17

1750 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL

- Erőteljes 1750 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Konstans elektronika állandó teljesítményt nyújt a különböző alkalmazásokhoz
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréért
- Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- 4 m gumibevonatú kábel





	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC DMS	AGV 17-150 XC DMS	AGV 17-180 XC DMS
Felvett teljesítmény (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Tárcsa átmérő (mm)	125	125	125	150	180
Max. vágási mélység (mm)	33	33	33	45	58
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Változtatható sebesség	Igen	Nem	Nem	Nem	Nem
Fék	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszelhető kapcsoló	Reteszelhető kapcsoló	Deadman kapcsoló	Deadman kapcsoló	Deadman kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
AVS pótfogantyú	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Autobalancer rendszer	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270
EAN kód	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003



PROTECTOR-MOTOR műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem



Anti-vibrációs fogantyú az alacsony vibrációért



Elektronika

AGV 17 INOX

1750 W ALACSONY FORDULATSZÁMÚ SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL







- Erőteljes 1750 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- 7 pozícióban állítható sebességkapcsoló 2000-7600 percenkénti fordulatszámot biztosít a rozsdamentes acélnál elérhető legjobb eredményért
- Konstans elektronika és lágyindítás
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Termikus motortúlterhelés védelem
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréért
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- 4 m gumibevonatú kábel

AGV 15

1550 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL







- Erőteljes 1550 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Kompakt és karcsú kialakítás
- Lágyindítás
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés védelem a túlmelegédés ellen
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- Szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ anya nem tartozéka a gépnek).
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
- 4 m gumibevonatú kábel

AGV 13

1250 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL







- Erőteljes 1250 wattos PROTECTOR-MOTOR– műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Kompakt és karcsú kialakítás
- 6 pozícióba állítható sebességkapcsoló 2800-11,500 percenkénti fordulatszámot biztosít
- Állandó teljesítményt biztosító elektronika lágyindítással az egyenletes indításért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés védelem a túlmelegédés ellen
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- Szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ anya nem tartozéka a gépnek).
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
- 90°-kal elfordítható hajtómű ház
- 4 m gumibevonatú kábel

AGV 13 XSPDEB

1250 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

RAPID STOP







- Erőteljes 1250 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- RAPIDSTOP™ fékrendszer: 50% -kal gyorsabban megállítja a tartozékokat, mint a hagyományos sarokcsiszolók
- Legkompaktabb MILWAUKEE® kialakítás, csupán 160 mm-es szerszámhossz a kényelmes kezelhetőség érdekében
- Lágyindítás a szerszám sima beindítása érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés elleni védelem a túlmelegedés elkerülése érdekében
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért

	AGV 17-125 INOX
Felvett teljesítmény (W)	1750
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	2000 - 7600
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.8
Változtatható sebesség	Igen
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Reteszelhető kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933449870
EAN kód	4002395247912

	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Felvett teljesítmény (W)	1550	1550	1550
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	11,000	2800 - 11,000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125	150
Max. vágási mélység (mm)	33	33	44
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	2.6	2.6	2.6
Változtatható sebesség	Nem	Igen	Nem
Fék	Nem	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztatható kapcsoló	Csúsztatható kapcsoló	Csúsztatható kapcsoló
FIXTEC™	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
Autobalancer rendszer	Nem	Nem	Nem
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933428120	4933428127	4933433250
EAN kód	4002395239641	4002395239658	4002395244164

	AGV 13-125 XE
Felvett teljesítmény (W)	1250
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	2,800 - 11,500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
Változtatható sebesség	Igen
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztatható kapcsoló
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
AVS pótfogantyú	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451218
EAN kód	4002395260850

	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Felvett teljesítmény (W)	1250	1250
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	12,000	12,000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M14	M14
Súly (kg)	2.5	2.5
Fék	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
AVS Anti-vibrációs rendszer	Igen	Igen
Visszarúgás elleni védelem	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933464998	4933471194
EAN kód	4058546229436	4058546288228

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

AGV 13 XSPDE

1250 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL







- Erőteljes 1250 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- A legkompaktabb kivitel, csupán 160 mm hosszú a kényelmes használatért
- Lágyindítás a zökkenőmentes indulás érdekében
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés elleni védelem a túlmelegedés megakadályozása érdekében
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- Szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ anya nem tartozéka a gépnek).
- Gyorsan, szerszámnélkül állítható védőburkolat
- Rezgéselnyelő oldalsó markolat a kevésbé fárasztó munkavégzés érdekében

	AGV 13-125 XSPDE
Felvett teljesítmény (W)	1250
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	12,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.5
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
AVS pótfogantyú	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451578
EAN kód	4002395140794

AG 13 XSPD

1250 W SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL







- Erőteljes 1250 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- A legkompaktabb kivitel, csupán 160 mm hosszú a kényelmes használatért
- Szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ anya nem tartozéka a gépnek).
- Gyorsan, szerszámnélkül állítható védőburkolat
- 4 m gumibevonatú kábel

	AG 13-125 XSPD
Felvett teljesítmény (W)	1250
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	12,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	28
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.3
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451577
EAN kód	4002395140787

AGV 12

1200 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL







- Erőteljes 1200 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Kompakt és karcsú kialakítás
- Lágyindítás
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Túlterhelés védelem a túlmelegédés ellen
- Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
- Szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön FIXTEC™ anya nem tartozéka a gépnek).
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGV 12-125 X
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztatható kapcsoló
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933428085
EAN kód	4002395239597

AGV 10 EK

1000 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL







- Nagy teljesítményű 1000 wattos motor a legjobb teljesítményért
- Legkompaktabb kialakítás, csupán 276 mm hosszú és 2,2 kg súlyú a még kényelmesebb használatért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás
- Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Csúsztatható kapcsoló - egyszerűen működtethető akár kesztyűben is
- 4 m kábel

	AGV 10-125 EK
Felvett teljesítmény (W)	1000
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.2
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztatható kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451222
EAN kód	4002395260898

AG 10 EK

1000 W SAROKCSISZOLÓ







- Nagy teljesítményű 1000 wattos motor a legjobb teljesítményért
- Nagyon kompakt forma, 276 mm hosszú és 2,1 kg a legkényelmesebb használatért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Csúsztatható kapcsoló - egyszerűen működtethető akár kesztyűben is
- 4 m kábel

AG 9

850 W SAROKCSISZOLÓ







- Erőteljes 850 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Kompakt és könnyű sokoldalú univerzális sarokcsiszoló
- Új digitális elektronika - terhelés alatti állandó sebesség, lágyindítás, motor túlterhelés védelem és üresjárati fordulatszám korlátozás
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Öntött magnézium hajtóműház
- Por ellen védett csapágyak és kapcsoló
- A hatékony hűtőventilátor hidegen tartja a motort még nagy igénybevételnél is
- FIXTEC™ anya a gyors és könnyű tárcsacseréhez
- Gyorsállítású biztonsági védőburkolat a könnyű állításért
- Önleoldó szénkefék
- 4 m gumibevonatú kábel

AG 800 EK

800 W SAROKCSISZOLÓ







- Erőteljes 800 wattos motor különféle alkalmazásokhoz 2,0 kg súllyal a hosszabb idejű kényelmes használatért
- Nagyon kicsi körméret, hosszúsága csak 194 mm a kényelmes használatért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás
- Tartós acél fogaskerekek a hosszú élettartamért
- Védett légbeszívó nyílások a javított hűtésért
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- 4 m kábel

AG 800 E

800 W SAROKCSISZOLÓ







- Erőteljes 800 wattos motor különféle alkalmazásokhoz 2,0 kg súllyal a hosszabb idejű kényelmes használatért
- Nagyon kicsi körméret, hosszúsága csak 194 mm a kényelmes használatért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás
- Tartós acél fogaskerekek a hosszú élettartamért
- Védett légbeszívó nyílások a javított hűtésért
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért

	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Felvett teljesítmény (W)	1000	1000
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	11,000	11,000
Tárcsa átmérő (mm)	115	125
Max. vágási mélység (mm)	28	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	2.1	2.1
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztatható kapcsoló	Csúsztatható kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451219	4933451220
EAN kód	4002395260867	4002395260874

	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Felvett teljesítmény (W)	850	850
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	10,000	2700 - 10,000
Tárcsa átmérő (mm)	115	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	1.8	1.8
Változtatható sebesség	Nem	Igen
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztatható kapcsoló	Csúsztatható kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933403200	4933403206
EAN kód	4002395233779	4002395233786

	AG 800-125 EK
Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	11,500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.0
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztatható kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451213
EAN kód	4002395260805

	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Felvett teljesítmény (W)	800	800	800
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	11,500	11,500	11,500
Tárcsa átmérő (mm)	115	125	115
Max. vágási mélység (mm)	28	33	28
Tengelymenet	M 14	M 14	M 14
Súly (kg)	2.0	2.0	2.0
Fék	Nem	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztatható kapcsoló	Csúsztatható kapcsoló	Csúsztatható kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Nem	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933451210	4933451211	4933451281
EAN kód	4002395260171	4002395260188	4002395170777

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

AGS 15-125 C

1500 W CSISZOLÓ








- Erőteljes 1500 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
- Lamellás csiszoló tárcsához kifejlesztve
- Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még terhelés alatt is
- Lágyindítás
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Termikus motortúlterhelés védelem
- Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
- Szűrő rács
- 4 m gumibevonatú kábel

	AGS 15-125 C
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	7600
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.4
Fék	Nem
Kapcsoló típusa	Csúsztatható kapcsoló
FIXTEC™ szorító anya	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933407480
EAN kód	4002395236015

AS 12 E

1200 W CSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL







- Nagy motor nyomaték és ideális sebességtartomány a csiszoláshoz
- Ergonómikus forma a hosszú munkaperiódusokért
- Változtatható sebesség, hogy bármilyen anyaghoz ideálisan használható legyen
- Termikus motortúlterhelés védelem
- 4 m kábellel, kézvédővel, csiszoló lappal szállítva

	AS 12 E
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	1800 - 4800
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.5
Változtatható sebesség	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933383940
EAN kód	4002395229390

AP 14-2 200 E

1450 W POLÍROZÓ







- Nagy nyomatékú hajtómű a legjobb teljesítményért és az alacsony fordulatszámon nem csökkenő sebességért túlmelegedés nélkül
- Változtatható fordulatszám 490-2100 ford/perc a különböző alkalmazásokhoz
- 7 fokozatú fordulatszám szabályozás
- Túlmelegedés elleni védelem
- Különleges “finger grip“ a gép elülső részén a jobb fogásért
- Tárcsa rögzítő gomb
- Reteszelhető kapcsoló
- Egyedi, rugalmas és puha tépőzáras csiszolótányér, hogy megakadályozzák a festék karcolódását munka közben
- 6 m hosszú PUR kábel, hogy megakadályozza a festett felület karcolódását

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Felvett teljesítmény (W)	1450	1450
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	490 - 2100	490 - 2100
Tárcsa átmérő (mm)	200	200
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly (kg)	2.3	2.3
Változtatható sebesség	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Lágyindítás funkció	Igen	Igen
Szállítási terjedelem	Pótfogantyú, rugalmas csiszolótalp	Pótfogantyú, rugalmas csiszoló talp, lágy és kemény polírozó szivacs, báránygyapjú csiszoló-talp, csiszoló és fényező oldat, kendő
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933432800	4933432795
EAN kód	4002395001156	4002395004348

AP 12 E

1200 W POLÍROZÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL







- 1200 wattos motor
- Ergonomikus forma a hosszú munkaperiódusokért
- Speciális áttétel a nagy forgatónyomatékért és az ideális polírozási sebességért
- Változtatható sebesség: az ideális sebesség kiválasztása
- Termikus motortúlterhelés védelem
- Üresjárati fordulatszám
- 6 m kábel

	AP 12 E
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	900 - 2500
Tárcsa átmérő (mm)	150
Tengelymenet	M 14
Súly (kg)	2.2
Változtatható sebesség	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933383925
EAN kód	4002395229406

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

DGL 34

KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ NAGY FORDULATSZÁMMAL







- Hosszú tengely, hogy a nehezen elérhető helyekre is elérjen
- Extra nagy sebesség 34.000 ford/perc
- Cserélhető szénkefék
- Kedvező súly/teljesítmény arány
- Fém hajtóműház és a tengely dupla csapágyazása
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval szállítva

	DGL 34
Felvett teljesítmény (W)	500
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	34,000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	25
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Súly (kg)	1.8
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933385110
EAN kód	4002395230020

DGL 30 E

VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ







- Hosszú tengely, hogy a nehezen elérhető helyekre is elérjen
- Lágyindítás
- Elektronikus fordulatszám szabályozás
- Extra nagy sebesség 30.000 ford/perc
- Fém hajtóműház és a tengely dupla csapágyazása
- Cserélhető szenkefék
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval

	DGL 30 E
Felvett teljesítmény (W)	600
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 30,000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	20
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Súly (kg)	1.9
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933385120
EAN kód	4002395230037

DG 30 E

VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ EGYKEZES EGYENES CSISZOLÓ







- Rövid, kompakt forma a könnyű kezelhetőségért
- Lágyindítás
- Elektronikus fordulatszám szabályozás
- Fém hajtóműház a precíz forgásért
- Cserélhető szénkefék
- Ergo kapcsoló
- Alkalmazható 43 mm-es nyakátmérőjű fúróállvánnyal vagy fordítóval
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval szállítva

	DG 30 E
Felvett teljesítmény (W)	500
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 30,000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	20
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Súly (kg)	1.3
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933385100
EAN kód	4002395230013

DG 7 E

ALACSONY FORDULATSZÁMÚ EGYENES CSISZOLÓ







- A hosszított tengely teszi lehetővé a nehezen megközelíthető helyek elérését
- Elektronikus fordulatszám szabályozó
- Maximum 7000 ford/percre csökkentett sebesség, fém csiszolásához és marásához
- Heavy Duty nagy igénybevételre tervezett fém hajtóműház
- 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval szállítva

	DG 7 E
Felvett teljesítmény (W)	600
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	3000 - 7000
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	45
Befogógyűrű mérete (mm)	6 + 8
Súly (kg)	1.5
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933391200
EAN kód	4002395231928

MCS 66

SZÁRAZ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ







- Erőteljes 1800 wattos motor, percenkénti 4000 fordulatszámmal
- A szárazvágó technológiának köszönhetően gyors, tiszta és sorja nélküli fémvágás
- Elvágja az acélt, rozsdamentes acélt, alumíniumot, szigetelt szendvicspanelt
- Nagy, 66 mm-es vágásmélység
- Gyorskioldású forgácstartály – gyors tárcsacsere és tartályürítés
- Állító kar a gyors és hatékony merülő vágásokért
- 42 fogú crement hegyű körfűrészlappal szállítva

	MCS 66
Felvett teljesítmény (W)	1800
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	4000
Fűrészlap átmérő (mm)	203
Max. vágási mélység 90° (mm)	66
Befogótüske mérete (mm)	15.87
Súly (kg)	6.4
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933440615
EAN kód	4002395000432

BS 125

MÉLYEN VÁGÓ SZALAGFŰRÉSZ







- Erőteljes 1100 wattos motor maximális teljesítményt és tartósságot biztosít
- Nagyobb vágási kapacitás akár 125 x 125 mm anyag átmérőhöz
- 4 fokozatú változtatható sebesség 0-116 m/perc
- Állandó teljesítmény fenntartja a vágás sebességét az optimális teljesítményért
- A hajtóművet védő tengelykapcsoló meghosszabbítja a gép és a motor élettartamát a nagy ütőerő elnyelésével és a rögzíthető fűrészlap által
- Teljesen fém, karcsú kialakítású ház és LED lámpa a vágás vonal kiváló láthatóságáért
- Szerszám nélküli fűrészlap befogás a gyors és könnyű cseréért
- Szerszám nélkül állítható talp

	BS 125
Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárati fordulatszám (m/perc)	0 - 116
Vágási kapacitás (mm)	125 x 125
Max. vágási kapacitás fém csőben (mm)	125
Hossz (mm)	1139.83
Súly (kg)	6.5
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933448245
EAN kód	4002395262830

CHS 355

2300 W FÉMDARABOLÓ







- 2300 W, 3800 ford/perc a gyors vágásokért
- Gyorskioldású szorító a vágási szög gyors és könnyű beállítása érdekében -45°-tól +45°-ig
- Gyorsszorító a munkadarab gyors cseréjéért
- Reteszelhető zár a gyors és könnyű tárcsacseréért
- A szénkefék egyszerű cseréje
- Beépített fém ventilátor a legjobb tartósságért és hosszú élettartamért
- Acél alaplap kiegészítő bevágással az eldeformálódás elkerüléséért
- Retesz tartja zárva a gépet a szállítás ideje alatt (lánc nem szükséges)

	CHS 355
Felvett teljesítmény (W)	2300
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	3800
Tárcsa méret (mm)	355
Vágási kapacitás kör alakú profilban 90º és 45º (mm)	125 / 100
Vágási kapacitás négyszögprofilban 90º és 45º [mm]	115 / 80
Vágási kapacitás 90º és 45º (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Vágási kapacitás L-profilba 90º és 45º (mm)	130 / 80
Befogótüske mérete (mm)	25.4
Súly (kg)	18
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933411760
EAN kód	4002395236220

DE 10 RX

630 W NAGY FORDULATSZÁMÚ EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP







- Kompakt és erőteljes 630 wattos motor
- Elektronika: változtatható sebesség az optimális fúrásért
- IMB - Beépített Fémblokk Technológia a tartósságért és stabilitásért
- Bolygókerekes hajtóműház az alacsony sebességért és nagy nyomatékért
- Fém FIXTEC™ tokmány (1,0-10 mm)
- Jobbra-balra forgás
- Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez a fogantyú eltávolításával
- 4 m kábel

	DE 10 RX
Felvett teljesítmény (W)	630
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 2700
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	21
Tokmány mérete (mm)	10
Szerszám befogás	½˝ x 20
Súly (kg)	1.6
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933409211
EAN kód	4002395235353


További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

MDE 42

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY







- Könnyű, könnyen szállítható, erőteljes mágneses fúróállvány
- 1200 wattos motor teljesítmény, ami 3 csökkentő áttételen keresztül nyújtja azt az erőt, amivel 42 mm átmérőjű lyukat vághatunk 50 mm vastag acélban fúrókoronával
- Nagy mágneses erő és a legutolsó elektronikai fejlesztések a tökéletes irányíthatóság és a biztonsági követelmények teljesítése érdekében
- Elektromos kapcsoló panel a könnyű elérhetőségért
- Állítható biztonsági védőburkolattal és hatszög kulcsokkal szállítva

	MDE 42
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	300 - 640
Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	170 - 330
Marás maximális szélessége (mm)	42
Marás maximális mélysége (mm)	50
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	16
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	85
Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)	10,000
Súly (kg)	11.5
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933380832
EAN kód	4002395228881

MDE 41

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY ELEKTROMÁGNESSEL

AUTO STOP







- 1200 wattos erős motor optimalizált fordulatszámmal
- Kétsebességű hajtómű az optimális fúrási fordulatszámért – 475 és 730 ford./perc – fúrókoronák vagy csigafúrók használatához
- AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a terhelés nélküli forgást és automatikusan kikapcsolja a gép táplálását a használó legjobb védelméért
- Elektromágnes 9930 N tartóerővel
- Maximális fúrási kapacitás 41 mm fúrókorona, illetve 13 mm egyenes szárú csigafúró esetén
- Kulcsnélküli 19 mm-es Weldon (hengeres szárú) befogás a gyors és könnyű szerszámcseréért
- 146 mm-es lökethossz a különféle tartozékok használatához
- Szerszám nélkül eltávolítható fogantyú jobb- és baloldali használathoz
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához

	MDE 41
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	475 / 730
Marás maximális szélessége (mm)	41
Marás maximális mélysége (mm)	50
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	13
Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)	9930
Súly (kg)	13.5
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933451015
EAN kód	4002395136681

MDP 41

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY PERMANENS MÁGNESSEL

AUTO STOP







- 1200 wattos erős motor optimalizált fordulatszámmal
- Kétsebességű hajtómű az optimális fúrási fordulatszámért – 475 és 730 ford./perc – fúrókoronák vagy csigafúrók használatához
- AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a terhelés nélküli forgást és automatikusan kikapcsolja a gép táplálását a használó legjobb védelméért
- Segédenergia nélküli permanens mágnes 8890 N tartóerővel megakadályozza a mágneses erő véletlenszerű kikapcsolódását a javított használói védelem és könnyű beállítás érdekében
- Maximális fúrási kapacitás 41 mm fúrókorona, illetve 13 mm egyenes szárú csigafúró esetén
- Kulcsnélküli 19 mm-es Weldon (hengeres szárú) befogás a gyors és könnyű szerszámcseréért
- 146 mm-es lökethossz a különféle tartozékok használatához
- Szerszám nélkül eltávolítható fogantyú jobb- és baloldali használathoz
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához

	MDP 41
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	475 / 730
Marás maximális szélessége (mm)	41
Marás maximális mélysége (mm)	50
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	13
Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)	8890
Súly (kg)	14.0
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933451014
EAN kód	4002395136674



FAMEGMUNKÁLÁS



SSPE 1500 X

1500 W SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ







- 1500 wattos motor - kategóriájában a legmagasabb
- Konstans elektronika - állandó fordulatszámot biztosít terhelés alatt
- Szabadalmaztatott fogaskerék védő rendszer - megnöveli a motor és a hajtóműház élettartamát, védi a hajtóműházat a fűrészlapok beakadása esetén
- FIXTEC™ fűrészlapbefogás - gyors és könnyű fűrészlapcserét tesz lehetővé
- Szabadalmaztatott AVS (Anti Vibrációs Rendszer) biztosítja a zavartalan alacsony 12,5 m/s² vibrációval törénő működést
- Változtatható sebesség kapcsoló
- Állítható alaplap a kiváló fűrészlap használatért
- SAWZALL™ fűrészlappal, kulcsos fűrészlap szorítóval és 4 m kábellel szállítva

	SSPE 1500 X
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárati löketszám (löket/perc)	0 - 2800
Löket hossz (mm)	32
Súly (kg)	4.5
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933428900
EAN kód	4002395241699

SSPE 1300 RX

1300 W SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ







- Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1300 wattos motornak köszönhetően, ami 32 mm-es lökettel párosul
- Szabadalmaztatott fogaskerékvédő rendszer - megnöveli a motor és a hajtóműház élettartamát, védi a hajtóműházat a fűrészlapok beakadása esetén
- 360°-ban elfodítható markolat a használat optimális kényelméért
- FIXTEC™ fűrészlapbefogás - lehetővé teszi a gyors és könnyű fűrészlapcserét
- Szabadalmaztatott AVS (Anti Vibrációs Rendszer) biztosítja a zavartalan alacsony 12,5 m/s² vibrációval történő működést
- Változtatható sebesség kapcsoló
- Állítható alaplap a kiváló fűrészlap használatért
- SAWZALL™ fűrészlappal és 4 m kábellel szállítva

	SSPE 1300 RX
Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjárati löketszám (löket/perc)	0 - 3000
Löket hossz (mm)	32
Súly (kg)	4.2
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933440590
EAN kód	4002395001095

SSPE 1300 SX

1300 W SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ







- Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1300 wattos motornak köszönhetően, ami 32 mm-es lökettel párosul
- Szabadalmaztatott fogaskerék védő rendszer – védi a hajtóműházat és a motort a fűrészlapok beakadása esetén
- FIXTEC™ fűrészlap befogás
- Szabadalmaztatott AVS (Anti Vibrációs Rendszer) biztosítja a zavartalan alacsony 14,5 m/s² vibrációval történő működést
- Változtatható sebesség kapcsoló
- Állítható alaplap a fűrészlap kiváló használatáért
- SAWZALL™ fűrészlappal, kulcsos fűrészlap leszorítóval és 4 m kábellel szállítva

	SSPE 1300 SX
Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjárati löketszám (löket/perc)	0 - 2800
Löket hossz (mm)	32
Súly (kg)	3.9
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933428520
EAN kód	4002395241545

SSD 1100 X

1100 W SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ







- Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1100 wattos motornak köszönhetően, ami 28 mm-es lökettel párosul
- FIXTEC™ a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlap cseréért
- Víznek ellenálló és az ujjakat védő orr rész a biztonságosabb munkavégzésért és a jobb rozsdásodás elleni védelemért
- Változtatható sebesség kapcsoló
- Tartós csúszósínes mechanizmus
- SAWZALL™ fűrészlappal és 4 m kábellel szállítva

	SSD 1100 X
Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárati löketszám (löket/perc)	0 - 2900
Löket hossz (mm)	28
Súly (kg)	3.2
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933416710
EAN kód	4002395237623

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

FSPE 110 X

HEAVY DUTY SZÚRÓFŰRÉSZ MARKOLATFOGANTYÚVAL







- Karcsú, jól átfogható motorház és áramvonalas vezetőfogantyú a gép kényelmes vezetéséhez bármely alkalmazásnál
- Nagy teljesítményű 710 wattos motor
- Precíziós fűrészlap vezérlés a pontos vágáshoz
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
- Változtatható sebesség, lágyindítás és állandó sebesség a működés alatt
- 4 állásos lengőelőtolás a még erőteljesebb vágás és a hosszabb fűrészlap élettartam érdekében
- Első és hátsó állítható forgács elvezető
- Alacsony vibráció és zavartalan működtetés az anti-vibrációs technológiának köszönhetően
- 4 m kábellel, 5 db fűrészlappal, felszakadásgátlóval, védőpapuccsal, elszívó adapterrel szállítva

	FSPE 110 X
Felvett teljesítmény (W)	710
Üresjárati löketszám (löket/perc)	500 - 3000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	120
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	30
Gérvágás tartománya (°)	45
Löket hossz (mm)	26
Súly (kg)	2.5
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933357990
EAN kód	4002395229185

JSPE 135

HEAVY DUTY FELSŐFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉSZ







- Robosztus és erőteljes szúrófűrészgép a gyors vágásért fában, alumíniumban vagy kerámiában
- Nagy teljesítményű 750 wattos motor
- Precíziós fűrészlap vezérlés a pontos vágáshoz
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
- Változtatható sebesség, lágyindítás és állandó sebesség a működés alatt
- 4 állásos lengőelőtolás a még erőteljesebb vágás és a hosszabb fűrészlap élettartam érdekében
- Első és hátsó állítható forgács elvezető
- LED világítás tökéletesen megvilágítja a vágási felületet
- 4 m kábellel, 5 db fűrészlappal, felszakadásgátlóval, védőpapuccsal, elszívó adapterrel szállítva

	JSPE 135 TX
Felvett teljesítmény (W)	750
Üresjárati löketszám (löket/perc)	800 - 3000
Max. vágási kapacitás fában (mm)	135
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	30
Gérvágás tartománya (°)	45
Löket hossz (mm)	26
Súly (kg)	2.5
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933381230
EAN kód	4002395232529

JS 120 X

HEAVY DUTY SZÚRÓFŰRÉSZ MARKOLATFOGANTYÚVAL







- Karcsú, jól átfogható motorház és optimális súly a könnyű munkavégzésért
- Nagy teljesítményű 710 wattos motor
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
- Digitális elektronika a kiválasztott fordulatszám azonos szinten tartásával, lágyindítással és a sebesség terhelés alatti megtartásával
- 4 állásos lengőelőtolás a még erőteljesebb vágás és a hosszabb fűrészlap élettartam érdekében
- Kitűnő rálátás a vágási vonalra
- IMB beépített motorblokk-technológia a csapágyak, hajtómű és az alaplap egy robosztus fém házban a maximális tartósság és stabilitás érdekében
- AVS (Anti Vibrációs Rendszer) a lehető legkisebb vibrációért
- Beépített porelszívó csatlakozó
- 4 m kábellel, 5 db fűrészlappal, felszakadásgátlóval, csúszósaruval szállítva

	JS 120 X
Felvett teljesítmény (W)	710
Üresjárati löketszám (löket/perc)	500 - 2800
Max. vágási kapacitás fában (mm)	120
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	30
Gérvágás tartománya (°)	45
Löket hossz (mm)	26
Súly (kg)	2.3
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933381680
EAN kód	4002395234677

CS 85 SB

235 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (85 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)







- A 2200 wattos motor sima vágást eredményez a vágás teljes mélységében
- A lágyindítás minimálisra csökkenti a kismegszakítók aktiválódását
- DEK26 porelszívóval kompatibilis
- Integrált kábelrekesz, a kábel könnyen, a fűrész szétszedése nélkül cserélhető
- Préselt alumínium alap a teherbírás és tartósság érdekében
- Tengelyretesz a gyors és könnyű lapcsere érdekében

	CS 85 SB
Felvett teljesítmény (W)	2200
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	4500
Fűrészlap átmérő (mm)	235
Ferdeszög tartomány (°)	50
Max. vágási mélység 45° (mm)	67
Max. vágási mélység 90° (mm)	85
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly (kg)	6.6
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451117
EAN kód	4002395137411

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

CS 85 CBE

235 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (85 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)







- A 2200 wattos motor sima vágást eredményez a vágás teljes mélységében
- A 60° -os ferdeszög állítási tartománynak köszönhetően a fűrész sokoldalúan használható
- Behúzható hasítóék
- Vezetősín kompatibilis
- A lágyindítás minimálisra csökkenti a kismegszakítók aktiválódását
- A fék 3,5 mp alatt leállítja a szerszámot
- Dupla íves határolóvas
- DEK26 porelszívóval kompatibilis
- Integrált kábelrekesz, a kábel könnyen, a fűrész szétszedése nélkül cserélhető

SCS 65 Q

190 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (65 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)







- 1900 wattos motor nagy igénybevételre
- Legyőzhetetlen egyensúly és komfort a puha fogantyúbevonattal burkolt TILT-LOK™ fogantyúnak köszönhetően
- Nagy vágási átmérő 65 mm
- Ideálisan elhelyezett állítókarok
- A fűrészlap jól látható a vágás közelében is: jobb irányíthatóság
- Robosztus alumínium alaplap
- 4 m QUIK-LOK™ kábellel, 20 fogú karbid hegyű körfűrészlappal, párhuzamvezetővel szállítva

CS 60

184 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (61 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)







- Nagy teljesítményű 1600 wattos motor 5800 percenkénti fordulattal a kemény alkalmazásokhoz
- Nagy vágási átmérő 61 mm
- 0 – 56°-ban állítható ferdeszögállítás és 45°-nál bekattan
- Gyorskioldó zár a gyors ferdevágás állításért
- A beépített porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
- Nagy, ergonómikus fogantyú és állítókarok a megnövelt ergonómiáért és irányításért
- Hosszú párhuzamvezető az egyenes vágásokért és a precíz irányításért
- 4 m hálózati kábellel, 24 fogú karbid hegyű körfűrészlappal, párhuzamvezetővel szállítva

BS 100 LE

4˝ (100 MM) SZÉLES SZALAGCSISZOLÓ







- Kompakt forma, kiváló a sarkok közelében történő csiszoláshoz
- A sebesség előre kiválasztható, így az alkalmazás rendkívül sokrétű lehet
- Állítókerék a precíz szalagbeállításért
- Beépített porelszívó turbinával és porzsákkal: így pormentes a munka és a csiszolószalag élettartama is hosszabb
- A csiszolószalag könnyen cserélhető
- Használható rögzítővel is
- 4 m kábellel, 100-as szemcsézésű 100 x 620 mm csiszolószalaggal szállítva
- 100 x 160 mm-es csiszoló felület a gyors és sima csiszoláshoz

	CS 85 CBE
Felvett teljesítmény (W)	2200
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	4500
Fűrészlap átmérő (mm)	235
Ferdeszög tartomány (°)	60
Max. vágási mélység 45° (mm)	67
Max. vágási mélység 90° (mm)	85
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly (kg)	7.7
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	4933451116
EAN kód	4002395137404

	SCS 65 Q
Felvett teljesítmény (W)	1900
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	5800
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Max. vágási mélység 45° (mm)	52
Max. vágási mélység 90° (mm)	65
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly (kg)	5.5
Szállítva	Kitbox
Cikkszám	638051
EAN kód	4002395229529

	CS 60
Felvett teljesítmény (W)	1600
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	5800
Fűrészlap átmérő (mm)	184
Max. vágási mélység 45° (mm)	49
Max. vágási mélység 90° (mm)	61
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly (kg)	4.8
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933419225
EAN kód	4002395238361

	BS 100 LE
Felvett teljesítmény (W)	1150
Szalag sebessége (ford/perc)	230 - 400
Szalag hossza (mm)	620
Szalag szélessége (mm)	100
Csiszoló felület (mm)	100 x 160
Súly (kg)	5.3
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933385150
EAN kód	4002395229222

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

ROS 150 E-2

150 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP







- Excenter csiszoló páratlan csiszolási tulajdonságokkal, a csiszolólap egyidejű forgásának és oszcillációjának köszönhetően
- Fordulatszám csökkentő áttétel teszi még hatékonyabbá a 440 wattos erőteljes motort
- 6.4 / 3.2 mm csiszológép a hatékony anyageltávolításért és befejező csiszolásért
- Változtatható sebesség (4000-10000 ford/perc) - kiválóan használható hőre érzékeny anyagok megmunkálásánál
- Tépőzáras rendszer a gyors és könnyű csiszolólap cseréhez
- Levehető porzsák és standard 26 mm-es szívócső
- Zárt tolókapcsoló
- Pótfogantyú az egyensúlyért és egyenletes súlyelosztás
- 4 m kábellel, porzsákkal, csiszolólappal szállítva

	ROS 150 E-2
Felvett teljesítmény (W)	440
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	4000 - 10,000
Oszcillációs átmérő (mm)	6.4 / 3.2
Csiszolótalp mérete (mm)	150
Súly (kg)	2.8
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933431170
EAN kód	4002395243624

ROS 125 E

125 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP







- Kiváló a szűk, nehezen hozzáférhető helyeken történő fa, fém és műanyag csiszolásához
- 300 wattos erőteljes motor 2,4 mm-es oszcilláló átmérővel
- Változtatható sebesség (7000-12000 ford/perc) - kiválóan használható hőre érzékeny anyagok megmunkálásánál
- Tépőzáras csiszolópapír rögzítés
- Kiváló porelszívás - a por 90%-át gyűjti össze nagyobb porzsákba
- Könnyen tisztítható porzsák
- A gép felületén elhelyezett porszívó adapter - standard 36 mm átmérőjű porszívó csőhöz
- Textil porzsákkal, csiszoló papírral (60,80,120 szemcsézett) szállítva

	ROS 125 E
Felvett teljesítmény (W)	300
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	7000 - 12,000
Oszcillációs szám (rezgés/perc)	14,000 - 26,000
Oszcillációs átmérő (mm)	2.4
Csiszolótalp mérete (mm)	125
Súly (kg)	1.7
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4933433180
EAN kód	4002395244010

SPS 140

¼˝ REZGŐCSISZOLÓ







- Erőteljes 260 wattos motor
- 1,6 mm oszcillációs átmérő lehetővé teszi a finom csiszolást
- Gyors csatlakozás a porszívóhoz vagy porzsákhoz
- Csiszoló talp tépőzáras vagy kampós rögzítésű csiszolópapírral
- A 4 m kábel lehetővé teszi a könnyű mozgást az egész munkaterületen

	SPS 140
Felvett teljesítmény (W)	260
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	14,700
Oszcillációs szám (rezgés/perc)	28,000
Oszcillációs átmérő (mm)	1.6
Csiszolótalp mérete (mm)	113 x 105
Súly (kg)	1.6
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447015
EAN kód	4002395005826

AS 42 MAC

42 L M-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ







- Kompakt 42 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való használatra
- 4500 l percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- M porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m³ ásványi anyagok, faporok (tölgy, bükk)
- Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- Tartós PTFE szűrő - mosható, hosszú élettartamú szűrő nem ragadó membránnal
- Automatikus szűrő tisztító rendszer
- Légáramlás és szűrőfigyelő rendszer LED és akusztikus figyelmeztető jelzéssel
- Könnyen hozzáférhető szűrő nyílás a kényelmes karbantartáshoz és tisztításhoz
- Extra csendes turbinák a kisebb zajért
- Antisztatikus cső a sztatikus feltöltődés során fellépő áramütés megakadályozására
- A fogantyú kialakítása kényelmes szállítást biztosít a munkaterületre
- 2 x toldalékkal, 2 x szívócsővel, padlóhoz való szívófejjel, gyapjú porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 38 mm gégecsővel szállítva

	AS 42 MAC
Felvett teljesítmény (W)	1200
Levegő mennyisége (l/perc)	4500
Szűrő típusa	PTFE
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacitás (l)	42
Tömlő átmérő (mm)	38
Tömlő hossza (m)	4
Súly (kg)	17.5
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459418
EAN kód	4058546010799

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

AS 30 MAC

30 L M-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ







- Kompakt 30 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való használatra
- 4500 l percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- M porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m³ ásványi anyagok, faporok (tölgy, bükk)
- Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- Tartós PTFE szűrő - mosható, hosszú élettartamú szűrő nem ragadó membránnal
- Automatikus szűrő tisztító rendszer
- Légáramlás és szűrőfigyelő rendszer LED és akusztikus figyelmeztető jelzéssel
- Könnyen hozzáférhető szűrő nyílás a kényelmes karbantartáshoz és tisztításhoz
- Extra csendes turbinák a kisebb zajért
- Antisztatikus cső a sztatikus feltöltődés során fellépő áramütés megakadályozására
- 2 x toldalékkal, 2 x szívócsővel, padlóhoz való szívófejjel, gyapjú porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 38 mm gégecsővel szállítva

	AS 30 MAC
Felvett teljesítmény (W)	1200
Levegő mennyisége (l/perc)	4500
Szűrő típusa	PTFE
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacitás (l)	30
Tömlő átmérő (mm)	38
Tömlő hossza (m)	4
Súly (kg)	14.5
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459415
EAN kód	4058546010768

AS 30 LAC

30 L L-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ







- Kompakt 30 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való használatra
- 4500 l percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
- L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
- Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- Tartós PTFE szűrő - mosható, hosszú élettartamú szűrő nem ragadó membránnal
- Automatikus szűrő tisztító rendszer
- Könnyen hozzáférhető szűrő nyílás a kényelmes karbantartáshoz és tisztításhoz
- Extra csendes turbinák a kisebb zajért
- Antisztatikus cső a sztatikus feltöltődés során fellépő áramütés megakadályozására
- 2 x toldalékkal, 2 x szívócsővel, padlóhoz való szívófejjel, gyapjú porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 36 mm gégecsővel szállítva

	AS 30 LAC
Felvett teljesítmény (W)	1200
Levegő mennyisége (l/perc)	4500
Szűrő típusa	PTFE
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacitás (l)	30
Tömlő átmérő (mm)	36
Tömlő hossza (m)	4
Súly (kg)	14.5
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459411
EAN kód	4058546010720

AS 2-250 ELCP

25 L L-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ







- Nagy 25 L tartály, kiváló a műhelyben történő használathoz
- 1000 wattos motor, több mint 210 mbar vákuummal 10%-kal hatékonyabb
- Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- 2600 W teljesítmény leadás lehetővé teszi a nagy teljesítményű gépekkel történő használatot
- Szűrő tisztítása ellenáramoltatott levegővel, javítja a szívóhatást
- Könnyen tisztítható PET szűrő
- L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
- Vizes és száraz porelszívás
- Gégecső és kábel tárolása
- Porelfúvó funkció
- 7,5 m gumi kábel
- 3,5 m gégecsővel, padlótisztító szettel, 2x elektromos kéziszerszám csatlakozó adapterrel, PET szűrővel, 1x eldobható porzsákkal, 1x gyapjú porzsákkal, 1x résekhez való szívófejjel szállítva


	AS 2-250 ELCP
Felvett teljesítmény (W)	1000
Levegő mennyisége (l/perc)	3600
Max. vákuum (mbar)	210
Kapacitás (l)	25
Tömlő átmérő (mm)	32
Súly (kg)	10.4
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447480
EAN kód	4002395006274

MS 216

8 ½˝ COLOS (216 MM) KOMPAKT GÉRVÁGÓ INTEGRÁLT VEZETŐSZÁNNAL








- 1800 wattos motor - megfelelő erővel a nagy teljesítményű vágásokhoz keményfában
- Tartósság - kettős függőleges acél sínek két egyenes csapággyal a zavartalan vágásokért
- Vezetősín rögzítő - a fűrészfej hátsó állásban történő automatikus rögzítése
- Állítható lézer - a vágásvonal gyors és pontos megjelöléséhez
- Acél reteszelhető alaplap előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a pontos ismétlődő vágásokat
- Rögzítő kar/gumírozott fogantyú
- Gérvágást kioldó rendszer
- Beépített LED
- Reteszelhető zár - gyors és könnyű fűrészlap csere
- Heavy Duty öntött alaplap és rács - tartósság és pontosság a teljes élettartam alatt
- 48°/-2° ferdeszög állítási tartomány
- 48 fogas fűrészlappal, munkadarab szorítóval, csavarkulccsal szállítva

	MS 216 SB
Felvett teljesítmény (W)	1800
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	6000
Fűrészlap átmérő (mm)	216
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	-2
Gérvágás kapacitása balra (°)	50
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	50
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	190 x 48
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)	190 x 60
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm)	270 x 48
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm)	270 x 60
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly (kg)	14.5
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471055
EAN kód	4058546286835

MS 304 DB

12˝ COLOS (305 MM-ES) KÉTOLDALRA DÖNTHETŐ GÉRVÁGÓ







- 1800 wattos közvetlen meghajtású motor-állandó sebességet, kimagasló teljesítményt biztosít keményfa vágásánál is
- A munkafelület megvilágítása dupla beépített lámpával
- Beépített porelvezető csatorna – felszívja az összes por és forgács 75%-át a vágás mentén a tárcsa mindkét oldaláról és azt a fűrész mögé vezeti el
- Egyedülálló egyenes vonalú motor kialakítás – a munkadarab mindkét irányból történő legkiválóbb láthatóságáért és az optimális egyensúlyért a szállítás során
- Gérvágás tartománya 55° balra és 60° jobbra - a maximális sokoldalúság érdekében. Gérvágás reteszelési értékek jobbra és balra: 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
- Kétoldalra dönthető kialakítás - a fűrészfej jobbra és balra döntése 0° – 48°-ban, jobb és bal oldali reteszelési értékekkel 0°, 22.5°, 33,85°, 45°, 48°
- Gyors és pontos ferdevágás beállítás
- Munkadarab szorítóval, porzsákkal, fűrészlappal (60 fogas) porelszívó adapterrel Ø35 / 58 mm, csavarkulccsal, 3 m kábellel szállítva

	MS 304 DB
Felvett teljesítmény (W)	1800
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	3900
Fűrészlap átmérő (mm)	305
Ferdeszög tartomány bal (°)	48
Ferdeszög tartomány jobb (°)	48
Gérvágás kapacitása balra (°)	55
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	60
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	241 x 57
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)	241 x 102
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm)	342 x 57
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm)	342 x 102
Súly (kg)	29.5
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471052
EAN kód	4058546286804

MSL 1000

2 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY







- Könnyű, alumínium, könnyen szállítható
- 1,08 m teljes hossz, könnyen szállítható autóban és a legkisebb furgonban is
- Mindkét irányban bővíthető – 2,08 m-ig meghosszabbítható
- 180 kg-ig terhelhető
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- Gyorsan kioldható konzolok
- Állítható magasság
- Kompakt összecsukható kialakítás

	MSL 1000
Magasság (mm)	850
Alaplap mérete (mm)	1065
Meghosszabbítható -ig (mm)	2125
Befogás átmérője (mm)	1065
Terhelhetőség (kg)	180
Súly (kg)	17.0
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933428970
EAN kód	4002395241729

MSL 2000

2,5 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY







- Könnyű, alumínium, könnyen szállítható
- 1,09 m teljes hossz, könnyen szállítható autóban és a legkisebb furgonban is
- Mindkét irányban bővíthető – 2,54 m-ig meghosszabbítható
- 227 kg-ig terhelhető
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- Gyorsan kioldható konzolok
- Állítható magasság
- Kompakt összecsukható kialakítás gyorskioldó reteszekkel

	MSL 2000
Magasság (mm)	860
Alaplap mérete (mm)	1093
Meghosszabbítható -ig (mm)	2542
Befogás átmérője (mm)	1093
Terhelhetőség (kg)	227
Súly (kg)	14.0
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459617
EAN kód	4058546027896

MSL 3000

3 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY







- Könnyű súly és kerekek – könnyen szállítható a munkahelyen
- Akár 1200 mm-esre is összecsukható – köszönhetően az összehajtható lábaknak és a kompakt formának
- 3 m-ig meghosszabbítható – könnyűvé teszi a nagyméretű munkadarabok hosszanti vágását
- Heavy Duty – akár 250 kg-ig terhelhető
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- Kényelmes munkamagasság 81 cm
- Teljesen beállítható munkadarabok – nagy hosszúságú anyagok vágása is lehetséges – egyszerű beállítógombok
- Gyors összeállítás – másodpercek alatt történő felállítás
- Görgők – a hatékony anyag alátámasztásért

	MSL 3000
Magasság (mm)	810
Alaplap mérete (mm)	1100
Meghosszabbítható -ig (mm)	3000
Befogás átmérője (mm)	1200
Terhelhetőség (kg)	250
Súly (kg)	23.0
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933411565
EAN kód	4002395236213

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

KÉZISZERSZÁMOK



DIGITÁLIS VÍZMÉRTÉKEK

REDLITHIUM USB



- A PINPOINT™ mérési technológia információs rétegeket tartalmaz, amelyek numerikus, grafikus, színes és audio elemeket tartalmaznak a jobb olvashatóság érdekében
- A PIN-mód lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 360°-on belül bármilyen mérési értéket rögzítsen, hogy megismételje a méréseket vagy megtaláljon egy adott mérési értéket
- REDLITHIUM™ USB újratölthető elemmel használható
- Akár kétszer nagyobb pontosság
- Egyszerű menüválasztás a gyors beállításhoz: üzemmód, érzékenység, tolerancia, bekapcsoló gomb és nyelv
- A tolerancia beállítható a precíziós, a szokásos és az egyenetlen felületen való méréshez



	Hossz (cm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Digitális vízmérték 60 cm	60	1	1	4933471978	4058546298777
Digitális vízmérték 120 cm	120	1	1	4933471979	4058546298784



REDLITHIUM™ USB újratölthető elemmel használható



Dinamikus leolvasás: továbbfejlesztett grafikákat biztosít, amikor megközelíti a célt



Automatikus mód: a képernyő automatikusan alkalmazkodik a környezethez a fény mennyiségének függvényében

VÍZMÉRTÉKEK

		Mágneses	Hossz (cm)	Cikkszám	EAN kód	
Digitális vízmértékek	◦ A PINPOINT™ mérési technológia információs rétegeket tartalmaz, amelyek numerikus, grafikus, színes és audio elemeket tartalmaznak a jobb olvashatóság érdekében	Nem	60	4933471978	4058546298777	
			120	4933471979	4058546298784	
REDSTICK™ vízmértékek	◦ Erős, tartós vázszerkezet. Teljesen fém megerősített vázszerkezet. ◦ SHARPSITE™ libella technológia - jobb olvashatóság ◦ Széles fogantyúk a kényelemért és hordozhatóságért ◦ Precíziós marással készült mérőfelület garantálja a pontosságot minden munkapozícióban ◦ Nagy kontrasztú libella technológia, könnyen tisztítható és optimalizálja a láthatóságot ◦ Levehető zárósapkák - védik a vázat ◦ Csúszásmentes falfogó elemek tapadnak a falhoz, és megakadályozzák az elmozdulást ◦ Tartós, teljesen fém függesztő furat tároláshoz ◦ Garantált élettartamra szóló pontosság. (0,0005″/in, 0,5 mm/m) pontossági fokozattal rendelkezik, normál és fordított pozícióban ◦ Felerősített ritkaföldfém mágnesek (csak a mágneses vízmértékeknél)	Igen	40	4932459061	4002395280322	
			60	4932459063	4002395280346	
			80	4932459065	4002395280360	
			100	4932459067	4002395280384	
			120	4932459069	4002395281008	
			180	4932459071	4002395281046	
			200	4932459073	4002395281060	
			240	4932459075	4002395281084	
		Nem	40	4932459060	4002395280315	
			60	4932459062	4002395280339	
			80	4932459064	4002395280353	
			100	4932459066	4002395280377	
			120	4932459068	4002395280391	
			180	4932459070	4002395281015	
			200	4932459072	4002395281053	
			240	4932459074	4002395281077	
REDSTICK™ kompakt vízmértékek	◦ SHARPSITE™ libella technológia - jobb olvashatóság ◦ Kompakt és megerősített alumínium keret ◦ Alsó marással készült mérőfelület garantálja a maximális pontosságot ◦ Nagy kontrasztú libella technológia, könnyen tisztítható és optimalizálja a láthatóságot ◦ Felerősített ritkaföldfém mágnesek (csak a mágneses vízmértékeknél) ◦ Garantált élettartamra szóló pontosság. (0,0005″/in, 0,5 mm/m) pontossági fokozattal rendelkezik, normál pozícióban ◦ Levehető zárósapkák - védik a vázat	Igen	40	4932459079	4002395281725	
			60	4932459081	4002395281749	
			80	4932459083	4002395281763	
			100	4932459085	4002395281787	
			120	4932459087	4002395282401	
			180	4932459089	4002395282425	
		Nem	40	4932459078	4002395281718	
			60	4932459080	4002395281732	
			80	4932459082	4002395281756	
			100	4932459084	4002395281770	
			120	4932459086	4002395281794	
			180	4932459088	4002395282418	

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

VÍZMÉRTÉKEK

		Mágneses	Hossz (cm)	Cikkszám	EAN kód	
Teleszkópos vízmérték	◦ Állítható mérési hosszúság 200 cm – 366 cm között, lézerrel gravírozott mérőskálával	Nem	200 - 366	4932471355	4058546289836	
REDSTICK™ betonlehúzó vízmértékek	◦ A SHARPSITE ™ libella technológia javítja a libella olvashatóságát ◦ Az ergonómikus kulcslyuk forma maximális tartósságot és folyamatos tartást biztosít az egész vízmértéken	Nem	60	4932459893	4058546030650	
			120	4932459894	4058546030667	
			180	4932459895	4058546030674	
Keskeny vízmérték - 10 darabos kiszerelés	◦ 2 szilárd akril libella. Ütés és-UV álló libellák ◦ Precíziós marással készült mérőfelület 120 cm-ig ◦ Ütésálló és eltávolítható zárósapkák ◦ Függesztő furat tároláshoz ◦ VPA harmadik fél általi tanúsítvány a pontosságról ◦ Standard helyzetben 0,029° (0,0005˝/in, 0,5 mm/m) pontossági fokozattal rendelkezik	Nem	20	4932472091	4058546324872	
Keskeny vízmértékek		Nem	40	4932459090	4002395282432	
			60	4932459091	4002395282449	
			80	4932459092	4002395282456	
			100	4932459093	4002395282463	
			120	4932459094	4002395282470	
			180	4932459095	4002395282487	
			200	4932459590	4058546027629	
		Igen	40	4932464854	4058546227999	
			60	4932464855	4058546228002	
			100	4932464856	4058546228019	
			180	4932464857	4058546228026	
I-beam vízmértékek	◦ Könnyű, megerősített alumínium keret. ◦ Mágneses él lehetővé teszi a kéz nélküli használatot a fémmel való munkavégzés során. ◦ Pontosan 0,029° (0,0005 ˝/ hüvelyk, 0,5 mm/m) Normál és fordított pozícióban.	Igen	60	4932478565	4058546347581	
			120	4932478566	4058546347598	
			200	4932478567	4058546347604	
REDCAST présöntésű vízmértékek	◦ 2 szilárd akril libella. Ütésálló és UV álló libellák	Nem	60	4932459098	4002395283118	
			80	4932459099	4002395283125	
Block torpedo vízmérték	◦ SHARPSITE™ libella technológia - jobb olvashatóság	Igen	25	4932459096	4002395282494	
Billet torpedo vízmérték	◦ Felerősített ritkaföldfém mágnesek	Igen	17	4932459097	4002395283101	
Kompakt Torpedo vízmérték	◦ SHARPSITE™ libella – 1 vagy 2° dőlés leolvasásának lehetősége	Igen	7.6	4932472122	4058546325183	
Minibox vízmérték 10 cm	◦ Könnyű alumínium profil könnyen elfér a szerszámos övben vagy zsebben	Nem	10	4932459100	4002395283446	
Zseb vízmérték	◦ 360°-os állítható libella a szögek leolvasásához	Igen	7.8	4932459597	4058546027698	

MÉRŐSZALAGOK

	Leírás	Hosszúság (m)	Szélesség (mm)	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	
STUD™ mérőszalagok II	◦ Az EXO 360™ szalag technológiája tartós, kopásálló és szennyeződés álló ◦ Erős mágnes a szalag elején, így könnyen ráakasztható akár lapos felületre, akár kerek csőre ◦ Akár 4 m hosszúságig kihúzható, megtörés nélkül ◦ Szakadásgátló bevonat - megerősíti a szalag első 15 cm-ét ◦ Mérőskála mind a két oldalon - növeli az olvashatóságot	5	33	6	4932471626	4058546295257	
		8	33	6	4932471627	4058546295264	
		5 / 16’	33	6	4932471628	4058546295271	
		8 / 26’	33	6	4932471629	4058546295288	
Széles prémium mérőszalag	◦ Akár 4 m hosszúságig kihúzható szalag ◦ Szakadásgátló bevonat - megerősíti a szalag első 15 cm-ét ◦ Mérce mind a két oldalon - növeli az olvashatóságot ◦ 5 ponton megerősített ház a tartósságért ◦ Szabadalmazott ujjal megállító: megvédi ujjait a szalag visszahúzódásától	5	33	6	4932471815	4058546297145	
		8	33	6	4932471816	4058546297152	
		5 / 16’	33	6	4932471817	4058546297169	
		8 / 26’	33	6	4932471818	4058546297176	
Mágneses mérőszalagok GEN III	◦ Erős mágnes a szalag elején, így könnyen ráakasztható akár lapos felületre, akár kerek csőre ◦ Kompakt és ergonómikus kialakítás ◦ Akár 3,4 m hosszúságig kihúzható szalag ◦ Nylon, nem fényvisszaverő szalagvédelem, mely akár 10 x jobban ellenáll a munkahelyi sérüléseknek	5	27	6	4932464599	4058546225445	
		8	27	6	4932464600	4058546225452	
		10	27	6	4932464601	4058546225469	
		5 / 16’	27	6	4932464602	4058546225476	
		8 / 26’	27	6	4932464603	4058546225483	
Automata záras mérőszalag	◦ Autolock fék: a szalag a kihúzást követően a helyén marad ◦ Nylon bevonatú szalagvédelem törmelék, szennyeződés és víz ellen ◦ 5-pontos megerősített ház a kiemelkedő élettartam érdekében ◦ ABS ház ütésálló fogantyúval a kényelem és a munkahelyi tartósság érdekében ◦ Kompakt kialakítás és kényelmes méret ◦ Heavy Duty övcsipesz	5	25	6	4932464663	4058546226084	
		8	25	6	4932464664	4058546226091	
		5	25	6	4932464665	4058546226107	
		8	25	6	4932464666	4058546226114	
Pro kompakt mérőszalagok	◦ Javított ergonómia és kényelmes méret ◦ Munkaterületi tartósság ◦ 5 pontban megerősített ház ◦ 2G nylon bevonatú élvédelem ◦ Jobb törésállóság és rugalmasság ◦ Ellenáll a 3 m-es lejtési tesztnek ◦ Nem mágneses ◦ Kövérebb számok a mértéken a jobb olvashatóság érdekében ◦ Kisebb kompakt kampó kialakítás	3	16	12	4932459591	4058546027636	
		5	19	12	4932459592	4058546027643	
		5	25	6	4932459593	4058546027650	
		8	25	6	4932459594	4058546027667	
		5 / 16’	25	24	4932459595	4058546027674	
		8 / 26’	25	12	4932459596	4058546027681	
Slimline mérőszalagok	◦ Rendkívül kompakt, javított, ergonómikus kialakítás ◦ Nylon bevonatú élvédelem törmelék, szennyeződés és víz ellen ◦ ABS ház puha fogású gumival burkolt markolattal a kényelem és a munkahelyi tartósság érdekében ◦ 4 pontban megerősített ház ◦ Lapos alap a vízszintes stabilitás és háttámla a könnyű függőleges mérés érdekében ◦ Övcsipesz	3	16	12	48227703	045242512898	
		5	19	12	48227705	045242512904	
		5	25	6	48227706	045242512911	
		8	25	6	48227708	045242512928	
		5/16’	25	24	48227717	045242512935	
		8/26’	25	24	48227726	045242512942	

KERETES MÉRŐSZALAGOK

	Leírás	Hosszúság (m)	Szélesség (mm)	Cikkszám	EAN kód	
Keretes mérőszalag 30m/100ft	◦ Acélszalag extra vékony nylon bevonattal a fokozott tartósság érdekében ◦ Kategóriájában a legjobb teljesítmény: 50%-kal kevesebb nyúlás összehasonlítva az üvegszálas mérőszalagokkal ◦ Ultra tartós kivitel: megerősített markolat és nagyobb ejtési ellenállás	30	13	48225203	045242486069	
Keretes mérőszalag 100m/330ft		100	9.5	48225211	045242486076	
30 m zárt mérőszalag	◦ Egyoldalas, 30 m hosszú, 9,5 mm széles metrikus szalag ◦ A törmelékkotró tisztán és dörzsölő hatású anyagtól mentesen tartja a szalagot	30	9.5	48225103	045242486106	
Üvegszálas keretes mérőszalag 30m/100ft	◦ Üvegszálas szalag biztosítja a mérőszalag kis súlyát ◦ 3:1 fogazott bolygókerekes fogaskerék a 10x hosszabb fogaskerék tartósságához és zökkenőmentes visszacsévéléshez ◦ GRIME GUARD: A törmelék törlője tisztán tartja a szalagot és eltávolítja a szennyeződéseket ◦ 2 oldalas skálázás. Metrikus mérések a felső oldalon és angolszász (hüvelyk és láb) a szalag alján	30	13	48225330	045242527731	
Üvegszálas keretes mérőszalag 60m/200ft		60	13	48225360	045242527748	

MÉRŐLÉCEK

	Hosszúság (m)	Szélesség (mm)	Pontosság	Elemek száma	Zsanér	Cikkszám	EAN kód	
Összecsukható mérőléc	2	15 x 3.20	II. osztályú pontosság	10	Műanyag és rozsdamentes acél	4932459301	4058546002671	
Összecsukható fa mérőléc	2	16 x 3.20	III. osztály	10	Sárgaréz	4932459302	4058546002688	
Összecsukható keskeny fa mérőléc	2	16 x 2.70	III. osztály	10	Sárgaréz	4932459303	4058546002695	

INKZALL™ JELÖLŐ FILCEK



		Leírás	Szín	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
1.	Vékony tartós hegy	◦ Hegyes marad, nem deformálódik el ◦ Akril hegy kiváló durva felületek jelöléséhez, mint OSB lapok vagy beton ◦ Akár 72 óra után is használható ◦ Beton, fa, préselt lemez, OSB, műanyag jelöléséhez ◦ Használható száraz, vizes vagy törmelékes felületen	Fekete	36	48223100	045242319473
2.	Vágott hegy érintő funkcióval		Fekete	1	48223103	045242333608
3.	4 darabos kiszerelés		Kék, piros, zöld és fekete.	1	48223106	045242333585
4.	Vékony tartós hegy		Piros	12	48223170	045242355259
5.	INKZALL™ piros jelölő filc (L)	◦ Akár 72 óra után is használható ◦ Használható száraz, vizes vagy törmelékes felületen ◦ Beton, fa, préselt lemez, OSB, műanyag jelöléséhez ◦ Gyors száradási idő - kevesebb elkenődött jelölés a PVC és fém felületeken ◦ Könnyebb olvashatóság nagyobb távolságról is, a szélesebb jelölőhegy által	Piros	12	4932471556	4058546294557
6.	INKZALL™ kék jelölő filc (L)		Kék	12	4932471557	4058546294564
7.	INKZALL™ fekete jelölő filc (L)		Fekete	3	4932471555	4058546294540
8.	INKZALL™ fekete jelölő filc (L) - 3 darabos kiszerelés		Fekete	12	4932471554	4058546294533
9.	INKZALL™ piros jelölő filc (XL)		Piros	12	4932471560	4058546294595
10.	INKZALL™ kék jelölő filc (XL)		Kék	12	4932471561	4058546294601
11.	INKZALL™ fekete jelölő filc (XL)		Fekete	1	4932471559	4058546294588
12.	INKZALL™ fekete jelölő filc (XL) - 1 csomag		Fekete	1	4932471558	4058546294571
13.	Vékony tartós hegy érintő funkcióval	◦ Hegyes marad, nem deformálódik el	Fekete	1	48223101	045242297436
14.	INKZALL™ jelölő filc - sárga	◦ Szelepes jelölőfilc ◦ Tartós akrilhegy a legszélsőségesebb környezeti körülményekhez: felületi hőmérséklet -10°C és akár + 145°C között	Sárga	12	48223721	045242363377
15.	INKZALL™ jelölő filc - fehér		Fehér	12	48223711	045242363360
16.	INKZALL™ jelölő filc - fekete		Fekete	12	48223731	045242363384
17.	INKZALL™ szövegkiemelő - sárga	◦ Tartós hegy, hosszabb ideig marad éles ◦ Nem kenődik, nem üt át ◦ Nem mérgező tinta, ASTM D 4236 minősítés	Sárga	1	48223201	045242482573
18.	INKZALL™ szövegkiemelő - színes		Sárga, rózsaszín, narancssárga, zöld és kék	1	48223206	045242482580
19.	INKZALL™ vékony jelölő filc	◦ 0.6 mm-es hegy ◦ Kopásálló ◦ Használható elektromos vezetékek jelölésére, műszaki rajzokhoz	Fekete	1	48223154	045242479764
20.	INKZALL™ vékony filctoll		Fekete	1	48223164	045242479818
21.	NKZALL™ vékony filctoll, színes		Fekete, piros és kék	1	48223165	045242479825

KÉSEK

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

		Leírás	Cikkszám	EAN kód
1.	FASTBACK™ összecsukható kés	Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a könnyebb alkalmazásért	4932471357	4058546289850
2.	FASTBACK™ összecsukható kés pengetartóval		4932471358	4058546289867
3.	6 az 1-ben összecsukható kés	¼˝ hatszögletű bittartó, kétvégű (PH2 és SL5.5).	4932478559	4058546347529
4.	Kompakt FASTBACK™ összecsukható kés	Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a könnyebb alkalmazásért	4932471356	4058546289843
5.	FASTBACK™ összecsukható kés	Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a könnyebb alkalmazásért	48221990	045242296842
6.	Kompakt zsebkés	Kompakt méret a táskában való hordhatósághoz.	4932478560	4058546347536
7.	Fix pengéjű kés	A fix pengéjű kés az optimális élmegtartáshoz és tartóssághoz lett tervezve	4932471361	4058546289898
8.	Hawkbill fix pengéjű kés	A hawkbill pengéje ideális a drót és a kábel szétvágására	4932464829	4058546227746
9.	HARDLINE™ összecsukható kés-sima	Fogazott 75 mm-es penge és lyukasztóhegy – Ideális az anyagok átszakításához, a hegy pedig irányított lyukasztást biztosít	48221994	045242477043
10.	HARDLINE™ összecsukható kés-fogazott		48221998	045242359165
11.	HARDLINE™ fix pengéjű kés	5˝ (127 mm) Az AUS-8 acél penge lehetővé teszi a kés hosszabb élettartamát, ezáltal csökkentve a élezés szükségességét	4932464830	4058546227753
12.	Összecsukható kés pengetartóval	Oldalsó felületen csúsztatható penge aktiváló. Csökkenti a veszélyét annak, hogy a penge véletlenül kicsússzon.	4932471359	4058546289874
13.	Kompakt összecsukható kés		4932478561	4058546347543
14.	Visszahúzható pengéjű biztonsági kés	Önvisszahúzó mechanizmus: A gomb elengedésével, vagy amint elveszti a kapcsolatot a vágandó anyaggal a penge visszahúzódik	4932471360	4058546289881
15.	Törhető pengéjű kés 9 mm	Mikro karbid penge a hosszabb élettartamért, a tiszta vágásokért	48221960	045242296811
16.	Törhető pengéjű kés 18 mm		48221961	045242296798
17.	Törhető pengéjű kés 25 mm		48221962	045242296828

KICSAPÓZSINÓR







- 2 mm vastag zsinór garantálja a jó láthatóságot
- A bolygókerekes hajtómű biztosítja a szerkezet magas tartósságát
- A 4:1 áttétel gyors és sima tekercselést tesz lehetővé
- Nagy szinezőpor kapacitás
- Könnyű utántöltés
- Könnyű vonalrögzítés a vonalzár miatt

	Cikkszám	EAN kód
Kicsapózsinór 30 m	4932471634	4058546295332
Kicsapózsinór 45 m	4932471635	4058546295349
Cserélhető zsinór 30 m	4932471636	4058546295356
Cserélhető zsinór 45 m	4932471637	4058546295363

IPARI OLLÓK







- Keményfém vágó élek a maximális tartósságért
- Rozsdamentes acélpenge a hosszú élettartam érdekében
- Teljesen fém tok: teljesen fém markolat, törés- és ejtés álló nyél
- Csavar rögzítő technológia: megvéd a pengék kilazulásától, precíz vágást biztosít
- Kesztyűvel is használható
- Mutatóujj tartó a még kényelmesebb munkavégzésért
- A lézerrel bevágott vonalzó a penge élén lehetővé teszi az egyidejű merést és vágást
- Hajlított olló, mikrofogazott pengékkel a maximális tartósságért
- Hajlított olló 60°-os hajlított fejjel, lehetővé teszi, hogy a vágandó anyag felett tartsa a kezét

	Teljes hossz (mm)	Hossz (mm)	Súly (uncia)	Cikkszám	EAN kód
Egyenes olló	230	95	180	48224044	045242347483
Hajlított olló	240	115	230	48224043	045242347476

ÁCSDERÉKSZÖG








- Megerősített keret
- A lézeres gravírozású jelzések kiváló láthatóságot biztosítanak
- Precíziósan előrerajzolt hornyok a könnyű jelölés céljából
- Általános átszámítási táblázat
- Szögek szerinti felosztás

Leírás	Hossz (cm)	Hossz (Inch)	Cikkszám	EAN kód
Ácsderékszög (metrikus)	40 x 60	-	4932472126	4058546325220
Ácsderékszög (angolszász)	-	16 x 24	4932472125	4058546325213

TALPAS DERÉKSZÖG

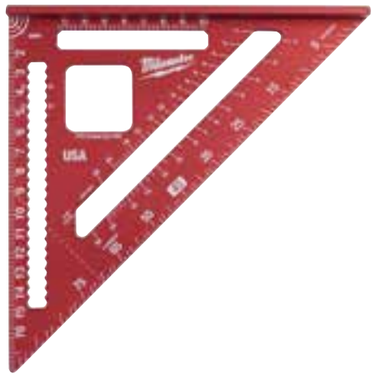





- Precíziósan előrerajzolt hornyok a könnyű jelölés céljából
- Jól látható, lézeres gravírozású jelzések
- Pipe Prop technológia a csőanyagok vágásának elősegítéséhez
- Megnövelt sarokszélesség a jobb markolat érdekében
- Jelzések a megfelelő szög megállapításához

Leírás	Hossz (cm)	Hossz (Inch)	Cikkszám	EAN kód
Talpas derékszög (metrikus)	18	-	4932472124	4058546325206
Talpas derékszög (angolszász)	-	7	4932472123	4058546325190

KÉZIFŰRÉSZEK

	Megnevezés	Cikkszám	EAN kód	
PVC egykezes kézifűrész	◦ Teljesen fém markolat, biztosítja a tartósságot ◦ Szerszám nélküli fűrészlap csere: akár 10x gyorsabb fűrészlap csere ◦ Kényelmes fogás ◦ Kompakt kialakítás	48220212	045242467518	
PVC egykezes kézifűrészhez cserélhető penge		48220222	045242467532	
Kompakt egykezes kézi fűrészlap-befogó	◦ Szerszám nélküli fűrészlap csere: akár 10x gyorsabb fűrészlap csere ◦ Nehezen hozzáférhető helyeken is kiválóan használható ◦ Állítható a fűrészlap hossza, a kifogástalan vágás érdekében ◦ Gumi bevonatú markolat a kényelmes fogás érdekében ◦ 300 mm-es fűrészlapokhoz ◦ 300 mm / 24TPI fémvágó fűrészlappal szállítva	48220012	045242204571	
Összecsukható egykezes kézifűrész	◦ Szerszám nélküli fűrészlap csere: akár 10x gyorsabb fűrészlap csere ◦ A fűrészlap a markolatba csukható - könnyebb és biztonságosabb a tárolása ◦ Gumi bevonatú markolat a kényelmes fogás érdekében. ◦ Használható minden Sawzall® fűrészlappal – sokoldalú felhasználáshoz ◦ 1db 150 mm-es 18 TPi fogas fűrészlappal szállítva	48220305	045242204618	
Fűrészkeret	◦ Fémvázas keret a fűrészlap stabil, erős befogásához (170 kN) ◦ Kényelmes, csúszásmentes markolat, a biztonságos megfogásért ◦ A keretben fűrészlap tároló van a csere fűrészlapoknak ◦ 1 db 24 Tpi fogas fűrészlappal szállítva ◦ Használható akár 12˝ fűrészlappal	48220050	045242362226	
Ráspolyos kézifűrész	◦ 150 mm-es vakolat / gipszkarton kés. Extra erős és nagyon vastag kés, ennek köszönhetően ellenállóbb. ◦ Korrózió ellen védett ◦ Csúszásmentes gumibevonat. A nagyobb kényelemért és csúszásmentességért ◦ Beépített ráspollyal. Lehetővé teszi a felhasználó számára a lyukak gyors megnagyobbítását vagy a durva szegélyek finomítását	48229304	045242480555	

LEMEZVÁGÓ OLLÓ

- Nagyujj- és mutatóujj markolat elem a jobb komfort és kevésbé fárasztó tartás érdekében. Biztosítja a fémlemezen való könnyebb áthaladást és a vágási balesetek elkerülését
- A recézett vágóélek megakadályozzák a megcsúszást vágás közben
- A kevesebb fáradságért a vastagabb anyagok vágása során
- Torziós rugó vezérli a vágó késeket a gyorsabb vágásokért és a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Krómozott, rozsdaálló vágó kések a megnövelt élettartamért. Extra edzett, 65 HRC
- Kovácsolt, ötvözött acélból készült a maximális tartósságért - Cr acél
- Egy kézzel történő zárás
- Süllyesztett csavarkialakítás, nem akad bele az anyagba
- Három vágási irány meghatározása - a fej, a fogantyú és a színkódolt fogantyú segítségével
- Ergonomikus és tartós gumibevonatú markolat a kiváló komfortért és kimagasló teljesítményért
- Kis sugarú lemezvágó olló: rövid, egyenes és formázott vágásokhoz. Kiváló a keskeny sugarú és bemetsző vágásokhoz
- Áttételes lemezvágó olló: egyenes vagy íves vágásokhoz. A markolattal 45°-os szöget záró vágóél távol tartja a felhasználó kezét a vágandó anyagtól
- Extra hosszú kis sugarú lemezvágó olló: hosszabb és egyenesebb vágásokhoz egyszerre



Vágás iránya	Teljes hossz (mm)	Élek hossza (mm)	Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	Max. vágási kapacitás - rozsdamantes acél (mm)	Súly (uncia)	Cikkszám	EAN kód	
Kis sugarú lemezvágó olló: rövid, egyenes és formázott vágásokhoz. Kiváló a keskeny sugarú és bemetsző vágásokhoz								
Egyenes (sárga)	260	31	1.0	0.6	430	48224530	045242503643	
Jobb (zöld)	260	31	1.0	0.6	430	48224520	045242503636	
Bal (piros)	260	31	1.0	0.6	430	48224510	045242503629	
Áttételes lemezvágó olló: egyenes vagy íves vágásokhoz. A markolattal 45°-os szöget záró vágóél távol tartja a felhasználó kezét a vágandó anyagtól								
Egyenes (sárga)	260	37	1.0	0.6	430	48224532	045242503674	
Jobb (zöld)	260	30	1.0	0.6	430	48224522	045242503667	
Bal (piros)	260	30	1.0	0.6	430	48224512	045242503650	
Extra hosszú kis sugarú lemezvágó olló: hosszabb és egyenesebb vágásokhoz egyszerre								
Egyenes (sárga)	310	76	1.0	0.6	450	48224537	045242503681	
Bal	290	63	1.0	0.6	450	48224538	045242503698	
Lemezvágó olló készlet	48224510, 48224530 és 48224520					48224533	045242503735	

RÉZCSŐVÁGÓK

	Megnevezés	Max. vágási kapacitás rézcsőben (mm)	Cikkszám	EAN kód	
Mini rézcsővágók	◦ Szabadalmaztatott vágó mechanika ◦ Krómozott kerekek biztosítják a hosszú élettartamot és a korrózióvédelmet ◦ Kényelmes fogású beállítócsavar, lehetővé teszi a gyors és könnyű beállítást és az egykezes használatot ◦ Kompakt kialakítása miatt, a nehezen hozzáférhető helyeken is használható	3 - 15	48229250	045242521210	
		3 - 22	48229258	045242521258	
		3 - 28	48229251	045242521227	
Zárt előtolású rézcsővágók	◦ Zárt előtolású rézcsővágó kialakítása, biztosítja az egyenesebb, tisztább vágást ◦ A négygörgős kialakítás pontos vágást eredményez ◦ Krómozott görgők nagyobb tartósságot, teljesítményt nyújtanak és kategóriájában a legjobb korrózióvédelmet ◦ Könnyen szabályozható állító mechanizmus	3 - 28	48229259	045242521265	
		3 - 42	48229252	045242521234	
		16 - 67	48229253	045242521241	
Vágógörgők rézcsővágóhoz	◦ Vágógörgők rézcsővágóhoz	-	48224256	045242356256	
Vágógörgők acélhoz	◦ Vágógörgők rézcsővágóhoz	-	4932464511	4058546224561	

SORJÁZÓ

- Rézcsövek és PVC egyszerű sorjázását biztosítja
- Teljesen fém váz a munkaterületen történő használatra is alkalmas
- Hőkezelt és fekete oxid bevonatú penge a hosszabb élettartamért
- A csúsztatható csipesz lehetővé teszi a gyors hozzáférést a felhasználók zsebében vagy szerszámtáskájában



	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Sorjázó	1	48224255	045242356249
Cserélhető penge sorjázóhoz	3	48224257	045242356263


VÁGÓK

	Megnevezés	Max. vágási kapacitás (mm)	Szélesség (mm)	Vágó kapacitás HRC 31 keménységű anyagoknál (Max. Ø mm)	Vágó kapacitás HRC 48 keménységű anyagoknál (Max.Ø mm)	Cikkszám	EAN kód	
PEX vágó	◦ Vágja az akár 25 mm átmérőjű a PEX, PB, MDP, PE, műanyag elektromos vezetékeket, pneumatikus csöveket, műanyag túlfolyó csöveket, gumi és szilikon csöveket	25	-	-	-	48224202	045242343133	
Cserélhető kés		-	-	-	-	48224203	045242343140	
Racsnis PVC vágó	◦ Tartós rozsdamentes acél rozsdaálló penge nagyobb vágásokhoz ◦ Kényelmes markolat könnyed munkavégzést biztosít ◦ Gyors penge kiadás növeli a sebességet ◦ Egykezes fémzár ◦ Rögzítő kötélnek kialakított lyuk javítja a munka biztonságát ◦ Cserélhető pengék ◦ Alkalmas: PVC, CPVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE vágására	42	-	-	-	4932464172	4058546221171	
		63	-	-	-	4932464173	4058546221188	
Cserélhető penge 42 mm racsnis PVC vágóhoz		42	-	-	-	48224211	045242477012	
Cserélhető penge 63 mm racsnis PVC vágóhoz		63	-	-	-	48224216	045242477036	
Kábelvágó	◦ Kategóriájában a legjobb vágási minőség: ferde befogópofák. Pontos kábel vágás	-	-	-	-	48226104	045242356140	
Csapszegvágók	◦ Kovácsolt acél pengék az erős és tartós vágóélhez ◦ Kényelmes markolat ◦ A csavarok nem lazulnak meg - több vágásra és hosszabb élettartamra tervezve ◦ Rögzítő kötélnek kialakított lyuk	-	13	8	5	4932464827	4058546227722	
		-	13	11	8	4932464826	4058546227715	
Csapszegvágó állítható karokkal	◦ A POWERMOVE™ karok a könnyebb vágást és alkalmazást szolgálják ◦ Kovácsolt acél pengék az erős és tartós vágóélhez ◦ Csuklós fej a szögbeállításhoz ◦ A kényelmes markolat nem csúszik le a szárról ◦ Rögzítő pántok	-	13	8	5	4932464850	4058546227951	
		-	13	11	8	4932464851	4058546227968	

CSAVARHÚZÓK 3 OLDALÚ MARKOLATTAL

- 3 oldalú markolat a kényelmes használatért és nagy nyomatékú alkalmazásokhoz
- Az azonosító jelölések lehetővé teszik a szerszám gyors beazonosítását
- Rögzítő kötélnek kialakított lyuk a biztonsági rendszerhez való egyszerű rögzítéshez
- Edzett mágneses bit csúcsok a maximális tartósságért
- Elforgást gátló 3 oldalas perem a markolaton
- A csavarhúzó szára lehetővé teszi villáskulcs alkalmazását is, nyomaték növeléshez




	Leírás	Cikkszám	EAN kód	
Réselt	SL 0.4 x 2 x 65	4932471773	4058546296728	
	SL 0.4 x 2.5 x 75	4932471774	4058546296735	
	SL 0.5 x 3 x 75	4932471775	4058546296742	
	SL 0.5 x 3 x 150	4932471776	4058546296759	
	SL 0.6 x 3.5 x 100	4932471777	4058546296766	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932471778	4058546296773	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932471779	4058546296780	
	SL 1.2 x 6.5 x 45	4932471780	4058546296797	
	SL 1.2 x 6.5 x 125	4932471781	4058546296803	
	SL 1.2 x 8 x 150	4932471782	4058546296810	
	SL 1.6 x 8 x 175	4932471783	4058546296827	
	SL 1.2 x 10 x 200	4932471784	4058546296834	
Phillips	PH0 x 75	4932471785	4058546296841	
	PH1 x 100	4932471786	4058546296858	
	PH2 x 45	4932471787	4058546296865	
	PH2 x 125	4932471788	4058546296872	
	PH3 x 150	4932471789	4058546296889	
Pozidrive	PZ0 x 75	4932471790	4058546296896	
	PZ1 x 100	4932471791	4058546296902	
	PZ2 x 45	4932471792	4058546296919	
	PZ2 x 125	4932471793	4058546296926	
	PZ3 x 150	4932471794	4058546296933	
Torx	T6 x 65	4932471795	4058546296940	
	T7 x 65	4932471796	4058546296957	
	T8 x 65	4932471797	4058546296964	
	T9 x 75	4932471798	4058546296971	
	T10 x 75	4932471799	4058546296988	
	T15 x 75	4932471800	4058546296995	
	T20 x 100	4932471801	4058546297008	
	T25 x 100	4932471802	4058546297015	
	T30 x 125	4932471803	4058546297022	
	T40 x 125	4932471804	4058546297039	
6 darabos csavarhúzó készlet (1) 3 oldalú markolattal	PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	4932471806	4058546297053	
6 darabos csavarhúzó készlet (2) 3 oldalú markolattal	PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	4932471807	4058546297060	
10 darabos csavarhúzó készlet (3) 3 oldalú markolattal	PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	4932471808	4058546297077	
12 darabos csavarhúzó készlet (4) 3 oldalú markolattal	PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	4932472003	4058546323998	
6 darabos Torx csavarhúzó készlet 3 oldalú markolattal	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	4932471809	4058546297084	
2 darabos csavarhúzó készlet 3 oldalú markolattal	PZ2 x 45mm / SL6.5 x 45mm	4932471810	4058546297091	

VDE SZIGETELT CSAVARHÚZÓK

- VDE tesztelve 10, 000 V-nál, 1000 V-ra hitelesítve
- Prémium minőségű acél molibdénnel és vanádiummal a rugalmasság és az élettartam érdekében
- CNC marású élek a nagy pontosság érdekében a legjobb illeszkedésért
- Fekete foszfát bevonat az élen a korrózióállóság érdekében
- 2 komponensű softgrip markolat a kényelmes használathoz
- 3 oldalas kialakítás a csúszásmentes és maximális teljesítményátadáshoz
- Karcsú kivitel elöl az alacsony erő igénybevételű / nyomatékú alkalmazásokhoz és finom elektromos munkához
- Lézerrel készített piktogram a csavarhúzó típusáról az egyszerű azonosítás érdekében
- A markolat alsó karimája megakadályozza, hogy a csavarhúzó lapos felületen gördüljön



		Cikkszám	EAN kód	
Réselt	SL 0.4 x 2.5 x 75	4932464034	4058546219796	
	SL 0.5 x 3 x 100	4932464035	4058546219802	
	SL 0.6 x 3.5 x 100	4932464036	4058546219819	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932464037	4058546219826	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932464038	4058546219833	
	SL 1.2 x 6.5 x 150	4932464039	4058546219840	
	SL 1.2 x 8 x 175	4932464040	4058546219857	
	SL 0.5 x 3 x 65	4932464041	4058546219864	
Philips	PH0 x 60	4932464042	4058546219871	
	PH1 x 80	4932464043	4058546219888	
	PH2 x 100	4932464044	4058546219895	
	PH3 x 150	4932464045	4058546219901	
Pozidrive	PZ0 x 60	4932464046	4058546219918	
	PZ1 x 80	4932464047	4058546219925	
	PZ2 x 100	4932464048	4058546219932	
	PZ3 x 150	4932464049	4058546219949	
Torx	T10 x 60	4932464050	4058546219956	
	T15 x 75	4932464051	4058546219963	
	T20 x 100	4932464052	4058546219970	
	T25 x 100	4932464053	4058546219987	
	T30 x 100	4932464054	4058546219994	
Philips / Réselt	PH/SL1 x 80	4932464055	4058546220006	
	PH/SL2 x 100	4932464056	4058546220013	
Pozidrive / Réselt	PZ/SL1 x 80	4932464057	4058546220020	
	PZ2/SL2 x 100	4932464058	4058546220037	
Dugókulcsok	SW6 x 125	4932464059	4058546220044	
	SW7 x 125	4932464060	4058546220051	
	SW8 x 125	4932464061	4058546220068	
	SW8 x 125	4932464062	4058546220075	
	SW10 x 125	4932464063	4058546220082	
	SW11 x 125	4932464064	4058546220099	
	SW13 x 125	4932464065	4058546220105	
VDE 5 darabos csavarhúzó készlet	SL3 / SL4, PZ1 / PZ2 és feszültség-mérő	4932464066	4058546220112	
VDE 7 darabos csavarhúzó készlet 1	SL2.5 / SL3 / SL4, PH2, PZ1 / PZ2 és feszültségmérő	4932464067	4058546220129	
VDE 7 darabos csavarhúzó készlet 2	SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5, PH1 / PH2 és feszültségmérő	4932464068	4058546220136	

VDE KESKENY CSAVARHÚZÓK

- VDE tesztelve 10, 000 V-nál, 1000 V-ra hitelesítve
- Prémium minőségű acél molibdénnel és vanádiummal a rugalmasság és az élettartam érdekében
- CNC marású élek a nagy pontosság érdekében a legjobb illeszkedésért
- Fekete foszfát bevonat az élen a korrózióállóság érdekében
- Keskeny átmérő az alacsony fekvésű csavarokhoz való hozzáféréshez
- 2 komponensű softgrip markolat a kényelmes használathoz
- 3 oldalas kialakítás a csúszásmentes és maximális teljesítményátadáshoz
- Karcsú kivitel a markolatnál az alacsony erő igénybevételű / nyomatékú alkalmazásokhoz és finom elektromos munkához
- Lézerrel készített piktogram a csavarhúzó típusáról az egyszerű azonosítás érdekében
- A markolat alsó karimája megakadályozza, hogy a csavarhúzó lapos felületen gördüljön



	Leírás	Cikkszám	EAN kód	
Réselt	SL 0.5 x 3 x 100	4932471445	4058546290733	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932471446	4058546290740	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932471447	4058546290757	
Phillips	PH1 x 80	4932471448	4058546290764	
	PH2 x 100	4932471449	4058546290771	
Pozidrive	PZ1 x 80	4932471450	4058546290788	
	PZ2 x 100	4932471451	4058546290795	
VDE keskeny csavar-húzó készlet (5 db)	SL3 / SL4 / SL5.5 / PZ1 / PZ2	4932471452	4058546290801	
Vde keskeny csavar-húzó készlet (7 db)	SL3 / SL4 / SL 5.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2	4932471453	4058546290818	

VDE SZIGETELT FOGÓK

- VDE (DIN EN / IEC 60900) hitelesített szerszámok. Tesztelve 10 000 Voltra és garantáltan 1000 Volt szigetelés. Ellenőrizve hideg ellen -40°.
- Kovácsolt acél élek kemények és edzettek a legjobb tartósság érdekében. A szürke titán felület nem fényvisszaverő és maximális korrózióállóságot garantál.
- Indukciósan edzett élek a legnehezebb anyagok vágásához is
- Precíziós megmunkált csukló a maximális teljesítményátvitel érdekében, optimális tolóerővel a könnyű munkához
- Ergonomikus markolat puha gumival a kényelmes kezelhetőség és a jó tapadás érdekében



	Teljes hossz (mm)	Vágási kapacitás nagyon kemény huzaloknál 2300N/mm² (Max. Ø mm)	Vágási kapacitás kemény huzaloknál 1800N/mm² (Max. Ø mm)	Vágási kapacitás lágy huzaloknál 220N/mm² (Max.Ø mm)	Vágási kapacitás Al és Cu kábeleknél (Max.Ø mm)	Kapacitás (mm)	Cső kapacitása (Max. Ø mm)	Súly (uncia)	Cikkszám	EAN kód	
VDE kábelvágó	160	-	-	-	16	-	-	185	4932464562	4058546225070	
	210	-	-	-	25	-	-	315	4932464563	4058546225087	
VDE hosszúcsőrű kerek fogó	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	4932464564	4058546225094	
VDE hosszúcsőrű kerek fogó 45°	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	4932464565	4058546225100	
VDE oldal csípőfogó	145	-	1.7	5	8	-	-	160	4932464566	4058546225117	
	160	-	2	6	11	-	-	210	4932464567	4058546225124	
	180	-	2.5	7	13	-	-	240	4932464568	4058546225131	
VDE heavy duty erő-oldal csípőfogó	180	2.2	2.6	7	13	-	-	250	4932464569	4058546225148	
	200	2.5	2.8	8	15	-	-	305	4932464570	4058546225155	
VDE kombinált fogó	165	-	2	4	10	-	-	180	4932464571	4058546225162	
	180	-	2.2	5.2	12	-	-	250	4932464572	4058546225179	
VDE kábelcsupaszító fogó	160	-	-	-	0.75мм² - 6мм²	-	-	180	4932464573	4058546225186	
VDE vízpumpafogó	240	-	-	-	-	50	50	395	4932464574	4058546225193	
VDE fogó készlet 3 részes - kombinált fogó 180 mm, hosszúcsőrű kerek fogó 205 mm, oldalcsípőfogó180 mm								660	4932464575	4058546225209	

FOGÓK













		Megnevezés	Teljes hossz (mm)	Csupaszoló kapacitás (mm²)	Vágási kapacitás lágy huzalban (mm)	Vágási kap. közepes keménységű huzalban (mm)	Vágási kapacitás kemény huzalban (mm)	Kábel átmérő (mm)	Szorító poták vastagsága (mm)	Szorító poták hossza (mm)	Sorjázó fej max. átmérő (mm)	Sorjázó fogók max. átmérő (mm)	Max. vágási kapacitás - anya mérete/ AF (mm)	Max. vágási kapacitás (mm)	Súly (uncia)	Cikkszám	EAN kód
1.	Homlokcsípőfogó	◦ Vaskarbid él: hosszabb élettartamú él ◦ Kényelmes markolat: kényelmesebb, mint a mártott műanyag, csúszásmentes fogást biztosít	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48226407	045242356096
2.	5 az 1-ben lapos fogó	◦ Kábelcsupaszító - 0,75 mm², 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm² méretű vezetékeket csupaszít ◦ Vezetékek vágása - lézerrel edzett tartós vágó élek	190	0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0	-	2.5	2.5	6.0	4	-	25	-	-	-	-	48229079	045425212720
3.	Heavy Duty kombinált fogó	◦ Általános fogó és vágó alkalmazásokhoz ◦ Hosszú fogantyúk a nagy áttételért és a maximális vágási erőért	250	-	4.6	-	3.0	-	-	-	25	-	-	-	480	48226100	045242342228
4.	Hosszúcsőrű lapos fogó	◦ Hosszúcsőrű lapos fogó - fogáshoz, huzalcsupaszításhoz a nehezen elérhető helyeken ◦ Vezetékek vágása - akár 2,5 mm-es kábelt is vág	210	-	-	-	2.5	6.0	-	51	18	-	-	-	255	48226101	045242342211
5.	Oldalcsípőfogó	◦ Mindenféle vágáshoz ◦ A döntött élek megóvják a vágóéleket a sérülésektől ◦ Hosszú fogók a maximális vágási erőért	160	-	4.0	-	2.5	-	-	22	-	-	-	-	195	48226106	045242342181
			180	-	4.0	-	3.0	-	-	26	-	-	-	-	246	48226107	045242342198
6.	Vízpumpafogó	◦ Munkadarabok befogására, rögzítésére és tartására ◦ Egy kézzel zárható a gyors és stabil befogás érdekében ◦ Finom osztású beállítási pozíciók a precíz befogásért	200	-	-	-	-	-	-	-	38	25	30	32	250	48226208	045242342235
			250	-	-	-	-	-	-	-	51	25	36	42	425	48226210	045242342242
			300	-	-	-	-	-	-	-	70	25	50	60	660	48226212	045242342259

TORQUE LOCK™ ÁLLÍTHATÓ ÖNZÁRÓ FOGÓ

- TORQUE LOCK™: gyors állítás és könnyű feloldás lapos és kerek anyagok összeszorításához. A TORQUE LOCK™ állítócsavar extra fogó erőt biztosít a legjobb és a legbiztonságosabb szorításért. A csavar használható még tárolás és felfüggesztés céljából is
- Edzett szorítópofák: legjobb szorítóerő
- Rozsdaálló: krómozott szerszám, csökkentett korrózió a megnövelt élettartamért
- Gyorskioldó: gyors és könnyű egykezes működtetés
- MAXBITE ™ speciális szorító pofa geometria a maximális szorításért



Teljes hossz (mm)	Teljes hossz (coll)	Szorító pofa típusa	Lapos szorító pofa kapacitása (mm)	Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm)	Cikkszám	EAN kód	
170	7	Maxbite™	-	38	4932471730	4058546296292	
250	10	Maxbite™	-	50	4932471729	4058546296285	
127	5	Ívelt	-	26	48223422	045242358250	
170	7	Ívelt	-	38	4932471732	4058546296315	
250	10	Ívelt	-	51	4932471725	4058546296247	
250	10	Egyenes	30	-	4932471726	4058546296254	
100	4	Hosszúcsőrű	42	-	48223504	045242358281	
150	6	Hosszúcsőrű	52	-	4932471731	4058546296308	
230	9	Hosszúcsőrű	76	-	4932471733	4058546296322	

TORQUE LOCK™ C-POFÁS ÖNZÁRÓ FOGÓ

- TORQUE LOCK™: gyors állítás és könnyű feloldás lapos és kerek anyagok összeszorításához. A TORQUE LOCK™ állítócsavar extra fogó erőt biztosít a legjobb és a legbiztonságosabb szorításért. A csavar használható még tárolás és felfüggesztés céljából is
- Edzett szorítópofák: legjobb szorítóerő
- Rozsdaálló: krómozott szerszám, csökkentett korrózió a megnövelt élettartamért
- Gyorskioldó: gyors és könnyű egykezes működtetés



Teljes hossz (mm)	Teljes hossz (coll)	Szorító pofa típusa	Cikkszám	EAN kód	
230	9	Nagy szimmetrikus befogás, gömbölyű pofákkal	48223533	045242472680	
480	18	Nagy szimmetrikus befogás, gömbölyű pofákkal	48223529	045242472697	
280	11	Szimetrikus befogás, gömbölyű pofákkal	4932471728	4058546296278	
480	18	Nagy befogás, gömbölyű pofákkal	48223530	045242472673	
230	9	Elfordítható szorító pofák	48223523	045242358304	
280	11	Elfordítható szorító pofák	4932471727	4058546296261	
480	18	Elfordítható szorító pofák	48223520	045242358298	

TORQUE LOCK™ LÁNCOS ÖNZÁRÓ FOGÓ

- TORQUE LOCK™: gyors állítás és könnyű feloldás lapos és kerek anyagok összeszorításához. A TORQUE LOCK™ állítócsavar extra fogó erőt biztosít a legjobb és a legbiztonságosabb szorításért. A csavar használható még tárolás és felfüggesztés céljából is
- Rozsdaálló: krómozott szerszám, csökkentett korrózió a megnövelt élettartamért
- Gyorskioldó: gyors és könnyű egykezes működtetés
- A láncos önzáró fogó megtart és lezár bármilyen alakú tárgyat
- Gyorsan beállítható a racsnis művelet mindkét irányban



	Teljes hossz (mm)	Teljes hossz (coll)	Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm)	Cikkszám	EAN kód
TORQUE LOCK™ Láncos önzáró fogó	270	9	79	48223542	045242472727

TORQUE LOCK™ SZÉLES POFÁJÚ, ÁLLÍTHATÓ ÖNZÁRÓ FOGÓ

- TORQUE LOCK™: gyors állítás és könnyű feloldás lapos és kerek anyagok összeszorításához. A TORQUE LOCK™ állítócsavar extra fogó erőt biztosít a legjobb és a legbiztonságosabb szorításért. A csavar használható még tárolás és felfüggesztés céljából is
- Edzett szorítópofák: legjobb szorítóerő
- Rozsdaálló: krómozott szerszám, csökkentett korrózió a megnövelt élettartamért
- Gyorskioldó: gyors és könnyű egykezes működtetés
- Az önzáró fogóval a hajlító, alakító és préselő feladatok könnyen elvégezhetőek
- Ideális lemezalkatrészek összefogására



	Teljes hossz (mm)	Teljes hossz (coll)	Lapos szorító pofa kapacitása (mm)	Cikkszám	EAN kód
TORQUE LOCK™ Széles pofájú, állítható önzáró fogó	200	8	42	4932471734	4058546296339

CSILLAG - VILLÁSKULCS KÉSZLETEK



		Megnevezés	Cikkszám	EAN kód	
MAX BITE™ csillag-villáskulcs készletek	◦ MAX BITE™ kialakítású villáskulcsfej, tökéletesen illeszkedik a csavarfejre, ezáltal csökkenti a csavar sérülésének és a kulcs lecsúszásának lehetőségét ◦ Lekerekített I-formájú kényelmes markolat ◦ Optimalizált tartók, a 7 részes készlet kézben is vihető, a 15 részes készlet tálcás kivitelű, amely tárolható szerszámládában, szerszámkocsiban ◦ Színezett feliratok a jobb láthatóságért ◦ 15°-ban döntött csillagkulcsfej a könnyebb hozzáférhetőségért ◦ Anyaga króm ötvözetű nemesacél, krómozott bevonattal	MAX BITE™ csillag-villáskulcs készlet, metrikus 7 részes	4932464257	4058546222024	
		10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm			
		MAX BITE™ csillag-villáskulcs készlet, metrikus 15 részes	4932464258	4058546222031	
		8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm			
		MAX BITE™ csillag-villáskulcs készlet, colos 7 részes	48229407	045242499038	
		3/8″ 7/16″ 1/2″ 9/16″ 5/8″ 11/16″ 3/4″			
		MAX BITE™ csillag-villáskulcs készlet, colos 15 részes	48229415	045242499021	
		1/4″ 9/32″ 5/16″ 11/32″ 3/8″ 7/16″ 1/2″ 9/16″ 5/8″ 11/16″ 3/4″ 13/16″ 7/8″ 15/16″ 1″			
MAX BITE™ racsnis csillag-villáskulcs készletek	◦ 144 fogas racsni 2,5°-os íves mozgást biztosítva, lehetővé téve a szűk helyeken való hozzáférést ◦ Dupla retesz a hosszabb racsni élettertam érdekében ◦ MAX BITE™ kialakítású villáskulcsfej, tökéletesen illeszkedik a csavarfejre, ezáltal csökkenti a csavar sérülésének és a kulcs lecsúszásának lehetőségét ◦ Színezett feliratok a jobb láthatóságért ◦ Anyaga króm ötvözetű nemesacél, krómozott bevonattal ◦ Lekerekített I-formájú kényelmes markolat	MAX BITE ™ racsnis csillag-villáskulcs készlet (7 részes)	4932464993	4058546229382	
		8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm			
		MAX BITE ™ racsnis csillag-villáskulcs készlet (15 részes)	4932464994	4058546229399	
		8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm			

RACSNI ÉS DUGÓKULCS KÉSZLETEK

- 90 fogas kialakítás, 4°-os forgás osztással a szűk helyekhez
- Kivehető belső tároló tálcával rendelkezik
- Méretjelölés a dugókulcsok lapos oldalán a jól láthatóság érdekében
- Minden része fémből készült, maximális ellenálóképesség
- FOUR FLAT™ dugókulcsok nem gurulnak el
- A karcsú kialakítású fej és az irányváltó kar, jobb hozzáférést biztosít

	Cikkszám	EAN kód	
1/4″ racsnis dugókulcs készlet metrikus méret (28 részes)	4932464943	4058546228880	
Szabvány dugókulcsok: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / mély ágyazású dugókulcsok: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm			
1/4″ racsnis dugókulcs készlet metrikus és colos méret (50 részes)	4932464944	4058546228897	
Szabvány dugókulcsok: 5/32″, 3/16″, 7/32″, 1/4″, 9/32″, 5/16″, 11/32″, 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / mély ágyazású dugókulcsok: 5/32″, 3/16″, 7/32″, 1/4″, 9/32″, 5/16″, 11/32″, 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm			
3/8″ racsnis dugókulcs készlet metrikus méret (32 részes)	4932464945	4058546228903	
Szabvány dugókulcsok: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / mély ágyazású dugókulcsok: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm			
3/8″ racsnis dugókulcs készlet metrikus és colos méret (56 részes)	4932464946	4058546228910	
Szabvány dugókulcsok: 1/4″, 5/16″, 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 5/16″, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / mély ágyazású dugókulcsok: 1/4″, 5/16″, 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 5/16″, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm			
1/2″ racsni és dugókulcs készlet (28 részes)	4932471864	4058546297633	
Szabvány dugókulcsok: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / mély ágyazású dugókulcsok: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 3″ hosszabbító, 5″ hosszabító és eltávolítható tárolótálca			

RACSNIK

	Cikkszám	EAN kód	
1/2″ Racsni váltókaros	4932471865	4058546297640	
1/4″ Racsni váltókaros	48229014	045242513017	
3/8″ Racsni váltókaros	48229038	045242513024	
1/2″ csuklós hajtókar (380 mm)	4932471866	4058546297657	
1/2″ csuklós hajtókar (600 mm)	4932471867	4058546297664	

3/8″ RACSNIS DUGÓKULCS KÉSZLET

- Csuklós racsnis fej
- Vékony profil kialakítás a jobb hozzáférés érdekében
- Négyszög kialakítású dugókulcsok a legjobb nyomaték átadásért
- Hordozható rendszerező tartóval



	Cikkszám	EAN kód
3/8″ racsnis dugókulcs készlet (12 részes)		
3/8″ racsni, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm, Toldószár 150 mm, 1/4″ Bittartó, 3/8″-1/4″ átalakító	48229001	045242495078

ACÉL ÉS ALUMÍNIUM CSŐKULCSOK

- Túlharapó pofa – a lehető legnagyobb megfogási felület
- Dupla menetes állítócsavar a maximális tartósságért és élettartamért
- Ergonomikus markolat a maximális kényelemért, nem vágja a tenyeret
- Edzett pofák a jobb tartósság és fogás érdekében
- Rögzítő kötélnek kialakított lyuk

	Teljes hossz (mm)	Teljes hossz (coll)	Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm)	Csőátfogó kapacitás (inch)	Súly (uncia)	Cikkszám	EAN kód	
Alumínium nyelű csőfogó 250 mm	250	10	38	1.5	598	48227210	045242342372	
Alumínium nyelű csőfogó 300 mm	300	12	51	2	816	48227212	045242342389	
Alumínium nyelű csőfogó 350 mm	350	14	51	2	1076	48227214	045242342396	
Alumínium nyelű csőfogó 450 mm	450	18	63	2.5	1630	48227218	045242342419	
Alumínium nyelű csőfogó 600 mm	600	24	76	3	2644	48227224	045242342426	
Csőfogó 250 mm	250	10	38	1.5	916	48227110	045242342334	
Csőfogó 300 mm	300	12	51	2	1270	48227112	045242342341	
Csőfogó 350 mm	350	14	51	2	1627	48227114	045242342358	
Csőfogó 450 mm	450	18	63	2.5	2531	48227118	045242342365	

CHEATER- ÁLLÍTHATÓ CSŐKULCS

- 3 mérethosszúságú kialakítás – 10″ /250 mm a szűk helyekre, 18″/450 mm általános felhasználásra és 24″/600 mm a maximális erőkifejtéshez és távolsághoz
- Túlharapó pofa – a lehető legnagyobb megfogási felület
- Dupla tekercses rugók a maximális tartósságért és élettartamért
- Ergonomikus markolat a maximális kényelemért, nem vágja a tenyeret
- Ergonomikus pofa kialakítás – könnyen leválasztható a munkadarabról
- Edzett pofák a jobb tartósság és fogás érdekében
- Rögzítő kötélnek kialakított lyuk



	Teljes hossz (mm)	Teljes hossz (coll)	Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm)	Csőátfogó kapacitás (inch)	Súly (uncia)	Cikkszám	EAN kód
Cheater- állítható csőkulcs	250/450/600	10/18/24	63	2.5	3243	48227314	045242342402

ÁLLÍTHATÓ POFÁJÚ VILLÁSKULCSOK

- Precíziós állítócsavar biztosítja a pontos beállítást. A kulcsnyílás nem állítódik el használat közben
- Krómbevonat a rozsda elleni védelem és tartósság érdekében
- Ergonomikus markolat a maximális kényelemért, nem vágja a tenyeret
- Keskeny fej kialakítás a szűk helyek eléréséhez
- A párhuzamos pofák nem csúsznak meg, nem okoznak kárt a befejezett felületen
- Lézerrel gravírozott méretskála a könnyű leolvasás és a pontos méretbeállítás érdekében
- 8″ állítható csavarkulcs (48227508) extra széles 38 mm-es befogópofával a szűk helyeken való hozzáféréshez
- Rögzítő kötélnek kialakított lyuk



Teljes hossz (mm)	Teljes hossz (coll)	Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm)	Szorító pofák vastagsága (mm)	Szorítópofa végének szélessége (mm)	Súly (uncia)	Cikkszám	EAN kód	
150	6	24.5	11.5	7,7	186	48227406	045242356225	
200	8	30	14	8,7	353	48227408	045242356218	
200	8	40	14	8,1	385	48227508	045242356232	
250	10	36.5	16	9,9	535	48227410	045242356201	
300	12	42.5	17	10,8	748	48227412	045242356195	
380	15	46	22	13,5	1,470	48227415	045242356188	
150 mm (48227406) + 250 mm (48227410)						48227400	045242358823	

TELESZKÓPOS CSAPTELEPKULCS

- 3/8″ belső négyszög a szár végén, 3/8″ racsnival használható
- Nagy erőátviel: a megszorult, beragadt csavarokhoz
- Állítható T-szárral: kényelmes használathoz
- Átfordítható fejjel a forgásirány váltáshoz



	Fogónyílás (mm)	Cikkszám	EAN kód
Kompakt teleszkópos csaptelepkulcs	10 - 32	48227001	045242366170
Teleszkópos csaptelepkulcs	32 - 65	48227002	045242366187

SAROKCSŐFOGÓ

- Kovácsolt króm-vanádium-acélból és a DIN 5234 szabványnak megfelelő többlépcsős, olajban edzett eljárással készült
- Keskeny, S alakú, 45° -os szögben elhelyezett pofák a szűk helyeken való hozzáférésért
- Aszimmetrikusan fogazott, indukciósan edzett pofák maximális fogást biztosítanak
- Ívelt fogószár kialakítás a maximális erősség érdekében



Teljes hossz (mm)	Cső kapacitása (Max. Ø mm)	Súly (uncia)	Cikkszám	EAN kód
340	52	965	4932464576	4058546225216
450	67	1570	4932464577	4058546225223
550	83	3000	4932464578	4058546225230

KAMPÓ KÉSZLET


- Teljes mértékben fémből készült munkaszár a jobb tartósság és a rozsda elleni védelem érdekében
- A krómozott munkaszár csökkenti a korróziót és kiváló védelmet nyújt a rozsda ellen
- A kényelmes fogantyú és a precíz recék növelik a szerszám kezelhetőségét és felhasználó kényelmét
- Könnyen hozzáférhető tárolótálca a hosszú távú szerszámtároláshoz



	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Kampó készlet	4	48229215	045242508105

FESZÍTŐVAS KÉSZLET

- Lekerekített I alakú szár - akár 40%-kal nagyobb feszítőerő
- Teljesen fém tok a jobb tartósság érdekében
- Üthető nyél amely, hatékonyabb munkavégzést biztosít
- Kényelmes, 3 oldalú markolat a jobb megfogásért
- Teljesen krómozott munkaszár a megnövelt tartósság érdekében
- Ívelt fejű kialakítás a szegek könnyű eltávolítását teszi lehetővé

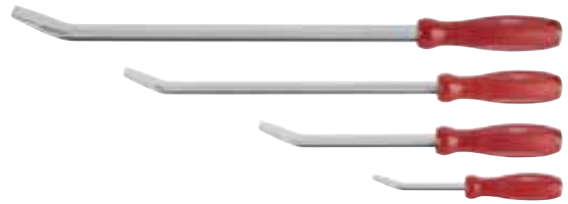

Tartalom	Cikkszám	EAN kód
200mm - 300m - 450mm - 600mm	48229214	045242508099

HOLLOWCORE™ MÁGNESES CSŐKULCSOK

- HOLLOWCORE™ korlátlan mélység hosszú csavarok és menetes rudak csavarozásához (szabadalmaztatás alatt)
- Mágneses rögzítésű hajtófejek a biztonságos csavarozás érdekében
- Az univerzális hajtófej 4x több anyatípushoz illeszkedik - négyzetes, 12 pontos, 8 pontos és hatlapú anyákhoz
- Eltávolítja a rozsdás és lesarkalt csavarokat
- Színes jelzés megkönnyíti a szerszám felismerését a munkahelyen
- A hatlapú szár egy villáskulcs segítségével további erőkart biztosít
- Mély belső kulcsnyílások több anya hajtásához
- A kovácsolt acél szárak hosszabb élettartamot és nagyobb tartósságot biztosítanak



Méret (mm)	Szín kód	Tőcsavar mérete	Cikkszám	EAN kód	
5	Fekete	-	48222531	045242294428	
5.5	Barna	M3	48222532	045242294435	
6	Vörös	M3.5	48222533	045242294442	
7	Narancssárga	M4	48222534	045242294459	
8	Sárga	M5	48222535	045242294466	
10	Kék	M6	48222536	045242294473	
13	Narancssárga	M8	48222537	045242294480	

JEGYZETEK

JEGYZETEK

A MILWAUKEE® BEMUTATÁSA		2 - 3

MX FUEL™ TERMÉKVÁLASZTÉK

AZ MX FUEL™ BEMUTATÁSA		4 - 5
MXF C	MX FUEL™ TÖLTŐ	12
MXF COS350	MX FUEL™ 350 MM DARABOLÓ	6
MXF COSC	MX FUEL™ VEZETŐKOCSI DARABOLÓGÉPHEZ	6
MXF CP203	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 AH AKKUMULÁTOR	13
MXF DCD150	MX FUEL™ 150 MM GYÉMÁNTFÚRÓ	8
MXF DH2528H	MX FUEL™ 25 KG 28 MM HEX BONTÓKALAPÁCS	7
MXF DHT	MX FUEL™ SZÁLLÍTÓKOCSI BONTÓKALAPÁCSHOZ	7
MXF DR255TV	MX FUEL™ FÚRÓÁLLVÁNY GYÉMÁNTFÚRÓHOZ	8
MXF LSDP	MX FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ POWERTREDZ™-VEL	10, 188
MXF TL	MX FUEL™ FÉNYTORONY	12, 202
MXF XC406	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 AH AKKUMULÁTOR	13
RENDSZERTARTOZÉKOK MXF DCD150		9
RENDSZERTARTOZÉKOK MXF LSDP		11

M18™ TERMÉKVÁLASZTÉK

M18™ TERMÉKVÁLASZTÉK		14 -15
M18 FUEL™ TECHNOLÓGIA JELLEMZŐI		16 - 17
REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOR JELLEMZŐI		18 - 19
ONE-KEY™ TECHNOLÓGIA JELLEMZŐI		20 - 21
C18 HZ	M18™ HACKZALL™	72
C18 PCG/310	M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML KARTUSTARTÓVAL	82
C18 PCG/400	M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML TUBUSSAL	82
C18 PCG/600	M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML TUBUSSAL	81
C18 RAD	M18™ KOMPAKT SAROKFÚRÓ	35
HD18 AG-115	M18™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	56
HD18 AG-125	M18™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	55
HD18 CS	M18™ KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 55 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL	68
HD18 H	M18™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS	25
HD18 HX	M18™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL	24
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ	86, 126
M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ SDS-PLUS PORELSZÍVÓ	26
M18 AF	M18™ VENTILÁTOR	84
M18 BBL	M18™ LEVEGŐFÚVÓ	83
M18 BDD	M18™ KOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ	33
M18 BH	M18™ KOMPAKT 2 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS	25
M18 BHG	M18™ HŐLÉGFÚVÓ	75
M18 BID	M18™ KOMPAKT 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ	38
M18 BIW12	M18™ 1/2" ÜTVECSAVAROZÓ	48
M18 BIW38	M18™ 3/8" ÜTVECSAVAROZÓ	48
M18 BJS	M18™ SZÚRÓFŰRÉSZ	73
M18 BLCS66	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 66 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL	68
M18 BLDD2	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVAROZÓ	31
M18 BLID2	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ	37
M18 BLPD2	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ	30
M18 BMS12	M18™ LEMEZVÁGÓ OLLÓ	60
M18 BMS20	M18™ LEMEZVÁGÓ OLLÓ	60
M18 BMT	M18™ MULTI-TOOL	61
M18 BOS125	M18™ 125 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP	74
M18 BP	M18™ GYALU	74
M18 BPD	M18™ KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ	32
M18 BRAID	M18™ SAROK ÜTVECSAVAROZÓ	38
M18 BRAIW	M18™ 3/8" SAROK ÜTVECSAVAROZÓ	49
M18 BSX	M18™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ	71
M18 CAG115X	M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	55
M18 CAG115XPD	M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	54
M18 CAG115XPDB	M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL	53
M18 CAG125X	M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	54
M18 CAG125XPD	M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	53
M18 CAG125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL	52
M18 CBLDD	M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVAROZÓ	31
M18 CBLID	M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ	37
M18 CBLPD	M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ	32
M18 CBS125	M18 FUEL™ SZALAGFŰRÉSZ MÉLY VÁGÁSHOZ	57
M18 CCS55	M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 55 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL	67
M18 CDEX	M18 FUEL™ SDS-PLUS PORELSZÍVÓ	26
M18 CH	M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS	24
M18 CHM	M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS	22
M18 CHPX	M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL	23
M18 CHX	M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL	23
M18 CN15GA	M18 FUEL™ 15 GA DÖNTÖTT FINISELŐ SZÖGBELÖVŐ	78
M18 CN16GA	M18 FUEL™ 16 GA DÖNTÖTT FINISELŐ SZÖGBELÖVŐ	78
M18 CRAD2	M18 FUEL™ SAROKFÚRÓ	34
M18 CV	M18™ KÉZI PORSZÍVÓ	81
M18 FAC	M18 FUEL™ LÉGKOMPRESSZOR	75
M18 FAP	M18 FUEL™ POLÍROZÓ	56
M18 FBJS	M18 FUEL™ SZÚRÓFŰRÉSZ	72
M18 FBPV	M18 FUEL™ HÁTI PORSZÍVÓ	79
M18 FBS85	M18 FUEL™ KOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ	57
M18 FCOS230	M18 FUEL™ BETONVÁGÓ GÉP	27
M18 FCS66	M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 66 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL	66
M18 FCSG66	M18 FUEL™ 66 MM KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ, VEZETŐSÍNNEL KOMPATIBILIS	66
M18 FCSRH66	M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ HÁTSÓ FOGANTYÚVAL	67
M18 FCVL	M18 FUEL™ KOMPAKT PORSZÍVÓ	80
M18 FDD2	M18 FUEL™ FÚRÓCSAVAROZÓ	30
M18 FDG	M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ	59
M18 FFN	M18 FUEL™ SZERKEZETÉPÍTŐ SZÖGBELÖVŐ	76
M18 FFNS	M18 FUEL™ SZERKEZETÉPÍTŐ SZÖGBELÖVŐ	76
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	43
M18 FHIWP12	M18 FUEL™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL	44
M18 FHM	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS	22
M18 FHSAG125XB	M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	52

M18™ TERMÉKVÁLASZTÉK

M18 FHSAG125XPDB	M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	51
M18 FHSAG150XB	M18 FUEL™ 150 MM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	51
M18 FHSAG150XPDB	M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 150 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	50
M18 FHZ	M18 FUEL™ HACKZALL™	71
M18 FID2	M18 FUEL™ 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ	36
M18 FIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	47
M18 FIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL	47
M18 FJS	M18 FUEL™ SZÚRÓFŰRÉSZ	73
M18 FLAG180XPDB	M18 FUEL™ 180 MM NAGY SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	50
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 MM NAGY SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	49
M18 FMCS	M18 FUEL™ 57 MM FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ	58
M18 FMCS66	M18 FUEL™ 66 MM FÉM KÖRFŰRÉSZ	58
M18 FMDP	M18 FUEL™ MÁGNESTALPAS FÚRÓÁLLVÁNY	59
M18 FMS190	M18 FUEL™ 190 MM GÉRVÁGÓ	65
M18 FMS254	M18 FUEL™ 254 MM GÉRVÁGÓ	64
M18 FMS305	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM GÉRVÁGÓ	64
M18 FMT	M18 FUEL™ MULTI-TOOL	62
M18 FMTIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	45
M18 FMTIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ RÖGZÍTŐCSAPPAL	44
M18 FN18GS	M18 FUEL™ 18 GS FINISELŐ SZÖGBELÖVŐ	77
M18 FNCS18GS	M18 FUEL™ TŰZŐGÉP	77
M18 FPD2	M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ	29
M18 FPM	M18 FUEL™ KEVERŐGÉP	28
M18 FPOVCL	M18 FUEL™ PACKOUT™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ	79
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HIDRAULIKUS ÜTVECSAVAROZÓ	36
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPER HAWG® KÉTSEBESSÉGES SAROKFÚRÓ-CSAVAROZÓ	33
M18 FSG	M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ	39
M18 FSGC	M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ CSAVAROZÓTÁRRAL	39
M18 FSX	M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ	70
M18 FSZ	M18 FUEL™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ	69
M18 FTR	M18 FUEL™ ÉLMARÓ	61
M18 FTS210	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ASZTALI KÖRFŰRÉSZ	63
M18 GG	M18™ ZSÍRZÓPISZTOLY	83
M18 JSR	M18™ RÁDIÓ	85
M18 JSR DAB+	M18™ RÁDIÓ DAB+	85
M18 ONEDD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ FÚRÓCSAVAROZÓ	29
M18 ONEFHIWF1	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	41
M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	42
M18 ONEFHIWF12E	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	42
M18 ONEFHIWF1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKÚ D-FOGANTYÚS ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	40
M18 ONEFHIWF34	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	41
M18 ONEFHIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL	43
M18 ONEFSZ	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ	70
M18 ONEID2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ	35
M18 ONEIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	46
M18 ONEIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL	46
M18 ONEPD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ	28
M18 PRCDAB+	M18™ PACKOUT™ RÁDIÓ/TÖLTŐ	84
M18 RC	M18™ RÁDIÓ/TÖLTŐ BLUETOOTH® KAPCSOLATTAL	86
M18 SMS216	M18™ 216 MM GÉRVÁGÓ	65
M18 VC2	M18 ™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ	80
TSS 1000	ÁLLVÁNY ASZTALI KÖRFŰRÉSZHEZ	63

M18™ ERŐCSOMAGOK

M18 BLPP2A2	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG	89
M18 BLPP2B2	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG	89
M18 CBLPP2A	M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG	89
M18 CBLPP2B	M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG	89
M18 FPP2A2	M18 FUEL™ ERŐCSOMAG	87
M18 FPP2T2	M18 FUEL™ ERŐCSOMAG	87
M18 FPP4F2	M18 FUEL™ ERŐCSOMAG	88
M18 FPP5K	M18™ ERŐCSOMAG	88
M18 FPP6C3	M18 FUEL™ ERŐCSOMAG	88
M18 FPP6H2	M18 FUEL™ ERŐCSOMAG	88
M18 ONEPP2A2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ERŐCSOMAG	87
M18 ONEPP2B2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ERŐCSOMAG	87

M12™ TERMÉKVÁLASZTÉK

M12™ TERMÉKVÁLASZTÉK		90 - 91
M12 FUEL™ TECHNOLÓGIA JELLEMZŐI		92 - 93
C12 HZ	M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS FŰRÉSZ	118
C12 MT	M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS MULTI-TOOL	115
C12 PC	M12™ SZUPERKOMPAKT RÉZCSŐVÁGÓ	124
C12 PN	M12™ SZUPERKOMPAKT MAROKFOGANTYÚS SZÖGBEÜTŐ	120
C12 PPC	M12™ SZUPERKOMPAKT PEX VÁGÓ	124
C12 RAD	M12™ SZUPERKOMPAKT SAROKFÚRÓ	99
C12 RT	M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS NAGYFORDULATSZÁMÚ GÉP	120
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ	86, 126
M12 BD	M12™ SZUPERKOMPAKT CSAVAROZÓ	100
M12 BDD	M12™ SZUPERKOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ	98
M12 BDDX	M12™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ FÚRÓCSAVAROZÓ	97
M12 BI	M12™ SZUPERKOMPAKT KOMPRESSZOR	111
M12 BID	M12™ SZUPERKOMPAKT 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ	102
M12 BIW12	M12™ SZUPERKOMPAKT 1/2" ÜTVECSAVAROZÓ	104
M12 BIW38	M12™ SZUPERKOMPAKT 3/8" ÜTVECSAVAROZÓ	105
M12 BPD	M12™ SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ	98
M12 BPRT	M12™ SZUPERKOMPAKT POPSZEGECSELŐ	119
M12 BPS	M12™ SZUPERKOMPAKT POLÍROZÓ/CSISZOLÓ	114
M12 BRAID	M12™ SZUPERKOMPAKT SAROK ÜTVECSAVAROZÓ	102
M12 BS	M12™ SZUPERKOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ	113
M12 BSD	M12™ SZUPERKOMPAKT EGYSEBESSÉGES CSAVAROZÓ	100
M12 BST	M12™ SZUPERKOMPAKT TŰZŐGÉP	119
M12 CC	M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS KÁBELVÁGÓ	125
M12 CCS44	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÖRFŰRÉSZ	117
M12 CD	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT CSAVAROZÓ	99

TARTALOMJEGYZÉK

M12™ TERMÉKVÁLASZTÉK

M12 CH	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUS KALAPÁCS	94
M12 CHZ	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÉZIFŰRÉSZ	117
M12 FBS64	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ (VÁGÁSI KAPACITÁS 64 MM)	112
M12 FCOT	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT VÁGÓSZERSZÁM	113
M12 FDD	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ	96
M12 FDDX	M12 FUEL™ LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ FÚRÓCSAVAROZÓ	96
M12 FDGA	M12 FUEL™ DERÉKSZÖGŰ CSISZOLÓ	115
M12 FDGS	M12 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ	114
M12 FID	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ	101
M12 FIR12	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2" RACSNIS CSAVARKULCS	109
M12 FIR14	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4" RACSNIS CSAVARKULCS	110
M12 FIR14LR	M12 FUEL™ 1/4" RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL	108
M12 FIR38	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 3/8" RACSNIS CSAVARKULCS	109
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL	108
M12 FIW14	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4" ÜTVECSAVAROZÓ	104
M12 FIW38	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 3/8" ÜTVECSAVAROZÓ	103
M12 FIWF12	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2" ÜTVECSAVAROZÓ	103
M12 FMT	M12 FUEL™ MULTI-TOOL	116
M12 FPD	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ	95
M12 FPDX	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ	97
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HIDRAULIKUS ÜTVECSAVAROZÓ	101
M12 FRAIWF12	M12 FUEL™ 1/2" SAROK ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	106
M12 FRAIWF38	M12 FUEL™ 1/2" SAROK ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	105
M12 FVCL	M12 FUEL™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ	121
M12 GG	M12™ SZUPERKOMPAKT ZSÍRZÓPISZTOLY	122
M12 H	M12™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUS KALAPÁCS	94
M12 HV	M12™ SZUPERKOMPAKT PORSZÍVÓ	121
M12 IR	M12™ SZUPERKOMPAKT RACSNIS CSAVARKULCS	110
M12 JS	M12™ SZUPERKOMPAKT SZÚRÓFŰRÉSZ	118
M12 JSSP	M12™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ	126
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS	107
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS	107
M12 PCG/310	M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML KARTUSTARTÓVAL	123
M12 PCG/400	M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML TUBUSSAL	123
M12 PCG/600	M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML TUBUSSAL	122
M12 RCDAB+	M12™ RÁDIÓ/TÖLTŐ DAB+	125
M12 SI	M12™ SZUPERKOMPAKT FORRASZTÓPÁKA	111
M12 UDEL	M12™ L OSZTÁLYÚ UNIVERZÁLIS PORELSZÍVÓ	95

M12™ ERŐCSOMAGOK

M12 BPP2B	M12™ ERŐCSOMAG	127
M12 FPP2A	M12 FUEL™ ERŐCSOMAG	127
M12 FPP2AQ	M12 FUEL™ ERŐCSOMAG	127
M12 FPP2B	M12 FUEL™ ERŐCSOMAG	127

LÉZEREK

L4 CLL	USB ÚJRATÖLTHETŐ ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER	130
L4 CLLP	REDLITHIUM™USB ÚJRATÖLTHETŐ ZÖLD KERESZTVONAL- ÉS PONTLÉZER	130
LÉZER TARTOZÉKOK		131
LDM 100	LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 100 M	132
LDM 30	LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 30 M	133
LDM 45	LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 45 M	133
LDM 50	LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 50 M	132
M12 3PL	M12™ ZÖLD 360° 3 SÍKÚ LÉZER	129
M12 CLLP	M12™ ZÖLD KERESZTVONAL- ÉS PONTLÉZER	129

MUNKARUHÁZAT

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰK		142
FELSZERELÉS		147
JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY		141
L4 HBLB	USB ÚJRATÖLTHETŐ FŰTHETŐ WORKSKIN™ ALÁÖLTÖZŐ	140
M12 HBWP	M12™ FŰTHETŐ HIBRID PUFI MELLÉNY	136
M12 HBWP LADIES	M12™ FŰTHETŐ HIBRID NŐI PUFI MELLÉNY	136
M12 HH BL3	M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER-FEKETE	139
M12 HH GREY3	M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER-SZÜRKE	139
M12 HJ BL4	M12™ PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT	138
M12 HJ CAMO5	M12™ TEREPSZÍNŰ FŰTHETŐ KABÁT	137
M12 HJ GREY4	M12™ PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT	137
M12 HJ LADIES2	M12™ NŐI FŰTHETŐ KABÁT	138
M12 HJP	M12™ FŰTHETŐ HIBRID PUFI KABÁT	135
M12 HJP LADIES	M12™ FŰTHETŐ NŐI HIBRID PUFI KABÁT	135
NGFM	NYAKVÉDŐ ÉS SZÁJMASZK	140
PACKOUT™ MODULÁRIS TÁROLÓ RENDSZER		148 - 153
PERFORMANCE VÉDŐSZEMÜVEGEK		145
PRÉMIUM JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY		141
PRÉMIUM VÉDŐSZEMÜVEGEK TÖMÍTÉSSEL		144
VÉDŐSZEMÜVEGEK		145
SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL TARTOZÉKOK		146
SZERSZÁMTARTÓ KÖTELEK		146
VÉDŐKESZTYŰK		143

KERTI GÉPEK

M12 FHS	M12 FUEL™ HATCHET™ LÁNCFŰRÉSZ	156
M18 BLLT	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZEGÉLYNYÍRÓ	157
M18 BPFPH	M18™ SWITCH TANK™	159
M18 CHT	M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ	157
M18 FBL	M18 FUEL™ LOMBFÚVÓ	156
M18 FCHS	M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉSZ 40 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL	155
M18 FCHSC	M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉSZ 30 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL	155
M18 FOPH	M18 FUEL™ KÜLTÉRI FEJEGYSÉG QUIK-LOK™-KAL	158
M18 FOPHLTKIT	M18 FUEL™ KÜLTÉRI FEJEGYSÉG KÉSZLET - TARTALMAZZA A FÚKASZA ADAPTERT IS	158

VILLAMOSIPARI SZERSZÁMGÉPEK

2200-40	ELEKTROMOS FESZÜLTSÉGMÉRŐ	173
2205-40	VILLÁS MÉRŐKÉSZÜLÉK (NYITOTT LAKATFOGÓ) VILLANYSZERELŐKNEK	170
2212-20	AUTOMATIKUS FESZÜLTSÉG / FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLÓ	171
2216-40	KIS MULTIMÉRŐ	171
2217-40	DIGITÁLIS MULTIMÉRŐ	172

VILLAMOSIPARI SZERSZÁMGÉPEK

2235-40	KIS LAKATFOGÓ	172
2267-40	LÉZERES HŐMÉRŐ	173, 185
KRIMPELŐ BETÉTEK		168 - 169
M18 FUEL™ KÁBELBEHÚZÓ KOMPATIBILIS DOBOK		166
M18 ONEHCC TARTOZÉKOK		163
M18 HUP700 HIDRAULIKUS SZIVATTYÚ RENDSZERTARTOZÉKOK		165
M18 HKP HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP TARTOZÉKOK		164
M18 FPFT	M18 FUEL™ KÁBELBEHÚZÓ	166
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ 44 MM-ES HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ	162
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ	162
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ TÁVVEZÉRLŐVEL	161
M18 HCCT	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ 53 KN	167
M18 HCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ 109 KN	167
M18 HDCT	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KRIMPELŐ BETÉT NÉLKÜL	170
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP	164
M18 HUP700	M18™ HIDRAULIKUS SZIVATTYÚ	165
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ 35 MM-ES HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ	163

VÍZVEZETÉK SZERELÉS

2267-40	LÉZERES HŐMÉRŐ	173, 185
C12 PXP	M12™ SZUPERKOMPAKT UPONOR™ Q&E CSŐTÁGÍTÓ. MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!	181
CSŐTÁGÍTÓ FEJEK, MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!		182
HD18 PXP	M18™ UPONOR™ CSŐTÁGÍTÓ. MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!	181
M12 HPT	M12™ SZUPERKOMPAKT FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS PRÉS	178
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI HIDRAULIKUS PRÉS	177
M18 BLTRC	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MENETESSZÁR VÁGÓ	184
M18 BTP	M18™ KOMPAKT SZIVATTYÚ	184
M18 FPT2	M18 FUEL™ CSŐMENETVÁGÓ 2" ONE-KEY™ TECHNOLÓGIÁVAL	183
M18 FUEL™ CSŐMENETVÁGÓ ADAPTERKÉSZLETEK		183
M18 ONEBLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI PRÉS ONE-KEY™ TECHNOLÓGIÁVAL	176
M18 ONEBLPXPL	M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E HIDRAULIKUS CSŐTÁGÍTÓ. MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!	180
PRÉSPOFÁK		179

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

RENDSZERTATOZÉKOK - AUTOMATIKUS ADAGOLÁS		189
DUGULÁSELHÁRÍTÓ TARTOZÉKOK		192 - 193
M12 BDC6	M12™ SZUPERKOMPAKT LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 6 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL	194
M12 BDC8	M12™ SZUPERKOMPAKT LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 8 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL	194
M12 IC	M12™ SZUPERKOMPAKT M-SPECTOR™ 360° VIZSGÁLÓKAMERA	195
M18 FCSSM	M18 FUEL™ KOMPAKT SZEKCIÓS CSŐTISZTÍTÓGÉP	196
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 10 MM	191
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 8 MM	191
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 10 MM	190
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 13 MM	190
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 16 MM	189
M18 FSSM	M18 FUEL™ SZEKCIÓS CSŐTISZTÍTÓGÉP	196
MXF LSDP	MX FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ POWERTREDZ™-VEL	10, 188
SZEKCIÓS CSŐTISZTÍTÓ TARTOZÉKOK		197

TRUEVIEW™ NAGY TELJESÍ™ÉNYŰ VILÁGÍTÁS

FL-LED	ALKÁLI SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA	213
HL2-LED	ELEMES KESKENY FEJLÁMPA	217
HL-SF	ALKÁLI SPOT ÉS SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA	217
HOBL 7000	VEZETÉKES NAGY TELJESÍTMÉNYŰ CSARNOKMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	201
IPL-LED	ELEMES TOLL LÁMPA	216
ISHL	ALKÁLI GYÚJTÓSZIKRAMENTES FEJLÁMPA	219
L4 FFL	USB ÚJRATÖLTHETŐ SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA	214
L4 FL	USB ÚJRATÖLTHETŐ SZÓRT FÉNYŰ ZSEBLÁMPA	213
L4 FMLED	USB ÚJRATÖLTHETŐ 800L RÖGZÍTETT ZSEBLÁMPA	215
L4 HL	USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA	218
L4 HLRP	USB ÚJRATÖLTHETŐ SISAK FEJLÁMPA	219
L4 HL-VIS	USB ÚJRATÖLTHETŐ LÁTHATÓSÁGI FEJLÁMPA	218
L4 PWL	USB ÚJRATÖLTHETŐ FORGATHATÓ LÁMPA	214
L4 ™LED	USB ÚJRATÖLTHETŐ 1100L ÁLLÍTHATÓ FÓKUSZÚ ZSEBLÁMPA	215
M12 AL	M12™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	206
M12 LL	M12™ LED MUNKALÁMPA	211
M12 MLED	M12™ LED NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ZSEBLÁMPA	211
M12 PAL	M12 ™ FORGATHATÓ LÁMPA	207
M12 SAL	M12™ ÁLLVÁNYOS LÁMPA	204
M12 SL	M12™ LED RÚDLÁMPA	209
M12 SLED	M12™ LED REFLEKTOR	208
M12 TLED	M12™ LED LÁMPA	212
M12 UHL	M12™ LED MOTORTÉR VILÁGÍTÁS	210
M18 AL	M18™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	206
M18 HOAL	M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	205
M18 HOSALC	M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ	203
M18 IL	M18™ LED SZERELŐ LÁMPA	209
M18 LL	M18™ LED MUNKALÁMPA	210
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA	202
M18 ONESLDP	M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKT HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ	200
M18 ONESLSP	M18™ ONE-KEY™ LED HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	200
M18 PAL	M18™ FORGATHATÓ LÁMPA	207
M18 POALC	M18™ PACKOUT™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ	205
M18 SAL	M18™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA	204
M18 SLED	M18™ LED HORDOZHATÓ REFLEKTOR	208
M18 TAL	M18™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	201
M18 TLED	M18™ LED LÁMPA	212
ML-LED	ALKÁLI ELEMLÁMPA	216
MXF TL	MX FUEL™ FÉNYTORONY	12, 202

AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK

AKKUMULÁTOROK	220
TÖLTŐK	221
AKCIÓS AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETTEK	222
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETTEK	223

ÉPÍTŐIPAR

AGV 12 DEC	1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL (VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)	245
AGV 12 DEG	1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL	245
AGV 15 DEC	1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL (VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)	244
AGV 15 DEG	1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL	244
B2E 16 RLD	900 W KÉTSEBESSÉGES FÚRÓGÉP	251
BRT	KALAPÁCS SZÁLLÍTÓ KOCSI	227
KÖZPONTOSÍTÓ CSILLAG		243
DCM 2-250 C	FÚRÓGÉP GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁHOZ	241
DCM 2-350 C	FÚRÓGÉP GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁHOZ	240
DD 2-160 XE	KÉTSEBESSÉGES SZÁRAZ GYÉMÁNTFÚRÓGÉP	238
DD 3-152	HÁROMSEBESSÉGES KOMBI GYÉMÁNTFÚRÓ	239
DE 13 RP	630 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP	253
DR 152 T	GYÉMÁNTFÚRÓ ÁLLVÁNY DD 3-152 GYÉMÁNTFÚRÓHOZ	239
DR 250 TV	ALUMÍNIUM FÚRÓÁLLVÁNY A DCM 2-250 C GYÉMÁNTFÚRÓHOZ	241
DR 350 T	ALUMÍNIUM FÚRÓÁLLVÁNY A DCM 2-350 C GYÉMÁNTFÚRÓHOZ	240
DWSE 4000 Q	CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ	254
HD2E 13 R	705 W KÉTSEBESSÉGES FÚRÓGÉP	251
HDE 13 RQD	825 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP	252
HDE 13 RQX	950 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP	252
IPWE 400 R	1/2" ÜTVECSAVAROZÓ	254
IPWE 520 R	3/4" ÜTVECSAVAROZÓ	255
K 1000 S	10 KG SDS-MAX BONTÓKALAPÁCS	229
K 1528 H	16 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28 MM	228
K 1530 H	16 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 30 MM	228
K 2000 H	20 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28 MM	227
K 2628 H	25 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28 MM	226
K 500 S	5 KG SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS	233
K 500 ST	5 KG SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS	232
K 540 S	5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS	232
K 545 S	5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS	231
K 750 S	7 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS	231
K 850	8 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS	230
K 900	10 KG BONTÓKALAPÁCS	230
K 950	10 KG FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS	229
PCE 3/K	3 KG SDS-PLUS VÉSŐKALAPÁCS	233
PD2E 22 R	850 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ	249
PD2E 24 R	1020 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ	247
PD2E 24 RS	1010 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ	248
PD-705	705 W ÜTVEFÚRÓ	249
PDE 13 RX	630 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ	250
PDE 16 RP	630 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ	250
PFH 26	26 MM SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS	237
PFH 26 T	26 MM SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS	237
PH 26 T	26 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS	236
PH 28	28 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS	235
PH 30	30 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS	235
PLH 20	20 MM SDS-PLUS 2 ÜZEMMÓDÚ, L-FORMÁJÚ RÖGZÍTŐ KALAPÁCS	238
PLH 28	28 MM SDS-PLUS L-FORMÁJÚ KOMBI KALAPÁCS	234
PLH 32	32 MM SDS-PLUS L-FORMÁJÚ KOMBI KALAPÁCS	234
SB 2-35 D	1010 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ	247
RENDSZERTARTOZÉKOK – VIZES GYÉMÁNTFÚRÁS		242
FIXTEC MEGOLDÁS PORELSZÍVÓVAL		243
FIXTEC MEGOLDÁS PORELSZÍVÓ NÉLKÜL		243
RENDSZER TARTOZÉKOK - SZÁRAZ GYÉMÁNTFÚRÁS PORELSZÍVÁSSAL - VEZETŐ SZÁRAK		243
TKSE 2500 Q	CSAVAROZÓ ÖNMETSZŐ CSAVAROKHOZ	253
WCE 30	1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ	246
WCS 45	1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ	246

FÉMMEGMUNKÁLÁS

AG 10 EK	1000 W SAROKCSISZOLÓ	268
AG 13 XSPD	1250 W SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	266
AG 22	2200 W SAROKCSISZOLÓ	262
AG 24	2400 W SAROKCSISZOLÓ	261
AG 800 E	800 W SAROKCSISZOLÓ	269
AG 800 EK	800 W SAROKCSISZOLÓ	269
AG 9	850 W SAROKCSISZOLÓ	268
AGS 15-125 C	1500 W CSISZOLÓ	270
AGV 10 EK	1000 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL	267
AGV 12	1200 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL	267
AGV 13	1250 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	265
AGV 13 XSPDE	1250 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	266
AGV 13 XSPDEB	1250 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	265
AGV 15	1550 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL	264
AGV 17	1750 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL	263
AGV 17 INOX	1750 W ALACSONY FORDULATSZÁMÚ SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL	264
AGV 21 GEX	2100 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL	262
AGV 22	2200 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL	261
AGV 24	2400 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL	260
AGV 26	2600 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL	258
AGVK 24	2400 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS VISSZARÚGÁS ELLENI VÉDELEMMEL	260
AGVKB 24	2400 W SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL, AVS-SEL ÉS VISSZARÚGÁS ELLENI VÉDELEMMEL	259
AGVM 24	2400 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS VISSZARÚGÁS ELLENI VÉDELEMMEL	259
AGVM 26	2600 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS VISSZARÚGÁS ELLENI VÉDELEMMEL	258
AP 12 E	1200 W POLÍROZÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL	271
AP 14-2 200 E	1450 W POLÍROZÓ	271
AS 12 E	1200 W CSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL	270
BS 125	MÉLYEN VÁGÓ SZALAGFŰRÉSZ	274
CHS 355	2300 W FÉMDARABOLÓ	275
DE 10 RX	630 W NAGY FORDULATSZÁMÚ EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP	275
DG 30 E	VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ EGYKEZES EGYENES CSISZOLÓ	273
DG 7 E	ALACSONY FORDULATSZÁMÚ EGYENES CSISZOLÓ	273
DGL 30 E	VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ	272
DGL 34	KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ NAGY FORDULATSZÁMMAL	272
MCS 66	SZÁRAZ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ	274
MDE 41	MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY ELEKTROMÁGNESSEL	276
MDE 42	MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY	276
MDP 41	MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY PERMANENS MÁGNESSEL	277

FAMEGMUNKÁLÁS

AS 2-250 ELCP	25 L L-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ	289
AS 30 LAC	30 L L-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ	288
AS 30 MAC	30 L M-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ	288
AS 42 MAC	42 L M-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ	287
BS 100 LE	4" (100 MM) SZÉLES SZALAGCSISZOLÓ	285
CS 60	184 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (61 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)	285
CS 85 CBE	235 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (85 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)	284
CS 85 SB	235 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (85 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)	283
FSPE 110 X	HEAVY DUTY SZÚRÓFŰRÉSZ MARKOLATFOGANTYÚVAL	282
JS 120 X	HEAVY DUTY SZÚRÓFŰRÉSZ MARKOLATFOGANTYÚVAL	283
JSPE 135	HEAVY DUTY FELSŐFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉSZ	282
MS 216	8 1/2" COLOS (216 MM) KOMPAKT GÉRVÁGÓ INTEGRÁLT VEZETŐSZÁNNAL	289
MS 304 DB	12" COLOS (305 MM-ES) KÉTOLDALRA DÖNTHETŐ GÉRVÁGÓ	290
MSL 1000	2 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY	290
MSL 2000	2,5 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY	291
MSL 3000	3 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY	291
ROS 125 E	125 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP	286
ROS 150 E-2	150 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP	286
SCS 65 Q	190 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (65 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)	284
SPS 140	1/4" REZGŐCSISZOLÓ	287
SSD 1100 X	1100 W SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ	281
SSPE 1300 RX	1300 W SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ	280
SSPE 1300 SX	1300 W SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ	281
SSPE 1500 X	1500 W SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ	280

KÉZISZERSZÁMOK

CHEATER- ÁLLÍTHATÓ CSŐKULCS	317
ÁLLÍTHATÓ POFÁJÚ VILLÁSKULCSOK	317
TELESZKÓPOS CSAPTELEPKULCS	318
KICSAPÓZSINÓR	301
VÁGÓK	306
DIGITÁLIS VÍZMÉRTÉKEK	294
RACSNIK	316
MÉRŐLÉCEK	298
ÁCSDERÉKSZÖG	302
HOLLOWCORE™ MÁGNESES CSŐKULCSOK	319
KAMPÓ KÉSZLET	318
INKZALL™ JELÖLŐ FILCEK	299
IPARI OLLÓK	301
KÉSEK	300
VÍZMÉRTÉKEK	295 - 296
KERETES MÉRŐSZALAGOK	298
LEMEZVÁGÓ OLLÓ	304
MÉRŐSZALAGOK	297
ACÉL ÉS ALUMÍNIUM CSŐKULCSOK	316
FOGÓK	311
FESZÍTŐVAS KÉSZLET	319
TALPAS DERÉKSZÖG	302
RACSNI ÉS DUGÓKULCS KÉSZLETEK	315
SORJÁZÓ	305
KÉZIFŰRÉSZEK	303
SAROKCSŐFOGÓ	318
CSILLAG - VILLÁSKULCS KÉSZLETEK	314
TORQUE LOCK™ LÁNCOS ÖNZÁRÓ FOGÓ	312
TORQUE LOCK™ SZÉLES POFÁJÚ, ÁLLÍTHATÓ ÖNZÁRÓ FOGÓ	313
TORQUE LOCK™ C-POFÁS ÖNZÁRÓ FOGÓ	313
TORQUE LOCK™ ÁLLÍTHATÓ ÖNZÁRÓ FOGÓ	312
3/8" RACSNIS DUGÓKULCS KÉSZLET	316
CSAVARHÚZÓK 3 OLDALÚ MARKOLATTAL	307
RÉZCSŐVÁGÓK	305
VDE SZIGETELT FOGÓK	310
VDE SZIGETELT CSAVARHÚZÓK	308
VDE KESKENY CSAVARHÚZÓK	309
TARTALOMJEGYZÉK	322 - 327

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Az Ön kereskedő partnere:

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.

Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Varsó, Lengyelország
Tel + 36 1 999 6795

Bluetooth® szóvédjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és az ilyen védjegyek TTI általi felhasználása licenc alatt áll. Más védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei. Minden adat, beleértve a szerviz és a garancia feltételeit, valamint a termékskála előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A képek csak illusztrációk.
A nyomdai hibákért és tévedésekért elnézést kérünk, de felelősséget nem vállalunk. (4939 7137 96) Copyright 2021 - Milwaukee Electric Tools